Miele

Intuitive Technologie, genau auf Sie abgestimmt

Küchen-Einbaugeräte
Ausgabe September 2024

Miele. Immer Besser.

Unser Anspruch

Immer Besser

Willkommen bei Miele

Als unsere Urgroßväter das Unternehmen Miele 1899 gründeten, mussten sie sich, um Erfolg zu haben, von ihren Wettbewerbern abheben. Dafür gibt es nur zwei Wege, nämlich entweder billiger zu sein als die anderen – oder besser.
Beides gleichzeitig ist praktisch unmöglich. Sie haben sich für **„Immer Besser“** entschieden.

Dass Miele diesen hohen Anspruch bis heute immer wieder überzeugend einlöst, davon zeugen **ungezählte Testsiege und Auszeichnungen,** vor allem aber viele Millionen **zufriedener Kundinnen und Kunden** überall auf der Welt.

In diesem Jahr feiern wir den 125. Geburtstag unseres Unternehmens – und Miele gilt mehr denn je als Inbegriff **erstklassiger Qualität und Ingenieurskunst.**
„Ein Versprechen, das bleibt. 125 Jahre Qualität.“

Nicht zu vergessen: Wer Miele kauft, handelt nachhaltig. Denn wir produzieren konsequent ressourcenschonend und bieten Ihnen **besonders langlebige Geräte,** die auch beim Verbrauch von Strom, Wasser und Waschmitteln vorbildlich sind. Zugleich stehen wir für **partnerschaftliche Wertschätzung** gegenüber unseren Beschäftigten, Vertriebspartnern, Endkunden, Lieferanten und Nachbarn.

Dass all dies so bleibt, dafür stehen wir als geschäftsführende Gesellschafter in vierter Generation.

Ihr

Markus Miele

und Ihr Reinhard Zinkann

Dr. Markus Miele & Dr. Reinhard Zinkann

Qualität, die ihrer Zeit voraus ist.

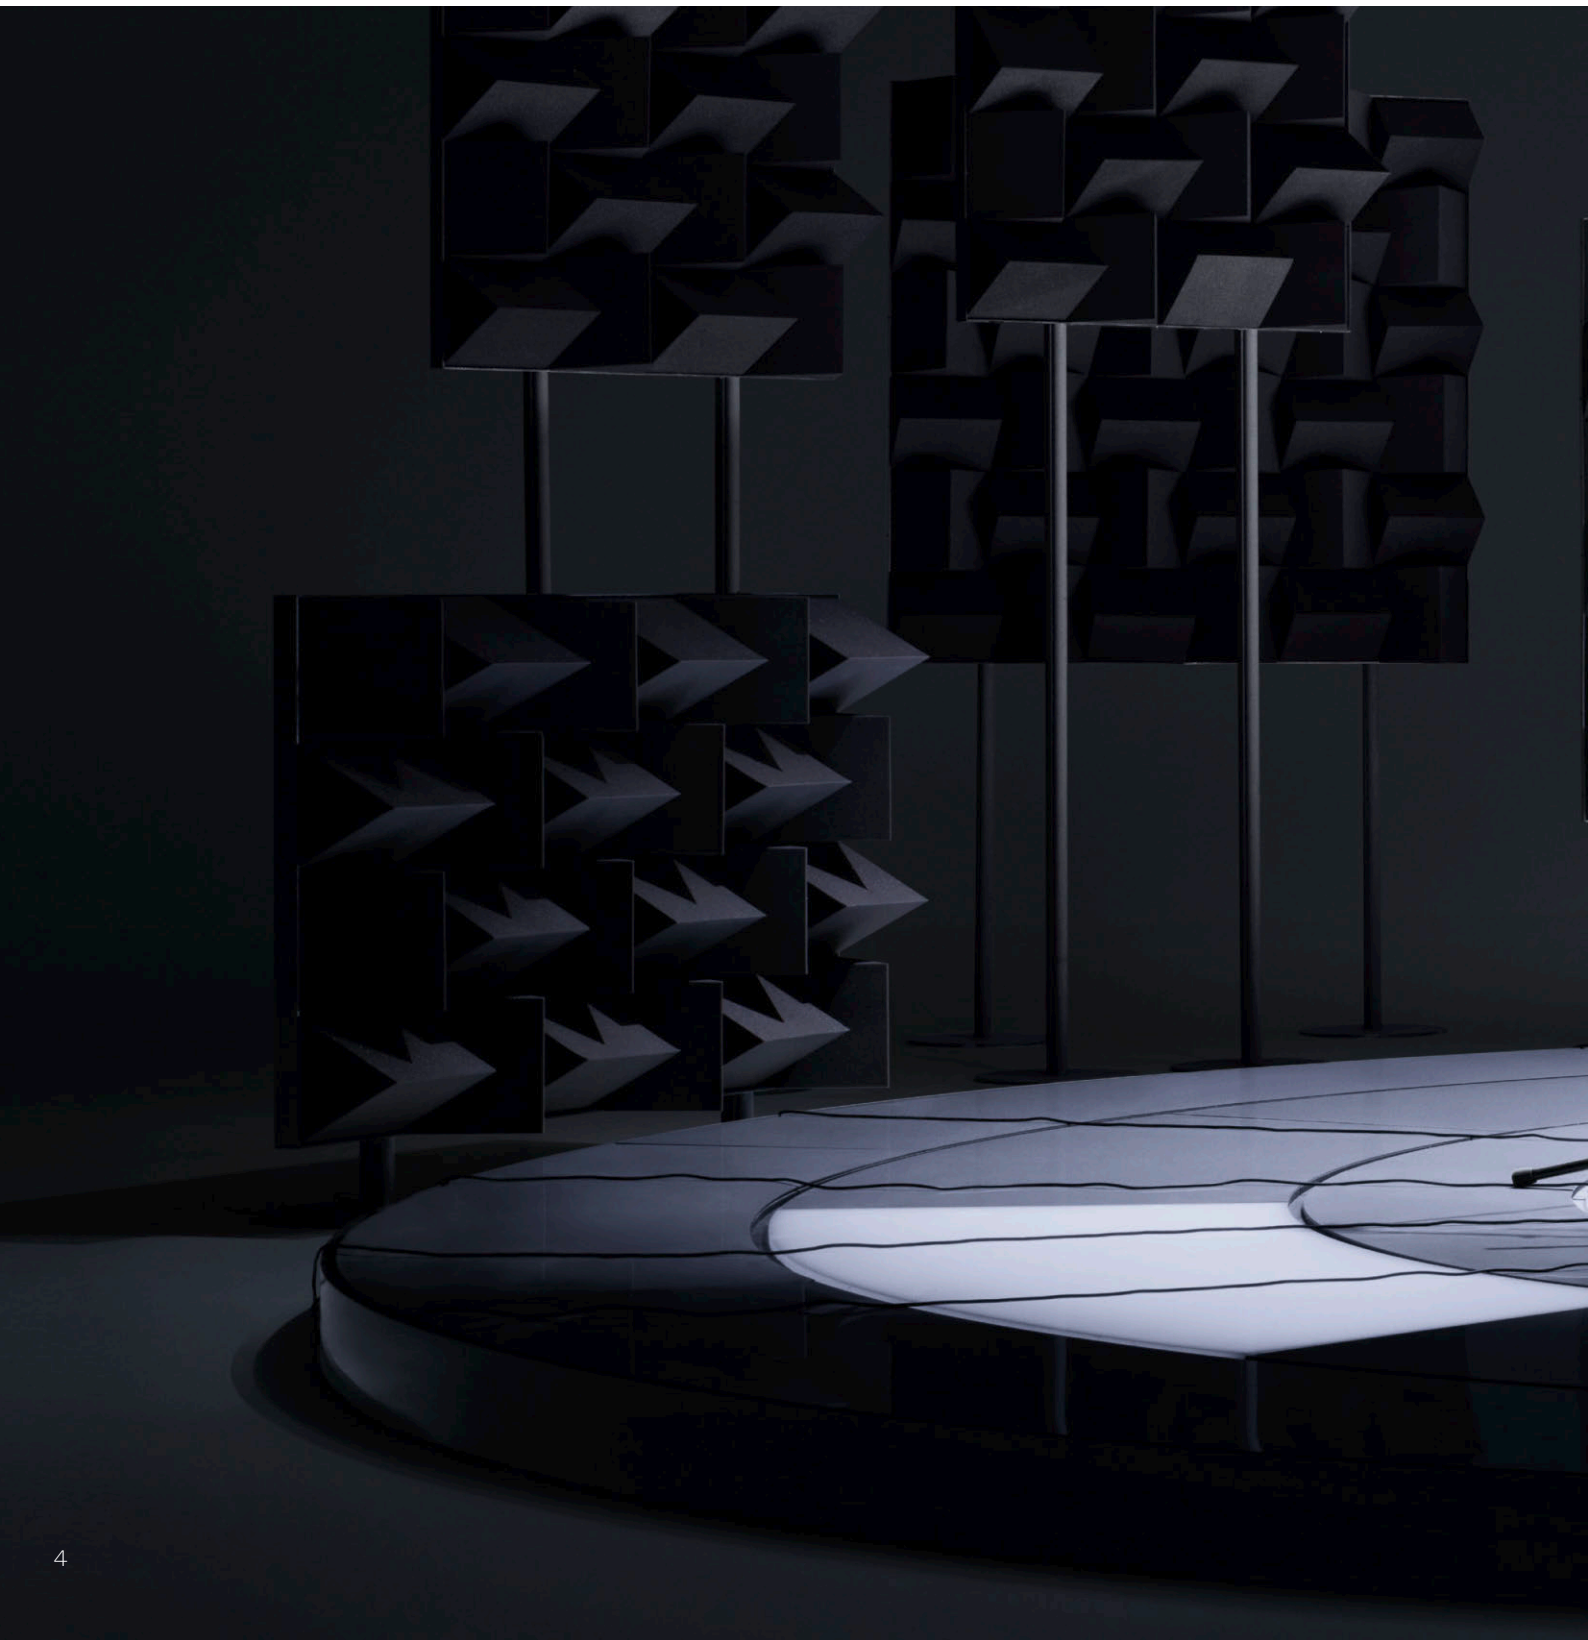

Ihre Wünsche bilden die DNA unserer Geräte.
Um dauerhafte Zuverlässigkeit zu erreichen, verbinden wir Innovation mit meisterhafter Handwerkskunst – denn durch diese sorgfältige Liebe zu jedem Detail stellen wir sicher, dass unsere Geräte besonders lange halten und jedes Ihrer Bedürfnisse erfüllen. Deshalb sind unsere Geräte so intuitiv im Design, dass jeder Handgriff mühelos wird. Ob Wäschepflege, Geschirrspülen, Kühlen, Küchengeräte oder Bodenpflege – wir tun alles, um Ihr Erlebnis im Haushalt zu verbessern.

Langlebigkeit ist die wahre Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit
Stellen Sie sich vor, statt mehrerer Geräte über viele Jahre, nur eines zu nutzen. Eines, mit dem Sie weniger Energie und weniger Wasser verbrauchen. Und nachhaltig Gutes tun.

SIEGER
Deutscher Nachhaltigkeitspreis 2024

Miele überzeugt mit seiner Strategie sowie den Maßnahmen für mehr Nachhaltigkeit und gewinnt den Deutschen Nachhaltigkeitspreis. Mehr auf miele.com/nachhaltigkeit

Performance
Während manche Automotoren 3.000 Stunden getestet werden, testen wir die konstante Performance unserer Produkte bis zu 10.000 Stunden[1)]. Tag und Nacht. Umfassend und präzise. Deshalb können Sie sich voll und ganz auf unsere Produkte verlassen.

[1)] für mehr Informationen: miele.at/20jahre

Handwerkskunst
Seit 1899 sind Ihre Wünsche die Grundlage für unsere Geräte. Jede Innovation bedeutet für uns viel mehr als nur einen Grund zum Feiern. Es ist eine Herausforderung, etwas noch Besseres zu kreieren. Darum fertigen wir unsere Bauteile und gießen das Eisen selbst. Wir bauen sogar die Maschinen, die unsere Maschinen bauen. Wir nennen es: Immer besser.

Intuitive Technologie — maßgeschneidert für Sie

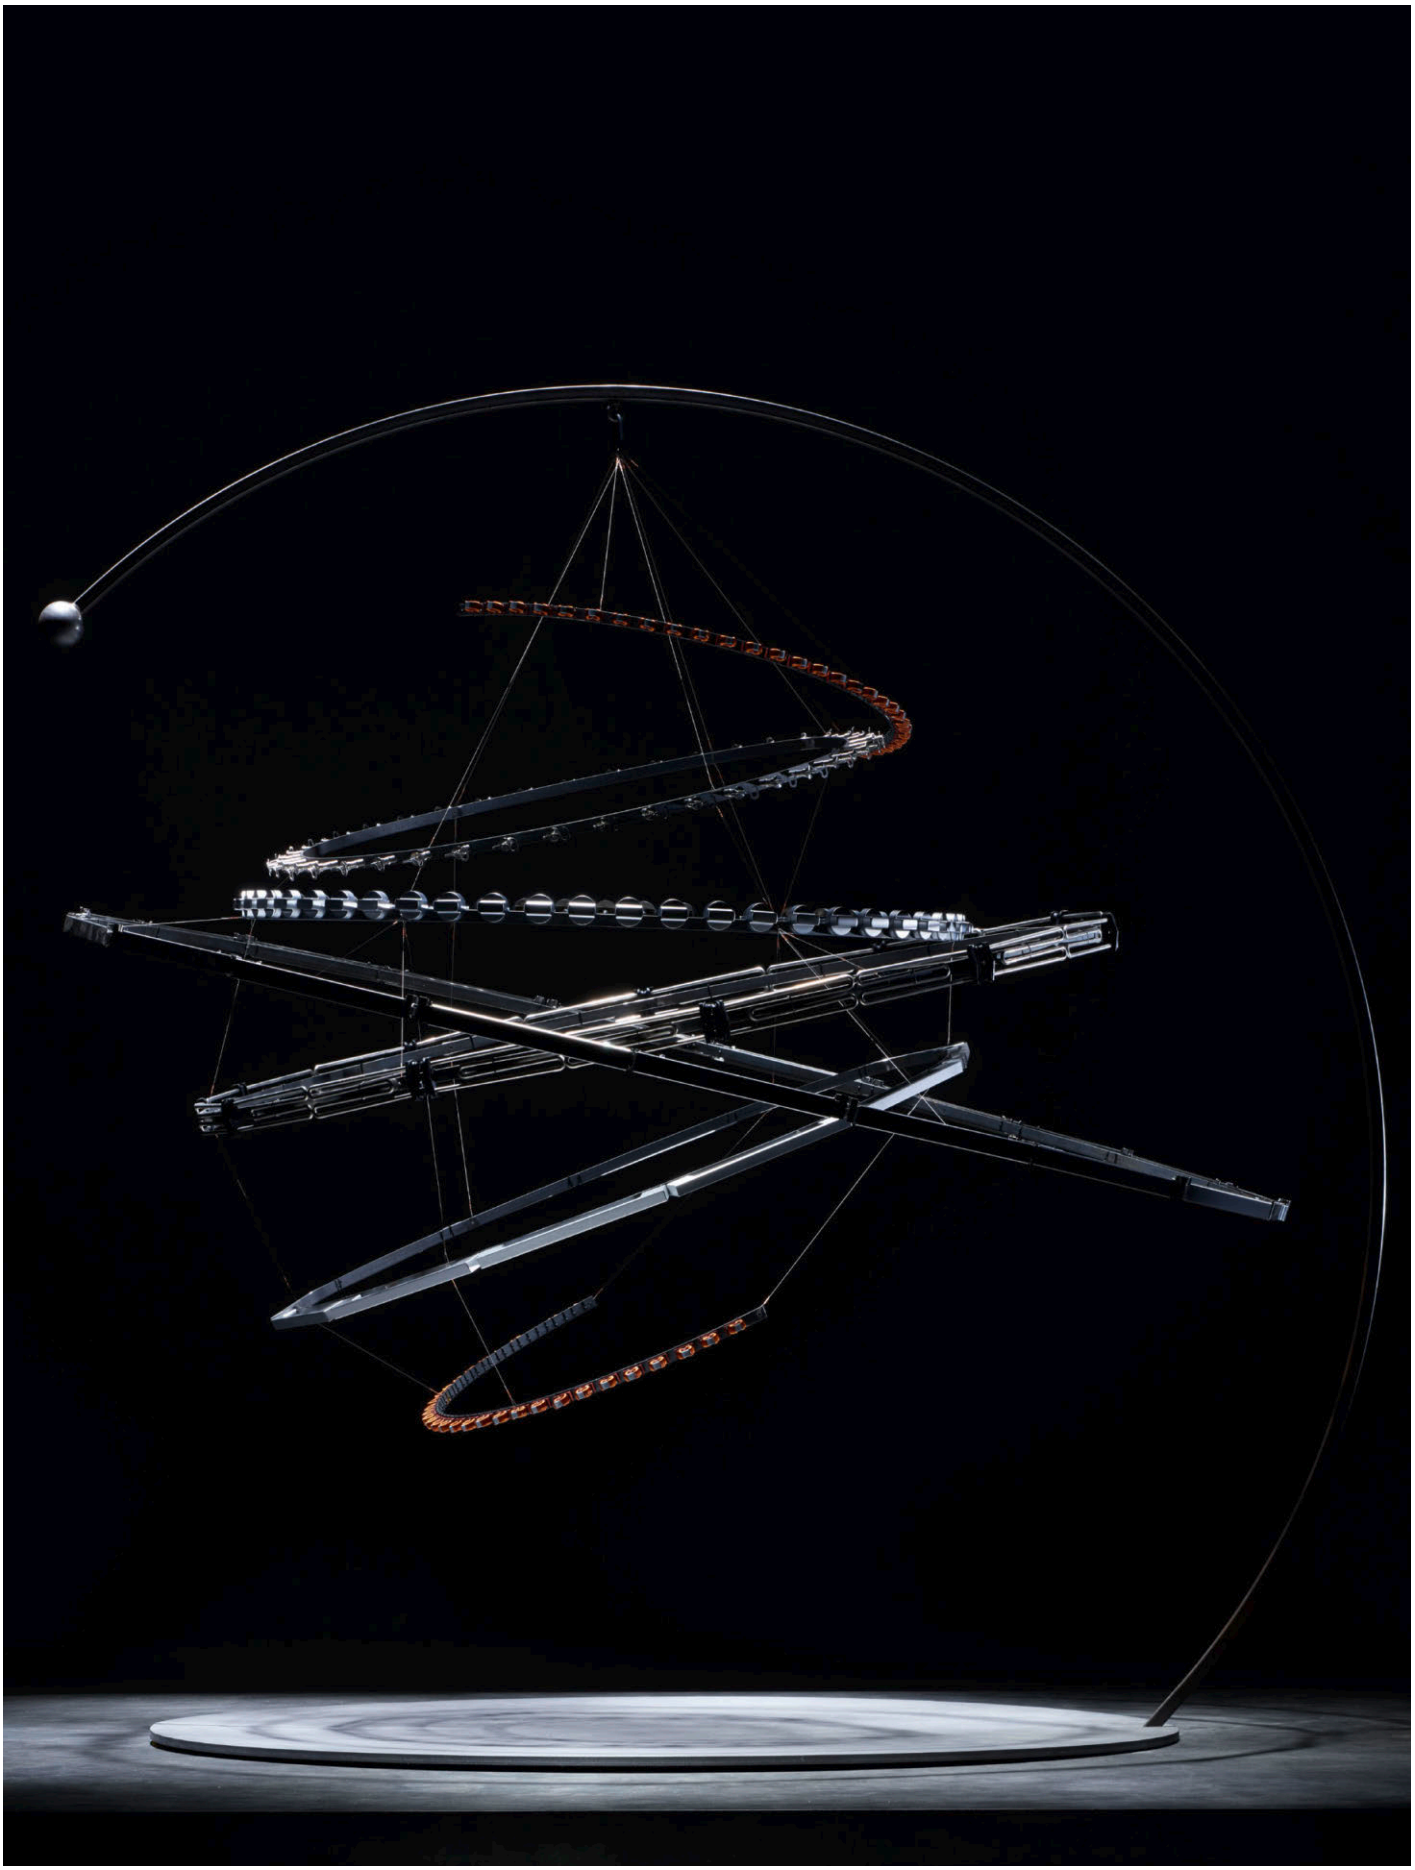

Einbaugeräte von Miele sind für ein intuitives Zusammenspiel designt. Denn nur so kann sich wahre Kreativität in der Küche entfalten.

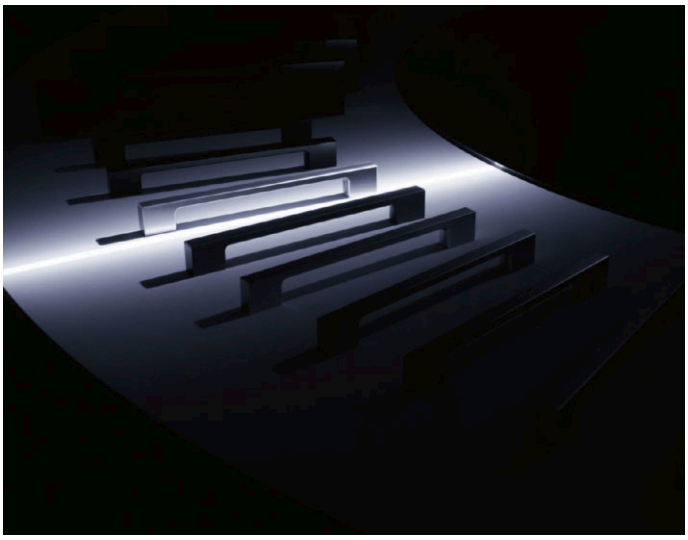

Miele Einbaugeräte bieten Spitzentechnologie in einer großen Auswahl von innovativen Funktionen und einer Vielfalt von Designs und Farben – maßgeschneiderte Lösungen für jede Anforderung.

Mit unserem innovativen System Miele@home lassen sich alle intelligenten Miele Einbaugeräte einfach und sicher vernetzen.
So schöpfen Sie das Potential Ihrer Geräte voll aus und machen Ihren Alltag noch smarter.

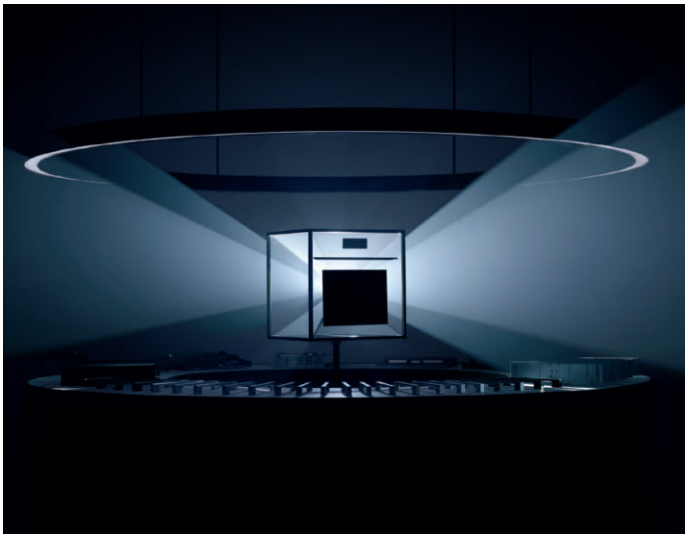

Miele
Miele

Immer Besser

Immer von Miele

02 Unser Anspruch „Immer Besser“

04 Viele Gründe sprechen für Miele

08 Intuitive Technologie, genau auf Sie abgestimmt

12 Guter Geschmack beginnt beim Design

16 Flexibilität für jeden Geschmack

16 Bediensystem – Berührend einfach

Hausgerätevernetzung – Miele@home 22

Dialoggarer 24

Herde und Backöfen 36

Backöfen mit Mikrowelle 62

Dampfgarer 76

Dampfbacköfen 84

Dampfgarer mit Mikrowelle 106

Mikrowellengeräte 120

Gourmet-Wärmeschubladen 130

Vakuumierschubladen 138

Induktions- und Elektrokochfelder 146

TwoInOne-Kochfelder 184

SmartLine-Elemente 196

ProLine-Elemente 206

Gas-Kochfelder 216

Dunstabzugshauben 224

Kaffeevollautomaten 264

Kühlgeräte, Gefriergeräte, Weinschränke 282

Geschirrspüler 326

Zubehör und Pflegeprodukte siehe separaten Zubehör-Katalog oder www.miele.de

Guter Geschmack

Beginnt beim Design

Wir halten es mit Oscar Wilde, der feststellte, dass guter Geschmack ganz einfach ist: Man gibt sich nur mit dem Besten zufrieden. Mit genau diesem Anspruch haben wir unsere neuen Küchen-Einbaugeräte entwickelt: Beeindruckend klares Äußeres, bei dem nichts ablenkt – schon gar keine komplizierte Bedienung. Verfügbar in 3 Designlinien – lassen Sie sich inspirieren und finden Sie das perfekte Gerätedesign für Ihre Küche.

Designlinie ArtLine

Maximal reduziert | grifflos | perfekt integriert

Farbmöglichkeiten:
Graphitgrau | Obsidianschwarz | Obsidianschwarz matt | Pearlbeige

Designlinie VitroLine

Konsequent in Glas | zeitlos | modern

Farbmöglichkeiten: Graphitgrau | Obsidianschwarz

Designlinie PureLine

Horizontal akzentuiert | hoher Glasanteil | markanter Griff

Flexibilität

Für jeden Geschmack

Wie Sie Ihre Geräte auch anordnen: Es ist immer harmonisch.

Sie bleiben flexibel – Ihr Küchendesign konsequent: Die perfekt aufeinander abgestimmten Gerätefronten schaffen immer ein harmonisches Gesamtbild, ganz gleich, wie die Geräte auch angeordnet werden.

Kombinieren Sie horizontal im Panorama-Design, vertikal im Tower-Design, im T-Design oder zentriert im CubiQ-Design. Ganz flexibel und passgenau zu Ihrer Raumsituation und Ihren Anforderungen an die Nutzung.

Tower-Design
Perfekt in der Vertikalen
Backofen, Dampfgarer, Kombigerät oder Gourmet-Wärmeschublade:
Im Tower-Design schaffen Sie eine effektive Anordnung und gute Nutzbarkeit Ihrer Geräte.

Cubiq-Design
Konzentriert kombinieren
Alles bestens im Blick: Mit der quadratischen Anordnung schaffen Sie konzentrierte Kochleidenschaft – und eine komfortable Bedienhöhe Ihrer Geräte.

T-Design
Für alles offen
Darf es etwas mehr sein? Fünf Geräten geben Sie mit dem T-Design eine symmetrische Anordnung. Daneben und darüber bleibt viel Raum für Ihre Küchenmöbel.

Panorama-Design

Ganz auf einer Linie

Mit der horizontalen Reihung auf Augenhöhe haben Sie alles bestens im Blick und greifen maximal komfortabel auf alle Geräte zu. Ästhetisch überzeugend: die elegante Linie in Ihrer Küchengestaltung.

Bediensysteme

Berührend einfach

Intuitives Bedienen per Fingertipp genießen Sie jetzt bereits in vier unserer sechs verschiedenen Varianten: M Touch und M Touch S bieten Voll-Touch-Displays. DirectSensor und DirectSensor S die Steuerung über Sensortasten und ein Klartextdisplay. Je nachdem, wer kocht, lässt sich die Sprache dabei frei wählen. Unsere Varianten EasyControl und EasyControl Plus werden über klassische Regler gesteuert. Das Design der unterschiedlichen Bedienungsvarianten folgt immer dem gleichen Konzept – und besticht durch große Brillanz, Langlebigkeit und eine herausragende Wertigkeit im Detail.

Ein Hauch von Genialität.

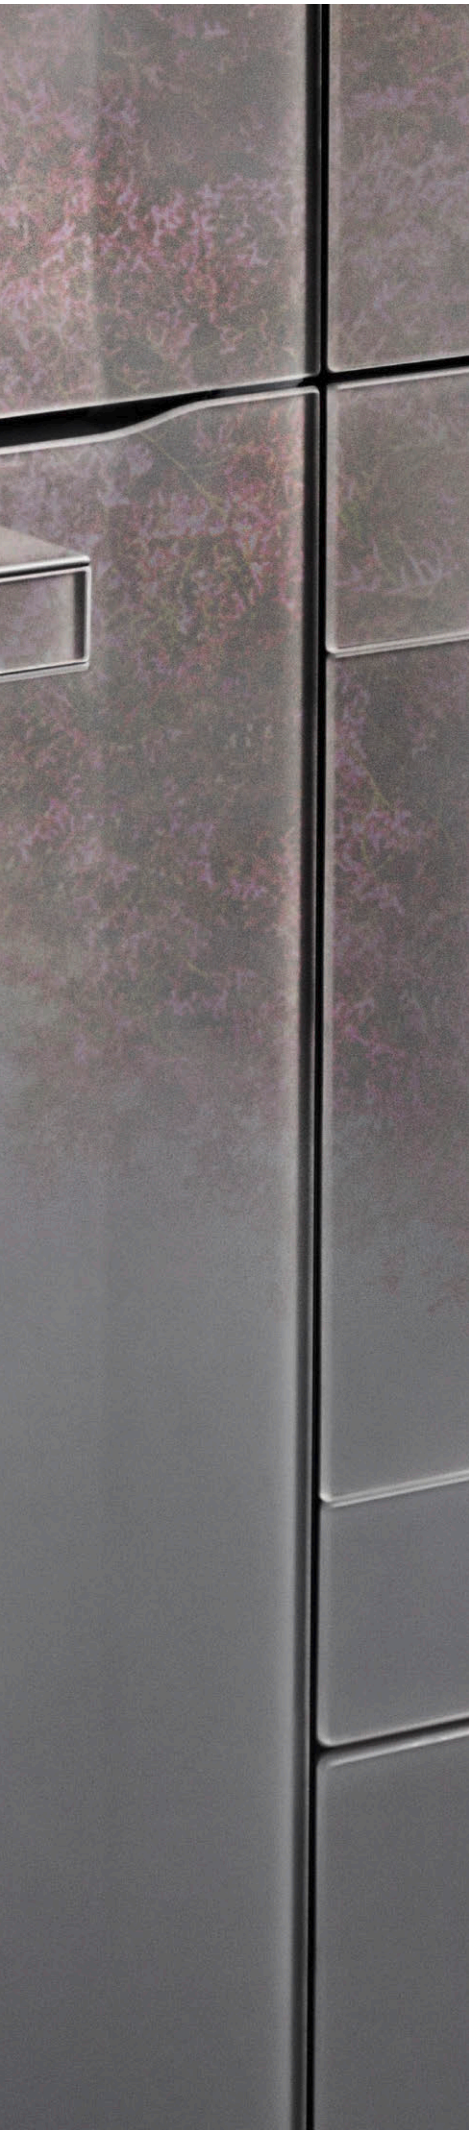

M Touch – Maximale Eleganz trifft höchsten Komfort
Mit dem innovativen Voll-Touch-Display bleiben hinsichtlich Ästhetik und Komfort keine Wünsche offen: Sie steuern Ihr Gerät schnell und intuitiv über direktes Tippen oder einfaches Wischen auf dem Display. Viele Funktionen lassen sich mit einem einzigen Fingertipp anwählen. Text und Symbole sind immer optimal sichtbar. Neu: Die Farbigkeit kann auf eine helle Version umgestellt werden – perfekt, wenn Sie weiße Geräte nutzen.

M Touch S – Anspruchsvoll in Optik und Funktion
Unsere bewährte M Touch Technologie ist mit der gleichen Funktionalität auch im schmaleren Display-Design verfügbar.

DirectSensor – Direktwahl plus vierzeiliges Klartextdisplay
Über die Sensortasten kann unter anderem die gewünschte Betriebsart direkt gewählt werden. Weitere Funktionen und Einstellungen werden über das vierzeilige Klartextdisplay angezeigt.

DirectSensor S – Direktwahl plus einzeiliges Klartextdisplay
Über die Sensortasten kann unter anderem die gewünschte Betriebsart direkt gewählt werden. Weitere Funktionen und Einstellungen werden über das einzeilige Klartextdisplay angezeigt.

EasyControl Plus – Die perfekte Kombination
Maximalen Bedienkomfort und eine moderne Optik bietet die Steuerung EasyControl Plus. Mithilfe der haptisch ansprechenden Bedienknebel lassen sich Betriebsarten und Temperatur ganz mühelos auswählen. Zusätzlich können Sie an dem einzeiligen Klartextdisplay schnell und komfortabel weitere Einstellungen vornehmen.

EasyControl – Die einfache Bedienung
Hier erfolgt die komfortable, schnelle Bedienung über zwei versenkbare Knebel und eine Anzeige für Statusinformationen wie Temperatur- und Zeiteinstellungen in einem großzügig dimensionierten 7-Segment-LC-Display.

Miele@home

Hausgerätevernetzung mit Miele@home*

Die Produkt-Highlights von Miele@home

Clever vernetzt: Mit unserem innovativen System Miele@home, schöpfen Sie das Potential Ihrer Miele Geräte voll aus und machen Ihren Alltag noch smarter. Alle intelligenten Miele Hausgeräte lassen sich komfortabel und sicher vernetzen. Die Bedienung ist einfach – ob mit der Miele App, per Smartspeaker oder durch die Integration in bestehende Smart Home Lösungen. Die Vernetzung erfolgt über den heimischen WLAN-Router und die Miele Cloud.

Miele App**

Ihr perfekter Begleiter: Mit der Miele App haben Sie Ihre Miele Hausgeräte immer im Blick. Sie möchten zum Beispiel den Garprozess im Backofen verfolgen oder wissen, ob das Waschprogramm beendet ist? Die App versorgt Sie mit den nötigen Informationen und bietet eine komfortable und schnelle Bedienung. Darüber hinaus bietet die App Zusatzinformationen und Services zu Ihren Miele Geräten, z. B. den BaristaAssistant oder Rezepte. Laden Sie die App jetzt herunter!

Sprachassistenz***

Vernetzen Sie Ihre smarten Miele Hausgeräte mit digitalen Sprachassistenzssystemen. Mit Amazon Alexa oder Google Home können Sie bequem Programme starten, Einstellungen oder Statusabfragen vornehmen. Sie haben die Hände voll, dann öffnen Sie die Backofentür der ArtLine Geräte einfach per Sprachbefehl. Immer mehr Systeme bieten zudem Displays mit visuellem Output, für noch mehr Komfort im Alltag.

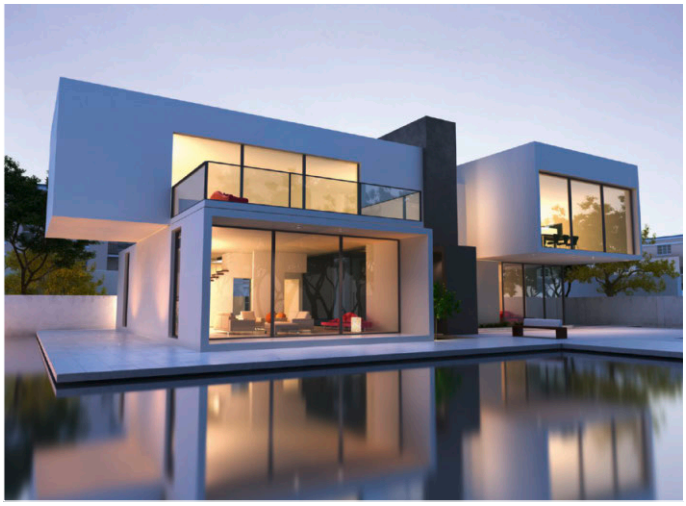

Smart Home Integration

Ein Smart Home macht den Alltag leichter und schafft individuellen Wohnkomfort. Rollläden, Heizung und Hausgeräte kommunizieren miteinander und werden immer häufiger per App oder Smartspeaker gesteuert. Auch viele Miele Geräte sind vernetzbar. Diese können Sie dank der praktischen Miele Cloud Schnittstelle schnell und einfach in Ihre Smart Home Partneranwendung integrieren. So genießen Sie die Effizienz und den Komfort einer ganzheitlichen Hausvernetzung.

Hausgerätevernetzung mit Miele@home*

Die Produkt-Highlights der Miele App**

Dashboard
Immer auf dem aktuellen Stand: Auf dem Dashboard sehen Sie den Status all Ihrer vernetzten Miele Geräte.

MobileControl
Mit MobileControl können Sie Ihre Geräte per App steuern – egal wo Sie sich gerade befinden.

RemoteUpdate
Verfügbare Softwareupdates werden einfach auf das jeweilige Gerät übertragen und installiert – ganz ohne den Besuch eines Servicetechnikers.

In-App Shop
Reinigungsprodukte und Zubehör schnell und bequem über die App nachbestellen.

Demo-Modus
Der Demo-Modus der Miele App gibt einen ersten Eindruck über die Vorteile der Miele App, auch wenn Sie noch keine vernetzungsfähigen Miele Hausgeräte besitzen.

Entdecken Sie die alle Möglichkeiten der Miele App!
www.miele.at/mielehome

Miele

Laden Sie die Miele App jetzt herunter!

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

* Zusätzliches digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Alle smarten Anwendungen werden durch das System Miele@home ermöglicht. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren. Die Systemvoraussetzungen für vernetzbare Miele Hausgeräte finden Sie unter miele.com/systemrequirements.
** Verfügbar für ein mobiles Endgerät. Die Mindestanforderungen entnehmen Sie den Angaben aus dem App Store.
*** Die Sprachsteuerung nutzt Dienste von Google LLC und Amazon Alexa und basiert auf deren Verfügbarkeit. Der Funktionsumfang kann je nach Land variieren. Google, Google Home und Google Nest Mini sind Marken von Google LLC. Für Google Nest Mini sind WLAN, eine Internetverbindung, eine Steckdose in der Nähe, ein Google-Konto und ein kompatibles Mobilgerät erforderlich. Die Mindestanforderungen an das Betriebssystem findest du unter g.co/home/req.
Kompatibel mit Alexa. Amazon, Alexa sowie alle zugehörigen Marken sind Marken der Amazon.com, Inc. oder deren verbundenen Unternehmen.

Google Play und das Google Play-Logo sind Marken von Google LLC.

Dialoggarer

Einzigartig: Dialoggarer

Kochkunst in Vollendung

Seit der Gründung unseres Unternehmens steht Miele für begeisternde Innovationen, die Exzellenz neu definieren. Mit dem Dialoggarer folgen wir diesem unbedingten Anspruch. Wir schaffen nicht nur ein neues Produkt, sondern begründen eine völlig neue Kategorie, die nicht weniger als eine Revolution in Ihrer Küche bedeutet.

Kochen Sie mühelos, was anderen nicht gelingt: Durch eine intelligente und punktgenaue Energieabgabe kann der Miele Dialoggarer Lebensmittel mit normalerweise unterschiedlichen Garzeiten in ungekannter Perfektion zubereiten – und zwar gleichzeitig. Er eröffnet Ihnen ein völlig neues Spektrum an Möglichkeiten, die Ihrer kulinarischen Fantasie keine Grenzen setzen. Genießen Sie das herzhaft duftende Aroma und den erstklassigen Geschmack eines zubereiteten Kabeljaus – auf den Punkt gegart! Oder ein gleichmäßig saftig gegartes Rinderfilet. Oder backen Sie beispielsweise Brot oder Brötchen ganz ohne Kruste.

Mit dem Miele Dialoggarer erleben Sie die Vorzüge einer Zubereitung in Sternequalität in Ihrer eigenen Küche und genießen exzellente Kochkunst in ihrer Vollendung. Aber auch für alltägliche Gerichte ist der Dialoggarer ideal geeignet.

Kochinnovation

Die M Chef Technologie verändert alles

Superlative kann man nicht beschreiben, man muss sie erleben. Die bahnbrechende M Chef Technologie des Miele Dialoggarers erlaubt eine bis dato unbekannte Dimension in der Speisenzubereitung. Sensorgestützt befindet sich das Gerät alle zehn Sekunden im Dialog mit den Lebensmitteln. Der Dialoggarer kann so verschiedene Lebensmittel wie Fleisch, Fisch oder Brot gleichzeitig auf den Punkt garen. Zudem werden Gerichte, wie zum Beispiel ein Kalbsfilet im Bienenwachsmantel, erst durch die revolutionäre M Chef Technologie möglich. Das Fleisch wird im ganzen Volumen gegart und nicht wie herkömmlich von außen nach innen. Durch diese schonende Garmethode schmilzt der Bienenwachsmantel nicht und das Kalbsfilet wird zart und saftig.

Exzellenz

Ganz und gar perfekt

Perfekter Genuss entsteht, wenn beste Lebensmittelqualität auf optimale Zubereitungsqualität trifft. Das zeichnet die hohe Kunst der Kulinarik aus. Mit dem Miele Dialoggarer genießen Sie die Qualität der Sternegastronomie in Ihrem eigenen Zuhause – und das jeden Tag. Während konventionelle Hitze das Gargut nur langsam von außen nach innen durchdringt, sorgt der Miele Dialoggarer mit der M Chef Technologie von der ersten Sekunde an für ein gleichmäßiges Garen im gesamten Volumen. Damit bleibt Fleisch durchgehend saftig und Fisch sowie Meeresfrüchte werden Sie mit einer noch feineren Struktur überzeugen. Diese Vorzüge werden Sie auch beim Backen begeistern. Egal, ob Sie ein rustikales Bauernbrot oder ausgefeilte Kuchenkompositionen zubereiten möchten – der Miele Dialoggarer verbessert nicht nur die Volumenzunahme und die Teigstruktur, sondern kreiert auch die Kruste und Bräunung ganz nach Ihrem Geschmack.

Einfachheit

Verbringen Sie mehr Zeit mit Ihren Gästen als in der Küche

Der Miele Dialoggarer setzt nicht nur durch seine einzigartige Wirkungsweise Maßstäbe, sondern überzeugt auch mit intuitiver Bedienbarkeit – auf Wunsch einfach über Ihr Smartphone. Mit MobileControl schicken Sie Rezepteinstellungen direkt an den Miele Dialoggarer und behalten auch jederzeit den Garvorgang im Blick.

Aufwendige Menüs mit mehreren Komponenten stellen für Sie ab sofort keine Herausforderung mehr dar. Dank der M Chef Menü Automatikprogramme können Sie sich mit der Gewissheit des Gelingens entspannt Ihren Gästen widmen. Zu jedem Zeitpunkt überwacht der Miele Dialoggarer selbstständig die Zubereitung, so dass alle Lebensmittel gleichzeitig auf den Punkt gegart werden. Freuen Sie sich auf anspruchsvolle Gerichte wie Lachs auf Mangoldgemüse und frisch gebackene Brioche – alles zur gleichen Zeit fertig zubereitet.

Schnelligkeit

Guter Geschmack ist keine Frage der Zeit

Die Einzigartigkeit des Miele Dialoggarers beruht auf einer weiteren Zutat: Zeit. Waren aufwendige Speisen bislang mit einer langen Vor- und Zubereitungszeit verbunden, erzielt die beispiellose Technologie mindestens dieselbe Qualität in deutlich geringerer Zeit. Normalerweise benötigt ein saftiges und zart schmelzendes Pulled Pork „slow-cooked“ zwischen 8 und 16 Stunden, um seinen unvergleichlichen Geschmack zu entwickeln. Stellen Sie sich exakt dieses Ergebnis vor – nach nur zweieinhalb Stunden.

Die schonende Technologie bringt auch besondere Vorzüge beim Auftauen mit sich. Ihre tiefgefrorenen Lebensmittel werden in kurzer Zeit gleichmäßig aufgetaut und besitzen dieselbe Qualität wie frische Zutaten.

Vollständig ausgerüstet für vollendeten Genuss

Die einzigartigen Produktmerkmale des Miele Dialoggarers

Exklusiv bei Miele **M Chef**
Kochen Sie, wie es bisher noch keiner konnte: Mit der revolutionären M Chef Technologie garen Sie Ihre Lebensmittel im gesamten Volumen und erhitzen sie gleichmäßig. Dies gelingt durch die Energiezufuhr mittels elektromagnetischer Wellen und paralleler Messung der bereits aufgenommenen Energiemengen, angezeigt in Form von Gourmet Units. Gleichzeitig wird der Garprozess permanent überwacht und justiert. Kombinieren Sie in individueller Ausprägung die innovative M Chef Technologie mit konventionellen Betriebsarten. So bereiten Sie Gerichte zu, die vorher nicht möglich waren.

Exklusiv bei Miele **Gourmet Profi**[1)]
Stellen Sie alle Parameter nach Ihren Vorstellungen ein – und Ihre Gerichte werden nach Ihren Wünschen zubereitet.

Exklusiv bei Miele **Gourmet Assistent**
Beratung vom Experten: Der Gourmet Assistent schlägt Ihnen passende Einstellungen für die Zubereitung Ihrer Speisen vor.

Exklusiv bei Miele **M Chef Menü**
Ein Menü auf den Punkt: Unterschiedliche Lebensmittel können gleichzeitig auf den Punkt und in der gleichen Zubereitungszeit zusammen gegart werden – und alles gelingt perfekt.

Exklusiv bei Miele **Schonendes Auftauen**
Gleichmäßig und schnell: Tauen Sie Lebensmittel schonend auf – ohne Qualitätsverlust und in kürzester Zeit.

Miele@home
Machen Sie Ihr Leben smart: Dank Miele@home können Sie Ihre Hausgeräte clever vernetzen - für mehr Möglichkeiten.

[1)] Patent: EP 324 4695

Für jedes Rezept die passende Einstellung

Die Betriebsarten des Miele Dialoggarers

M Chef + Heißluft plus
Herrlich luftig und locker: Ideal für noch schnelleres und schonenderes Backen, Braten und Garen.

M Chef + Ober-/Unterhitze
Für die Klassiker: Traditionelle Back- und Bratrezepte perfekt zubereitet in kürzester Zeit.

M Chef + Intensivbacken
Genau richtig für feuchte Beläge: Ob Pizza, Quiche oder Obstkuchen – unten wird´s knusprig, oben bleibt es saftig.

M Chef + Klimagaren
Besonderer Genuss dank Feuchteunterstützung: Unvergleichlich gebräunte Krusten und saftig zarter Fisch mit Zeitersparnis.

M Chef + Bratautomatik
Fleisch schnell und saftig garen: Das Anbraten erfolgt mit hoher Temperatur, das Fortgaren mit individuell eingestellter Temperatur

M Chef + Umluftgrill
Außen kross, innen schön saftig: Ideal für Rollbraten, Geflügel und viele Fleischgerichte mit verkürzter Garzeit.

M Chef + Grill groß
Für intensiven Geschmack: Zum zeitsparenden Grillen größerer Mengen Würstchen, Spieße, Gemüse und vielem mehr.

Automatikprogramme
Sorglos über 100 Gerichte zaubern: Ob M Chef Menü, Brot, Kuchen oder Fleisch – alles wird vollautomatisch zubereitet.

Schonendes Auftauen
Ihre tiefgefrorenen Lebensmittel werden gleichmäßig aufgetaut und besitzen dieselbe Qualität wie frische Zutaten.

Heißluft plus
Herrlich luftig und locker: Ideal für schnelles, schonendes Backen und Braten auf bis zu zwei Ebenen.

Ober-/Unterhitze
Universell einsetzbar und klassisch gut: Damit gelingen alle traditionellen Back- und Bratrezepte perfekt.

Intensivbacken
Knusprige Böden, leckere Beläge: Ob Pizza, Quiche oder Obstkuchen – unten wird‘s knusprig, oben bleibt es saftig.

Klimagaren
Wie frisch vom Bäcker: Die Feuchteunterstützung sorgt für unvergleichlich lockere Teige und gebräunte Krusten.

Bratautomatik
So bleibt Fleisch saftig: Das Anbraten erfolgt mit hoher, das Fortgaren mit individuell eingestellter Temperatur.

Umluftgrill
Außen kross, innen schön saftig: Ideal für Hähnchen, Ente, Haxen, Rollbraten und viele andere Fleischgerichte.

Grill groß
Vielseitig für drinnen: Zum Grillen größerer Mengen Würstchen, Spieße, Gemüse und vielem mehr.

Grill klein
Extra für kleine Mengen: Wenn es etwas weniger sein soll, gelingen so Würstchen, Grillgemüse und vieles mehr perfekt.

Für jedes Rezept die passende Einstellung

Die Betriebsarten des Miele Dialoggarers

Oberhitze
Das i-Tüpfelchen: Für das vollkommene Finish in der Zubereitung – gratinieren, überbacken und nachbräunen.

Unterhitze
Individuell zubereiten: Für Gerichte, die im Wasserbad gegart oder von unten nachgebräunt werden müssen.

Spezialanwendungen
Sich selbst außergewöhnliche Wünsche erfüllen: Bedienkomfort durch diverse Spezialprogramme wie z. B. Hefeteig gehen lassen.

Niedertemperaturgaren
Für das perfekte Gelingen: Mit niedrigen Temperaturen werden Fleischrezepte automatisch zur Spezialität.

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für den Miele Dialoggarer auf einen Blick

Bedienphilosophie
Intuitive Steuerung per Fingertipp

M Chef
Innovative Kochmethode, die Energie in Form von Gourmet Units nutzt.

MultiLingua
Multi-Talent: Im Display können Sie diverse Sprachen einstellen, sodass Sie alle Informationen bestens verstehen.

M Chef Menü
Unterschiedliche Lebensmittel in einem Garvorgang zur gleichen Zeit fertig gegart.

Gourmet Profi
Das Programm für Kenner. Individuelle Einstellmöglichkeiten der Parameter.

Gourmet Assistent
Diese Anwendung schlägt Ihnen auf das Gericht abgestimmte Parameter vor.

Schonendes Auftauen
Optik und Struktur sowie der innere Kern bleiben komplett unverändert.

Automatikprogramme
Mühelos Gerichte vollautomatisch zubereiten.

Miele@home
Dank Miele@home können Sie Ihre Hausgeräte clever vernetzen - für mehr Möglichkeiten.

Dialoggarer

Produktübersicht



* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DO 7860
Bauform und Design	
Dialoggarer	◆
Hinterleuchtetes M Chef Logo	◆
Genussvorteile	
M Chef Kochinnovation	◆
Private Dining	◆
Gourmet Profi	◆
Gourmet Assistent	◆
Vorheizen/Warmhalten	◆/◆
Speisenthermometer	–
CrispFunction	◆
Betriebsarten	
M Chef + Heißluft plus / + Ober-/Unterhitze	◆/◆
M Chef + Intensivbacken / + Klimagaren	◆/◆
M Chef + Bratautomatic/ + Grill groß/ + Umluftgrill	◆/◆/◆
M Chef Menü	◆
Automatikprogramme	über 100
Schonendstes Auftauen	◆
Grill/Heißluft Plus/Ober-/Unterhitze/Umluftgrill	◆/◆/◆/◆
Grill klein/Oberhitze	◆/◆
Intensivbacken/Unterhitze	◆/◆
Bratautomatic	◆
Klimagaren	◆
Niedertemperaturgaren/Spezialanwendungen	◆/◆
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
Display	M Touch
SoftOpen	◆
MultiLingua	◆
Zeitlich programmierbare Dampfstöße	◆
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	◆/◆/◆
Programmierung Garzeitanfang/-dauer	◆/◆
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	◆/◆/◆
Vorschlag Gourmet Units	◆
Sabbat Programm	◆
Individuelle Einstellungen	◆
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Restwärmenutzung	◆
Pflegekomfort	
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	◆
Pyrolytische Selbstreinigung	◆
Katalysator beheizt	◆
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	–
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	◆/◆
Technische Daten	
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	50/–/4
Beleuchtung	BrilliantLight
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A/ Phasenanzahl	3,7/220 – 240/16/1
Mitgeliefertes Zubehör	
Backblech/Universalblech mit PerfectClean	1/1
Back- und Bratrost mit PyroFit	1
CleanSteel	◆
Graphitgrau	◆
Obsidianschwarz	◆

Herde und Backöfen

10:07
OK

Die Bauformen

Herd
Küchenplanung im Doppelpack: Unsere Herde werden immer mit einem Kochfeld kombiniert. Eingebaut wird daher unter der Arbeitsplatte – dadurch wird Ihr Herd platzsparend in die Küche integriert. Kochfeld und Herd werden mit den Knebeln in der Bedienblende des Herdes gesteuert. Und wenn Sie gleichzeitig im Ofen garen und auf dem Kochfeld kochen, haben Sie alles im gleichen Sichtbereich.

Backofen
Für mehr Flexibilität bei der Gestaltung Ihrer Küche sorgen unsere Backöfen: Diese können unabhängig vom Kochfeld variabel installiert werden – zum Beispiel direkt in Augenhöhe. Dadurch arbeiten Sie ergonomisch und können Ihr Gargut komfortabel aus dem Ofen entnehmen.

In Augenhöhe oder unter dem Kochfeld

Größenvielfalt und Reinigungssysteme der Miele Herde und Backöfen*

Größenvielfalt

Der Kompakte
60 cm breit, 45 cm hoch

Der Geräumige
60 cm breit, 60 cm hoch

Der Extragroße
90 cm breit, 48 cm hoch

49 Liter, 3 Einschubebenen

76 Liter, 5 Einschubebenen

90 Liter, 3 Einschubebenen

Reinigungssysteme

Das Essen – köstlich. Aber die Reinigung? Hier bietet Ihnen Miele zwei verschiedene Möglichkeiten, die Reinigung so einfach wie möglich zu gestalten: PerfectClean und Pyrolyse.

Exklusiv bei Miele

PerfectClean
Spielend leicht säubern. Der Garraum Ihres Backofens ist mit einer Oberflächenveredelung mit einzigartigem Antihafteffekt versehen – Speiserückstände und hartnäckige Verschmutzungen können Sie so mit einer Spülmittellauge einfach mit einem Wisch entfernen. Dadurch sparen Sie kostbare Zeit bei der Reinigung, die Sie anderweitig nutzen können.

Pyrolyse-Ausstattung und PyroFit-Zubehör*
Komfortabler geht's nicht: Bei hohen Temperaturen sorgt Pyrolyse dafür, dass sich sämtliche Speiserückstände von den Oberflächen im Garraum lösen und zu Asche zerfallen – Ihr Ofen reinigt sich von selbst! Dank PyroFit lassen sich Back- und Bratroste, Aufnahmegitter und FlexiClip-Vollauszüge bei diesem Vorgang ebenso reinigen. Anschließend kann die entstandene Asche leicht mit einem Tuch vom Garraumboden entfernt werden.

* modellabhängig

3
2
1

Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* der Miele Herde und Backöfen

Klimagaren[1)]
Professionelle Ergebnisse erreichen Sie ganz einfach mit Feuchte-unterstützung: Beim Klimagaren werden Dampfstöße in den Garraum abgegeben. Verschiedene Betriebsarten werden so mit Feuchtigkeit kombiniert – für bestmögliche Back- und Bratergebnisse. Fleisch wird innen zart und saftig und erhält eine appetitliche Kruste. Brötchen und Brot werden innen locker, von außen gleichmäßig gebräunt und knusprig und schmecken damit wie frisch vom Bäcker. Besonders komfortabel: Die Dampfstöße können Sie zeitlich programmieren und agieren damit ganz flexibel. Auch verschiedene Automatikprogramme nutzen Klimagaren für beste Ergebnisse.

Automatikprogramme
Leckere Gerichte im Handumdrehen: Ob Brot, Kuchen oder Fleisch – alles wird vollautomatisch zubereitet.

Exklusiv bei Miele **TasteControl[2)]**
Die automatische Schnellabkühlung verhindert ungewolltes Nachgaren und kann auf Wunsch die Speisen warmhalten.

Kamera im Garraum
Den Garprozess immer im Blick. Smarte und innovative Lösungen mithilfe der integrierten Kamera im Garraum.

Kabelloses Speisenthermometer
Fisch und Fleisch gradgenau garen: Die Restzeitanzeige informiert Sie, wenn Ihre Speisen fertig sind.

Miele@home
Machen Sie Ihr Leben smart: Dank Miele@home können Sie Ihre Hausgeräte clever vernetzen – für mehr Möglichkeiten.

* modellabhängig
[1)] mit patentierter Ansaugvorrichtung
Patent: EP 2 190 295 B1
[2)] Patent: EP 1 714 083 B1

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole der Miele Herde und Backöfen auf einen Blick

Steuerung

Intuitive Bedienung durch großes Volltouch-Display. Einfache und schnelle Steuerung per Fingertipp.

Intuitive Bedienung durch Volltouch-Display. Einfache und schnelle Steuerung per Fingertipp.

Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 4-zeiliges Textdisplay

Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 1-zeiliges Textdisplay

Anwahl von Betriebsarten, Temperaturen und Zeiten über optimierte Bedienknebel, Anzeige über 1-zeiliges Textdisplay.

Anwahl von Betriebsarten, Temperaturen und Zeiten über Bedienknebel, Anzeige über 7-Segment Display

Pflegekomfort

Oberflächenveredelung mit Antihaft-Effekt für unübertroffenen Reinigungskomfort

Garraum-Selbstreinigung

Garraum und Zubehör werden bei der Pyrolyse strahlend sauber.

FlexiClip-Vollauszüge

Vollauszug zur flexiblen und sicheren Bedienung der Back- und Bratroste außerhalb des Garraums

Klimagaren

Kombination aus einer herkömmlichen Betriebsart und Feuchte. Es gibt je nach Ausstattung verschiedene Optionen.

TasteControl

Auf den Punkt: Nach zeitgesteuerten Garprozessen wird der Garraum gekühlt und so ungewolltes Nachgaren vermieden.

Kamera

Das Essen immer im Blick - dank der Kamera im Garraum

Herde

Produktübersicht







*** Aktionsgerät, lieferbar solange der Vorrat reicht**

Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2455 E Active*	H 2455 EP*	H 2457 E*
Bauform und Design			
Einbau-Herd	◆	◆	◆
Versenkbare Knebel	◆	◆	◆
Betriebsarten			
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	◆/◆/◆/◆	◆/◆/◆/–	◆/◆/◆/◆
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	◆/◆/–	◆/◆/–	◆/◆/–
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	◆/–/◆	◆/–/◆	◆/–/◆
Klimagaren	–	–	–
Automatikprogramme	–	–	–
Länderspezifische Automatikprogramme	–	–	–
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	–/–	–/–	–/–
Bedienkomfort			
Display	EasyControl	EasyControl	EasyControl
SoftOpen/SoftClose	–/–	–/–	–/–
MultiLingua	–	—	–
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	◆/–/◆	◆/–/◆	◆/–/◆
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	–/◆/◆	–/◆/◆	–/◆/◆
Ist-/Solltemperatur-/Vorschlagstemperatur	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+	A+	A+
Restwärmenutzung	–	–	–
Pflegekomfort			
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	◆	–	◆
Pyrolytische Selbstreinigung	–	◆	–
Katalysator	–	–	–
CleanGlass-Tür	◆	◆	◆
Sicherheit			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	◆	◆	◆
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Kochfeldsteuerung			
Kombination mit Induktionskochfeld	–	–	–
Kombination mit Elektrokochfeld	◆	◆	◆
Technische Daten			
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 250	30 – 280	30 – 250
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 600 x 550	560 – 568 x 600 x 550	560 – 568 x 600 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	11,3/230/3 x 16	11,4/230/3 x 16	11,3/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör			
Backblech mit PerfectClean	–	–	1
Universalblech mit PerfectClean	1	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/–/–	1/–/–	1/–/–
FlexiClip-Vollauszüge ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	–/–/–	–/–/–	1 Paar HFC 70-C/–/–
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1 Paar/–/–	1 Paar/–/–	1 Paar/–/–
Brillantweiß	◆	—	—
Obsidianschwarz	◆	◆	◆

Herde

Produktübersicht







*** Aktionsgerät, lieferbar solange der Vorrat reicht.**

Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2457 EP*	H 2455 I* Induktion	H 2455 IP* Induktion
Bauform und Design			
Einbau-Herd	◆	◆	◆
Versenkbare Knebel	◆	◆	◆
Betriebsarten			
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	◆/◆/◆/–	◆/◆/◆/◆	◆/◆/◆/◆
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	◆/◆/–	◆/◆/–	◆/◆/–
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	◆/–/◆	◆/—/◆	◆/—/◆
Klimagaren	–	–	–
Automatikprogramme	–	–	–
Länderspezifische Automatikprogramme	–	–	–
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	–/–	–/–	–/–
Bedienkomfort			
Display	EasyControl	EasyControl	EasyControl
SoftOpen/SoftClose	–/–	–/–	–/–
MultiLingua	—	—	—
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	◆/–/◆	◆/–/◆	◆/–/◆
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	–/◆/◆	–/◆/◆	–/◆/◆
Ist-/Solltemperatur-/Vorschlagstemperatur	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+	A+	A+
Restwärmenutzung	–	–	–
Pflegekomfort			
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	–	◆	–
Pyrolytische Selbstreinigung	◆	–	◆
Katalysator	—	–	–
CleanGlass-Tür	◆	◆	◆
Sicherheit			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	◆	◆	◆
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Kochfeldsteuerung			
Kombination mit Induktionskochfeld	–	◆	◆
Kombination mit Elektrokochfeld	◆	—	—
Technische Daten			
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 280	30 – 250	30 – 250
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 600 x 550	560 – 568 x 600 x 550	560 – 568 x 600 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	11,4/230/3 x 16	10,9/230/3 x 16	10,9/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör			
Backblech mit PerfectClean	1	–	–
Universalblech mit PerfectClean	1	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/–/–	1/–/–	1/–/–
FlexiClip-Vollauszüge ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1 Paar HFC 70-C/–/–	–/–/–	–/–/–
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1 Paar/–/–	1 Paar/–/–	1 Paar/–/–
Brillantweiß	–	◆	–
Obsidianschwarz	◆	◆	◆





*** Aktionsgerät, lieferbar solange der Vorrat reicht.**

Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2457 I* Induktion	H 2457 IP* Induktion
Bauform und Design		
Einbau-Herd	◆	◆
Versenkbare Knebel	◆	◆
Betriebsarten		
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	◆/◆/◆/◆	◆/◆/◆/–
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	◆/◆/–	◆/◆/–
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	◆/–/◆	◆/–/◆
Klimagaren	–	–
Automatikprogramme	–	–
Länderspezifische Automatikprogramme	–	–
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	–/–	–/–
Bedienkomfort		
Display	EasyControl	EasyControl
SoftOpen/SoftClose	–/–	–/–
MultiLingua	—	–
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	◆/–/◆	◆/–/◆
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	–/◆/◆	–/◆/◆
Ist-/Solltemperatur-/Vorschlagstemperatur	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+	A+
Restwärmenutzung	–	–
Pflegekomfort		
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	◆	–
Pyrolytische Selbstreinigung	—	◆
Katalysator	—	–
CleanGlass-Tür	◆	◆
Sicherheit		
Gerätekühlsystem mit kühler Front	◆	◆
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	◆/◆	◆/◆
Kochfeldsteuerung		
Kombination mit Induktionskochfeld	◆	◆
Kombination mit Elektrokochfeld	—	–
Technische Daten		
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 250	30 – 280
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 600 x 550	560 – 568 x 600 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	10,9/230/3 x 16	11,0/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör		
Backblech mit PerfectClean	1	1
Universalblech mit PerfectClean	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/–/–	1/–/–
FlexiClip-Vollauszüge ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1 Paar HFC 70-C/–/–	1 Paar HFC 70-C/–/–
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1 Paar/–/–	1 Paar/–/–
Brillantweiß	—	—
Obsidianschwarz	◆	◆

Kombinationsmöglichkeiten

Herde und Kochfelder

Kombination Herde und Elektrokochfelder

	KM 6003	KM 6012	KM 6013	KM 6017	KM 6024	KM 6031
H 2455 E OBSW	•	•	•	•	•	•
H 2455 E BRWS	•	•	•	•	•	•
H 2455 EP OBSW	•	•	•	•	•	•
H 2457 E OBSW	•	•	•	•	•	•
H 2457 EP OBSW	•	•	•	•	•	•

Kombination Herde und Induktionskochfelder

	KM 7061 FR	KM 7004 FR	KM 7005 FR
H 2455 I OBSW	•	•	•
H 2455 I BRWS	•	•	•
H 2455 IP OBSW	•	•	•
H 2457 I OBSW	•	•	•
H 2457 IP OBSW	•	•	•

Miele
Miele

Kompakt-Backöfen

Produktübersicht







* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel

Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2841 B	H 7244 B	H 7244 BP
Bauform und Design			
Einbau-Backofen	◆	◆	◆
Grifflos/Versenkknebel/feststehende Knebel	–/–/◆	–/–/–	–/–/–
Genussvorteile			
Schnellabkühlen/Schnellabkühlen mit Warmhalten	–/–	–/–	–/–
Kabelloses Speisenthermometer/Speisenthermometer	–/–	–/–	–/–
Vorheizen/Crisp function	–/–	–/–	–/–
Betriebsarten			
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	◆/◆/◆/–	◆/◆/◆/◆	◆/◆/◆/◆
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	◆/◆/–	◆/◆/–	◆/◆/–
Grill/Grill klein/Umluftgrill	◆/–/◆	◆/–/◆	◆/–/◆
Klimagaren	–	◆	◆
Automatikprogramme	über 15	über 20	über 20
Länderspezifische Automatikprogramme	–	–	–
Bratautomatic/Niedertemperaturgaren	–/–	◆/–	◆/–
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	◆	◆	◆
Display	EasyControl Plus	DirectSensor S	DirectSensor S
Annäherungssensor MotionReact	–	–	–
Kamera im Garraum	–	–	–
SoftOpen/SoftClose	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Touch2Open	–	–	–
MultiLingua	◆	◆	◆
Zeitlich programmierbare Dampfstöße	–	◆	◆
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	◆/–/◆	◆/–/◆	◆/–/◆
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	–/◆	–/◆	–/◆
Sabbat Programm	–	–	–
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+	A+	A+
Restwärmenutzung	◆	–	–
Pflegekomfort			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	◆	◆	◆
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	◆	◆	–
Pyrolytische Selbstreinigung	–	–	◆
Katalysator	–	–	–
CleanGlass Tür	◆	◆	◆
Sicherheit			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	◆	◆	◆
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Technische Daten			
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	49/3	49/3	49/3
Beleuchtung	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 250	30 – 300	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,2/220 – 240/16	3,2/220 – 240/16	3,2/220 – 240/16
Mitgeliefertes Zubehör			
Backblech-/Back- und AirFry-Blech gelocht mit PerfectClean	1/–	1/–	1/–
Universalblech mit PerfectClean	1	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/–/–	–/1/–	–/–/1
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/–/–	–/1/–	–/–/1
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/–/–	–/1/–	–/–/1
CleanSteel	◆	◆	◆
Graphitgrau	–	◆	◆
Obsidianschwarz	–	◆	◆
Pearlbeige (voraussichtlich lieferbar ab Jänner 2025)	–	–	–
Obsidianschwarz matt	–	–	–

Kompakt-Backöfen

Produktübersicht

* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel

Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 7440 B	H 7440 BPX	H 7840 BP
Bauform und Design			
Einbau-Backofen	◆	◆	◆
Grifflos/Versenkknebel/feststehende Knebel	–/–/–	◆/–/–	–/–/–
Genussvorteile			
Schnellabkühlen/Schnellabkühlen mit Warmhalten	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Kabelloses Speisenthermometer/Speisenthermometer	–/–	–/–	◆/–
Vorheizen/Crisp function	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Betriebsarten			
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	◆/◆/◆/◆	◆/◆/◆/◆	◆/◆/◆/◆
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	◆/◆/–	◆/◆/–	◆/◆/◆
Grill/Grill klein/Umluftgrill	◆/–/◆	◆/–/◆	◆/◆/◆
Klimagaren	◆	◆	◆
Automatikprogramme	über 45	über 45	über 80
Länderspezifische Automatikprogramme	◆	◆	◆
Bratautomatic/Niedertemperaturgaren	◆/–	◆/–	◆/◆
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	◆	◆	◆
Display	DirectSensor	DirectSensor	M Touch
Annäherungssensor MotionReact	–	–	◆
Kamera im Garraum	–	–	◆
SoftOpen/SoftClose	◆/◆	◆/–	◆/◆
Touch2Open	–	◆	–
MultiLingua	◆	◆	◆
Zeitlich programmierbare Dampfstöße	◆	◆	◆
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	20/◆	20/◆	20/◆
Sabbat Programm	–	–	◆
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A++	A++	A++
Restwärmenutzung	◆	◆	◆
Pflegekomfort			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	◆	–	◆
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	◆	–	–
Pyrolytische Selbstreinigung	–	◆	◆
Katalysator	–	–	◆
CleanGlass Tür	◆	◆	◆
Sicherheit			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	◆	◆	◆
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Technische Daten			
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	49/3	49/3	49/3
Beleuchtung	1 LED-Spot	1 LED-Spot	BrilliantLight
Temperaturregelung in °C	30 – 300	30 – 300	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,2/220 – 240/16	3,2/220 – 240/16	3,2/220 – 240/16
Mitgeliefertes Zubehör			
Backblech-/Back- und AirFry-Blech gelocht mit PerfectClean	1/–	1/–	1/–
Universalblech mit PerfectClean	1	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	–/1/–	–/–/1	–/–/1
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	–/1/–	–/–/1	–/–/1
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	–/1/–	–/–/1	–/–/1
CleanSteel	◆	–	◆
Graphitgrau	◆	◆	◆
Obsidianschwarz	◆	◆	◆
Pearlbeige (voraussichtlich lieferbar ab Jänner 2025)	–	◆	–
Obsidianschwarz matt	–	◆	–

125 Gala Edition:
Farbe Obsidianschwarz matt:
plus 125 Wochen Garantieverlängerung
Infos unter www.miele.at/125jahre

Kompakt-Backöfen

Produktübersicht

* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel

Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 7840 BPX
Bauform und Design	
Einbau-Backofen	◆
Grifflos/Versenkknebel/feststehende Knebel	◆/–/–
Genussvorteile	
Schnellabkühlen/Schnellabkühlen mit Warmhalten	◆/◆
Kabelloses Speisenthermometer/Speisenthermometer	◆/–
Vorheizen/Crisp function	◆/◆
Betriebsarten	
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	◆/◆/◆/◆
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	◆/◆/◆
Grill/Grill klein/Umluftgrill	◆/◆/◆
Klimagaren	◆
Automatikprogramme	über 80
Länderspezifische Automatikprogramme	◆
Bratautomatic/Niedertemperaturgaren	◆/◆
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
Display	M Touch
Annäherungssensor MotionReact	◆
Kamera im Garraum	◆
SoftOpen/SoftClose	◆/–
Touch2Open	◆
MultiLingua	◆
Zeitlich programmierbare Dampfstöße	◆
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	◆/◆/◆
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	◆/◆/◆
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	◆/◆/◆
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	20/◆
Sabbat Programm	–
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A++
Restwärmenutzung	◆
Pflegekomfort	
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	–
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	–
Pyrolytische Selbstreinigung	◆
Katalysator	◆
CleanGlass Tür	◆
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	◆
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	◆/◆
Technische Daten	
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	49/3
Beleuchtung	BrilliantLight
Temperaturregelung in °C	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,2/220 – 240/16
Mitgeliefertes Zubehör	
Backblech-/Back- und AirFry-Blech gelocht mit PerfectClean	1/–
Universalblech mit PerfectClean	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	–/–/1
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	–/–/1
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	–/–/1
CleanSteel	–
Graphitgrau	◆
Obsidianschwarz	◆
Pearlbeige (voraussichtlich lieferbar ab Jänner 2025)	◆
Obsidianschwarz matt	◆

125 Gala Edition:
Farbe Obsidianschwarz matt:
plus 125 Wochen Garantieverlängerung
Infos unter www.miele.at/125jahre

Einbau-Backöfen

Produktübersicht

* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel

** Aktionsgerät, lieferbar solange der Vorrat reicht

Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2455 B ACTIVE**	H 2455 BP ACTIVE**	H 2467 B**
Bauform und Design			
Einbau-Backofen	◆	◆	◆
Grifflos/Versenkknebel/feststehende Knebel	–/◆/–	–/◆/–	–/–/◆
Genussvorteile			
Schnellabkühlen/Schnellabkühlen mit Warmhalten	–/–	–/–	–/–
Kabelloses Speisenthermometer/Speisenthermometer	–/–	–/–	–/–
Vorheizen/Crisp function	–/–	–/–	–/–
Betriebsarten			
AirFry	–	–	◆
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	◆/◆/◆/◆	◆/◆/◆/–	◆/◆/◆/–
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	◆/◆/–	◆/◆/–	◆/◆/–
Grill/Grill klein/Umluftgrill	◆/–/◆	◆/–/◆	◆/–/◆
Klimagaren	–	–	–
Automatikprogramme	–	–	über 15
Länderspezifische Automatikprogramme	–	–	–
Bratautomatic/Niedertemperaturgaren	–/–	–/–	–/–
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	–	–	◆
Display	EasyControl	EasyControl	EasyControl Plus
Annäherungssensor MotionReact	–	–	–
Kamera im Garraum	–	–	–
SoftOpen/SoftClose	–/–	–/–	–/–
Touch2Open	–	–	–
MultiLingua	–	–	◆
Zeitlich programmierbare Dampfstöße	–	–	–
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	◆/–/◆	◆/–/◆	◆/–/◆
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	–/◆/◆	–/◆/◆	◆/◆/◆
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	–/◆	–/◆	–/◆
Sabbat Programm	–	–	–
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+	A+	A+
Restwärmenutzung	–	–	◆
Pflegekomfort			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	–	–	–
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	◆	–	◆
Pyrolytische Selbstreinigung	–	◆	–
Katalysator	–	–	–
CleanGlass Tür	◆	◆	◆
Sicherheit			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	◆	◆	◆
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Technische Daten			
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 250	30 – 280	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,5/220 – 240/16	3,6/220 – 240/16	3,5/220 – 240/16
Mitgeliefertes Zubehör			
Backblech-/Back- und AirFry-Blech gelocht mit PerfectClean	–/–	–/–	1/–
Universalblech mit PerfectClean	1	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/–/–	1/–/–	1/–/–
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	–/–/–	–/–/–	1/–/–
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/–/–	1/–/–	1/–/–
Obsidianschwarz	◆	◆	◆

Einbau-Backöfen

Produktübersicht



* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel
** Aktionsgerät, lieferbar solange der Vorrat reicht

Typ-/Verkaufsbezeichnung	**H 2467 BP****
Bauform und Design	
Einbau-Backofen	◆
Grifflos/Versenkknebel/feststehende Knebel	–/–/◆
Genussvorteile	
Schnellabkühlen/Schnellabkühlen mit Warmhalten	–/–
Kabelloses Speisenthermometer/Speisenthermometer	–/–
Vorheizen/Crisp function	–/–
Betriebsarten	
AirFry	◆
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	◆/◆/◆/–
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	◆/–/–
Grill/Grill klein/Umluftgrill	◆/–/◆
Klimagaren	–
Automatikprogramme	über 15
Länderspezifische Automatikprogramme	–
Bratautomatic/Niedertemperaturgaren	–/–
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
Display	EasyControl Plus
Annäherungssensor MotionReact	–
Kamera im Garraum	–
SoftOpen/SoftClose	–/–
Touch2Open	–
MultiLingua	◆
Zeitlich programmierbare Dampfstöße	–
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	◆/–/◆
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	◆/◆/◆
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	◆/◆/◆
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	–/◆
Sabbat Programm	–
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+
Restwärmenutzung	◆
Pflegekomfort	
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	–
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	–
Pyrolytische Selbstreinigung	◆
Katalysator	–
CleanGlass Tür	◆
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	◆
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	◆/◆
Technische Daten	
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,6/220 – 240/16
Mitgeliefertes Zubehör	
Backblech-/Back- und AirFry-Blech gelocht mit PerfectClean	1/–
Universalblech mit PerfectClean	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/–/–
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/–/–
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/–/–
Obsidianschwarz	◆

Einbau-Backöfen

Produktübersicht





* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel
** Aktionsgerät, lieferbar solange der Vorrat reicht

Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2851 B**	H 2851 BP**
Bauform und Design		
Einbau-Backofen	◆	◆
Grifflos/Versenkknebel/feststehende Knebel	–/–/◆	–/–/◆
Genussvorteile		
Schnellabkühlen/Schnellabkühlen mit Warmhalten	–/–	–/–
Kabelloses Speisenthermometer/Speisenthermometer	–/–	–/–
Vorheizen/Crisp function	–/–	–/–
Betriebsarten		
AirFry	◆	◆
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	◆/◆/◆/–	◆/◆/◆/–
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	◆/◆/–	◆/–/–
Grill/Grill klein/Umluftgrill	◆/–/◆	◆/–/◆
Klimagaren	–	–
Automatikprogramme	über 15	über 15
Länderspezifische Automatikprogramme	–	–
Bratautomatic/Niedertemperaturgaren	–/–	–/–
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	◆	◆
Display	EasyControl Plus	EasyControl Plus
Annäherungssensor MotionReact	–	–
Kamera im Garraum	–	–
SoftOpen/SoftClose	◆/◆	◆/◆
Touch2Open	–	–
MultiLingua	◆	◆
Zeitlich programmierbare Dampfstöße	–	–
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	◆/–/◆	◆/–/◆
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	–/◆	–/◆
Sabbat Programm	–	–
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+	A+
Restwärmenutzung	◆	◆
Pflegekomfort		
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	◆	◆
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	◆	–
Pyrolytische Selbstreinigung	–	◆
Katalysator	–	–
CleanGlass Tür	◆	◆
Sicherheit		
Gerätekühlsystem mit kühler Front	◆	◆
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	◆/◆	◆/◆
Technische Daten		
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 300	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,5/220 – 240/16	3,6/220 – 240/16
Mitgeliefertes Zubehör		
Backblech-/Back- und AirFry-Blech gelocht mit PerfectClean	–/–	–/–
Universalblech mit PerfectClean	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/–/–	1/–/–
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	–/–/–	–/–/–
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/–/–	1/–/–
CleanSteel	◆	◆
Graphitgrau	–	–
Obsidianschwarz	–	–
Pearlbeige	–	–
Obsidianschwarz matt	–	–

Einbau-Backöfen

Produktübersicht





* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel

Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2861 B	H 2861 BP
Bauform und Design		
Einbau-Backofen	◆	◆
Grifflos/Versenkknebel/feststehende Knebel	–/–/◆	–/–/◆
Genussvorteile		
Schnellabkühlen/Schnellabkühlen mit Warmhalten	–/–	–/–
Kabelloses Speisenthermometer/Speisenthermometer	–/–	–/–
Vorheizen/Crisp function	–/–	–/–
Betriebsarten		
AirFry	◆	◆
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	◆/◆/◆/–	◆/◆/◆/–
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	◆/◆/–	◆/–/–
Grill/Grill klein/Umluftgrill	◆/–/◆	◆/–/◆
Klimagaren	–	–
Automatikprogramme	über 15	über 15
Länderspezifische Automatikprogramme	–	–
Bratautomatic/Niedertemperaturgaren	–/–	–/–
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	◆	◆
Display	EasyControl Plus	EasyControl Plus
Annäherungssensor MotionReact	–	–
Kamera im Garraum	–	–
SoftOpen/SoftClose	◆/◆	◆/◆
Touch2Open	–	–
MultiLingua	◆	◆
Zeitlich programmierbare Dampfstöße	–	–
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	◆/–/◆	◆/–/◆
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	–/◆	–/◆
Sabbat Programm	–	–
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+	A+
Restwärmenutzung	◆	◆
Pflegekomfort		
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	◆	◆
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	◆	–
Pyrolytische Selbstreinigung	–	◆
Katalysator	–	–
CleanGlass Tür	◆	◆
Sicherheit		
Gerätekühlsystem mit kühler Front	◆	◆
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	◆/◆	◆/◆
Technische Daten		
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 300	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,5/220 – 240/16	3,6/220 – 240/16
Mitgeliefertes Zubehör		
Backblech-/Back- und AirFry-Blech gelocht mit PerfectClean	1/–	1/–
Universalblech mit PerfectClean	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/–/–	1/–/–
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/–/–	1/–/–
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/–/–	1/–/–
CleanSteel	◆	◆
Graphitgrau	◆	◆
Obsidianschwarz	◆	◆
Pearlbeige	–	–
Obsidianschwarz matt	–	–

Einbau-Backöfen

Produktübersicht





* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel
** Aktionsgerät, lieferbar solange der Vorrat reicht.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2861-1 B 125 Edition**	H 2861-1 BP 125 Edition**
Bauform und Design		
Einbau-Backofen	◆	◆
Grifflos/Versenkknebel/feststehende Knebel	–/–/◆	–/–/◆
Genussvorteile		
Schnellabkühlen/Schnellabkühlen mit Warmhalten	–/–	–/–
Kabelloses Speisenthermometer/Speisenthermometer	–/–	–/–
Vorheizen/Crisp function	–/–	–/–
Betriebsarten		
AirFry	◆	◆
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	◆/◆/◆/–	◆/◆/◆/–
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	◆/◆/–	◆/–/–
Grill/Grill klein/Umluftgrill	◆/–/◆	◆/–/◆
Klimagaren	–	–
Automatikprogramme	über 15	über 15
Länderspezifische Automatikprogramme	–	–
Bratautomatic/Niedertemperaturgaren	–/–	–/–
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	◆	◆
Display	EasyControl Plus	EasyControl Plus
Annäherungssensor MotionReact	–	–
Kamera im Garraum	–	–
SoftOpen/SoftClose	◆/◆	◆/◆
Touch2Open	–	–
MultiLingua	◆	◆
Zeitlich programmierbare Dampfstöße	–	–
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	◆/–/◆	◆/–/◆
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	–/◆	–/◆
Sabbat Programm	–	–
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+	A+
Restwärmenutzung	◆	◆
Pflegekomfort		
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	◆	◆
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	◆	–
Pyrolytische Selbstreinigung	–	◆
Katalysator	–	–
CleanGlass Tür	◆	◆
Sicherheit		
Gerätekühlsystem mit kühler Front	◆	◆
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	◆/◆	◆/◆
Technische Daten		
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 300	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,5/220 – 240/16	3,6/220 – 240/16
Mitgeliefertes Zubehör		
Backblech-/Back- und AirFry-Blech gelocht mit PerfectClean	1/1	1/1
Universalblech mit PerfectClean	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/–/–	1/–/–
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/–/–	1/–/–
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/–/–	1/–/–
Gutschein für Grill- und Bratblech	1	1
CleanSteel	◆	◆
Graphitgrau	–	–
Obsidianschwarz	◆	◆
Pearlbeige	–	–
Obsidianschwarz matt	–	–

Einbau-Backöfen

Produktübersicht







* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel

** Aktionsgerät, lieferbar solange der Vorrat reicht.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 7260 B**	H 7260 BP**	H 7262 B**
Bauform und Design			
Einbau-Backofen	◆	◆	◆
Grifflos/Versenkknebel	–/–	–/–	–/–
Genussvorteile			
Schnellabkühlen/Schnellabkühlen mit Warmhalten	–/–	–/–	–/–
Kabelloses Speisenthermometer/Speisenthermometer	–/–	–/–	–/◆
Vorheizen/Crisp function	–/–	–/–	–/–
Betriebsarten			
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	◆/◆/◆/◆	◆/◆/◆/◆	◆/◆/◆/◆
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	◆/◆/–	◆/◆/–	◆/◆/–
Grill/Grill klein/Umluftgrill	◆/–/◆	◆/–/◆	◆/–/◆
Klimagaren	–	–	–
Automatikprogramme	über 20	über 20	über 20
Länderspezifische Automatikprogramme	–	–	–
Bratautomatic/Niedertemperaturgaren	◆/–	◆/–	◆/–
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	–	–	–
Display	DirectSensor S	DirectSensor S	DirectSensor S
Annäherungssensor MotionReact	–	–	–
Kamera im Garraum	–	–	–
SoftOpen/SoftClose	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Touch2Open	–	–	–
MultiLingua	◆	◆	◆
Zeitlich programmierbare Dampfstöße	–	–	–
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	◆/–/◆	◆/–/◆	◆/–/◆
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	–/◆	–/◆	–/◆
Sabbat Programm	–	–	–
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+	A+	A+
Restwärmenutzung	–	–	–
Pflegekomfort			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	◆	◆	◆
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	◆	–	◆
Pyrolytische Selbstreinigung	–	◆	–
Katalysator	–	–	–
CleanGlass Tür	◆	◆	◆
Sicherheit			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	◆	◆	◆
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Technische Daten			
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 300	30 – 300	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,5/220 – 240/16	3,6/220 – 240/16	3,5/220 – 240/16
Mitgeliefertes Zubehör			
Backblech-/Back- und AirFry-Blech gelocht mit PerfectClean	1/–	1/–	1/–
Universalblech mit PerfectClean	1	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	–/1/–	–/–/1	–/1/–
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	–/1/–	–/–/1	–/1/–
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	–/1/–	–/–/1	–/1/–
CleanSteel	◆	◆	◆
Graphitgrau	◆	◆	◆
Obsidianschwarz	◆	◆	◆
Pearlbeige	–	–	–
Obsidianschwarz matt	–	–	–

Einbau-Backöfen

Produktübersicht





* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel

** Aktionsgerät, lieferbar solange der Vorrat reicht.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 7262 BP**	H 7264 B	H 7264 BP
Bauform und Design			
Einbau-Backofen	◆	◆	◆
Grifflos/Versenkknebel	–/–	–/–	–/–
Genussvorteile			
Schnellabkühlen/Schnellabkühlen mit Warmhalten	–/–	–/–	–/–
Kabelloses Speisenthermometer/Speisenthermometer	–/◆	–/–	–/–
Vorheizen/Crisp function	–/–	–/–	–/–
Betriebsarten			
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	◆/◆/◆/◆	◆/◆/◆/◆	◆/◆/◆/◆
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	◆/◆/–	◆/◆/–	◆/◆/–
Grill/Grill klein/Umluftgrill	◆/–/◆	◆/–/◆	◆/–/◆
Klimagaren	–	◆	◆
Automatikprogramme	über 20	über 20	über 20
Länderspezifische Automatikprogramme	–	–	–
Bratautomatic/Niedertemperaturgaren	◆/–	◆/–	◆/–
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	–	◆	◆
Display	DirectSensor S	DirectSensor S	DirectSensor S
Annäherungssensor MotionReact	–	–	–
Kamera im Garraum	–	–	–
SoftOpen/SoftClose	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Touch2Open	–	–	–
MultiLingua	◆	◆	◆
Zeitlich programmierbare Dampfstöße	–	◆	◆
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	◆/–/◆	◆/–/◆	◆/–/◆
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	–/◆	–/◆	–/◆
Sabbat Programm	–	–	–
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+	A+	A+
Restwärmenutzung	–	–	–
Pflegekomfort			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	◆	◆	◆
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	–	◆	–
Pyrolytische Selbstreinigung	◆	–	◆
Katalysator	–	–	–
CleanGlass Tür	◆	◆	◆
Sicherheit			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	◆	◆	◆
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Technische Daten			
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 300	30 – 300	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,6/220 – 240/16	3,5/220 – 240/16	3,6/220 – 240/16
Mitgeliefertes Zubehör			
Backblech-/Back- und AirFry-Blech gelocht mit PerfectClean	1/–	1/–	1/–
Universalblech mit PerfectClean	1	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	–/–/1	–/1/–	–/–/1
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	–/–/1	–/1/–	–/–/1
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	–/–/1	–/1/–	–/–/1
CleanSteel	◆	◆	◆
Graphitgrau	◆	◆	◆
Obsidianschwarz	◆	◆	◆
Pearlbeige	–	–	–
Obsidianschwarz matt	–	–	–

Einbau-Backöfen

Produktübersicht

* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel

Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 7460 B	H 7460 BP	H 7464 BP
Bauform und Design			
Einbau-Backofen	◆	◆	◆
Grifflos/Versenkknebel	–/–	–/–	–/–
Genussvorteile			
Schnellabkühlen/Schnellabkühlen mit Warmhalten	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Kabelloses Speisenthermometer/Speisenthermometer	–/–	–/–	–/◆
Vorheizen/Crisp function	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Betriebsarten			
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	◆/◆/◆/◆	◆/◆/◆/◆	◆/◆/◆/◆
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	◆/◆/–	◆/◆/–	◆/◆/–
Grill/Grill klein/Umluftgrill	◆/–/◆	◆/–/◆	◆/–/◆
Klimagaren	◆	◆	◆
Automatikprogramme	über 45	über 45	über 45
Länderspezifische Automatikprogramme	◆	◆	◆
Bratautomatic/Niedertemperaturgaren	◆/–	◆/–	◆/–
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	◆	◆	◆
Display	DirectSensor	DirectSensor	DirectSensor
Annäherungssensor MotionReact	–	–	–
Kamera im Garraum	–	–	–
SoftOpen/SoftClose	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Touch2Open	–	–	–
MultiLingua	◆	◆	◆
Zeitlich programmierbare Dampfstöße	◆	◆	◆
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	20/◆	20/◆	20/◆
Sabbat Programm	–	–	–
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+	A+	A+
Restwärmenutzung	◆	◆	◆
Pflegekomfort			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	◆	◆	◆
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	◆	–	–
Pyrolytische Selbstreinigung	–	◆	◆
Katalysator	–	–	–
CleanGlass Tür	◆	◆	◆
Sicherheit			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	◆	◆	◆
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Technische Daten			
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5	76/5
Beleuchtung	1 LED-Spot	1 LED-Spot	1 LED-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 300	30 – 300	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,5/220 – 240/16	3,6/220 – 240/16	3,6/220 – 240/16
Mitgeliefertes Zubehör			
Backblech-/Back- und AirFry-Blech gelocht mit PerfectClean	1/–	1/–	1/–
Universalblech mit PerfectClean	1	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	–/1/–	–/–/1	–/–/1
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	–/1/–	–/–/1	–/–/1
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	–/1/–	–/–/1	–/–/1
CleanSteel	◆	◆	◆
Graphitgrau	◆	◆	◆
Obsidianschwarz	◆	◆	◆
Pearlbeige	–	–	–
Obsidianschwarz matt	–	–	–

Einbau-Backöfen

Produktübersicht



* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel

Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 7464 BPX	H 7660 BP	H 7860 BP
Bauform und Design			
Einbau-Backofen	◆	◆	◆
Grifflos/Versenkknebel	◆/–	–/–	–/–
Genussvorteile			
Schnellabkühlen/Schnellabkühlen mit Warmhalten	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Kabelloses Speisenthermometer/Speisenthermometer	–/◆	–/◆	◆/–
Vorheizen/Crisp function	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Betriebsarten			
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	◆/◆/◆/◆	◆/◆/◆/◆	◆/◆/◆/◆
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	◆/◆/–	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Grill/Grill klein/Umluftgrill	◆/–/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Klimagaren	◆	◆	◆
Automatikprogramme	über 45	über 80	über 80
Länderspezifische Automatikprogramme	◆	◆	◆
Bratautomatic/Niedertemperaturgaren	◆/–	◆/◆	◆/◆
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	◆	◆	◆
Display	DirectSensor	M Touch S	M Touch
Annäherungssensor MotionReact	–	◆	◆
Kamera im Garraum	–	–	◆
SoftOpen/SoftClose	◆/–	◆/◆	◆/◆
Touch2Open	◆	–	–
MultiLingua	◆	◆	◆
Zeitlich programmierbare Dampfstöße	◆	◆	◆
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	20/◆	20/◆	20/◆
Sabbat Programm	–	◆	◆
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+	A+	A+
Restwärmenutzung	◆	◆	◆
Pflegekomfort			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	–	◆	◆
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	–	–	–
Pyrolytische Selbstreinigung	◆	◆	◆
Katalysator	–	–	◆
CleanGlass Tür	◆	◆	◆
Sicherheit			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	◆	◆	◆
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Technische Daten			
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5	76/5
Beleuchtung	1 LED-Spot	BrilliantLight	BrilliantLight
Temperaturregelung in °C	30 – 300	30 – 300	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,6/220 – 240/16	3,7/220 – 240/16	3,7/220 – 240/16
Mitgeliefertes Zubehör			
Backblech-/Back- und AirFry-Blech gelocht mit PerfectClean	1/–	1/–	1/–
Universalblech mit PerfectClean	1	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	–/–/1	–/–/1	–/–/1
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	–/–/1	–/–/1	–/–/1
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	–/–/1	–/–/1	–/–/1
CleanSteel	–	◆	◆
Graphitgrau	◆	◆	◆
Obsidianschwarz	◆	◆	◆
Pearlbeige (voraussichtlich lieferbar ab Jänner 2025)	◆	–	–
Obsidianschwarz matt	◆	–	–

125 Gala Edition:
Farbe Obsidianschwarz matt:
plus 125 Wochen Garantieverlängerung
Infos unter www.miele.at/125jahre

Einbau-Backöfen

Produktübersicht

* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel

Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 7860 BPX	H 7890 BP
Bauform und Design		
Einbau-Backofen	◆	◆
Grifflos/Versenkknebel	◆/–	–
Genussvorteile		
Schnellabkühlen/Schnellabkühlen mit Warmhalten	◆/◆	◆/◆
Kabelloses Speisenthermometer/Speisenthermometer	◆/–	◆
Vorheizen/Crisp function	◆/◆	◆
Betriebsarten		
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	◆/◆/◆/◆	◆/◆/◆/◆
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Grill/Grill klein/Umluftgrill	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Klimagaren	◆	◆
Automatikprogramme	über 80	über 80
Länderspezifische Automatikprogramme	◆	◆
Bratautomatic/Niedertemperaturgaren	◆/◆	◆/◆
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	◆	◆
Display	M Touch	M Touch
Annäherungssensor MotionReact	◆	◆
Kamera im Garraum	◆	◆
SoftOpen/SoftClose	◆/–	◆/◆
Touch2Open	◆	–
MultiLingua	◆	◆
Zeitlich programmierbare Dampfstöße	◆	◆
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	20/◆	20/◆
Sabbat Programm	–	◆
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+	A
Restwärmenutzung	◆	◆
Pflegekomfort		
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	–	◆
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	–	–
Pyrolytische Selbstreinigung	◆	◆
Katalysator	◆	◆
CleanGlass Tür	◆	◆
Sicherheit		
Gerätekühlsystem mit kühler Front	◆	◆
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	◆/◆	◆/◆
Technische Daten		
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	90/3
Beleuchtung	BrilliantLight	BrilliantLight
Temperaturregelung in °C	30 – 300	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 550	860 x 517 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,7/220 – 240/16	5,6/220 – 240/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör		
Backblech-/Back- und AirFry-Blech gelocht mit PerfectClean	1/–	–/–
Universalblech mit PerfectClean	1	2
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	–/–/1	–/–/2
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	–/–/1	1
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	–/–/1	–/–/1
CleanSteel	–	◆
Graphitgrau	◆	–
Obsidianschwarz	◆	–
Pearlbeige (voraussichtlich lieferbar ab Jänner 2025)	◆	–
Obsidianschwarz matt	◆	–

125 Gala Edition:
Farbe Obsidianschwarz matt:
plus 125 Wochen Garantieverlängerung
Infos unter www.miele.at/125jahre

Automatikprogramme
Kuchen
Brot
Gebäck
Brötcher

Backöfen mit Mikrowelle

Drei Kochfunktionen auf kleinstem Raum

So individuell wie Sie!

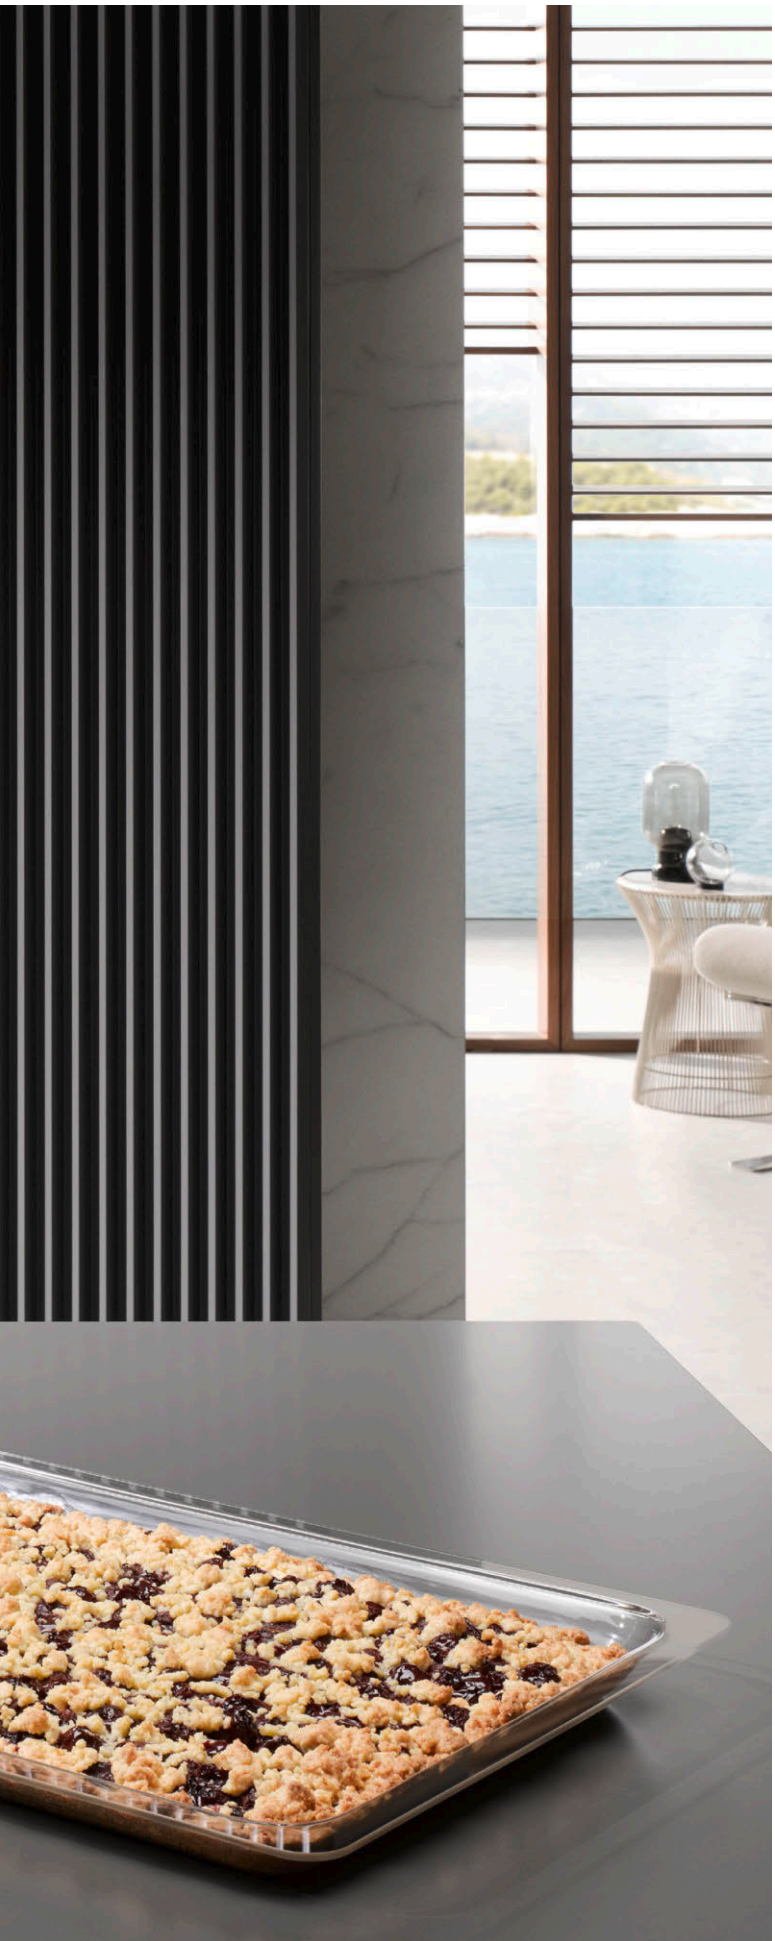

Der Miele Kompaktbackofen mit Mikrowelle verbindet auf intelligente Weise die Vorzüge von zwei leistungsstarken Geräten in einer 45 cm hohen Nische: Er ist ein vollwertiger Backofen mit den verschiedensten Betriebsarten wie z. B. Heißluft plus. Und gleichzeitig ein leistungsstarkes Mikrowellengerät. Dabei haben Sie die Wahl: Sie können die Funktionen einzeln nutzen und zum Beispiel mit den Backofenbetriebsarten leckeres Brot oder Kuchen backen und mit der Mikrowellenfunktion schnell eine Tasse Kakao erwärmen. Oder Sie nutzen beide Funktionalitäten zusammen: Durch die Kombination der herkömmlichen Betriebsart und der Mikrowellenfunktion können Sie viele Gerichte deutlich schneller zubereiten – je nach Gericht sparen Sie bis zu 30 % Zeit.

12:00
| ... | Status
Mikrowelle +
Heißluft plus
Fertig
300 W 180 °C
schließen
Timer
speichern

Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* der Miele Einbau-Backöfen mit Mikrowelle

Quick & Gentle
Perfekte Ergebnisse in kürzester Zeit: Dank Inverter-Technologie wird die Mikrowellenleistung stufenlos reguliert. Kombinieren Sie konventionelle Hitze mit Mikrowellen für mehr Flexibilität beim Kochen im Alltag.

3 in 1
Mikrowellen-, Backofen- und Kombibetrieb für eine ideale Zubereitung von Lebensmitteln in nur einem Gerät.

Edelstahl-Garraum mit patentierter Leinenstruktur[1)]
Leichte Reinigung: Die spezielle Oberfläche mit Leinenstruktur ist kratzunempfindlich und PerfectClean veredelt.

Automatikprogramme
Leckere Gerichte im Handumdrehen: Ob Brot, Kuchen oder Fleisch – alles wird vollautomatisch zubereitet.

Speisenthermometer
Fisch und Fleisch gradgenau garen: Die Restzeitanzeige informiert Sie, wenn Ihre Speisen fertig sind.

Miele@home
Machen Sie Ihr Leben smart: Dank Miele@home können Sie Ihre Hausgeräte clever vernetzen – für mehr Möglichkeiten.

* modellabhängig
[1)] EP 1 345 474 B1

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Backöfen mit Mikrowelle auf einen Blick

Steuerung
Intuitive Bedienung durch großes Volltouch-Display. Einfache und schnelle Steuerung per Fingertipp.

Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 4-zeiliges Textdisplay

Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 1-zeiliges Textdisplay

MultiLingua
Multi-Talent: Im Display können Sie diverse Sprachen einstellen, sodass Sie alle Informationen bestens verstehen.

Pflegekomfort
Oberflächenveredelung mit Antihaft-Effekt für unübertroffenen Reinigungskomfort

Quick&Gentle
Schnellere Zubereitung und stufenlose Regelung der Mikrowellenleistung ab 300 W dank Inverter-Technologie.

Mikrowellenleistung
Mikrowellenleistung: 1000 Watt

Kombibetrieb
Flexibel und zeitsparend dank der Kombination aus einer konventioneller Betriebsart mit Mikrowelle, spart bis zu 30 % Zeit

Automatikprogramme
Mühelos Gerichte vollautomatisch zubereiten

Speisenthermometer
Gradgenaues Garen

Niedertemperaturgaren
Perfekte Fleisch-Spezialitäten durch die Zubereitung mit niedrigen Temperaturen

Kompakt-Backöfen mit Mikrowelle

Produktübersicht

DirectSensor S · MultiLingua · PerfectClean · Quick & Gentle · 1000 W · Kombibetrieb · Automatik-programme

DirectSensor · MultiLingua · PerfectClean · Quick & Gentle · 1000 W · Kombibetrieb · Automatik-programme

DirectSensor · MultiLingua · PerfectClean · Quick & Gentle · 1000 W · Kombibetrieb · Automatik-programme

* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel

Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 7240 BM	H 7440 BM	H 7440 BMX
Bauform und Design			
Einbau-Backofen mit Mikrowelle	◆	◆	◆
Grifflos	–	–	◆
Genussvorteile			
Quick & Gentle	◆	◆	◆
Speisenthermometer	–	–	–
Warmhalten/Crisp function	◆/–	◆/–	◆/–
Betriebsarten			
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	◆/◆/–/◆	◆/◆/–/◆	◆/◆/–/◆
Ober- und Unterhitze/Unterhitze	–/–	–/–	–/–
Grill/Umluftgrill	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Automatikprogramme/Spezialanwendungen	über 20/–	über 45/◆	über 45/◆
Länderspezifische Automatikprogramme	–	◆	◆
Bratautomatic/Niedertemperaturgaren	◆/–	◆/–	◆/–
Mikrowelle	◆	◆	◆
Mikrowelle mit Heißluft plus/-Bratautomatik/-Grill/-Umluftgrillen	◆/◆/◆/◆	◆/◆/◆/◆	◆/◆/◆/◆
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	◆	◆	◆
Display	DirectSensor S	DirectSensor	DirectSensor
Annäherungssensor MotionReact	–	–	–
SoftOpen/SoftClose	◆/◆	◆/◆	◆/–
Touch2Open	–	–	◆
MultiLingua	◆	◆	◆
Popcorn-Funktion	◆	◆	◆
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	◆/–/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Vorschlag Mikrowellenleistung/Quick-Mikrowelle	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	–/◆	20/◆	20/◆
Sabbat Programm	–	–	–
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Restwärmenutzung	–	◆	◆
Pflegekomfort			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	◆	◆	–
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur und PerfectClean	◆	◆	◆
CleanGlass Tür	◆	◆	◆
Sicherheit			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	◆	◆	◆
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Technische Daten			
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	43/3	43/3	43/3
Beleuchtung	1 LED-Spot	1 LED-Spot	1 LED-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 250	30 – 250	30 – 250
Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung	◆	◆	◆
Mikrowellenleistungsstufen in W	80/150/300/450/600/850/1000	80/150/300/450/600/850/1000	80/150/300/450/600/850/1000
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	2,2/220 – 240/16	2,2/220 – 240/16	2,2/220 – 240/16
Mitgeliefertes Zubehör			
Back- und Bratrost mit PerfectClean	1	1	1
Glasschale	1	1	1
CleanSteel	◆	◆	–
Graphitgrau	◆	◆	◆
Obsidianschwarz	◆	◆	◆
Pearlbeige (voraussichtlich lieferbar ab Jänner 2025)	–	–	◆
Obsidianschwarz matt	–	–	◆

125 Gala Edition:
Farbe Obsidianschwarz matt:
plus 125 Wochen Garantieverlängerung
Infos unter www.miele.at/125jahre

Kompakt-Backöfen mit Mikrowelle

Produktübersicht

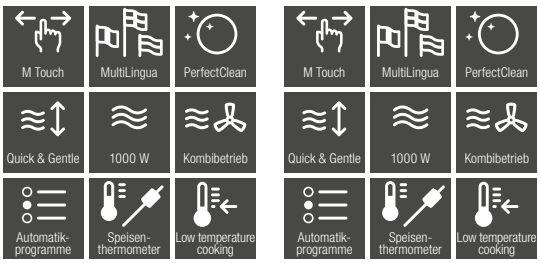

* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel

Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 7840 BM	H 7840 BMX
Bauform und Design		
Einbau-Backofen mit Mikrowelle	◆	◆
Grifflos	–	◆
Genussvorteile		
Quick & Gentle	◆	◆
Speisenthermometer	◆	◆
Warmhalten/Crisp function	◆/◆	◆/◆
Betriebsarten		
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	◆/◆/◆/◆	◆/◆/◆/◆
Ober- und Unterhitze/Unterhitze	◆/◆	◆/◆
Grill/Umluftgrill	◆/◆	◆/◆
Automatikprogramme/Spezialanwendungen	über 80/◆	über 80/◆
Länderspezifische Automatikprogramme	◆	◆
Bratautomatic/Niedertemperaturgaren	◆/◆	◆/◆
Mikrowelle	◆	◆
Mikrowelle mit Heißluft plus/-Bratautomatik/-Grill/-Umluftgrillen	◆/◆/◆/◆	◆/◆/◆/◆
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	◆	◆
Display	M Touch	M Touch
Annäherungssensor MotionReact	◆	◆
SoftOpen/SoftClose	◆/◆	◆/–
Touch2Open	–	◆
MultiLingua	◆	◆
Popcorn-Funktion	◆	◆
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Vorschlag Mikrowellenleistung/Quick-Mikrowelle	◆/◆	◆/◆
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	20/◆	20/◆
Sabbat Programm	◆	–
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Restwärmenutzung	◆	◆
Pflegekomfort		
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	◆	–
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur und PerfectClean	◆	◆
CleanGlass Tür	◆	◆
Sicherheit		
Gerätekühlsystem mit kühler Front	◆	◆
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	◆/◆	◆/◆
Technische Daten		
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	43/3	43/3
Beleuchtung	1 LED-Spot	1 LED-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 250	30 – 250
Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung	◆	◆
Mikrowellenleistungsstufen in W	80/150/300/450/600/850/1000	80/150/300/450/600/850/1000
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,2/220 – 240/16	3,2/220 – 240/16
Mitgeliefertes Zubehör		
Back- und Bratrost mit PerfectClean	1	1
Glasschale	2	2
CleanSteel	◆	–
Graphitgrau	◆	◆
Obsidianschwarz	◆	◆
Pearlbeige (voraussichtlich lieferbar ab Jänner 2025)	–	◆
Obsidianschwarz matt	–	◆

125 Gala Edition:
Farbe Obsidianschwarz matt:
plus 125 Wochen Garantieverlängerung
Infos unter www.miele.at/125jahre

Miele

Zubehör für Herde, Backöfen, Dialoggarer und Dampfbacköfen

Backblech
HBB 71

Zum Backen von Keksen, Gebäck, dünnen Blechkuchen u.v.a.m
- Kein Anhaften - kein Backpapier o. Einfetten nötig
- Besonders leichte Reinigung dank PerfectClean Veredelung
- Maße: B x T x H: 44,8 cm x 38,6 cm x 2,2 cm
- Für Herde/Backöfen H2000/H6000/H7000 mit 49 l und 76 l Garraum sowie für Dampfbacköfen DGC XL/XXL

M.-Nr. 9.519.820

Universalblech
HUBB 71

Ideal zum Backen von z.B. dicken, schwer belegten Blechkuchen
- Als Auffangschale für Bratensaft/Fett beim Braten und Grillen
- Beim Braten zusammen mit dem Grill- und Bratblech verwenden
- Besonders leichte Reinigung dank PerfectClean Veredelung
- Maße: B x T x H: 44,8 x 38,6 x 3,48 cm
- Für Herde/Backöfen H2000/H6000/H7000 mit 49 l und 76 l Garraum sowie für Dampfbacköfen DGC XL/XXL

M.-Nr. 9.519.840

Gourmet Back- und AirFry-Blech gelocht
HBBL 71

Zum Backen von knusprigem Gebäck, Brot, krossen Pizzen und Pommes frites.
- Ideal zum Backen in der Betriebsart Klimagaren
- Lochung optimiert die Luftzirkulation und ermöglicht AirFrying
- Besonders leichte Reinigung dank PerfectClean Veredelung
- Maße: B x T x H: 44,8 cm x 38,6 cm x 2,2 cm
- Für Herde/Backöfen H2000/H6000/H7000 mit 49 l und 76 l Garraum sowie für Dampfbacköfen DGC XL/XXL

M.-Nr. 9.520.620

Grill- und Bratblech
HGBB 71

Verhindert Fettspritzer, verringert den Reinigungsaufwand
- Bratensaft/Fett brennen nicht an, gut für schmackhafte Saucen
- Besonders leichte Reinigung dank PerfectClean Veredelung
- Passt exakt auf das Universalblech HUBB 71
- Maße: B x T x H: 40,3 x 38,5 x 2,5 cm
- Für Herde/Backöfen H2000/H6000/H7000 mit 49 l und 76 l Garraum sowie für Dampfbacköfen DGC XL/XXL

M.-Nr. 9.520.630

Backblech
HBB 51

Zum Backen von Keksen, Gebäck, dünnen Blechkuchen u.v.a.m
- Kein Anhaften - kein Backpapier o. Einfetten nötig
- Besonders leichte Reinigung dank PerfectClean Veredelung
- Maße: B x T x H: 41,5 x 35 x 2,2 cm
- Für Herde/Backöfen H2000 mit 56 l Garraum sowie für Dialoggarer (nur für konventionelle Betriebsarten geeignet, nicht für die Nutzung mit M Chef)

M.-Nr. 9.519.690

Universalblech
HUBB 51

Ideal zum Backen von z.B. dicken, schwer belegten Blechkuchen
- Als Auffangschale für Bratensaft/Fett
- Beim Braten zusammen mit dem Grill- und Bratblech verwenden
- Besonders leichte Reinigung dank PerfectClean Veredelung
- Maße: B x T x H: 41,5 x 35 x 4,1 cm
- Für Herde/Backöfen H2000 mit 56 l Garraum sowie für Dialoggarer

M.-Nr. 9.519.720

Universalblech
HUBB 91

Ideal zum Backen von z.B. dicken, schwer belegten Blechkuchen
- Als Auffangschale für Bratensaft/Fett beim Braten und Grillen
- Beim Braten zusammen mit dem Grill- und Bratblech verwenden
- Besonders leichte Reinigung dank PerfectClean Veredelung
- Maße: B x T x H: 72 x 36,6 x 5,6 cm
- Für 90 cm breite Geräte H 7890

M.-Nr. 9.520.680

Runde Backformen
HBF 27-1 / HBFP 27-1

Zum Backen von Pizzen, Quiches oder Tartes
- Kein Anhaften, besonders schnittfest
- Besonders leichte Reinigung dank PerfectClean Veredelung
- 27 cm Durchmesser, zum Einsatz auf dem Rost
- Nur für konventionelle Betriebsarten geeignet, im Dialoggarer nicht für die Nutzung von M Chef

HBF 27-1 ungelocht
M.-Nr. 9.520.720

HBFP 27-1 gelocht
M.-Nr. 10.116.800

Back- und Pizzastein
HBS 70

Für Ergebnisse wie aus dem Steinofen
- Zum Backen von Pizzen, Brot, Brötchen und pikantem Gebäck
- Als Warmhalteplatte auf dem Tisch, speichert Wärme bis zu 25 Min.
- Ideal zum Blindbacken auch von sehr flüssigen Teigen
- Bessere Energieausnutzung durch hohe Kontakthitze
- Besonders leichte Reinigung dank spezieller Beschichtung
- Aus feuerfester, glasierter Keramik - inklusive Holzschieber
- Nicht zum Einsatz in Backöfen mit Mikrowelle, in Dampfbacköfen oder im Dialoggarer geeignet.

M.-Nr. 11.901.190

Back- und Bratroste

Original Miele Back- und Bratroste
Neben ihrer Funktion als Stellflächen für Backformen sind Miele Roste auch ideal zum Braten oder Grillen geeignet. Um dabei heruntertropfendes Fett aufzufangen, werden sie auf das jeweils exakt passende Original Miele Universalblech aufgelegt.

FlexiClip Vollauszüge
Durch Vollauszüge lassen sich Backbleche, Back- und Bratroste sowie Gourmet-Bräter vollständig aus dem Garraum herausziehen. So kann z. B. ein Braten bequem übergossen oder Gargut leicht gewendet werden - ganz ohne Verbrennungsgefahr. Insgesamt können bis zu 3 Ebenen gleichzeitig mit FlexiClips ausgestattet werden.

PyroFit
Zubehör mit PyroFit Veredelung wird bei jeder Pyrolyse strahlend sauber. Denn während der Pyrolyse können Zubehöre mit dieser Veredelung problemlos im Garraum verbleiben und werden automatisch mitgereinigt.



PerfectClean

Back- und Bratrost
HBBR 71

Mit PerfectClean Veredelung
- Als Stellfläche für Backformen und Bräter
- Zum Grillen einfach auf das Universalblech HUBB 71 legen
- Besonders leichte Reinigung dank PerfectClean Veredelung
- Maße: B x T x H: 44,4 x 38 x 2,5 cm
- Für Herde/Backöfen H2000/H6000/H7000 mit 49 l und 76 l Garraum sowie für Dampfbacköfen DGC XL und DGC XXL

M.-Nr. 9.524.950



Pyrofit

Back- und Bratrost
HBBR 72

Mit PyroFit Veredelung
- Als Stellfläche für Backformen und Bräter
- Zum Grillen einfach auf das Universalblech HUBB 71 legen
- Bequeme, automatische Reinigung während der Pyrolyse
- Maße: B x T x H: 44,4 x 38 x 2,5 cm
- Für Herde/Backöfen H2000/H6000/H7000 mit 49 l und 76 l Garraum

M.-Nr. 9.520.640



Pyrofit

Back- und Bratrost
HBBR 52

Mit PyroFit Veredelung
- Als Stellfläche für Backformen und Bräter
- Zum Grillen einfach auf das Universalblech HUBB 51 legen
- Bequeme, automatische Reinigung während der Pyrolyse
- Maße: B x T x H: 42 x 34,4 x 2,8 cm
- Für Herde/Backöfen H2000 mit 56 l Garraum sowie für Dialoggarer

M.-Nr. 10.581.350

Entnahmegriff
HEG

Zum sicheren Entnehmen von allen vollen, heißen Blechen und Rosten
- Zum stabilen Stützen von schweren Blechen direkt am Schwerpunkt

M.-Nr. 3.985.271

PerfectClean

FlexiClip Vollauszug
HFC 70 / HFC 71

HFC 70 / HFC 71 für Herde/Backöfen H2000/ H6000/H7000 mit 49 l und 76 l Garraum sowie für Dampfbacköfen DGC XL ab Fabrikationsnummer 127273729 und DGC XXL

HFC 70
M.-Nr. 9.520.650

HFC 71 - PerfectClean
M.-Nr. 9.520.660

Pyrofit

FlexiClip Vollauszug
HFC 72 / HFC 92

HFC 72 für Herde/Backöfen H2000/H6000/H7000 mit 49 l und 76 l Garraum
M.-Nr. 9.520.670

HFC 92 für 90 cm breite Backöfen H6000/H7000
M.-Nr. 9.520.710

Gourmet-Bräter und Deckel

Miele Gourmet-Bräter
Die Original Miele Gourmet-Bräter sind aus handgegossenem Alu-Kokillenguss in Deutschland gefertigt und mit einer hochwertigen ILAG Antihaft-Beschichtung veredelt. Auf den induktionsfähigen Varianten dieser Bräter ist ein magnetisierbarer Boden aufgebracht.

Zu allen Miele Gourmet-Brätern gibt es passende Deckel aus Edelstahl.

Gourmet-Bräter HUB 5000-M

Zum Braten, Schmoren und Gratinieren
- Max. Befüllung ca. 5 kg
- Außenmaße: B x T x H: 44,8 x 26,8 x 8,6 cm
- Innenmaße: B x T x H: 38,0 x 22,7 x 8,0 cm

Für Herde/Backöfen H2000/H6000/H7000 mit 49 l und 76 l Garraum. für Dampfbacköfen DGC 7000 sowie auf Elektrokochfeldern (nicht bei Gas und Induktion).

M.-Nr. 10.314.250

Induktionsfähiger Gourmet-Bräter HUB 5001-M

Zum Braten, Schmoren und Gratinieren
- Max. Befüllung ca. 5 kg
- Außenmaße: B x T x H: 44,8 x 26,8 x 8,6 cm
- Innenmaße: B x T x H: 38,0 x 22,7 x 8,0 cm

Für Herde/Backöfen H2000/H6000/H7000 mit 49 l und 76 l Garraum, für Dampfbacköfen DGC 7000 sowie auf allen Kochfeldern außer Gas.

M.-Nr. 10.314.270

Induktionsfähiger Gourmet-Bräter HUB 62-22

Zum Braten, Schmoren und Gratinieren
- Max. Befüllung ca. 5 kg
- Außenmaße: B x T x H: 42,2 x 25,7 x 8,6 cm
- Innenmaße: B x T x H: 38,0 x 22,7 x 8,0 cm

Für Herde/Backöfen H2000 mit 56 l Garraum, für Backöfen mit Mikrowelle H7000BM (auf dem Rost), für Dialoggarer sowie auf allen Kochfeldern außer Gas.

M.-Nr. 10.314.280

Edelstahl-Deckel für Gourmet-Bräter HBD 60-22

Für Miele Bräter HUB 61-22, 62-22, 5000 M und 5001 M
- Aus hochwertigem Edelstahl
- Nicht in Backöfen mit Mikrowelle oder beim Grillen einsetzen
- Nur für konventionelle Betriebsarten geeignet, im Dialoggarer nicht für die Nutzung von M Chef.
- Nicht im Lieferumfang der Bräter enthalten

M.-Nr. 5.136.950

Induktionsfähiger Gourmet-Bräter HUB 5001-XL

Zum Braten, Schmoren und Gratinieren
- Max. Befüllung ca. 8 kg
- Außenmaße: B x T x H: 44,8 x 38,6 x 8,6 cm
- Innenmaße: B x T x H: 38,0 x 34,5 x 8,0 cm

Für Herde/Backöfen H2000/H6000/H7000 mit 49 l und 76 l Garraum, für Dampfbacköfen DGC 7000 sowie auf allen Kochfeldern außer Gas.

M.-Nr. 10.314.310

Induktionsfähiger Gourmet-Bräter HUB 62-35

Zum Braten, Schmoren und Gratinieren
- Max. Befüllung ca. 8 kg
- Außenmaße: B x T x H: 42,2 x 37,5 x 8,6 cm
- Innenmaße: B x T x H: 38,0 x 34,5 x 8,0 cm

Für Herde/Backöfen H 2000 mit 56 l Garraum, für Backöfen mit Mikrowelle H 7000 BM (auf dem Rost), für 90 cm breite Backöfen H 6000/7000 (auf dem Rost) sowie auf allen Kochfeldern außer Gas.

M.-Nr. 10.314.300

Edelstahl-Deckel für Gourmet-Bräter HBD 60-35

Für die Miele Bräter HUB 62-35 und HUB 5001 XL
- Aus hochwertigem Edelstahl
- Nicht in Backöfen mit Mikrowelle oder beim Grillen geeignet
- Nicht im Lieferumfang der Bräter enthalten
- Nicht geeignet für Einbau-Kompaktbacköfen
- Maße: B x T x H: 39,0 x 35,5 x 13,4 cm

M.-Nr. 5.136.960

Griffoptionen



Dekorset, 1 Griff
DS 7000 VitroLine

Griff mit Abstandshaltern zur Nachrüstung bei Geräten der Generation 7000.
- Zur Montage auf den Geräten als auch Küchenmöbeln geeignet. Für eine perfekte Abstimmung zwischen den Geräten und dem Küchenumfeld.
- Griffwechsel bei allen Geräten mit Mikrowellenfunktion sowie bei Wärmeschubladen und Dialoggarern nur durch den Kundendiensttechniker

M.-Nr. 11.345.950 Graphitgrau
M.-Nr. 11.345.930 Obsidianschwarz
M.-Nr. 11.345.940 Brillantweiß

Dekorset, 1 Griff
DS 7000 PureLine

Griff mit Abstandshaltern zur Nachrüstung bei Geräten der Generation 7000.
- Zur Montage auf den Geräten als auch Küchenmöbeln geeignet. Für eine perfekte Abstimmung zwischen den Geräten und dem Küchenumfeld.
- Griffwechsel bei allen Geräten mit Mikrowellenfunktion sowie bei Wärmeschubladen und Dialoggarern nur durch den Kundendiensttechniker.

M.-Nr. 11.345.890

Dekorset, 3 Griffe
DS 7003 PureLine

Griff mit Abstandshaltern zur Nachrüstung bei Geräten der Generation 7000.
- Zur Montage auf den Geräten als auch Küchenmöbeln geeignet. Für eine perfekte Abstimmung zwischen den Geräten und dem Küchenumfeld.
- Griffwechsel bei allen Geräten mit Mikrowellenfunktion sowie bei Wärmeschubladen und Dialoggarern nur durch den Kundendiensttechniker.
- Set aus 3 Griffen

M.-Nr. 11.345.870

Backofenreiniger
500 ml

Ultrastarke Fettlösekraft ohne störende Geruchsbildung
- Mühelose Reinigung dank gelartiger Konsistenz
- Kurze Einwirkzeit von 10 min. bis max. 1 Stunde ohne Aufheizen
- Auch für PerfectClean geeignet

M.-Nr. 10.162.230

Glaskeramik-/Edelstahlreiniger
250 ml

Entfernt kraftvoll Fettschmutz, Eingebranntes und Wasserflecken
- Hinterlässt einen Schutzfilm, der die Folgereinigung erleichtert
- Schonende Reinigung dank feinkristalliner Formulierung
- Bestes Produkt am Markt - Testsieg in der Schweiz
- Nicht geeignet für CleanSteel beschichtete Edelstahlflächen

M.-Nr. 10.173.220

Reinigungsschaber

Für Glaskeramik-Kochfelder
- Müheloses Entfernen von angetrockneten Speiseresten
- Keine Beschädigung der Oberfläche

M.-Nr. 1.065.471

Ersatzklingen
10 Stück

Ersatzklingen für Reinigungsschaber
- Nur mit dem Reinigungsschaber von Miele verwenden

M.-Nr. 4.380.630

12:00
31. Mai
OK
Auto

Dampfgarer

Der Miele Dampfgarer lässt sich vielfältig in die Küchengestaltung integrieren. Durch seine kompakte Bauform passt er perfekt in die üblichen Schranknischen. So können Sie die Platzierung Ihres Miele Dampfgarers ganz individuell bestimmen.

Der Miele Dampfgarer ist die perfekte Besetzung in Ihrer Küche

Die Nischenmaße und Bauart der Miele Dampfgarer

Die Bauform

Der Klassiker
60 cm breit, 45 cm hoch

Die Bauart

Dampfgarer
Der Miele Dampfgarer arbeitet im Temperaturbereich von 40–100 °C. Mit ihm bereiten Sie Gemüse, Fisch, Beilagen, Desserts und viele andere Speisen schonend zu.

Die Dampftechnologie

Exklusiv bei Miele **DualSteam**
Starker externer Dampferzeuger mit 3,3 kW Leistung und zwei Dampfdüsen.

Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* der Miele Dampfgarer

Exklusiv bei Miele

DualSteam

Perfektion ganz nach Ihrem Geschmack: Als ideale Ergänzung zu Backofen und Kochfeld sorgt der Miele Dampfgarer mit DualSteam-Technologie für beste Garergebnisse. Schnelle Aufheizzeiten sowie eine gleichmäßige Dampfverteilung und eine optimale Temperaturgenauigkeit ermöglichen die bequeme Zubereitung von genussvollen und auf den Punkt gegarten Speisen. Dies gelingt durch den leistungsstarken externen Dampferzeuger mit 3,3 kW und die spezielle Anordnung und Ausrichtung der beiden DualSteam Dampfdüsen.

Exklusiv bei Miele

Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur

Hochwertig und pflegeleicht: Unsere Dampfgarer sind alle mit einem Edelstahl-Garraum ausgestattet.

Großer Garraum, große Belegfläche

Maximales Platzangebot: Tiefer Garraum und große Belegfläche für die gleichzeitige Zubereitung mehrerer Portionen.

Exklusiv bei Miele

Automatisches Menügaren

Auf den Punkt gegart: Verschiedene Lebensmittel gleichzeitig mit Dampf zubereiten.

Automatikprogramme

Leckere Gerichte im Handumdrehen: Ob Fisch, Fleisch oder Gemüse – alles wird vollautomatisch zubereitet.

Sous-vide-Garen

Für intensiven Geschmack: Bei niedrigen Temperaturen werden vakuumierte Speisen besonders schonend gegart.

* modellabhängig

Welches Icon bedeutet was?

Symbole für Dampfgarer

Steuerung

Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 4-zeiliges Textdisplay

Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 1-zeiliges Textdisplay

Anwahl von Temperatur und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 7-Segment-Display

Garraumvolumen

Miele Dampfgarer haben unterschiedliche Garraumvolumen - 24 und 40 Liter

MultiLingua

Multi-Talent: Im Display können Sie diverse Sprachen einstellen, sodass Sie alle Informationen bestens verstehen.

Sous-vide-Garen

Garverfahren, bei dem Speisen in einer Vakuumverpackung schonend gegart werden.

Automatikprogramme

Mühelos Gerichte vollautomatisch zubereiten

Dampftechnologien

Schnelle Dampferzeugung und gleichmäßige Dampfverteilung über 2 Dampfauslässe.

Dampfverteilung über einen Dampfauslass

Edelstahl-Garraum

Pflegeleichter und rostfreier Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur.

Miele@home

Dank Miele@home können Sie Ihre Hausgeräte clever vernetzen - für mehr Möglichkeiten.

Dampfgarer

Produktübersicht



* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DG 2840	DG 7240	DG 7440
Bauform und Design			
Einbau-Dampfgarer	◆	◆	◆
Genussvorteile			
Menügaren ohne Geschmacksübertragung	◆	◆	◆
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses	über 15	über 15	über 100
Warmhalten	◆	◆	◆
Betriebsarten			
Dampfgaren/Sous-vide	◆/–	◆/–	◆/◆
Automatikprogramme	◆	◆	◆
Auftauen/Erhitzen	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	–	◆	◆
Display	EasySensor	DirectSensor S	DirectSensor
SoftOpen/SoftClose	◆/◆	◆/◆	◆/◆
MultiLingua	–	◆	◆
Dampfgaren auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig	◆	◆	◆
Menügaren mit Dampf	◆	◆	◆
Dampfreduktion vor Garzeitende	◆	◆	◆
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	–/–/–	◆/–/◆	◆/◆/◆
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	–/–/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	◆/–/–	◆/–/◆	◆/◆/◆
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	–/◆	–/◆	20/◆
Pflegekomfort			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	◆	◆	◆
Externer Dampferzeuger	◆	◆	◆
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur	◆	◆	◆
Bodenheizkörper zur Kondensatreduktion	◆	◆	◆
Automatisches Entkalken	◆	◆	◆
CleanGlass Tür	◆	◆	◆
Dampftechnologie und Wasserversorgung			
DualSteam	◆	◆	◆
Wasservorrat für ca. 90 Minuten Garzeit	◆	◆	◆
Frischwassertank	◆	◆	◆
Entnahme Frischwassertank mit Push2release Mechanismus	◆	◆	◆
Sicherheit			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	◆	◆	◆
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	◆/–	◆/◆	◆/◆
Technische Daten			
L-Garraum	◆	◆	◆
Garraumvolumen in l	40	40	40
Anzahl der Einschubebenen	4	4	4
Garraumbeleuchtung	–	–	2 LED-Spots
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	40 – 100	40 – 100	40 – 100
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,6/230/16	3,6/230/16	3,6/230/16
Mitgeliefertes Zubehör			
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht	2/1	2/1	2/1
Stellrost/Auffangschale	1/1	1/1	1/1
CleanSteel	◆	◆	◆
Graphitgrau	◆	◆	◆
Obsidianschwarz	◆	◆	◆
Pearlbeige	–	–	–

Dampfbacköfen

Miele

Grenzenloser Genuss

Die Dampfbacköfen von Miele

Platzsparend und vielfältig

Bei Miele unterscheiden wir die Dampfbacköfen in zwei Kategorien: den DGC und den DGC Pro.

Der DGC bildet den Einstieg in die Welt der Dampfbacköfen. Er ist ein vollwertiger Backofen mit einem emaillierten Garraum und verfügt zusätzlich über eine Dampfgarfunktion. Somit können Sie vielseitige und abwechslungsreiche Gerichte in einem Gerät zubereiten.

Der DGC Pro bietet darüber hinaus viele Alltags- als auch Profifunktionen. Der Edelstahl-Garraum ist besonders langlebig und durch die Reinigungsfunktion HydroClean sehr pflegeleicht. Dazu können Sie beim DGC Pro auch von der innovativen Sousvide-Funktion profitieren.

Beim DGC können Sie in der Betriebsart Klimagaren durch die Zugabe von Dampfstößen Feuchtigkeit zum Garvorgang hinzufügen. Dadurch erhalten Sie besonders lockeres Brot mit einer glänzenden Kruste und saftige Braten.

Noch gezielter anpassen können Sie das Garklima beim DGC Pro durch die prozentgenaue Einstellung der Feuchte und die Möglichkeit mehrere Garschritte zu kombinieren. Dadurch kann der DGC Pro sowohl die feuchte als auch die trockene Hitze zu einer neuen Betriebsart – Combigaren – vereinen und bietet somit 3 Funktionen in einem Gerät.

Größenvielfalt

Unsere Dampfbacköfen gibt es in zwei verschiedenen Größen – für jede Küche das passende Gerät. Damit sorgen Sie in jeder Situation für intensiven und gesunden Genuss.

Für kompakte Nischen – 60 cm breit, 45 cm hoch
Ideal für den Einbau in eine 45 cm hohe und 60 cm breite Nische oder zusammen mit einer 14 cm hohen Wärme- oder Vakuumierschublade in eine 60 cm x 60 cm große Nische. Auf drei Einschubebenen können Sie bei 47 l Garraumvolumen vielfältige Speisen im DGC Pro zubereiten.

Der Klassiker – 60 cm breit, 60 cm hoch
Ideal für den Einbau in die klassische 60 cm x 60 cm Backofen-Nische. Zusammen mit einer 29 cm hohen Schublade können Sie eine 88 cm hohe Nische perfekt ausfüllen. Vier Einschubebenen verteilt auf 67 l Garraumvolumen bieten unbegrenzte Möglichkeiten im DGC Pro. Der DGC bietet 76 l Garraumvolumen und 5 Einschubebenen.

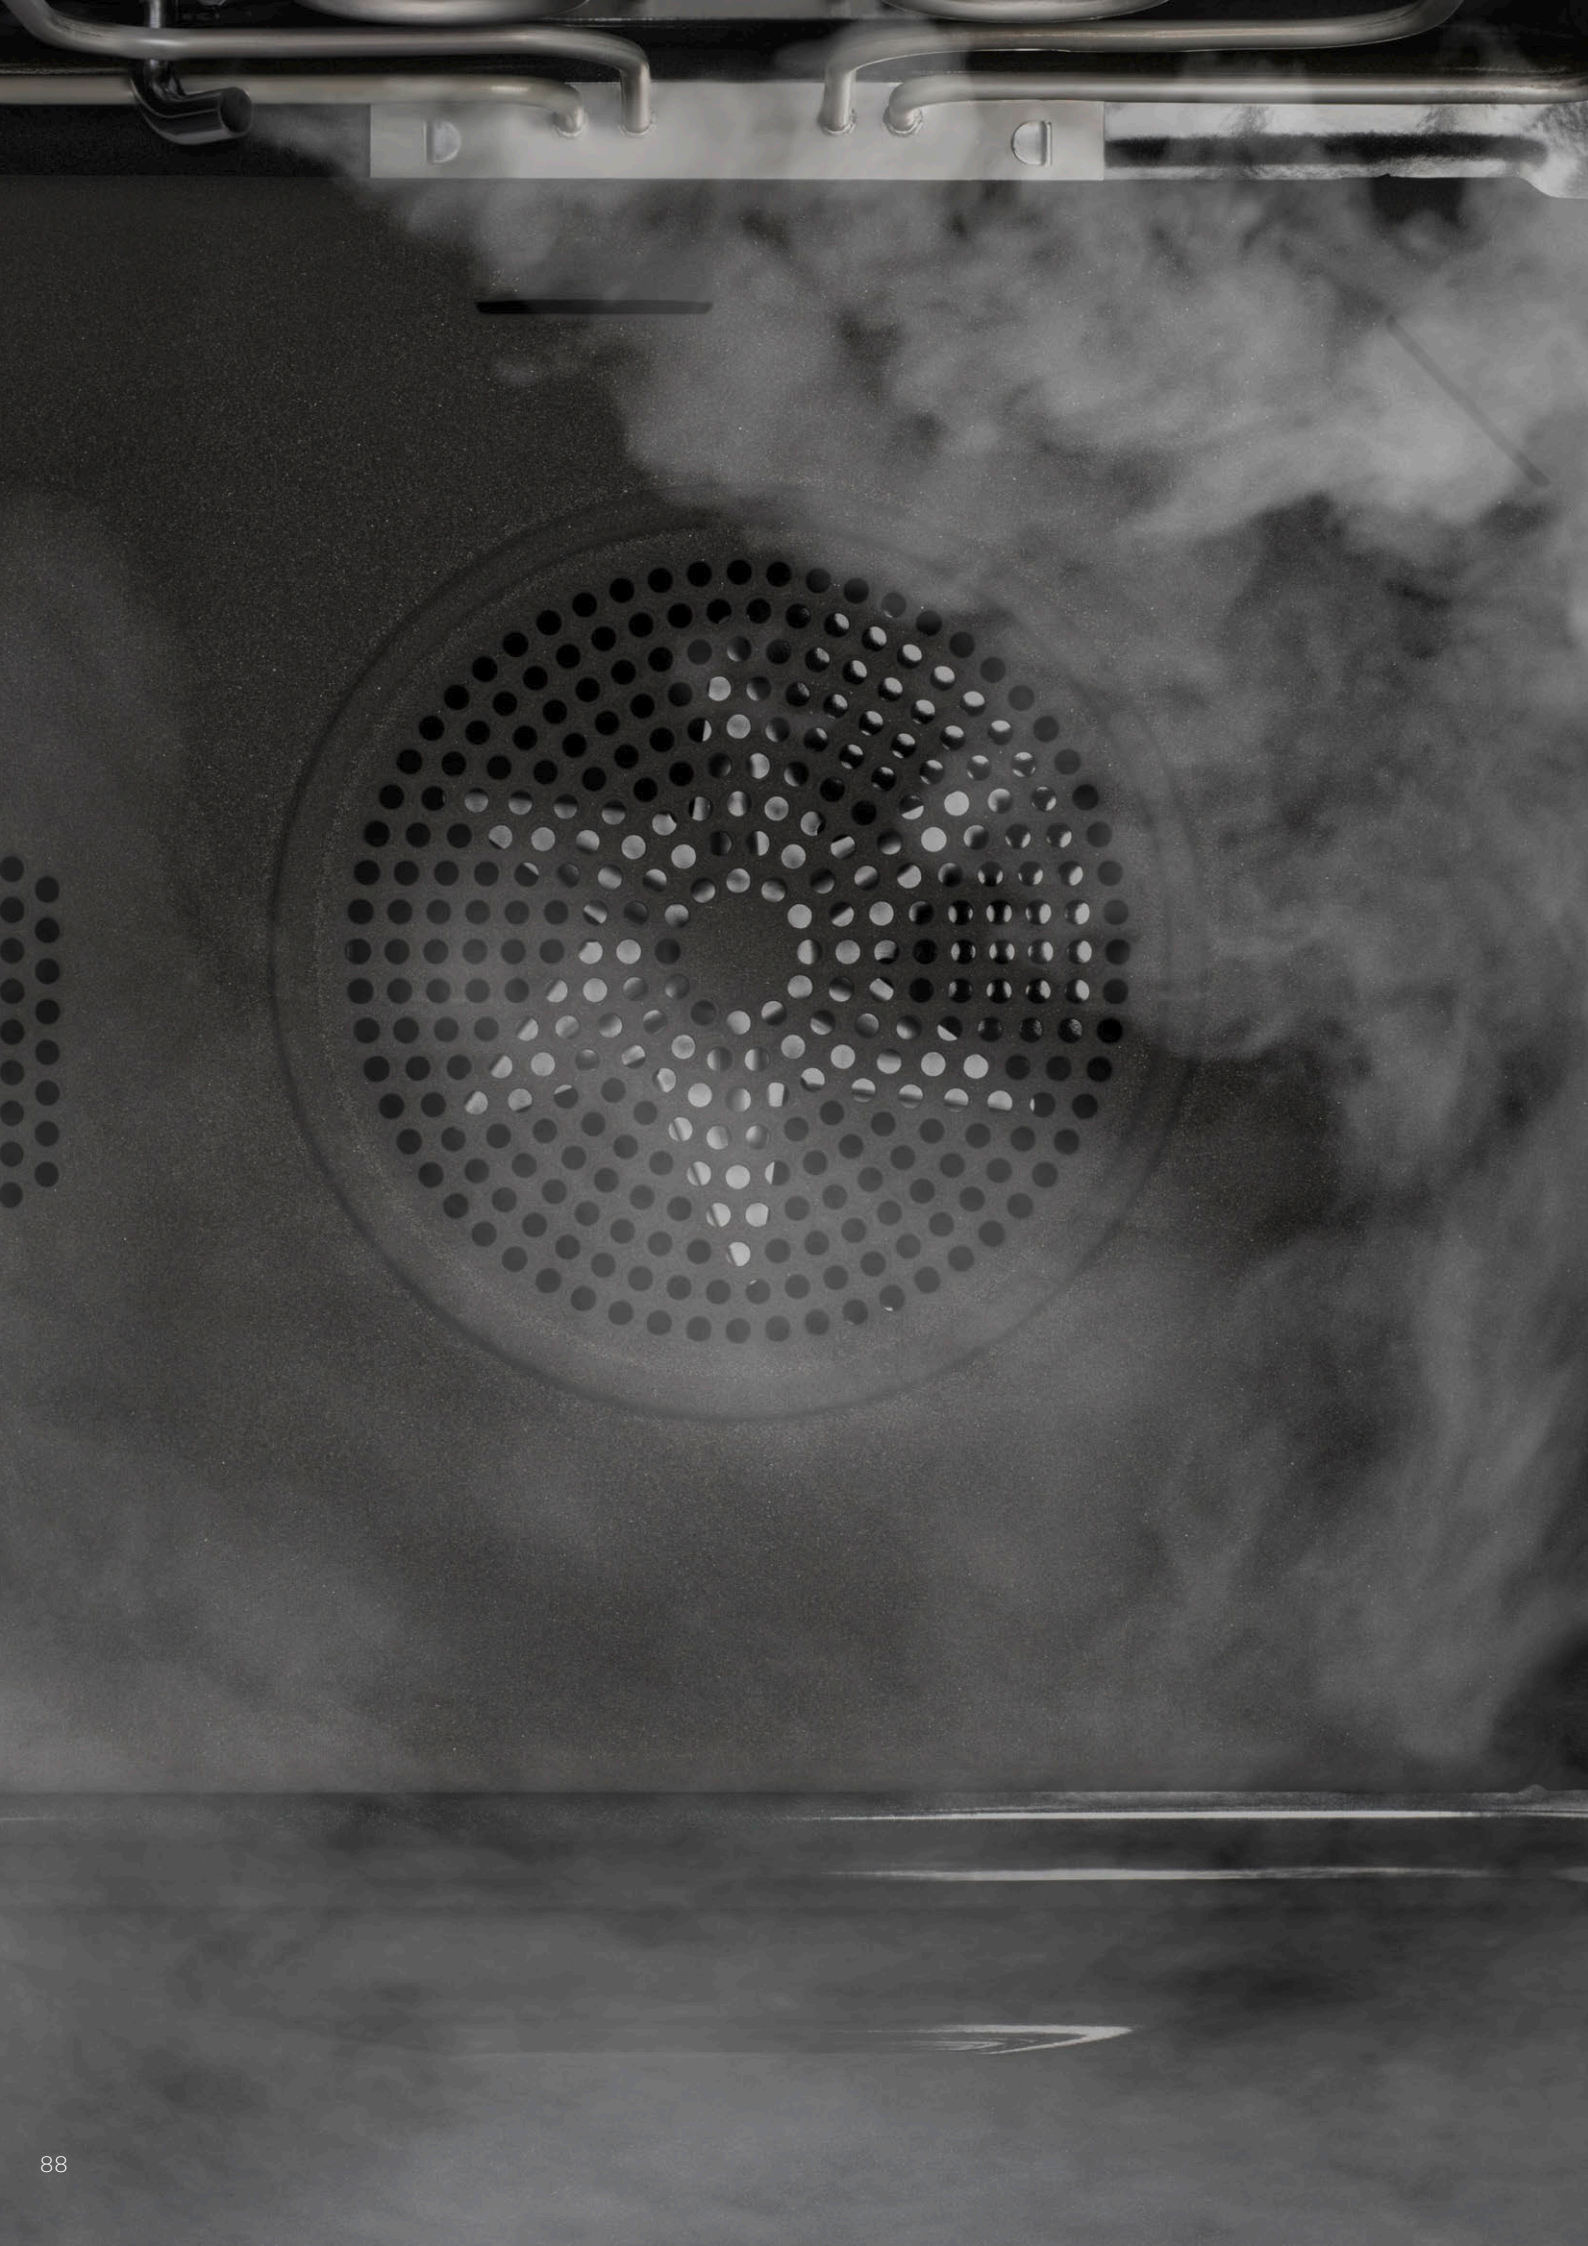

Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* der Miele DGC Dampfbacköfen mit emailliertem Garraum

Exklusiv bei Miele

MonoSteam
Bei dem bewährten Dampferzeugungs-Verfahren MonoSteam (2,2 kW) gelangt der Dampf über eine einzelne Dampfdüse in den Garraum Ihres Miele Geräts. Schnell und gleichmäßig verteilt er sich um Ihre Speisen und sorgt für einen schonenden Garprozess mit optimalen Ergebnissen.

Klimagaren[1)]
Mit Feuchtigkeit besser braten und backen: Genießen Sie unvergleichlich lockere Teige und gebräunte Krusten.

Automatikprogramme
Leckere Gerichte im Handumdrehen: Ob Brot, Kuchen oder Fleisch – alles wird vollautomatisch zubereitet.

Exklusiv bei Miele

TasteControl[2)]
Die automatische Schnellabkühlung verhindert ungewolltes Nachgaren und kann auf Wunsch die Speisen warmhalten.

Miele@home
Machen Sie Ihr Leben smart: Dank Miele@home können Sie Ihre Hausgeräte clever vernetzen - für mehr Möglichkeiten.

Exklusiv bei Miele

PerfectClean-Ausstattung
Schnell wieder sauber: Da keinerlei Speisen anhaften und verkrusten können, ist die Reinigung superleicht.

* modellabhängig
[1)] mit patentierter Ansaugvorrichtung Patent: EP 2 190 295
[2)] Patent: EP 1 714 083

Für jedes Rezept die passende Einstellung

Die Betriebsarten* der Miele DGC Dampfbacköfen

Heißluft plus
Herrlich luftig und locker: ideal für schonendes Backen und Braten auf bis zu zwei Ebenen.

Ober- und Unterhitze
Universell einsetzbar und klassisch gut: Damit gelingen alle traditionellen Back- und Bratrezepte perfekt.

Dampfgaren
Schonende und gesunde Zubereitung: Beim Garen mit Wasserdampf bleiben besonders viele Nährstoffe erhalten.

Intensivbacken
Knusprige Böden, leckere Beläge: Ob Pizza, Quiche oder Obstkuchen – unten wird‘s knusprig, oben bleibt es saftig.

Bratautomatik
So bleibt Fleisch saftig: Das Anbraten von Fleisch erfolgt mit hoher, das Fortgaren mit eingestellter Temperatur.

Umluftgrill
Außen kross, innen schön saftig: Ideal für Hähnchen, Ente, Haxen, Rollbraten und viele andere Fleischgerichte.

Grill
Vielseitig für drinnen: Damit können Sie auch größere Mengen Steaks, Würstchen, Spieße und anderes grillen.

Eco-Heißluft
Besonders energiesparend: Aufläufe oder Gratins gelingen optimal.

Unterhitze
Individuell zubereiten: Für Gerichte, die im Wasserbad gegart oder von unten nachgebräunt werden müssen.

Auftauen
Sanft zur Tiefkühlkost: Tiefgefrorenes wird schonend per Kaltluft und damit unter idealen Bedingungen aufgetaut.

Booster
Expressgeschwindigkeit für Eilige: Wer häufig wenig Zeit zum Kochen hat, wird die kurze Aufheizzeit besonders schätzen.

Automatikprogramme
Ganz gelassen eine Vielzahl von Gerichten zaubern: Ob Brot, Kuchen oder Geflügel – alles wird vollautomatisch zubereitet.

Spezialanwendungen
Außergewöhnliches ganz einfach: Diverse Spezialprogramme wie z. B. Dörren bringen ausgezeichnete Ergebnisse.

Eigene Programme
Für Ihre Lieblingsgerichte: Einfach die Betriebsart, Temperatur und Dauer festlegen und immer wieder zubereiten.

Klimagaren
Wie frisch vom Bäcker: Die Feuchteunterstützung sorgt für unvergleichlich lockere Teige und gebräunte Krusten.

Klimagaren mit Bratautomatik
Optimal braten: Angebraten wird bei hoher, fortgegart bei individueller Temperatur mit Feuchteunterstützung.

Klimagaren mit Heißluft plus
Herrlich luftig und locker: Ideal für Backen und Braten mit Feuchteunterstützung auf bis zu drei Ebenen.

Klimagaren mit Intensivbacken
Ob Pizza, Quiche oder Obstkuchen: Mit Feuchteunterstützung werden Böden knusprig und Beläge bleiben saftig.

Klimagaren mit Ober- und Unterhitze
Klassisch gut: Mit Feuchteunterstützung gelingen alle traditionellen Back- und Bratergebnisse bestmöglich.

*modellabhängig

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole der Miele DGC Dampfbacköfen mit emailliertem Garraum auf einen Blick

Steuerung
Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 4-zeiliges Textdisplay.

Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 1-zeiliges Textdisplay

PerfectClean
Oberflächenveredelung mit Antihaft-Effekt für unübertroffenen Reinigungskomfort

Garraumvolumen
Der Dampfbackofen bietet ein Nutzvolumen von bis zu 76 Litern.

Kombinationsbetriebsart
Kombination aus einer herkömmlichen Betriebsart und Feuchte. Es gibt je nach Ausstattung verschiedene Optionen.

Dampftechnologien
Dampfverteilung über einen Dampfauslass .

Dampfbacköfen mit emailliertem Garraum

Produktübersicht

* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel
** Aktionsgerät, lieferbar solange der Vorrat reicht

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DGC 7250**	DGC 7450
Bauform und Design		
Dampfbackofen	◆	◆
Genussvorteile		
TasteControl/Crisp function	◆/–	◆/◆
Betriebsarten		
Dampfgaren/Klimagaren/Sous-vide/Combigaren	◆/◆/–/–	◆/◆/–/–
Heißluft plus/Eco Heißluft/Automatikprogramme	◆/◆/über 35	◆/◆/über 100
Ober-/Unterhitze/Oberhitze/Unterhitze	◆/–/◆	◆/–/◆
Grill/Grill klein/Umluftgrill/Intensivbacken	◆/–/◆/◆	◆/–/◆/◆
Bratautomatik	◆	◆
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@Home	◆	◆
Display	DirectSensor S	DirectSensor
SoftOpen/SoftClose	◆/◆	◆/◆
MultiLingua	◆	◆
Mengenunabhängiges Dampfgaren	◆	◆
Zeitlich programmiebare Dampfstöße	–	◆
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	◆/–/◆	◆/◆/◆
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	–/◆	20/◆
Effiziens und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienskklasse (A+++-D)	A+	A+
Restwärmenutzung	◆	◆
Pflegekomfort		
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	◆	◆
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	◆	◆
Externer Dampferzeuger	◆	◆
Pflegeprogramme Einweichen/Trocknen	◆/◆	◆/◆
CleanGlass-Tür	◆	◆
Dampftechnologie und Wasserversorung		
MonoSteam/Frischwassertank Volumen in l	◆/1,0	◆/1,0
Einsaugrohr zur Aufnahme von Wasser	◆	◆
Sicherheit		
Gerätekühlsystem mit kühler Front	◆	◆
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	◆/◆	◆/◆
Technische Daten		
Garraumvolumen in l	76	76
Garraumbeleuchtung	1 Halogen-Spot	1 LED-Spot
Temperaturregelung Backofenbetrieb in °C	30 – 250	30 – 250
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	70 – 100	70 – 100
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 - 595 x 550	560 – 568 x 590 - 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V /Absicherung in A	3,5/230/16	3,5/230/16
Mitgeliefertes Zubehör		
FlexiClip-Vollauszug mit PerfectClean	1 Paar HFC71	1 Paar HFC71
Universalblech-/Back- und Bratrost jeweils mit PerfectClean	1/1	1/1
Herausnehmbare Aufnahmegitter	1 Paar	1 Paar
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht	1/1	1/1
Kochbuch/Entkalkungstabletten	◆/2	◆/2
Edelstahl CleanSteel	◆	◆
Graphitgrau	◆	◆
Obsidianschwarz	◆	◆
Pearlbeige	–	–

Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* der Miele DGC HC Pro Dampfbacköfen mit Edelstahl-Garraum

Exklusiv bei Miele **DualSteam**
Kochen in Perfektion: Dank DualSteam verteilt sich der Dampf gleichmäßig und sorgt für beste Garergebnisse. Perfektion ganz nach Ihrem Geschmack: Der Miele DGC HC Pro Dampfbacköfen sorgt immer für beste Garergebnisse. Schnelle Aufheiz- und Garzeiten sowie eine gleichmäßige Dampfverteilung erleichtern Ihnen die Zubereitung der Speisen – dank des externen 3,3 kW Dampferzeugers und der speziellen Anordnung und Ausrichtung der beiden DualSteam Dampfdüsen. Dies sorgt auch für eine besonders vitaminschonende Zubereitung Ihrer Lebensmittel.

Exklusiv bei Miele **Combigaren**
Genuss pur: Perfekte Ergebnisse durch die %-genaue Kombination von trockener und feuchter Hitze über mehrere Garschritte.

Exklusiv bei Miele **Mix & Match**
Schnell & gesund: Verschiedene Lebensmittel gleichzeitig auf einem Teller combigaren oder erhitzen.

HydroClean
Strahlend sauber: Dank HydroClean reinigt sich der Garraum Ihres Miele Dampfbackofens vollkommen automatisch.

Exklusiv bei Miele **Automatisches Menügaren**
Auf den Punkt gegart: Verschiedene Lebensmittel gleichzeitig mit Dampf zubereiten.

Exklusiv bei Miele **Motorisch öffnende Liftblende mit SoftClose[1)]**
Komfortabel: Öffnen und schließen Sie die Liftblende per Fingertipp – dahinter finden Sie den Wassertank.

* modellabhängig
1) Patent: EP 2 197 326

Für jedes Rezept die passende Einstellung

Die Betriebsarten der Miele DGC HC Pro Dampfbacköfen

Combigaren/Heißluft plus
Optimale Ergebnisse: Zusätzliche Feuchte garantiert maximalen Genuss bei Brot, Brötchen, Fleisch und vielem mehr.

Combigaren/Ober-/Unterhitze
Speisen werden unter Einsatz von Feuchte gleichmäßig von oben und unten gegart - damit gelingen Brote perfekt.

Combigaren/Grill
Besonders Fisch und Fleisch mit hohem Fettgehalt werden unter Einsatz von Feuchte zart und saftig - mit knuspriger Haut oder Kruste.

Heißluft plus
Herrlich luftig und locker: Ideal für schnelles, schonendes Backen und Braten auf bis zu drei Ebenen.

Ober-/Unterhitze
Universell einsetzbar und klassisch gut: Damit gelingen alle traditionellen Back- und Bratrezepte bestmöglich.

Grill
Vielseitig für drinnen: Damit können Sie auch größere Mengen Steaks, Würstchen, Spieße und anderes grillen.

Intensivbacken
Knusprige Böden, leckere Beläge: Ob Pizza, Quiche oder Obstkuchen – unten wird's knusprig, oben bleibt es saftig.

Oberhitze
Finish für Optik und Geschmack: So gelingt vollkommene Zubereitung beim Gratinieren, Überbacken und Nachbräunen.

Unterhitze
Individuell zubereiten: Für Gerichte, die im Wasserbad gegart oder von unten nachgebräunt werden müssen.

Umluftgrill
Außen kross, innen schön saftig: Ideal für Hähnchen, Ente, Haxen, Rollbraten und viele andere Fleischgerichte.

Kuchen spezial
Leckere Kuchen zaubern: Brandteig, Laugengebäck und Rührteig gelingen wie vom Bäcker.

Spezialanwendungen
Außergewöhnliches ganz einfach: Diverse Spezialprogramme wie z. B. Dörren bringen ausgezeichnete Ergebnisse.

Eco-Heißluft
Spart Strom und Zeit: Lebensmittel können energiesparend zubereitet werden.

Eco-Dampfgaren
Ökologisch und nachhaltig: Sparen Sie Energie beim Dampfgaren Ihrer Lebensmittel.

Sabbat-Programm
Das Sabbat-Programm ermöglicht die Gerätenutzung auch während jüdischer Bräuche.

Sous-vide-Garen
Höchster Genuss: Unter Vakuum gegartes Fleisch, Fisch, Gemüse oder Obst sorgt für das ultimative Geschmackserlebnis.

Mix & Match
Schnell & gesund: Verschiedene Lebensmittel gleichzeitig auf einem Teller combigaren oder erhitzen.

Dampfgaren
Schonende und gesunde Zubereitung: Beim Garen mit Wasserdampf bleiben besonders viele Nährstoffe erhalten, sowie Farbe und Geschmack der Lebensmittel.

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole der Miele DGC HC Pro Dampfbacköfen auf einen Blick

Steuerung

Intuitive Bedienung durch großes Volltouch-Display. Einfache und schnelle Steuerung per Fingertipp.

Intuitive Bedienung durch Volltouch-Display. Einfache und schnelle Steuerung per Fingertipp.

Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 4-zeiliges Textdisplay.

HydroClean

Automatische und einfache Selbstreinigungsfuktion

Garraumvolumen

Der Dampfbackofen bietet ein Nutzvolumen von bis zu 67 Litern.

Der Dampfbackofen bietet ein Nutzvolumen von bis zu 47 Litern.

Kombinationsbetriebsart

Perfekte Ergebnisse beim Backen und Braten durch die Kombination von trockener und feuchter Hitze.

Dampftechnologien

Schnelle Dampferzeugung und gleichmäßige Dampfverteilung über 2 Dampfauslässe.

Wasserversorgung

Frischwasseranschluss und -ablauf für komfortables Dampfgaren.

Entnehmbarer Wassertank zum leichten Befüllen und Entleeren.

Kompakt-Dampfbacköfen mit Edelstahl-Garraum

Produktübersicht







* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DGC 7440 HC Pro	DGC 7440 HCX Pro	DGC 7445 HC Pro
Bauform und Design			
Kompakt-Dampfbackofen	◆	◆	◆
Grifflos	–	◆	–
Genussvorteile			
Klimasensor/Menügaren ohne Geschmacksübertragung	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Tellergerichte zubereiten mit "Mix & Match"/Crisp function	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Kabelloses Speisenthermometer/Speisenthermometer	–/–	–/–	–/–
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses	◆	◆	◆
Betriebsarten			
Dampfgaren/Sous-vide/Combigaren	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Heißluft plus/Eco Heißluft/Automatikprogramme	◆/◆/über 200	◆/◆/über 200	◆/◆/über 200
Ober-/Unterhitze/Oberhitze/Unterhitze	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Grill/Grill klein/Umluftgrill/Intensivbacken	◆/◆/◆/◆	◆/◆/◆/◆	◆/◆/◆/◆
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@Home	◆	◆	◆
Display	DirectSensor	DirectSensor	DirectSensor
Annäherungssensor MotionReact	–	–	–
SoftOpen/SoftClose	◆/◆	◆/–	◆/◆
MultiLingua	◆	◆	◆
Touch2Open/Motorisch öffnende und schließende Liftblende	–/◆	◆/◆	–/◆
Automatisches Menügaren mit Dampf	◆	◆	◆
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	20/◆	20/◆	20/◆
Effiziens und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzsklasse (A+++-D)	A+	A+	A+
Pflegekomfort			
HydroClean	◆	◆	◆
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	◆	–	◆
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur	◆	◆	◆
Externer Dampferzeuger	◆	◆	◆
Pflegeprogramme Einweichen/Spülen/Trocknen	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
CleanGlass-Tür	◆	◆	◆
Dampftechnologie und Wasserversorgung			
DualSteam/Frischwassertank Volumen in l	◆/1,4	◆/1,4	◆/1,4
Entnehmbarer Frischwassertank hinter Liftblende	◆	◆	◆
Entnehmbarer Kondensatbehälter hinter Liftblende	◆	◆	–
DirectWater Plus	–	–	◆
Sicherheit			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	◆	◆	◆
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Technische Daten			
XXL-Garraum/XL-Garraum/Garraumvolumen in l	–/◆/47	–/◆/47	–/◆/47
Garraumbeleuchtung	BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight
Temperaturregelung Backofenbetrieb in °C	30 – 230	30 – 230	30 – 230
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	40 – 100	40 – 100	40 – 100
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V /Absicherung in A	3,45/230/16	3,45/230/16	3,45/230/16
Mitgeliefertes Zubehör			
FlexiClip-Vollauszug mit PerefctClean	–	–	–
Universalblech-/Back- und Bratrost jeweils mit PerfectClean	1/1	1/1	1/1
Herausnehmbare Aufnahmegitter	1 Paar	1 Paar	1 Paar
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht	1/1	1/1	1/1
Kochbuch/HydroClean Reiniger/Entkalkungstabletten	◆/1/2	◆/1/2	◆/1/2
Edelstahl CleanSteel	◆	–	◆
Graphitgrau	◆	◆	◆
Obsidianschwarz	◆	◆	◆
Pearlbeige (voraussichlich lieferbar ab Jänner 2025)	–	◆	–
Obsidianschwarz matt	–	◆	–

125 Gala Edition:
Farbe Obsidianschwarz matt:
plus 125 Wochen Garantieverlängerung
Infos unter www.miele.at/125jahre

Kompakt-Dampfbacköfen mit Edelstahl-Garraum

Produktübersicht





* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DGC 7445 HCX Pro	DGC 7640 HC Pro	DGC 7645 HC Pro
Bauform und Design			
Kompakt-Dampfbackofen	◆	◆	◆
Grifflos	◆	–	–
Genussvorteile			
Klimasensor/Menügaren ohne Geschmacksübertragung	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Tellergerichte zubereiten mit "Mix & Match"/Crisp function	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Kabelloses Speisenthermometer/Speisenthermometer	–/–	–/◆	–/◆
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses	◆	◆	◆
Betriebsarten			
Dampfgaren/Sous-vide/Combigaren	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Heißluft plus/Eco Heißluft/Automatikprogramme	◆/◆/über 200	◆/◆/über 200	◆/◆/über 200
Ober-/Unterhitze/Oberhitze/Unterhitze	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Grill/Grill klein/Umluftgrill/Intensivbacken	◆/◆/◆/◆	◆/◆/◆/◆	◆/◆/◆/◆
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@Home	◆	◆	◆
Display	DirectSensor	M Touch S	M Touch S
Annäherungssensor MotionReact	–	–	–
SoftOpen/SoftClose	◆/–	◆/◆	◆/◆
MultiLingua	◆	◆	◆
Touch2Open/Motorisch öffnende und schließende Liftblende	◆/◆	–/◆	–/◆
Automatisches Menügaren mit Dampf	◆	◆	◆
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	20/◆	20/◆	20/◆
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+	A+	A+
Pflegekomfort			
HydroClean	◆	◆	◆
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	–	◆	◆
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur	◆	◆	◆
Externer Dampferzeuger	◆	◆	◆
Pflegeprogramme Einweichen/Spülen/Trocknen	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
CleanGlass-Tür	◆	◆	◆
Dampftechnologie und Wasserversorung			
DualSteam/Frischwassertank Volumen in l	◆/1,4	◆/1,4	◆/1,4
Entnehmbarer Frischwassertank hinter Liftblende	◆	◆	◆
Entnehmbarer Kondensatbehälter hinter Liftblende	–	◆	–
DirectWater Plus	◆	–	◆
Sicherheit			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	◆	◆	◆
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Technische Daten			
XXL-Garraum/XL-Garraum/Garraumvolumen in l	–/◆/47	–/◆/47	–/◆/47
Garraumbeleuchtung	BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight
Temperaturregelung Backofenbetrieb in °C	30 – 230	30 – 230	30 – 230
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	40 – 100	40 – 100	40 – 100
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V /Absicherung in A	3,45/230/16	3,45/230/16	3,45/230/16
Mitgeliefertes Zubehör			
FlexiClip-Vollauszug mit PerefctClean	–	1 Paar HFC 71	1 Paar HFC 71
Universalblech-/Back- und Bratrost jeweils mit PerfectClean	1/1	1/1	1/1
Herausnehmbare Aufnahmegitter	1 Paar	1 Paar	1 Paar
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht	1/1	1/1	1/1
Kochbuch/HydroClean Reiniger/Entkalkungstabletten	◆/1/2	◆/1/2	◆/1/2
Edelstahl CleanSteel	–	◆	◆
Graphitgrau	◆	◆	◆
Obsidianschwarz	◆	◆	◆
Pearlbeige (voraussichtlich lieferbar ab Jänner 2025)	◆	–	–
Obsidianschwarz matt	◆	–	–

125 Gala Edition:
Farbe Obsidianschwarz matt:
plus 125 Wochen Garantieverlängerung
Infos unter www.miele.at/125jahre



* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DGC 7840 HC Pro	DGC 7840 HCX Pro	DGC 7845 HC Pro
Bauform und Design			
Kompakt-Dampfbackofen	◆	◆	◆
Grifflos	–	◆	–
Genussvorteile			
Klimasensor/Menügaren ohne Geschmacksübertragung	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Tellergerichte zubereiten mit "Mix & Match"/Crisp function	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Kabelloses Speisenthermometer/Speisenthermometer	◆/–	◆/–	◆/–
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses	◆	◆	◆
Betriebsarten			
Dampfgaren/Sous-vide/Combigaren	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Heißluft plus/Eco Heißluft/Automatikprogramme	◆/◆/über 200	◆/◆/über 200	◆/◆/über 200
Ober-/Unterhitze/Oberhitze/Unterhitze	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Grill/Grill klein/Umluftgrill/Intensivbacken	◆/◆/◆/◆	◆/◆/◆/◆	◆/◆/◆/◆
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@Home	◆	◆	◆
Display	M Touch	M Touch	M Touch
Annäherungssensor MotionReact	–	◆	–
SoftOpen/SoftClose	◆/◆	◆/–	◆/◆
MultiLingua	◆	◆	◆
Touch2Open/Motorisch öffnende und schließende Liftblende	–/◆	◆/◆	–/◆
Automatisches Menügaren mit Dampf	◆	◆	◆
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	20/◆	20/◆	20/◆
Effiziens und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzsklasse (A+++-D)	A+	A+	A+
Pflegekomfort			
HydroClean	◆	◆	◆
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	◆	–	◆
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur	◆	◆	◆
Externer Dampferzeuger	◆	◆	◆
Pflegeprogramme Einweichen/Spülen/Trocknen	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
CleanGlass-Tür	◆	◆	◆
Dampftechnologie und Wasserversorgung			
DualSteam/Frischwassertank Volumen in l	◆/1,4	◆/1,4	◆/1,4
Entnehmbarer Frischwassertank hinter Liftblende	◆	◆	◆
Entnehmbarer Kondensatbehälter hinter Liftblende	◆	◆	–
DirectWater Plus	–	–	◆
Sicherheit			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	◆	◆	◆
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Technische Daten			
XXL-Garraum/XL-Garraum/Garraumvolumen in l	–/◆/47	–/◆/47	–/◆/47
Garraumbeleuchtung	BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight
Temperaturregelung Backofenbetrieb in °C	30 – 230	30 – 230	30 – 230
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	40 – 100	40 – 100	40 – 100
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V /Absicherung in A	3,45/230/16	3,45/230/16	3,45/230/16
Mitgeliefertes Zubehör			
FlexiClip-Vollauszug mit PerefctClean	1 Paar HFC 71	1 Paar HFC 71	1 Paar HFC 71
Universalblech-/Back- und Bratrost jeweils mit PerfectClean	1/1	1/1	1/1
Herausnehmbare Aufnahmegitter	1 Paar	1 Paar	1 Paar
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht	2/1	2/1	2/1
Kochbuch/HydroClean Reiniger/Entkalkungstabletten	◆/1/2	◆/1/2	◆/1/2
Edelstahl CleanSteel	◆	–	◆
Graphitgrau	◆	◆	◆
Obsidianschwarz	◆	◆	◆
Pearlbeige (voraussichlich lieferbar ab Jänner 2025)	–	◆	–
Obsidianschwarz matt	–	◆	–

125 Gala Edition:
Farbe Obsidianschwarz matt:
plus 125 Wochen Garantieverlängerung
Infos unter www.miele.at/125jahre

Kompakt-Dampfbacköfen mit Edelstahl-Garraum

Produktübersicht



* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DGC 7845 HCX Pro
Bauform und Design	
Kompakt-Dampfbackofen	◆
Grifflos	◆
Genussvorteile	
Klimasensor/Menügaren ohne Geschmacksübertragung	◆/◆
Tellergerichte zubereiten mit "Mix & Match"/Crisp function	◆/◆
Kabelloses Speisenthermometer/Speisenthermometer	◆/–
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses	◆
Betriebsarten	
Dampfgaren/Sous-vide/Combigaren	◆/◆/◆
Heißluft plus/Eco Heißluft/Automatikprogramme	◆/◆/über 200
Ober-/Unterhitze/Oberhitze/Unterhitze	◆/◆/◆
Grill/Grill klein/Umluftgrill/Intensivbacken	◆/◆/◆/◆
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@Home	◆
Display	M Touch
Annäherungssensor MotionReact	◆
SoftOpen/SoftClose	◆/–
MultiLingua	◆
Touch2Open/Motorisch öffnende und schließende Liftblende	◆/◆
Automatisches Menügaren mit Dampf	◆
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	◆/◆/◆
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	◆/◆/◆
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	◆/◆/◆
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	20/◆
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+
Pflegekomfort	
HydroClean	◆
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	–
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur	◆
Externer Dampferzeuger	◆
Pflegeprogramme Einweichen/Spülen/Trocknen	◆/◆/◆
CleanGlass-Tür	◆
Dampftechnologie und Wasserversorung	
DualSteam/Frischwassertank Volumen in l	◆/1,4
Entnehmbarer Frischwassertank hinter Liftblende	◆
Entnehmbarer Kondensatbehälter hinter Liftblende	–
DirectWater Plus	◆
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	◆
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	◆/◆
Technische Daten	
XXL-Garraum/XL-Garraum/Garraumvolumen in l	–/◆/47
Garraumbeleuchtung	BrilliantLight
Temperaturregelung Backofenbetrieb in °C	30 – 230
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	40 – 100
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V /Absicherung in A	3,45/230/16
Mitgeliefertes Zubehör	
FlexiClip-Vollauszug mit PerefctClean	1 Paar HFC 71
Universalblech-/Back- und Bratrost jeweils mit PerfectClean	1/1
Herausnehmbare Aufnahmegitter	1 Paar
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht	2/1
Kochbuch/HydroClean Reiniger/Entkalkungstabletten	◆/1/2
Edelstahl CleanSteel	–
Graphitgrau	◆
Obsidianschwarz	◆
Pearlbeige (voraussichtlich lieferbar ab Jänner 2025)	◆
Obsidianschwarz matt	◆

125 Gala Edition:
Farbe Obsidianschwarz matt:
plus 125 Wochen Garantieverlängerung
Infos unter www.miele.at/125jahre







* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DGC 7460 HC Pro	DGC 7460 HCX Pro	DGC 7465 HC Pro
Bauform und Design			
Dampfbackofen	◆	◆	◆
Grifflos	–	◆	–
Genussvorteile			
Klimasensor/Menügaren ohne Geschmacksübertragung	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Tellergerichte zubereiten mit "Mix & Match"/Crisp function	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Kabelloses Speisenthermometer/Speisenthermometer	–/–	–/–	–/–
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses	◆	◆	◆
Betriebsarten			
Dampfgaren/Sous-vide/Combigaren	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Heißluft plus/Eco Heißluft/Automatikprogramme	◆/◆/über 200	◆/◆/über 200	◆/◆/über 200
Ober-/Unterhitze/Oberhitze/Unterhitze	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Grill/Grill klein/Umluftgrill/Intensivbacken	◆/◆/◆/◆	◆/◆/◆/◆	◆/◆/◆/◆
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@Home	◆	◆	◆
Display	DirectSensor	DirectSensor	DirectSensor
Annäherungssensor MotionReact	–	–	–
SoftOpen/SoftClose	◆/◆	◆/–	◆/◆
MultiLingua	◆	◆	◆
Touch2Open/Motorisch öffnende und schließende Liftblende	–/◆	◆/◆	–/◆
Automatisches Menügaren mit Dampf	◆	◆	◆
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	20/◆	20/◆	20/◆
Effiziens und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzsklasse (A+++-D)	A+	A+	A+
Pflegekomfort			
HydroClean	◆	◆	◆
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	◆	–	◆
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur	◆	◆	◆
Externer Dampferzeuger	◆	◆	◆
Pflegeprogramme Einweichen/Spülen/Trocknen	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
CleanGlass-Tür	◆	◆	◆
Dampftechnologie und Wasserversorgung			
DualSteam/Frischwassertank Volumen in l	◆/1,4	◆/1,4	◆/1,4
Entnehmbarer Frischwassertank hinter Liftblende	◆	◆	◆
Entnehmbarer Kondensatbehälter hinter Liftblende	◆	◆	–
DirectWater Plus	–	–	◆
Sicherheit			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	◆	◆	◆
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Technische Daten			
XXL-Garraum/XL-Garraum/Garraumvolumen in l	◆/–/67	◆/–/67	◆/–/67
Garraumbeleuchtung	BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight
Temperaturregelung Backofenbetrieb in °C	30 – 230	30 – 230	30 – 230
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	40 – 100	40 – 100	40 – 100
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 - 595 x 550	560 – 568 x 590 - 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V /Absicherung in A	3,45/230/16	3,45/230/16	3,45/230/16
Mitgeliefertes Zubehör			
FlexiClip-Vollauszug mit PerefctClean	–	–	–
Universalblech-/Back- und Bratrost jeweils mit PerfectClean	1/1	1/1	1/1
Herausnehmbare Aufnahmegitter	1 Paar	1 Paar	1 Paar
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht	1/1	1/1	1/1
Kochbuch/HydroClean Reiniger/Entkalkungstabletten	◆/1/2	◆/1/2	◆/1/2
Edelstahl CleanSteel	◆	–	◆
Graphitgrau	◆	◆	◆
Obsidianschwarz	◆	◆	◆
Pearlbeige (voraussichlich lieferbar ab Jänner 2025)	–	◆	–
Obsidianschwarz matt	–	◆	–

125 Gala Edition:
Farbe Obsidianschwarz matt:
plus 125 Wochen Garantieverlängerung
Infos unter www.miele.at/125jahre

Dampfbacköfen mit Edelstahl-Garraum

Produktübersicht

DirectSensor | HydroClean | 67 l
Combigaren | DualSteam | DirectWater Plus

M Touch S | HydroClean | 67 l
Combigaren | DualSteam | Wassertank

M Touch S | HydroClean | 67 l
Combigaren | DualSteam | DirectWater Plus

* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DGC 7465 HCX Pro	DGC 7660 HC Pro	DGC 7665 HC Pro
Bauform und Design			
Dampfbackofen	◆	◆	◆
Grifflos	◆	–	–
Genussvorteile			
Klimasensor/Menügaren ohne Geschmacksübertragung	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Tellergerichte zubereiten mit "Mix & Match"/Crisp function	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Kabelloses Speisenthermometer/Speisenthermometer	–/–	–/◆	–/◆
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses	◆	◆	◆
Betriebsarten			
Dampfgaren/Sous-vide/Combigaren	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Heißluft plus/Eco Heißluft/Automatikprogramme	◆/◆/über 200	◆/◆/über 200	◆/◆/über 200
Ober-/Unterhitze/Oberhitze/Unterhitze	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Grill/Grill klein/Umluftgrill/Intensivbacken	◆/◆/◆/◆	◆/◆/◆/◆	◆/◆/◆/◆
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@Home	◆	◆	◆
Display	DirectSensor	M Touch S	M Touch S
Annäherungssensor MotionReact	–	–	–
SoftOpen/SoftClose	◆/–	◆/◆	◆/◆
MultiLingua	◆	◆	◆
Touch2Open/Motorisch öffnende und schließende Liftblende	◆/◆	–/◆	–/◆
Automatisches Menügaren mit Dampf	◆	◆	◆
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	20/◆	20/◆	20/◆
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+	A+	A+
Pflegekomfort			
HydroClean	◆	◆	◆
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	–	◆	◆
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur	◆	◆	◆
Externer Dampferzeuger	◆	◆	◆
Pflegeprogramme Einweichen/Spülen/Trocknen	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
CleanGlass-Tür	◆	◆	◆
Dampftechnologie und Wasserversorung			
DualSteam/Frischwassertank Volumen in l	◆/1,4	◆/1,4	◆/1,4
Entnehmbarer Frischwassertank hinter Liftblende	◆	◆	◆
Entnehmbarer Kondensatbehälter hinter Liftblende	–	◆	–
DirectWater Plus	◆	–	◆
Sicherheit			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	◆	◆	◆
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Technische Daten			
XXL-Garraum/XL-Garraum/Garraumvolumen in l	◆/–/67	◆/–/67	◆/–/67
Garraumbeleuchtung	BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight
Temperaturregelung Backofenbetrieb in °C	30 – 230	30 – 230	30 – 230
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	40 – 100	40 – 100	40 – 100
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 - 595 x 550	560 – 568 x 590 - 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V /Absicherung in A	3,45/230/16	3,45/230/16	3,45/230/16
Mitgeliefertes Zubehör			
FlexiClip-Vollauszug mit PerefctClean	–	1 Paar HFC 71	1 Paar HFC 71
Universalblech-/Back- und Bratrost jeweils mit PerfectClean	1/1	1/1	1/1
Herausnehmbare Aufnahmegitter	1 Paar	1 Paar	1 Paar
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht	1/1	2/1	2/1
Kochbuch/HydroClean Reiniger/Entkalkungstabletten	◆/1/2	◆/1/2	◆/1/2
Edelstahl CleanSteel	–	◆	◆
Graphitgrau	◆	◆	◆
Obsidianschwarz	◆	◆	◆
Pearlbeige (voraussichtlich lieferbar ab Jänner 2025)	◆	–	–
Obsidianschwarz matt	◆	–	–

125 Gala Edition:
Farbe Obsidianschwarz matt:
plus 125 Wochen Garantieverlängerung
Infos unter www.miele.at/125jahre



* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DGC 7860 HC Pro	DGC 7860 HCX Pro	DGC 7865 HC Pro
Bauform und Design			
Dampfbackofen	◆	◆	◆
Grifflos	–	◆	–
Genussvorteile			
Klimasensor/Menügaren ohne Geschmacksübertragung	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Tellergerichte zubereiten mit "Mix & Match"/Crisp function	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Kabelloses Speisenthermometer/Speisenthermometer	◆/–	◆/–	◆/–
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses	◆	◆	◆
Betriebsarten			
Dampfgaren/Sous-vide/Combigaren	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Heißluft plus/Eco Heißluft/Automatikprogramme	◆/◆/über 200	◆/◆/über 200	◆/◆/über 200
Ober-/Unterhitze/Oberhitze/Unterhitze	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Grill/Grill klein/Umluftgrill/Intensivbacken	◆/◆/◆/◆	◆/◆/◆/◆	◆/◆/◆/◆
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@Home	◆	◆	◆
Display	M Touch	M Touch	M Touch
Annäherungssensor MotionReact	–	◆	–
SoftOpen/SoftClose	◆/◆	◆/–	◆/◆
MultiLingua	◆	◆	◆
Touch2Open/Motorisch öffnende und schließende Liftblende	–/◆	◆/◆	–/◆
Automatisches Menügaren mit Dampf	◆	◆	◆
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	20/◆	20/◆	20/◆
Effiziens und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzsklasse (A+++-D)	A+	A+	A+
Pflegekomfort			
HydroClean	◆	◆	◆
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	◆	–	◆
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur	◆	◆	◆
Externer Dampferzeuger	◆	◆	◆
Pflegeprogramme Einweichen/Spülen/Trocknen	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
CleanGlass-Tür	◆	◆	◆
Dampftechnologie und Wasserversorgung			
DualSteam/Frischwassertank Volumen in l	◆/1,4	◆/1,4	◆/1,4
Entnehmbarer Frischwassertank hinter Liftblende	◆	◆	◆
Entnehmbarer Kondensatbehälter hinter Liftblende	◆	◆	–
DirectWater Plus	–	–	◆
Sicherheit			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	◆	◆	◆
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Technische Daten			
XXL-Garraum/XL-Garraum/Garraumvolumen in l	◆/–/67	◆/–/67	◆/–/67
Garraumbeleuchtung	BrilliantLight	BrilliantLight	BrilliantLight
Temperaturregelung Backofenbetrieb in °C	30 – 230	30 – 230	30 – 230
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	40 – 100	40 – 100	40 – 100
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 - 595 x 550	560 – 568 x 590 - 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V /Absicherung in A	3,45/230/16	3,45/230/16	3,45/230/16
Mitgeliefertes Zubehör			
FlexiClip-Vollauszug mit PerefctClean	1 Paar HFC 71	1 Paar HFC 71	1 Paar HFC 71
Universalblech-/Back- und Bratrost jeweils mit PerfectClean	1/1	1/1	1/1
Herausnehmbare Aufnahmegitter	1 Paar	1 Paar	1 Paar
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht	2/1	2/1	2/1
Kochbuch/HydroClean Reiniger/Entkalkungstabletten	◆/1/2	◆/1/2	◆/1/2
Edelstahl CleanSteel	◆	–	◆
Graphitgrau	◆	◆	◆
Obsidianschwarz	◆	◆	◆
Pearlbeige (voraussichlich lieferbar ab Jänner 2025)	–	◆	–
Obsidianschwarz matt	–	◆	–

125 Gala Edition:
Farbe Obsidianschwarz matt:
plus 125 Wochen Garantieverlängerung
Infos unter www.miele.at/125jahre

Dampfbacköfen mit Edelstahl-Garraum

Produktübersicht



* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DGC 7865 HCX Pro
Bauform und Design	
Dampfbackofen	◆
Grifflos	◆
Genussvorteile	
Klimasensor/Menügaren ohne Geschmacksübertragung	◆/◆
Tellergerichte zubereiten mit "Mix & Match"/Crisp function	◆/◆
Kabelloses Speisenthermometer/Speisenthermometer	◆/–
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses	◆
Betriebsarten	
Dampfgaren/Sous-vide/Combigaren	◆/◆/◆
Heißluft plus/Eco Heißluft/Automatikprogramme	◆/◆/über 200
Ober-/Unterhitze/Oberhitze/Unterhitze	◆/◆/◆
Grill/Grill klein/Umluftgrill/Intensivbacken	◆/◆/◆/◆
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@Home	◆
Display	M Touch
Annäherungssensor MotionReact	◆
SoftOpen/SoftClose	◆/–
MultiLingua	◆
Touch2Open/Motorisch öffnende und schließende Liftblende	◆/◆
Automatisches Menügaren mit Dampf	◆
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	◆/◆/◆
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	◆/◆/◆
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	◆/◆/◆
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	20/◆
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++-D)	A+
Pflegekomfort	
HydroClean	◆
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	◆
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur	◆
Externer Dampferzeuger	◆
Pflegeprogramme Einweichen/Spülen/Trocknen	◆/◆/◆
CleanGlass-Tür	◆
Dampftechnologie und Wasserversorung	
DualSteam/Frischwassertank Volumen in l	◆/1,4
Entnehmbarer Frischwassertank hinter Liftblende	◆
Entnehmbarer Kondensatbehälter hinter Liftblende	–
DirectWater Plus	◆
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	◆
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	◆/◆
Technische Daten	
XXL-Garraum/XL-Garraum/Garraumvolumen in l	◆/–/67
Garraumbeleuchtung	BrilliantLight
Temperaturregelung Backofenbetrieb in °C	30 – 230
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	40 – 100
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 - 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V /Absicherung in A	3,45/230/16
Mitgeliefertes Zubehör	
FlexiClip-Vollauszug mit PerefctClean	1 Paar HFC 71
Universalblech-/Back- und Bratrost jeweils mit PerfectClean	1/1
Herausnehmbare Aufnahmegitter	1 Paar
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht	2/1
Kochbuch/HydroClean Reiniger/Entkalkungstabletten	◆/1/2
Edelstahl CleanSteel	–
Graphitgrau	◆
Obsidianschwarz	◆
Pearlbeige (voraussichlich lieferbar ab Jänner 2025)	◆
Obsidianschwarz matt	◆

125 Gala Edition:
Farbe Obsidianschwarz matt:
plus 125 Wochen Garantieverlängerung
Infos unter www.miele.at/125jahre

| ... | Gemüse | Romanesco | Status
12:00
Auto
Romanesco
Fertig
speichern
nachgaren
schließen

Dampfgarer mit Mikrowelle

S'ILLA
FRANTOIO

Dampfgaren, Kochen und Erwärmen in einem Gerät
Miele ist es als erstem Hersteller gelungen, die Vorzüge von Dampfgarer und Mikrowelle in einem Einbaugerät zu vereinen - im Dampfgarer mit Mikrowelle.

Möchten Sie möglichst viele Zubereitungsarten zur Verfügung haben - aber nicht so viele Geräte in Ihrer Küche einbauen?

Mit diesem innovativen Kombi-Einbaugerät bietet Miele die perfekte Ergänzung zu Ihrem Backofen - ein vollwertiger Dampfgarer und ein vollwertiges Mikrowellengerät in einem! Die optimale Lösung für Küchen, in denen nur zwei Einbaunischen zur Verfügung stehen.

Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* der Miele Dampfgarer mit Mikrowelle

Exklusiv bei Miele

DualSteam

Perfektion ganz nach Ihrem Geschmack: Als ideale Ergänzung zu Backofen und Kochfeld sorgt der Miele Dampfgarer mit Mikrowelle für beste Garergebnisse. Schnelle Aufheiz- und Garzeiten sowie eine gleichmäßige Dampfverteilung erleichtern Ihnen die Zubereitung der Speisen – dies gelingt durch den leistungsstarken externen Dampferzeuger (3,3 kW) und die spezielle Anordnung und Ausrichtung der beiden DualSteam Dampfdüsen.

3 in 1

Platzsparend kombiniert: Mikrowellenfunktion, Dampf- und Schnellgaren für größtmögliche Flexibilität.

Schnellgaren

Spart Zeit: Kombinieren Sie Dampfgaren mit Mikrowellenbetrieb für eine schnellere Zubereitung ohne Qualitätsverlust.

Exklusiv bei Miele

Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur

Hochwertig und pflegeleicht: Unsere Dampfgarer mit Mikrowelle sind alle mit einem Edelstahl-Garraum ausgestattet.

Automatikprogramme

Leckere Gerichte im Handumdrehen: Ob Fisch, Fleisch oder Gemüse - alles wird vollautomatisch zubereitet.

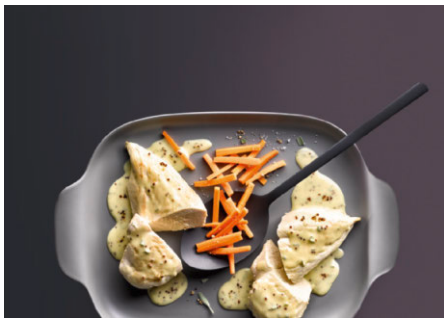

Quick & Gentle

Perfekte Ergebnisse in kürzester Zeit: Dank Inverter-Technologie wird die Mikrowellenleistung stufenlos reguliert.

* modellabhängig

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Dampfgarer mit Mikrowelle auf einen Blick

Steuerung
Intuitive Bedienung durch großes Volltouch-Display. Einfache und schnelle Steuerung per Fingertipp.

Intuitive Bedienung durch Volltouch-Display. Einfache und schnelle Steuerung per Fingertipp.

Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 4-zeiliges Textdisplay

Garraumvolumen
Garraumvolumen: 40 Liter

MultiLingua
Multi-Talent: Im Display können Sie diverse Sprachen einstellen, sodass Sie alle Informationen bestens verstehen.

Sous-vide-Garen
Garverfahren, bei dem Speisen in einer Vakuumverpackung schonend gegart werden.

Mikrowellenleistung
Mikrowellenleistung bis zu 1000 Watt.

Dampftechnologien
Schnelle Dampferzeugung und gleichmäßige Dampfverteilung über 2 Dampfauslässe.

Automatikprogramme
Mühelos Gerichte vollautomatisch zubereiten

Schnellgaren
Verkürzte Garzeiten durch Kombination von Dampf mit Mikrowelle

DirectWater
Frischwasseranschluss für komfortables Dampfgaren

Dampfgarer mit Mikrowelle

Produktübersicht

* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DGM 7440	DGM 7640
Bauform und Design		
Dampfgarer mit Mikrowelle	◆	◆
Genussvorteile		
Quick & Gentle	◆	◆
Menügaren ohne Geschmacksübertragung	◆	◆
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses	150	150
Warmhalten	◆	◆
Betriebsarten		
Dampfgaren/Sous-vide	◆/◆	◆/◆
Schnellgaren/Mikrowelle	◆/◆	◆/◆
Auftauen/Erhitzen/Automatikprogramme	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	◆	◆
Display	DirectSensor	M Touch S
Näherungssensor MotionReact	–	◆
SoftOpen	◆	◆
MultiLingua	◆	◆
Dampfgaren auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig	◆	◆
Automatisches Menügaren	–	◆
Dampfreduktion vor Garzeitende	◆	◆
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	20/◆	20/◆
Pflegekomfort		
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	◆	◆
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur	◆	◆
Externer Dampferzeuger	◆	◆
Bodenheizkörper zur Kondensatreduktion	◆	◆
Automatisches Entkalken	◆	◆
CleanGlass Tür	◆	◆
Dampftechnologie und Wasserversorgung		
DualSteam	◆	◆
Wasservorrat für ca. 90 Minuten Garzeit	◆	◆
DirectWater/Frischwassertank	–/◆	–/◆
Entnahme Frischwassertank mit Push2release Mechanismus	◆	◆
Sicherheit		
Gerätekühlsystem mit kühler Front	◆	◆
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	◆/◆	◆/◆
Technische Daten		
L-Garraum/Garraumvolumen in l	◆/40	◆/40
Garraumbeleuchtung	2 LED-Spots	2 LED-Spots
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	40 – 100	40 – 100
Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung	◆	◆
Mikrowellenleistungsstufen in W	80/150/300/450/600/850/1000	80/150/300/450/600/850/1000
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,3/230/16	3,3/230/16
Mitgeliefertes Zubehör		
Herausnehmbare Aufnahmegitter	1	1
Gelochte Edelstahl-Garbehälter	2	2
Ungelochte Edelstahl-Garbehälter, Höhe 40 mmm/-Höhe 80 mm	1/–	1/1
Stellrost/Glasschale	1/1	1/1
CleanSteel	◆	◆
Graphitgrau	◆	◆
Obsidianschwarz	◆	◆
Pearlbeige	–	–
Obsidianschwarz matt	–	–

Dampfgarer mit Mikrowelle

Produktübersicht

* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DGM 7840	DGM 7845
Bauform und Design		
Dampfgarer mit Mikrowelle	◆	◆
Genussvorteile		
Quick & Gentle	◆	◆
Menügaren ohne Geschmacksübertragung	◆	◆
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses	150	150
Warmhalten	◆	◆
Betriebsarten		
Dampfgaren/Sous-vide	◆/◆	◆/◆
Schnellgaren/Mikrowelle	◆/◆	◆/◆
Auftauen/Erhitzen/Automatikprogramme	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	◆	◆
Display	M Touch	M Touch
Näherungssensor MotionReact	◆	◆
SoftOpen	◆	◆
MultiLingua	◆	◆
Dampfgaren auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig	◆	◆
Automatisches Menügaren	◆	◆
Dampfreduktion vor Garzeitende	◆	◆
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	20/◆	20/◆
Pflegekomfort		
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	◆	◆
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur	◆	◆
Externer Dampferzeuger	◆	◆
Bodenheizkörper zur Kondensatreduktion	◆	◆
Automatisches Entkalken	◆	◆
CleanGlass Tür	◆	◆
Dampftechnologie und Wasserversorgung		
DualSteam	◆	◆
Wasservorrat für ca. 90 Minuten Garzeit	◆	–
DirectWater/Frischwassertank	–/◆	◆/–
Entnahme Frischwassertank mit Push2release Mechanismus	◆	◆
Sicherheit		
Gerätekühlsystem mit kühler Front	◆	◆
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	◆/◆	◆/◆
Technische Daten		
L-Garraum/Garraumvolumen in l	◆/40	◆/40
Garraumbeleuchtung	2 LED-Spots	2 LED-Spots
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	40 – 100	40 – 100
Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung	◆	◆
Mikrowellenleistungsstufen in W	80/150/300/450/600/850/1000	80/150/300/450/600/850/1000
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,3/230/16	3,3/230/16
Mitgeliefertes Zubehör		
Herausnehmbare Aufnahmegitter	1	1
Gelochte Edelstahl-Garbehälter	2	2
Ungelochte Edelstahl-Garbehälter, Höhe 40 mmm/-Höhe 80 mm	1/1	1/1
Stellrost/Glasschale	1/1	1/1
CleanSteel	◆	◆
Graphitgrau	◆	◆
Obsidianschwarz	◆	◆
Pearlbeige	–	–
Obsidianschwarz matt	–	–

Miele

Zubehör für Dampfgarer und Dampfgarer mit Mikrowelle

Geeignet für DG 7000 und DGM 6000/7000

Dampfgarbehälter ungelocht DGG 50 - 40 L

Für die Zubereitung von Speisen in Saucen, Fonds, Wasser (z. B. Reis, Pasta)
- Fassungsvermögen: 2,2 l, Nutzinhalt: 1,6 l
- Außenmaße: B x T x H: 375 x 197 x 40 mm
- Nicht für den Mikrowellenbetrieb geeignet!

M.-Nr. 10.168.200

Dampfgarbehälter ungelocht DGG 50 - 80 L

Für die Zubereitung von Speisen in Saucen, Fonds, Wasser (z. B. Reis, Pasta)
- Fassungsvermögen: 4,2 l, Nutzinhalt: 3,6 l
- Außenmaße: B x T x H: 375 x 197 x 80 mm
- Nicht für den Mikrowellenbetrieb geeignet!

M.-Nr. 10.168.230

Dampfgarbehälter ungelocht DGG 50 - 120 L

Für die Zubereitung von Speisen in Saucen, Fonds, Wasser (z. B. Reis, Pasta)
- Fassungsvermögen: 5,5 l
- Außenmaße: B x T x H: 375 x 197 x 120 mm
- Nicht für den Mikrowellenbetrieb geeignet!

M. Nr. 11.323.320

Dampfgarbehälter ungelocht DGG 100 - 40 L

Für die Zubereitung von Speisen in Saucen, Fonds, Wasser (z. B. Reis, Pasta)
- Fassungsvermögen: 4,0 l, Nutzinhalt: 3,4 l
- Außenmaße B x T x H: 375 x 400 x 40 mm
- Nicht für den Mikrowellenbetrieb geeignet!

M.-Nr. 10.170.290

Dampfgarbehälter gelocht DGGL 50 - 40 L

Zum Blanchieren oder Garen von Gemüse, Fisch, Fleisch und Kartoffeln u.v.a.m.
- Fassungsvermögen: 2,2 l, Nutzinhalt: 1,6 l
- Außenmaße: B x T x H: 375 x 197 x 40 mm
- Nicht für den Mikrowellenbetrieb geeignet!

M.-Nr. 10.168.190

Dampfgarbehälter gelocht DGGL 100 - 40 L

Zum Blanchieren oder Garen von Gemüse, Fisch, Fleisch und Kartoffeln u.v.a.m.
- Fassungsvermögen: 4,0 l, Nutzinhalt: 3,4 l
- Außenmaße B x T x H: 375 x 400 x 40 mm
- Nicht für den Mikrowellenbetrieb geeignet!

M.-Nr. 10.170.300

Deckel Garbehälter DGD 50

Für Dampfgarbehälter
- Mit einem Ausmaß von B x T: 375 x 197 mm
- Nicht für den Mikrowellenbetrieb geeignet!

M.-Nr. 11.323.340

Tiefe Glasschale HGS 100

Original Miele Glasschale Ideal für die Zubereitung von Aufläufen, Gratins und Kuchen.
- Ideal für Aufläufe, Gratins und Kuchen
- Schnelleres Backen im Kombinationsbetrieb
- Ständiger Überblick über den Backvorgang.
- Zum Einsatz in Miele Backöfen mit Mikrowelle

M.-Nr. 11.514.090

Zubehör für Dampfbacköfen

Dampfgarbehälter ungelocht
DGG 20

Für die Zubereitung von Speisen in Saucen, Fonds, Wasser (z. B. Reis, Pasta)
- Fassungsvermögen: 2,4 l, Nutzinhalt: 1,8 l
- Außenmaße: B x T x H: 450 x 190 x 40 mm
- Maßgeschneidert für die Miele Dampfbacköfen

M.-Nr. 8.246.340

Dampfgarbehälter gelocht
DGGL 20

Zum Blanchieren oder Garen von Gemüse, Fisch, Fleisch und Kartoffeln u.v.a.m.
- Fassungsvermögen: 2,4 l, Nutzinhalt: 1,8 l
- Außenmaße: B x T x H: 448 x 190 x 40 mm
- Maßgeschneidert für die Miele Dampfbacköfen

M.-Nr. 8.285.410

Dampfgarbehälter gelocht
DGGL 12

Zum Blanchieren oder Garen von Gemüse, Fisch, Fleisch und Kartoffeln u.v.a.m.
- Fassungsvermögen: 5,4 l, Nutzinhalt: 3,3 l
- Außenmaße: B x T x H: 448 x 386 x 40 mm
- Maßgeschneidert für die Miele Dampfbacköfen

M.-Nr. 8.249.430

Zubehör für Stand-Dampfgarer

Mit Rost auch in Dampfbacköfen und Dampfgarern mit Mikrowelle verwendbar

Dampfgarbehälter ungelocht
DGG 16

Für die Zubereitung von Speisen in Saucen, Fonds, Wasser (z. B. Reis, Pasta)
- Fassungsvermögen: 0,77 l
- Außenmaße: B x T x H: 325 x 176 x 20 mm

M.-Nr. 8.109.060

Dampfgarbehälter ungelocht
DGG 2

Für die Zubereitung von Speisen in Saucen, Fonds, Wasser (z. B. Reis, Pasta)
- Fassungsvermögen: 2,5 l, Nutzinhalt: 2,0 l
- Außenmaße: B x T x H: 325 x 176 x 60 mm

M.-Nr. 5.001.390

Dampfgarbehälter ungelocht
DGG 7

Für die Zubereitung von Speisen in Saucen, Fonds, Wasser (z. B. Reis, Pasta)
- Fassungsvermögen: 4,0 l, Nutzinhalt: 2,8 l
- Außenmaße: B x T x H: 325 x 176 x 100 mm

M.-Nr. 8.019.361

Dampfgarbehälter ungelocht
DGG 9

Für die Zubereitung von Speisen in Saucen, Fonds, Wasser (z. B. Reis, Pasta)
- Fassungsvermögen: 5,7 l, Nutzinhalt: 4,2 l
- Außenmaße: B x T x H: 325 x 176 x 150 mm

M.-Nr. 8.015.103

Dampfgarbehälter ungelocht
DGG 3

Für die Zubereitung von Speisen in Saucen, Fonds, Wasser (z. B. Reis, Pasta)
- Fassungsvermögen: 4,0 l, Nutzinhalt: 3,1 l
- Außenmaße: B x T x H: 325 x 265 x 65 mm
- In Miele Druckdampfgarern nicht einsetzbar

M.-Nr. 5.001.400

Dampfgarbehälter gelocht
DGGL 1

Zum Blanchieren oder Garen von Gemüse, Fisch, Fleisch und Kartoffeln u.v.a.m.
- Fassungsvermögen: 1,5 l, Nutzinhalt: 0,9 l
- Außenmaße: B x T x H: 325 x 176 x 40 mm

M.-Nr. 5.001.370

Dampfgarbehälter gelocht
DGGL 8

Zum Blanchieren oder Garen von Gemüse, Fisch, Fleisch und Kartoffeln u.v.a.m.
- Fassungsvermögen: 2,0 l, Nutzinhalt: 1,7 l
- Außenmaße: B x T x H: 325 x 265 x 40 mm
- In Miele Druckdampfgarern nicht einsetzbar

M.-Nr. 8.227.240

Dampfgarbehälter gelocht
DGGL 4

Zum Blanchieren oder Garen von Gemüse, Fisch, Fleisch und Kartoffeln u.v.a.m.
- Fassungsvermögen: 4,0 l, Nutzinhalt: 3,1 l
- Außenmaße: B x T x H: 325 x 265 x 60 mm
- In Miele Druckdampfgarern nicht einsetzbar

M.-Nr. 5.379.570

Weiteres Zubehör für Dampfgarer

Edelstahl-Deckel mit Griff
DGD 1/3

Für Dampfgarbehälter
- Mit einem Außenmaß von B x T: 325 x 176 mm
- Aus Edelstahl
- Für die Garbehälter DGG 2, DGG 7 und DGG 9

M.-Nr. 8.109.071

Edelstahl-Deckel mit Griff
DGD 1/2

Für Dampfgarbehälter
- Mit einem Außenmaß von B x T: 325 x 265 mm
- Aus Edelstahl
- Für den Dampfgarbehälter DGG 3

M.-Nr. 7.623.900

Exklusiv bei Miele

Schneidbrett
DGSB 1

Mit 2 Einschubebenen z. B. für Dampfgarbehälter
- Inkl. 2 Dampfgarbehältern: DGGL8 gelocht und Auffangschale 2 cm tief
- Aus geöltem Buchenholz mit besonders rutschfesten Silikonfüßen
- Mit einer breiten, leicht zu reinigenden Saftrinne

M.-Nr. 7.690.220

Terrinen- und Parfaitform halbrund
TPFH 10

- Außenmaße: B x T x H: 300 x 50 x 50 mm

M.-Nr. 96.110.094

Terrinen- und Parfaitform eckig
TPFE

- Außenmaße: B x T x H: 300 x 50 x 50 mm

M.-Nr. 96.110.175

System-Reiniger und -Entkalker [1)]
1 l

Für die Entkalkung des Druck-Dampfgarers.
- Gründliche Entfernung von Verkalkungen
- Höchst effektive und dabei materialschonende Entkalkung
- Keine Rückstände von Chemie nach Entkalkung

M.-Nr. 10.265.450

DGClean
250 ml

Für beste Reinigungsergebnisse bei Dampfgarern mit Backofen.
- Ultrastarke Fettlösekraft ohne störende Geruchsbildung
- Mühelose Reinigung dank stabiler Haftung
- Perfekte Haftung auch an senkrechten Oberflächen
- Lebensmittelsicher

M.-Nr. 10.172.710

HydroCleaner
4x125 ml für je eine Anwendung

für HydroClean Reinigungsfunktion bei Dampfbacköfen DGC Pro HC.
- Set aus 4 Flaschen
- 4 Mal pro Jahr anwenden

Mat.Nr. 12.105.690

[1)] ätzend

Mikrowellengeräte

450
450
300
Aut
Fisch gegrillt
OK

Die Bauformen
Ihre Küche: So individuell wie Ihr Leben und Ihre Gewohnheiten. Ihre Geräte: Passend zu Ihren räumlichen Gegebenheiten und Bedien-Vorlieben. Miele Mikrowellengeräte gibt es in verschiedenen Ausführungen – damit Sie Ihre Küche maßgeschneidert und genau nach Ihren persönlichen Wünschen ausstatten können.

Miele bietet Mikrowellengeräte in zwei grundlegenden Bauformen an: Fest in eine Nische installiert oder als Standgerät. Durch ihr zeitloses Design und intelligente Bedienphilosophien fügen sie sich nahtlos in das Miele Küchendesign ein.

Welches Gerät möchten Sie?

Die Vielfalt der Miele Mikrowellengeräte

Die Nischenmaße und Größenvielfalt
Ob Sie eine neue Küche planen oder ein Gerät in einer bestehenden Küche ersetzen möchten: Miele Mikrowellengeräte können in alle gängigen Einbau-Nischen integriert werden. Den zur Verfügung stehenden Raum nutzen Sie dabei immer optimal: Die verschiedenen Geräte haben unterschiedlich große Garräume und entsprechend angepasste Drehteller..

- 35 cm hoch, 50 oder 60 cm breit
- 36 cm hoch, 60 cm breit
- 38 bzw. 42 cm hoch, 60 cm breit
- 45 cm hoch, 60 cm breit

- 17 l Garraum
- 26 l Garraum
- 46 l Garraum

Die Bedienkonzepte

Miele TopControl Einbaugeräte
Schaffen Sie perfekte Designhomogenität in Ihrer Küche: Miele Mikrowellengeräte mit oben angeordnetem Bedienfeld harmonieren nahtlos mit anderen Miele Einbaugeräten. Dadurch sind sie in der Küchenplanung flexibel positionierbar. Die Gerätetür lässt sich – wie beim Backofen – nach unten öffnen. Dank der obenliegenden Bedienung bleibt mehr Platz im Innenraum.

Miele SideControl Einbaugeräte
Auch unsere SideControl-Geräte harmonieren mit anderen Miele Einbaugeräten – die Bedienung ist dabei klassisch an der Seite angeordnet. Die SideControl-Einbaugeräte können Sie vertikal mit anderen Miele Einbaugeräten kombinieren oder einzeln installieren. Die Gerätetür öffnen Sie bequem zur Seite.

Die Betriebsarten

Erleben Sie kulinarische Mikrowellen-Wunder – jenseits von Aufwärmen und Auftauen. Und lassen Sie sich überraschen von der Vielfalt der Möglichkeiten, die Ihnen Miele Mikrowellengeräte im Küchenalltag bieten.

Solo-Mikrowellengeräte
Schon im Solobetrieb kann Ihr Miele Mikrowellengerät mehr leisten als Sie vielleicht für möglich halten: zum Beispiel ein Glas Milch erwärmen, Konfitüre einkochen, Schokolade schmelzen, Gemüse garen, Fische auftauen oder Mandeln abziehen.

Grill-Mikrowellengeräte
Ein krosses Finish gelingt auch im Mikrowellengerät: Mit dem integrierten Quarzgrill können Sie Lebensmittel nach dem Garen noch einmal überbacken. Oder Sie nutzen ihn zum Braten und Grillen. Auch Toasts, Gemüse oder Scampis genießen Sie damit knusprig gegrillt – und verfeinern einen Gemüseauflauf mit einer leckeren Käsekruste.

900
750
600
450
450
300
Auto
12:00
OK
Start

Welche Komfort-Merkmale sind Ihnen wichtig?

Die Produkt-Highlights* der Miele Mikrowellengeräte

Exklusiv bei Miele **XL-Garraum**
Mit einem nutzbaren Garraum-Volumen von 46 Litern bieten Ihnen unsere Geräte mit TopControl-Bedienung viel Raum für die kreative Küche, den Sie flexibel nutzen können.

Automatikprogramme
Mühelos Gerichte zaubern: Einfach Programm einstellen und z. B. das Gewicht wählen – den Rest übernimmt das Gerät.

Quick-Mikrowelle
Spart Zeit: Greifen Sie direkt auf die höchste Mikrowellenleistung zu – passend zu Ihren Gewohnheiten.

Edelstahl-Garraum
Sehr effizient: Der Innenraum aus Edelstahl sorgt für perfekte Mikrowellenverteilung und leichte Reinigung.

Kombinationsbetrieb
Zeit sparen und Ergebnis verbessern: Im Kombinationsbetrieb werden Speisen gleichzeitig gegart und gebräunt.

EasySensor
Klassiker neu gedacht: Miele SideControl-Geräte sind jetzt mit einer Touch-Steuerung ausgestattet.

* modellabhängig

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Mikrowellengeräte auf einen Blick

Bedienphilosophie
Anwahl von Wattleistung und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 7-Segment-Display

Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 1-zeiliges Textdisplay

Garraumvolumen

Garraumvolumen: 46 Liter

Garraumvolumen: 26 Liter

Garraumvolumen: 17 Liter

MultiLingua

Im Display können Sie diverse Sprachen einstellen, sodass Sie alle Informationen bestens verstehen.

Leistung

Mikrowellenleistung bis zu 900 Watt

Mikrowellenleistung bis zu 800 Watt

LED-Beleuchtung

Für optimale Ausleuchtung des gesamten Garraums

Quarzgrill

Zum zusätzlichen Überbacken der Speisen nach dem Garen

Popcorn

Für schnelle und einfache Zubereitung von frischem Popcorn

Automatikprogramme

Müheloses Auftauen, Garen und Zubereiten frischer Lebensmittel

40 cm Drehteller

Auf dem Drehteller mit 40 cm Durchmesser ist viel Platz für unterschiedlich große oder viele Gefäße

Mikrowellengeräte

Produktübersicht

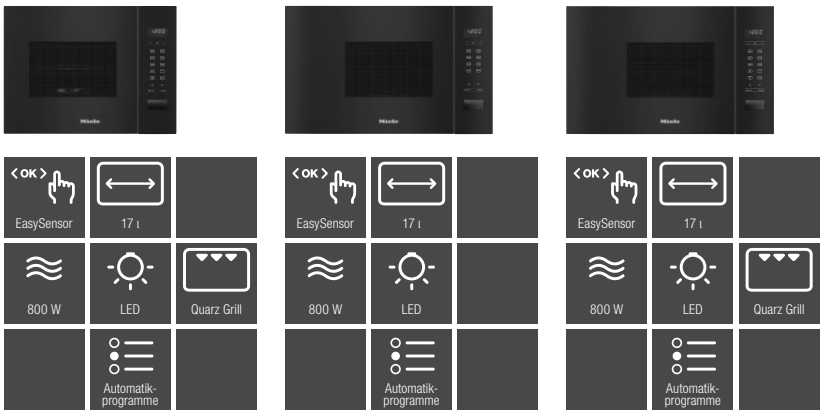

Typ-/Verkaufsbezeichnung	M 2224 SC	M 2230 SC	M 2234 SC
Bauform und Design			
Einbau-Mikrowellengerät	◆	◆	◆
TopControl/SideControl	–/◆	–/◆	–/◆
Genussvorteile			
Warmhalten	◆	◆	◆
Quarzgrill	◆	–	◆
Betriebsarten			
Automatikprogramme	◆	◆	◆
Solo-Betrieb Mikrowelle	◆	◆	◆
Kombinationsbetrieb Mikrowelle mit Grill	◆	–	◆
Bedienkomfort			
Display	EasySensor	EasySensor	EasySensor
SoftOpen/SoftClose	–/–	–/–	–/–
MultiLingua	–	–	–
Popcorn-Funktion	–	–	–
Tageszeitanzeige/Kurzzeitwecker	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Programmierung Garzeitanfang/-ende	–/◆	–/◆	–/◆
Quick-Mikrowelle	◆	◆	◆
Individuelle Einstellungen	◆	◆	◆
Pflegekomfort			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	–	–	–
Edelstahl-Garraum	◆	◆	◆
CleanGlass-Tür	–	–	–
Sicherheit			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	◆	–	◆
Inbetriebnahmesperre	◆	◆	◆
Sicherheitsschalter	◆	◆	◆
Technische Daten			
Garraumvolumen in l	17	17	17
Türanschlag	links	links	links
Beleuchtung	1 LED-Spot	1 LED-Spot	1 LED-Spot
Garraumhöhe in cm	20,2	20,2	20,2
Durchmesser des Drehtellers in cm	27,2	27,2	27,2
Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung	◆	◆	◆
Mikrowellenleistungsstufen in W	80/150/300/450/600/750/800	80/150/300/450/600/750/800	80/150/300/450/600/750/800
Grillleistung in W	800	–	800
Nischenmaße in mm (B x H x T)	462 – 468 x 350 – 362 x 310	562 – 568 x 350 – 362 x 310	562 – 568 x 350 – 362 x 310
Nischenunabhängige Belüftung	◆	◆	◆
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	1,3/220 – 240/10	1,3/220 – 240/10	1,3/220 – 240/10
Mitgeliefertes Zubehör			
Grillrost	1	–	1
Gourmet-Platte	1	–	1
Obsidianschwarz	◆	◆	◆

Mikrowellengeräte

Produktübersicht



* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel

Typ-/Verkaufsbezeichnung	M 2240 SC	M 7240 TC	M 7244 TC
Bauform und Design			
Einbau-Mikrowellengerät	◆	◆	◆
TopControl/SideControl	–/◆	◆/–	◆/–
Genussvorteile			
Warmhalten	◆	◆	◆
Quarzgrill	–	–	◆
Betriebsarten			
Automatikprogramme	◆	◆	◆
Solo-Betrieb Mikrowelle	◆	◆	◆
Kombinationsbetrieb Mikrowelle mit Grill	–	–	◆
Bedienkomfort			
Display	EasySensor	DirectSensor S	DirectSensor S
SoftOpen/SoftClose	–/–	◆/◆	◆/◆
MultiLingua	–	◆	◆
Popcorn-Funktion	–	◆	◆
Tageszeitanzeige/Kurzzeitwecker	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Programmierung Garzeitanfang/-ende	–/◆	◆/◆	◆/◆
Quick-Mikrowelle	◆	◆	◆
Individuelle Einstellungen	◆	◆	◆
Pflegekomfort			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	–	◆	◆
Edelstahl-Garraum	◆	◆	◆
CleanGlass-Tür	–	◆	◆
Sicherheit			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	–	–	◆
Inbetriebnahmesperre	◆	◆	◆
Sicherheitsschalter	◆	◆	◆
Technische Daten			
Garraumvolumen in l	26	46	46
Türanschlag	links	unten	unten
Beleuchtung	1 LED-Spot	1 LED-Spot	1 LED-Spot
Garraumhöhe in cm	20,7	23,2	23,2
Durchmesser des Drehtellers in cm	32,5	40,6	40,6
Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung	◆	◆	◆
Mikrowellenleistungsstufen in W	80/150/300/450/600/750/800	80/150/300/450/600/750/900	80/150/300/450/600/750/900
Grillleistung in W	–	–	1.500
Nischenmaße in mm (B x H x T)	562 – 568 x 450 – 452 x 550	562 – 568 x 450 – 452 x 550	562 – 568 x 450 – 452 x 550
Nischenunabhängige Belüftung	◆	◆	◆
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	1,4/220 – 240/10	1,6/220 – 240/10	1,6/220 – 240/10
Mitgeliefertes Zubehör			
Grillrost	–	–	1
Gourmet-Platte	–	–	1
CleanSteel	–	◆	◆
Graphitgrau	–	–	◆
Obsidianschwarz	◆	–	◆

Stand-Mikrowellengeräte

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	M 6012 SC
Bauform und Design	
Stand-Mikrowellengerät	◆
SideControl	◆
Genussvorteile	
Warmhalten	◆
Quarzgrill	◆
Betriebsarten	
Automatikprogramme	◆
Solo-Betrieb Mikrowelle	◆
Kombinationsbetrieb Mikrowelle mit Grill	◆
Bedienkomfort	
Display	EasyControl
Tageszeitanzeige	◆
Kurzzeitwecker	◆
Programmierung Garzeitdauer	◆
Quick-Mikrowelle	◆
Memory-Funktion	◆
Individuelle Einstellungen	◆
Pflegekomfort	
Edelstahl-Garraum	◆
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	◆
Inbetriebnahmesperre	◆
Sicherheitsschalter	◆
Technische Daten	
Garraumvolumen in l	26
Türanschlag	links
Beleuchtung	1 LED-Spot
Garraumhöhe in cm	20,7
Durchmesser des Drehtellers in cm	32,5
Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung	◆
Mikrowellenleistungsstufen in W	w
Grillleistung in W	800
Gerätemaße in mm (B x H x T)	520 x 305 x 422
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	2,3/220 – 240/10
Mitgeliefertes Zubehör	
Grillrost	1
Gourmet-Platte	1
CleanSteel	◆

Gourmet-Wärmeschubladen

Miele
1h
2h
3h
4h

Miele
Miele
Miele

Optimal auf Ihre Anforderungen zugeschnitten

Größenvielfalt der Miele Gourmet-Wärmeschubladen

Unsere Miele Gourmet-Wärmeschubladen sind in drei Größen-Varianten erhältlich – für verschiedene Einbausituationen und Abmessungen - für ein einheitliches Gesamtbild im Küchenbereich.

Der Klassiker – 14 cm hoch, 60 cm breit
Dank ihrer Höhe von 14 cm können Sie die Miele Gourmet-Wärmeschublade optimal mit einem 45 cm hohen Kompaktgerät wie z. B. einem Miele Kaffeevollautomaten, Dampfgarer, Combi-Dampfgarer oder Backofen mit Mikrowelle kombinieren – für die bestmögliche Nutzung Ihrer 60 cm hohen Nische.

Die Extragroße – 29 cm hoch, 60 cm breit
Besonders viel Platz bietet unsere 29 cm hohe Miele Gourmet-Wärmeschublade. Zusammen mit einem klassischen 60 cm hohen Backofen oder einem 60 cm hohen Dampfbackofen erhalten Sie die perfekte Kombination für eine 88 cm hohe Nische und nutzen so den verfügbaren Raum optimal.

**Die Kombinationslösung für 90 cm Nischen –
32 cm hoch, 60 cm breit**
Beim Einbau zweier 45 cm hoher Geräte übereinander und der Platzierung eines 60 cm hohen Gerätes direkt daneben füllt die Miele Gourmet-Wärmeschublade ESW 7030 perfekt die entstehende Nische unterhalb des 60 cm hohen Gerätes aus. Ihre Front ist mit ca. 32 cm höher als bei anderen Miele Gourmet-Wärmeschubladen. Somit wird der optisch sichtbare Spalt zum darüber eingebauten Gerät minimiert und an das Spaltmaß zwischen den beiden 45 cm hohen Geräten angeglichen.

Bei dieser Installationslösung ist für ein optimales Spaltmaß zwischen den beiden 45 cm Geräten der Einlegeboden ENB 1060 zu verwenden.

Die ESW 7030 eignet sich außerdem ideal zur Kombination mit dem Miele Weinkühlschrank KWT 6422 i-1 / KWT 6422 iG-1 und einem daneben installierten 60 cm hohen Einbaugerät.

Miele
Miele

Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* der Miele Gourmet-Wärmeschubladen

Exklusiv bei Miele

Niedertemperaturgaren
Verwöhnen Sie qualitativ hochwertiges Fleisch mit der Betriebsart Niedertemperaturgaren: Mit dieser professionellen Methode wird das Fleisch bei niedrigen Temperaturen schonend gegart, sodass Aromen und Nährstoffe in hohem Maße erhalten bleiben. Ihre Fleischgerichte werden zart, aromatisch und saftig und können nach dem Garprozess sofort aufgeschnitten werden. Die sonst notwendige Ruhezeit entfällt, da der Fleischsaft gleichmäßig verteilt ist.

Vier Betriebsarten
4 in 1: Erwärmen von Tassen oder Tellern, Warmhalten von Speisen oder Garen mit Niedertemperatur.

SensorTouch-Bedienung
Elegant und pflegeleicht: Über ein flächenbündiges Touch-Panel bedienen Sie komfortabel mit modernster Technik.

Push2Open
Öffnen im Handumdrehen: Ein leichter Druck auf die Schublade genügt.

Timerfunktion
Damit bleiben Sie flexibel: Die Schublade schaltet sich nach Ablauf der programmierten Zeit selbsttätig aus.

Anwendungsvielfalt
Mit der Miele Gourmet-Wärmeschublade können Sie auch Dörren, Kräuter trocknen, Hefeteig gehen lassen, Schokolade schmelzen und vieles mehr.

* modellabhängig

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Gourmet-Wärmeschubladen auf einen Blick

Steuerung
Direkte Anwahl von Betriebsarten, Temperaturen und Zeiten über Sensortasten

Gerätehöhe
Fassungsvermögen: Menügeschirr für 6 Personen

Fassungsvermögen: Menügeschirr für 12 Personen

Niedertemperaturgaren
Mit niedrigen Temperaturen werden Fleischrezepte automatisch zur Spezialität.

Push2open
Aktivierung der Öffnungsautomatik durch leichten Druck auf die Schublade.

Vollauszug
Die Schublade lässt sich zum einfachen Be- und Entladen komplett öffnen.

Timer
4-Stunden-Timer, der sich nach Ablauf der programmierten Zeit selbsttätig ausschaltet.

Miele@home
Dank Miele@home können Sie Ihre Hausgeräte clever vernetzen - für mehr Möglichkeiten.

Stellrost
Zur Platzierung von Speisen und Geschirr auf 2 Etagen.

Gourmet-Wärmeschubladen

Produktübersicht

* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel

Typ-/Verkaufsbezeichnung	ESW 7010	ESW 7020	ESW 7030
Bauform und Design			
Gourmet-Wärmeschublade	◆	◆	◆
Grifflos	◆	◆	◆
Genussvorteile			
Vorwärmen von Geschirr	◆	◆	◆
Warmhalten von Speisen	◆	◆	◆
Perfekte Garergebnisse mit Niedertemperatur	◆	◆	◆
Betriebsarten			
Tassen wärmen	◆	◆	◆
Teller wärmen	◆	◆	◆
Speisen warmhalten	◆	◆	◆
Niedertemperaturgaren	◆	◆	◆
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	◆	◆	◆
Fassungsvermögen	Menügeschirr für 6 Personen	Menügeschirr für 12 Personen	Menügeschirr für 12 Personen
Push2open Mechanismus	◆	◆	◆
Vollauszug für einfaches Be- und Entladen	◆	◆	◆
Bedienleiste mit Sensortasten	◆	◆	◆
Bedienleiste mit Klartextbeschriftung/Symbobeschriftung	–/◆	–/◆	–/◆
Stopp-Programmierung/Timerfunktion	◆	◆	◆
Pflegekomfort			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	–	◆	–
Flächenbündige Bedienleiste	◆	◆	◆
Sicherheit			
Kühle Front	◆	◆	◆
Antirutschauflage	◆	◆	◆
Sicherheitsausschaltung	◆	◆	◆
Technische Daten			
Genaue elektronische Temperaturregelung in °C	40 – 85	40 – 85	40 – 85
Gerätemaße in mm (B x H x T)	595 x 141 x 570	595 x 289 x 570	595 x 317 x 570
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 140 x 555	560 – 568 x 289 x 555	560 – 568 x 317 x 555
Nutzbare Innenhöhe in mm	80	230	230
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,7/230/10	0,7/230/10	0,7/230/10
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2,0	2,0	2,0
Mitgeliefertes Zubehör			
Antirutschauflage	1	1	1
Stellrost zur Erhöhung der Stellfläche	–	1	1
CleanSteel	–	◆	–
Graphitgrau	◆	◆	◆
Obsidianschwarz	◆	◆	◆
Pearlbeige (voraussichlich lieferbar ab Jänner 2025)	◆	◆	–
Obsidianschwarz matt	◆	◆	–

125 Gala Edition:
Farbe Obsidianschwarz matt:
plus 125 Wochen Garantieverlängerung
Infos unter www.miele.at/125jahre

125 Gala Edition:
Farbe Obsidianschwarz matt:
plus 125 Wochen Garantieverlängerung
Infos unter www.miele.at/125jahre

Vakuumierschubladen

Guten Geschmack bewahren

Die vielseitige Miele Vakuumierschublade

Die Vakuumierschublade von Miele bietet Ihnen eine große Anwendungsvielfalt: Das Vakuumieren bewahrt die Qualität Ihrer Speisen, macht sie länger haltbar oder bereitet sie auf das Sous-vide-Garen vor. Dies gelingt einfach und sauber durch das Verpacken in Folie, den Entzug von Luft und dem anschließenden luftdichten Verschließen. So können Sie zum Beispiel Reste einfach vakuumieren und anschließend einfrieren – Nährstoffe, Geschmack und Vitamine bleiben viel länger erhalten als beim herkömmlichen Einfrieren und es entsteht kein Gefrierbrand. Nebenbei sparen Sie viel Platz im Tiefkühlschrank. Auch Flüssigkeiten wie z. B. Suppen können problemlos vakuumiert werden. Portionieren, Bevorraten und Präparieren für das Genussgaren – alles mit nur einem Gerät.

Für intensive Geschmackserlebnisse
Beim Sous-vide Garen bereiten Sie Ihre Speisen in einem Vakuumierbeutel bei konstant niedrigen Temperaturen im Dampfgarer zu. Besonders empfehlenswert für die Zubereitung von Fleisch, Fisch, Gemüse und Obst, denn Aromen entfalten sich bei diesem Verfahren besonders intensiv. Gewürze sowie Marinaden verbinden sich optimal mit den Speisen und erzeugen einen exzellenten Geschmack.

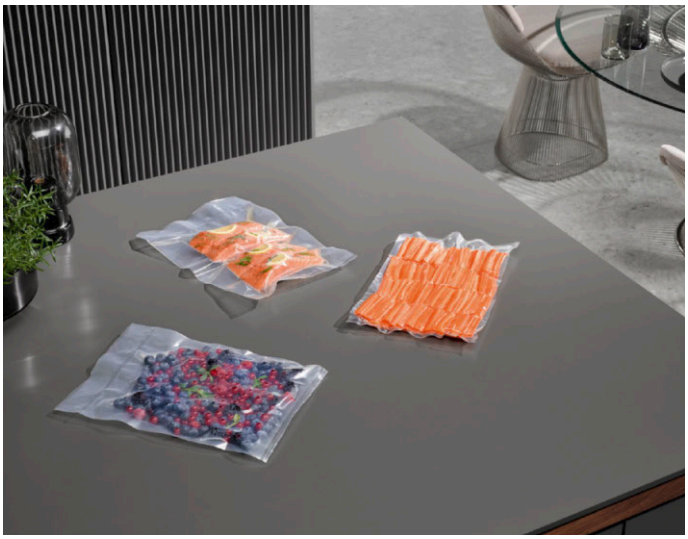

Praktischer Helfer im Küchenalltag
Lebensmittel schmecken am besten, wenn sie frisch sind. Doch schaffen Sie es, die Zutaten fürs Kochen jeden Tag frisch einzukaufen? Und was ist, wenn doch mal etwas übrigbleibt? Mit der Miele Vakuumierschublade können Sie Lebensmittel deutlich länger haltbar machen. Durch den Entzug von Luft und somit Sauerstoff bleibt die Frische viel länger erhalten als bei der herkömmlichen Lagerung im Gefrierfach oder im Kühlschrank – egal ob Fleisch, Gemüse oder Obst.

Wenn Sie gerne größere Portionen zubereiten, um sie erst zu einem späteren Zeitpunkt – z. B. auch ein paar Tage später - aufgewärmt zu verzehren, sichert Ihnen die Vakuumierschublade das volle Geschmackserlebnis wie am ersten Tag der Zubereitung. Kochen Sie so z.B. am Wochenende mit Ruhe und Genuss und vakuumieren Sie einzelne Portionen und lagern Sie diese dann im Kühlschrank. So können Sie auch ganz spontan nach einem langen Arbeitstag mitten in der Woche eine köstliche Speise genießen.

Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights der Miele Vakuumierschublade

Vakuumieren
Durch das Entziehen von Luft und Sauerstoff werden Ihre Lebensmittel optimal auf das Sous-vide-Garen im Dampfgarer vorbereitet. Darüber hinaus können Sie Fisch, Fleisch und Gemüse im Vakuumierbeutel besonders gut portionieren, bevorraten, marinieren oder wiederverschließen. Ein weiterer Vorteil: Um eine maximale Haltbarkeit zu erzielen, vakuumieren Sie Lebensmittel, bevor Sie diese einfrieren – Vitamine und Geschmack bleiben bestens erhalten und es entsteht kein Gefrierbrand. Zudem sparen Sie Platz im Gefrierschrank.

SensorTouch-Bedienung
Elegant und pflegeleicht: Über ein flächenbündiges Touch-Panel bedienen Sie komfortabel mit modernster Technik.

Drei Vakuumierstufen
Individuell einstellen: Sie können beim Vakuumieren zwischen drei Stufen wählen – passend für jedes Lebensmittel.

Push2Open
Öffnen im Handumdrehen: Ein leichter Druck auf die Schublade genügt.

Lebensmittelgeeignete Vakuumierbeutel
Sicher verpackt: Miele Vakuumierbeutel sind temperaturbeständig, luftundurchlässig und geschmacksneutral.

Wiederverwendbare Vakuumierbehälter
Die nachhaltige Alternative: Vakuumierbehälter können Sie im Gegensatz zu Vakuumierbeuteln immer wieder nutzen.

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für die Vakuumierschublade auf einen Blick

Steuerung
Direkte Anwahl von Betriebsarten, Temperaturen und Zeiten über Sensortasten

Fassungsvermögen
Die Vakuumierkammer fasst 8 l

Vakuumieren
Entzieht dem Vakuumbeutel die Luft.

Push2open
Aktivierung der Öffnungsautomatik durch leichten Druck auf die Schublade

Vollauszug
Die Schublade lässt sich zum einfachen Be- und Entladen komplett öffnen.

Beutelabstützung
Erleichtert die Handhabung für kleine Vakuumierbeutel.

Vakuumierschubladen

Produktübersicht

Typ-/Verkaufsbezeichnung	EVS 7010
Bauform und Design	
Einbau-Vakuumierschublade	◆
Grifflos	◆
Genussvorteile	
Vorbereiten für das Sous-vide-Garen	◆
Längere Haltbarkeit von Lebensmittel	◆
Marinieren von Lebensmitteln	◆
Anwendungsvielfalt	
Lebensmittel vakuumieren	◆
Lebensmittel marinieren	◆
Lebensmittel portionieren	◆
Behälter vakuumieren	◆
Originalverpackung wieder verschließen	◆
Verschließen von Gläsern	◆
Vakuumieren von Flüssigkeiten	◆
Bedienkomfort	
Fassungsvermögen Vakuumierkammer in l	8
Maximale Beutelgröße in mm	250 – 350
Push2open Mechanismus	◆
Vollauszug für einfaches Be- und Entladen	◆
Bedienleiste mit Sensortasten	◆
Bedienleiste mit Klartextbeschriftung/Symbobeschriftung	–/◆
Vakuumierstärke in Stufen	1 – 3
Anzeige Vakuumierstärke über LED	◆
Vakuumierstärke für externe Behälter in Stufen	1 – 3
Anzeige Vakuumierstärke für externe Behälter über LED	◆
Schweißdauer in Stufen	1 – 3
Anzeige Schweißdauer über LED	◆
Stopp-Funktion	◆
Vakuumiertechnik	
Edelstahl-Vakuumierkammer	◆
Saugleistung Pumpe in m^3/h	4
Pflegekomfort	
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	–
Flächenbündige Bedienleiste	◆
Hinweis Entfeuchtung Unterdruckpumpe	◆
Auswechselbare Schweißbalken	◆
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	◆
Technische Daten	
Gerätemaße in mm (B x H x T)	595 x 141 x 570
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 140 x 555
Nutzbare Innenhöhe in mm	80
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,3/230/10
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,8
Mitgeliefertes Zubehör	
Adapter für Behälter vakuumieren	1
Beutelabstützung	1
Vakuumierbeutel 180 x 280 mm	50
Vakuumierbeutel 240 x 350 mm	50
Graphitgrau	◆
Obsidianschwarz	◆
Pearlbeige (voraussichtlich lieferbar ab Jänner 2025)	◆
Obsidianschwarz matt	◆

125 Gala Edition:
Farbe Obsidianschwarz matt:
plus 125 Wochen Garantieverlängerung
Infos unter www.miele.at/125jahre

Zubehör für Vakuumierschubladen

Vakuumierbeutel klein
VB 1828

Zum Aufbewahren und Sous-Vide-Garen von flüssigen und festen Lebensmitteln
- Können bis zu 2 Stunden bei 90 °C erhitzt werden
- Für die Aufbewahrung im Kühl- und Gefrierschrank
- Schützt vor Gefrierbrand
- Glatt und reißfest
- Inhalt: 50 Beutel, 180 x 280 mm

M.-Nr. 10.380.620

Vakuumierbeutel groß
VB 2435

Zum Aufbewahren und Sous-Vide-Garen von flüssigen und festen Lebensmitteln
- Können bis zu 2 Stunden bei 90 °C erhitzt werden
- Für die Aufbewahrung im Kühl- und Gefrierschrank
- Schützt vor Gefrierbrand
- Glatt und reißfest
- Inhalt: 50 Beutel, 240 x 350 mm

M.-Nr. 10.380.630

Elektro- und Induktionskochfelder

Miele
INDUCTION

Bauarten

Kombiniert mit einem Her+d

Unabhängig von einem Herd

Perfekt auf Ihre Anforderungen zugeschnitten

Die Bauarten und Bauformen und das Rahmendesign der Miele Elektro- und Induktionskochfelder

Bauformen

Induktion – Der Trendsetter

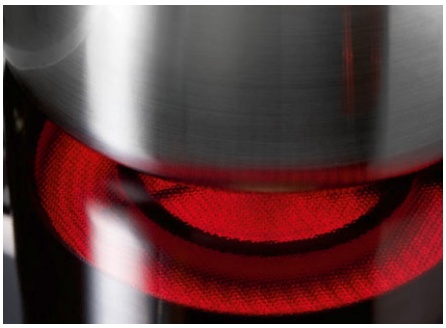

Elektro – Die Traditionellen

Gas – Der Klassiker

Größenvielfalt

Der Klassiker – Platzsparende Geräte um die 60 cm Breite für bis zu 4 Kochgeschirre

Für mehr Komfort – Geräte um die 80 cm Breite für 4 bis 6 Kochgeschirre

Maximal großzügig – Geräte um die 90 cm Breite für 5 bis 6 Kochgeschirre

Rahmendesign

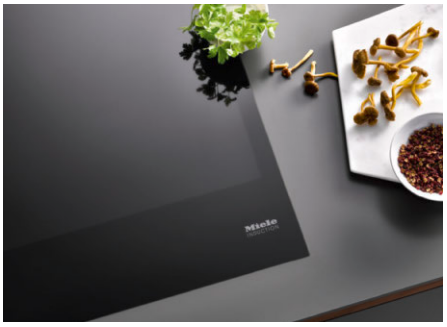

Glaskeramiken ohne Rahmen für den **flächenbündigen oder aufliegenden Einbau**

Glaskeramiken mit **umlaufendem Edelstahlrahmen**

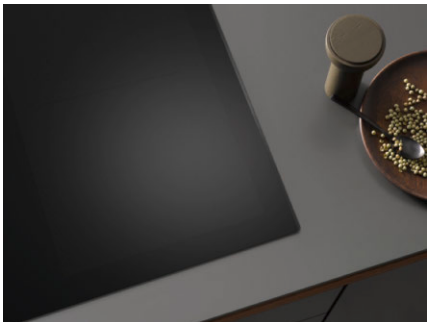

Glaskeramiken mit **eleganten Seitenleisten** zum Schutz des Glaskeramik-Kochfeld

Intuitive Bedienphilosophien und Vollflächeninduktion machen das Kochen einfach!

Die Bedienung und Flexibilität der Miele Kochfelder

Bedienphilosophien der Elektro- und Induktionskochfelder

Touch-Display

Exklusiv bei Miele SmartSelect White

Exklusiv bei Miele SmartSelect

ComfortSelect

EasySelect

Knebelbedienung

Mehr Flexibilität geht nicht

Kochfläche individuell nutzen: Platzieren Sie Ihr Kochgeschirr ganz nach Belieben.

Vollfläche: Die maximale Flexibilität der Miele Induktionskochfelder

Genießen Sie ultimative Freiheit: Sie können Ihr Kochfeld vollflächig zum Kochen nutzen – ohne vordefinierte Kochzonen und damit maximal flexibel. So positionieren Sie Ihr Kochgeschirr in jeder Situation bestmöglich und genau so, wie Sie es möchten. Bis zu sechs induktionsfähige Töpfe, Pfannen und Bräter können individuell platziert werden. Unsere Kochfelder mit Vollflächeninduktion gibt es in verschiedenen Gerätebreiten.

Exklusiv bei Miele Intelligente Topferkennung

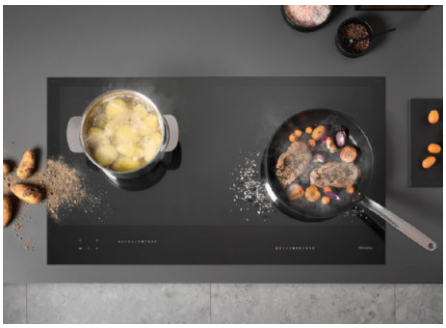

DiamondFinish

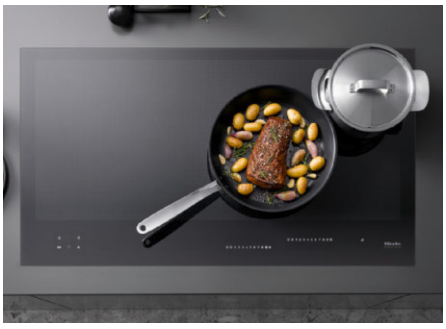

Exklusiv bei Miele Positionierhilfe[1)]

[1)] Patent: EP2988573

Sensorgestützte Assistenzfunktionen

Nie war Braten einfacher

Mit sensorgesteuerten Miele Kochfeldern zieht intelligente Technologie in Ihre Küche ein.

Genießen Sie immer optimale Ergebnisse beim Braten: Unsere sensorgestützte Assistenzfunktion TempControl* erleichtert Ihnen den Küchenalltag und bringt noch mehr Freude am Kochen. TempControl Sensoren finden Sie in zahlreichen Kochfeldern mit SmartSelect Bedienung sowie im gesamten Kochbereich des KM 7999 mit Touch-Display.

Mit TempControl* kommen Sie in den Genuss gleichbleibend optimaler Ergebnisse bei unterschiedlichsten Bratvorgängen. Dazu wählen Sie einfach die Köchel- oder eine der drei Bratstufen mit idealen Temperaturen. Diese müssen Sie nicht mehr regulieren, denn die Temperaturen werden konstant gehalten.

TempControl* schafft mehr Sicherheit für Sie in der Küche, denn das Überhitzen von Öl und Butter in der Pfanne wird damit zuverlässig verhindert. Und da immer die für das Gargut optimale Temperatur gehalten wird, brennt nichts mehr an. Nutzen können Sie die Funktionen mit jeder beliebigen induktionsgeeigneten Pfanne – neues Kochgeschirr ist nicht nötig.

Miele@home
In der Miele App finden Sie eine große Auswahl an Rezepten, die speziell auf die Nutzung mit TempControl* und CookAssist abgestimmt sind, wie z. B. Fleisch oder Fisch.

* Patent: EP1704754, EP2153698

KM 7999 FL

GOLD AWARD 2022

reddot winner 2022

Köchelstufe
Viele Gerichte sind erst dann perfekt, wenn die Sauce hinzukommt – wie bei Ragout oder Bolognese. Das Kochfeld reguliert mit Hilfe der Köchelstufe die passende Temperatur. So werden Spritzer vermieden und die Sauce gelingt immer.

Bratstufe I
Diese Bratstufe eignet sich für alle Gerichte, die bei einer geringen Brattemperatur zubereitet werden wie z. B. Spiegeleier, Rührei, Frühstücksspeck, Hähnchenbrust, Schupfnudeln, Gemüse, Frikadellen, Fisch und die meisten Tiefkühlgerichte.

Bratstufe II
Bei dieser mittleren Brattemperatur können Lebensmittel wie z. B. Garnelen, Steaks, Schnitzel, Leberkäse und Geschnetzeltes gebraten werden. Außerdem eignet sie sich zum Anrösten von Saaten sowie zum Zubereiten von Reibekuchen, Tortilla und Karamell.

Bratstufe III
Die höchste Stufe ist perfekt für Wok-Garen sowie für scharfes Anbraten von Fleisch für Schmorgerichte oder von großen Fleischmengen. Aber auch Pfannkuchen und Bratkartoffeln gelingen auf dieser Stufe.

Miele
Con@ctivity

Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights[1)] der Miele Induktionskochfelder

Con@ctivity
Konzentrieren Sie sich ganz aufs Kochen: Mit Con@ctivity tut Ihre Haube automatisch das Richtige. Sobald das Kochfeld ein- oder ausgeschaltet wird, reagiert die Dunstabzugshaube selbstständig. Die Saugleistung wird automatisch angepasst, abhängig vom Geschehen auf dem Kochfeld – und sorgt so für ein stets angenehmes Raumklima. Die Geräte kommunizieren über WLAN miteinander. Mit Con@ctivity integrieren Sie Haube und Kochfeld in Miele@home.

Vollfläche
Kochfläche individuell nutzen: Platzieren Sie Ihr Kochgeschirr ganz nach Belieben.

Exklusiv bei Miele **TempControl[2)]**
Immer perfekte Bratergebnisse: Die Temperatur der Pfanne wird konstant gehalten und nichts brennt mehr an.

Exklusiv bei Miele **SmartSelect White**
Schnell und intuitiv: Die Leistungsstufen lassen sich für jede Kochzone direkt einstellen.

Exklusiv bei Miele **PowerFlex**
Unübertroffen schnell und flexibel: Einzigartig die Boosterleistung von bis zu 7,3 kW.

MattFinish
Einzigartiges Design: Die edle mattschwarze Oberfläche mit Antifingerprint-Effekt sorgt für ein überzeugendes Erscheinungsbild und bietet eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Kratzer.

[1)] modellabhängig
[2)] Patent: EP1704754, EP2153698

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Induktionskochfelder auf einen Blick

Steuerung
Mehrfarbiges 7-Zoll-Touch-Display für intuitive Bedienung.

Leistungsstufen lassen sich besonders schnell und intuitiv anwählen. Weiße kontrastreiche Anzeigen.

Leistungsstufen lassen sich besonders schnell und intuitiv anwählen. Gelb hinterleuchtete Zahlenreihen.

Besonders einfache Steuerung aller Kochzonen und Leistungsstufen.

Mit einer zentralen Zahlenreihe steuern Sie alle Kochzonen und Leistungsstufen.

Schnelle und einfache Anwahl durch einen separaten Knebel.

Con@ctivity 3.0

Zeigt an, ob das Kochfeld mit Con@ctivity 3.0 ausgestattet ist.

Flexibilität

Flexible Nutzung der gesamten Kochfläche ohne vordefinierte Kochzonen.

Extra große Fläche für zwei Töpfe oder Pfannen, einen großen Bräter oder einen großen Pasta-Topf.

TwinBooster

Zwei Leistungsstufen für extrem kurze Ankochzeiten.

Warmhalten

Mengenunabhängiges Warmhalten auf Serviertemperatur.

Schonendes Erwärmen von kalten Speisen ist neben dem Warmhalten auf Serviertemperatur möglich.

Stop & Go

Einfach Reduktion der Leistung mit einem Fingertipp.

TempControl

Garantiert gleichbleibend optimale Ergebnisse bei unterschiedlichen Bratvorgängen.

Kombinierbar mit SmartLine

SmartLine-Elemente bieten unterschiedliche Kochmethoden und lassen sich untereinander perfekt kombinieren.

SilentMove

Flüsterleises Verschieben von Töpfen und Pfannen durch besonders glatte Oberfläche der Glaskeramik.

DiamondFinish

Robust und edel: Dank der besonders harten und hochwertigen DiamondFinish Beschichtung werden Kratzer reduziert.

MattFinish

Die edle mattschwarze Oberfläche MattFinish mit Antifingerprint-Effekt sorgt für ein überzeugendes Erscheinungsbild und bietet eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Kratzer.

Induktions-Kochfelder für Einbau-Herde

Produktübersicht

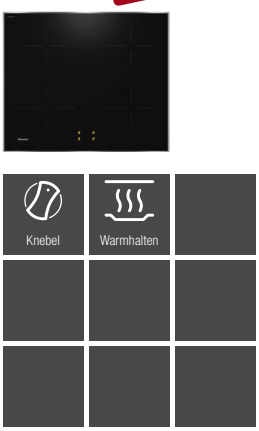

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7061 FR	KM 7004 FR	KM 7005 FR
Beheizungsart			
Beheizungsart	Induktion	Induktion	Induktion
Bauform			
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	◆/–	◆/–	◆/–
Design			
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz	Schwarz/–	Schwarz/–
Edelstahlrahmen	–	◆	◆
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	◆	–/◆	–/◆
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	◆	–/–	–/–
Kochzonenausstattung			
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/–	4/1	4/2
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4	4	4
PowerFlex-Kochzone			
Anzahl/Art/Größe in mm	–/–/–	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230	4/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	–/–/–	2100/3000/3650	2100/3000/3650
1. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 110 – 220	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 140 – 190	links /PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.300/3.000/–	1850/3000/–	3400/4800/7300
2. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	hinten links/Vario-Kochzone/ Ø 90 – 160	hinten links/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1.400/1.850/–	1400/2200/–	3400/4800/7300
3. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	hinten rechts/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 190	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	–/–/–
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1.400/2.100/–	3400/4800/7300	–/–/–
4. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	vorne rechts/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 190	–/–/–	–/–/–
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1.400/2.100/–	–/–/–	–/–/–
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	–	–	–
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	–	–	–
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Touch-Display	–/◆/–	–/◆/–	–/◆/–
Anzeigefarbe	Gelb	Gelb	Gelb
TempControl	–	–	–
Permanente/Intelligente Topferkennung	–/–	–/–	–/–
Recall-Funktion/Positionierhilfe/Assistenzprogramme	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Topf-/Topfgrößenerkennung	◆	◆	◆
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	–/–	–/–	–/–
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	◆	–/◆	–/◆
Warmhalten/Warmhalten Plus	◆	◆/–	◆/–
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	–	–	–
Pflegekomfort			
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	◆/–	◆/–	◆/–
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	–/◆	–/◆	–/◆
Restwärmeanzeige	◆	◆	◆
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	626 x 55 x 526	626 x 52 x 526	626 x 52 x 526
Maximale Einbauhöhe in mm	48	45	45
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	560 – 600 x 490 – 500	560 – 600 x 490 – 500	560 – 600 x 490 – 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,3/230/3 x 16	7,3/230/3 x 16	7,3/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör			
Anschlusskabel	–	–	–

Autarke Induktionskochfelder

60 cm Breite

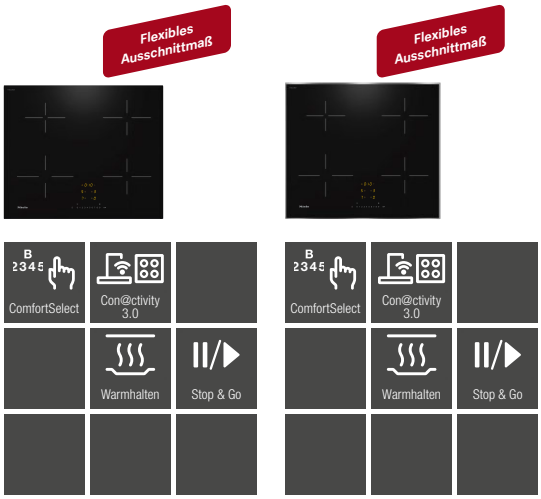

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7361 FL	KM 7361 FR
Beheizungsart		
Beheizungsart	Induktion	Induktion
Bauform		
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	–/◆	–/◆
Design		
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	Schwarz/–	Schwarz/–
Edelstahlrahmen	–	◆
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	◆/◆	–/◆
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	–/–	–/–
Kochzonenausstattung		
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/–	4/–
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4	4
PowerFlex-Kochzone		
Anzahl/Art/Größe in mm	–/–/–	–/–/–
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	–/–/–	–/–/–
1. Kochzone/Kochbereich		
Position/Art/Größe in mm	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 110-220	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 110-220
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2300/3000/–	2300/3000/–
2. Kochzone/Kochbereich		
Position/Art/Größe in mm	hinten links/Vario-Kochzone/ Ø 90 – 160	hinten links/Vario-Kochzone/ Ø 90 – 160
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1400/1850/–	1400/1850/–
3. Kochzone/Kochbereich		
Position/Art/Größe in mm	hinten rechts/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 190	hinten rechts/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 190
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1400/2100/–	1400/2100/–
4. Kochzone/Kochbereich		
Position/Art/Größe in mm	vorne rechts/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 190	vorne rechts/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 190
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1400/2100/–	1400/2100/–
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	◆	–
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	◆	–
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Touch-Display	ComfortSelect/–/–	ComfortSelect/–/–
Anzeigefarbe	Gelb	Gelb
TempControl	–	–
Permanente/Intelligente Topferkennung	◆/–	◆/–
Recall-Funktion/Positionierhilfe/Assistenzprogramme	◆/–/–	◆/–/–
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	◆/◆	◆/◆
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	◆/◆	◆/◆
Warmhalten/Warmhalten Plus	◆/–	◆/–
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	◆	◆
Pflegekomfort		
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	◆/–	◆/–
Sicherheit		
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	◆/◆	◆/◆
Restwärmeanzeige	◆	◆
Technische Daten		
Abmessungen in mm (B x H x T)	620 x 53 x 520	626 x 55 x 526
Maximale Einbauhöhe in mm	53	55
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	560 x 600	560 - 600 x 490 - 500
Ausschnittmaß flächenbündig außen/innen in mm (B x T)	624 x 524/600 x 500	–/–
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,3/230/3 x 16	7,3/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör		
Anschlusskabel	◆	◆





Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7464 FL	KM 7464 FR
Beheizungsart		
Beheizungsart	Induktion	Induktion
Bauform		
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	–/◆	–/◆
Design		
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	Schwarz/–	Schwarz/–
Edelstahlrahmen	–	◆
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	◆/◆	–/◆
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	◆/◆	–/–
Kochzonenausstattung		
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/1	4/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4	4
PowerFlex-Kochzone		
Anzahl/Art/Größe in mm	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2100/3000/3650	2100/3000/3650
1. Kochzone/Kochbereich		
Position/Art/Größe in mm	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 140 – 190	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 140 – 190
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1850/2500/3000	1850/2500/3000
2. Kochzone/Kochbereich		
Position/Art/Größe in mm	hinten links/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160	hinten links/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1400/1700/2200	1400/1700/2200
3. Kochzone/Kochbereich		
Position/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3400/4800/7300	3400/4800/7300
4. Kochzone/Kochbereich		
Position/Art/Größe in mm	–/–/–	–/–/–
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	–/–/–	–/–/–
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	◆	◆
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	◆	◆
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Touch-Display	ComfortSelect/–/–	ComfortSelect/–/–
Anzeigefarbe	Gelb	Gelb
TempControl	–	–
Permanente/Intelligente Topferkennung	◆/–	◆/–
Recall-Funktion/Positionierhilfe/Assistenzprogramme	◆/–/–	◆/–/–
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	◆/◆	◆/◆
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	◆/◆	◆/◆
Warmhalten/Warmhalten Plus	◆/–	◆/–
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	◆	◆
Pflegekomfort		
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	◆/–	◆/–
Sicherheit		
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	◆/◆	◆/◆
Restwärmeanzeige	◆	◆
Technische Daten		
Abmessungen in mm (B x H x T)	620 x 51 x 520	626 x 52 x 526
Maximale Einbauhöhe in mm	51	45
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	600 x 500	560 - 600 x 490 - 500
Ausschnittmaß flächenbündig außen/innen in mm (B x T)	624 x 524/600 x 500	–/–
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,3/230/3 x 16	7,3/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör		
Anschlusskabel	◆	◆

Autarke Induktionskochfelder

60 cm Breite

** Aktionsmodell, lieferbar solange der Vorrat reicht.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7466 FL 125 Edition**	KM 7466 FR 125 Edition**
Beheizungsart		
Beheizungsart	Induktion	Induktion
Bauform		
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	–/◆	–/◆
Design		
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	Schwarz/–	Schwarz/–
Edelstahlrahmen	–	◆
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	◆/◆	–/◆
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	◆/◆	–/–
Kochzonenausstattung		
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/1	4/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4	4
PowerFlex-Kochzone		
Anzahl/Art/Größe in mm	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2100/3000/3650	2100/3000/3650
1. Kochzone/Kochbereich		
Position/Art/Größe in mm	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 140 – 190	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 140 – 190
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1850/2500/3000	1850/2500/3000
2. Kochzone/Kochbereich		
Position/Art/Größe in mm	hinten links/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160	hinten links/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1400/1700/2200	1400/1700/2200
3. Kochzone/Kochbereich		
Position/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3400/4800/7300	3400/4800/7300
4. Kochzone/Kochbereich		
Position/Art/Größe in mm	–/–/–	–/–/–
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	–/–/–	–/–/–
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	◆	◆
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	◆	◆
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Touch-Display	ComfortSelect/–/–	ComfortSelect/–/–
Anzeigefarbe	Gelb	Gelb
TempControl	–	–
Permanente/Intelligente Topferkennung	◆/–	◆/–
Recall-Funktion/Positionierhilfe/Assistenzprogramme	◆/–/–	◆/–/–
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	◆/◆	◆/◆
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	◆/◆	◆/◆
Warmhalten/Warmhalten Plus	◆/–	◆/–
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	◆	◆
Pflegekomfort		
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	◆/–	◆/–
Sicherheit		
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	◆/◆	◆/◆
Restwärmeanzeige	◆	◆
Technische Daten		
Abmessungen in mm (B x H x T)	620 x 51 x 520	626 x 52 x 526
Maximale Einbauhöhe in mm	51	45
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	600 x 500	460 - 600 x 490 - 500
Ausschnittmaß flächenbündig außen/innen in mm (B x T)	624 x 524/600 x 500	–/–
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,3/230/3 x 16	7,3/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör		
Anschlusskabel	◆	◆
Gutschein für eine Gourmet-Grillplatte	◆	◆









Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7564 FL	KM 7564 FR
Beheizungsart		
Beheizungsart	Induktion	Induktion
Bauform		
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	–/◆	–/◆
Design		
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	Schwarz/–	Schwarz/–
Edelstahlrahmen	–	◆
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	◆/◆	–/◆
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	◆/◆	–/–
Kochzonenausstattung		
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/2	4/2
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4	4
PowerFlex-Kochzone		
Anzahl/Art/Größe in mm	4/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230	4/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2100/3000/3650	2100/3000/3650
1. Kochzone/Kochbereich		
Position/Art/Größe in mm	links/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	links/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3400/4800/7300	3400/4800/7300
2. Kochzone/Kochbereich		
Position/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3400/4800/7300	3400/4800/7300
3. Kochzone/Kochbereich		
Position/Art/Größe in mm	–/–/–	–/–/–
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	–/–/–	–/–/–
4. Kochzone/Kochbereich		
Position/Art/Größe in mm	–/–/–	–/–/–
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	–/–/–	–/–/–
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	◆	◆
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	◆	◆
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Touch-Display	SmartSelect/–/–	SmartSelect/–/–
Anzeigefarbe	Gelb	Gelb
TempControl	–	–
Permanente/Intelligente Topferkennung	◆/–	◆/–
Recall-Funktion/Positionierhilfe/Assistenzprogramme	◆/–/–	◆/–/–
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	◆/◆	◆/◆
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	◆/◆	◆/◆
Warmhalten/Warmhalten Plus	◆/–	◆/–
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	◆	◆
Pflegekomfort		
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	◆/◆	◆/◆
Sicherheit		
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	◆/◆	◆/◆
Restwärmeanzeige	◆	◆
Technische Daten		
Abmessungen in mm (B x H x T)	620 x 51 x 520	626 x 52 x 526
Maximale Einbauhöhe in mm	51	45
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	600 x 500	600 x 500
Ausschnittmaß flächenbündig außen/innen in mm (B x T)	624 x 524/600 x 500	–/–
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,3/230/3 x 16	7,3/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör		
Anschlusskabel	◆	◆

Autarke Induktionskochfelder mit Vollfläche

60 cm Breite





Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7667 FL	KM 7667 FR
Beheizungsart		
Beheizungsart	Induktion	Induktion
Bauform		
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	–/◆	–/◆
Design		
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	Schwarz/–	Schwarz/–
Edelstahlrahmen	–	◆
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	◆/◆	–/◆
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	◆/◆	–/–
Kochzonenausstattung		
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	–/1	–/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4	4
Kochzone/Kochbereich		
Position/Art/Größe in mm	frei wählbar/Vollfläche/570 x 390	frei wählbar/Vollfläche/570 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W pro Kochgeschirr	2600/3300/3650	2600/3300/3650
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	◆	◆
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	◆	◆
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Touch-Display	SmartSelect/–/–	SmartSelect/–/–
Anzeigefarbe	Gelb	Gelb
TempControl	–	–
Permanente/Intelligente Topferkennung	–/◆	–/◆
Recall-Funktion/Positionierhilfe/Assistenzprogramme	◆/◆/–	◆/◆/–
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	◆/◆	◆/◆
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	◆/◆	◆/◆
Warmhalten/Warmhalten Plus	◆/–	◆/–
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	◆	◆
Pflegekomfort		
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	◆/◆	◆/◆
Sicherheit		
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	◆/◆	◆/◆
Restwärmeanzeige	◆	◆
Technische Daten		
Abmessungen in mm (B x H x T)	620 x 51 x 520	626 x 52 x 526
Maximale Einbauhöhe in mm	51	45
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	600 x 500	600 x 500
Ausschnittmaß flächenbündig außen/innen in mm (B x T)	624 x 524/600 x 500	–/–
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,3/230/3 x 16	7,3/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör		
Anschlusskabel	◆	◆

Autarke Induktionskochfelder

80 cm Breite

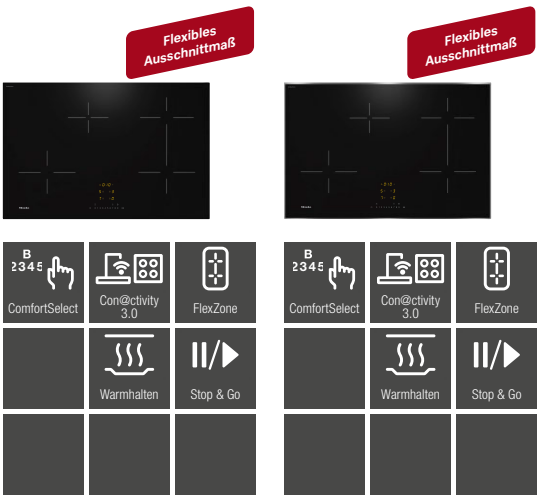

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7373 FL	KM 7373 FR
Beheizungsart		
Beheizungsart	Induktion	Induktion
Bauform		
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	–/◆	–/◆
Design		
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	Schwarz/–	Schwarz/–
Edelstahlrahmen	–	◆
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	◆/◆	–/◆
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	–/–	–/–
Kochzonenausstattung		
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/1	4/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4	4
PowerFlex-Kochzone		
Anzahl/Art/Größe in mm	2/110-210	2/110-210
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2100/3000/–	2100/3000/–
1. Kochzone/Kochbereich		
Position/Art/Größe in mm	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 110 – 220	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 110 – 220
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2300/3000/–	2300/3000/–
2. Kochzone/Kochbereich		
Position/Art/Größe in mm	hinten links/Vario-Kochzone/ Ø 90 – 160	hinten links/Vario-Kochzone/ Ø 90 – 160
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1400/1850/–	1400/1850/–
3. Kochzone/Kochbereich		
Position/Art/Größe in mm	hinten rechts/Flex-Kochbereich/ Ø 210 x 400	hinten rechts/Flex-Kochbereich/ Ø 210 x 400
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3000/3700/–	3000/3700/–
4. Kochzone/Kochbereich		
Position/Art/Größe in mm	–	–
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	–	–
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	◆	◆
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	◆	◆
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Touch-Display	ComfortSelect/–/–	ComfortSelect/–/–
Anzeigefarbe	Gelb	Gelb
TempControl	–	–
Permanente/Intelligente Topferkennung	◆/–	◆/–
Recall-Funktion/Positionierhilfe/Assistenzprogramme	◆/–/–	◆/–/–
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	◆/◆	◆/◆
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	◆/◆	◆/◆
Warmhalten/Warmhalten Plus	◆/–	◆/–
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	◆	◆
Pflegekomfort		
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	◆/–	◆/–
Sicherheit		
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	◆/◆	◆/◆
Restwärmeanzeige	◆	◆
Technische Daten		
Abmessungen in mm (B x H x T)	800 x 53 x 520	806 x 55 x 526
Maximale Einbauhöhe in mm	53	53
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	750 - 780 x 490 - 500	750 - 780 x 490 - 500
Ausschnittmaß flächenbündig außen/innen in mm (B x T)	804 x 524 / 780 x 500	–/–
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,3/230/3 x 16	7,3/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör		
Anschlusskabel	◆	◆

Autarke Induktionskochfelder

80 cm Breite



125 Edition:
inklusive Gutschein für eine Gourmet-Grillplatte

125 Edition:
inklusive Gutschein für eine Gourmet-Grillplatte







Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7174 FR	KM 7474 FL 125 Edition	KM 7474 FR 125 Edition
Beheizungsart			
Beheizungsart	Induktion	Induktion	Induktion
Bauform			
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	–/◆	–/◆	–/◆
Design			
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	Schwarz/–	Schwarz/–	Schwarz/–
Edelstahlrahmen	◆	–	◆
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	–/◆	◆/◆	–/◆
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	–/–	◆/–	–/–
Kochzonenausstattung			
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/2	4/1	4/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4	4	4
PowerFlex-Kochzone			
Anzahl/Art/Größe in mm	4/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2100/3000/3650	2100/3000/3650	2100/3000/3650
1. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	links/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 160 – 220	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 160 – 220
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3400/4800/7300	2300/3000/3650	2300/3000/3650
2. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	hinten mittig/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160	hinten mittig/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3400/4800/7300	1400/1700/2200	1400/1700/2200
3. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	–/–/–	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	–/–/–	3400/4800/7300	3400/4800/7300
4. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	–	◆	◆
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	–	◆	◆
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Touch-Display	–/◆/–	ComfortSelect/–/–	ComfortSelect/–/–
Anzeigefarbe	Gelb	Gelb	Gelb
TempControl	–	–	–
Permanente/Intelligente Topferkennung	–/–	◆/–	◆/–
Recall-Funktion/Positionierhilfe/Assistenzprogramme	–/–/–	◆/–/–	◆/–/–
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	–/–	◆/◆	◆/◆
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	–/◆	◆/◆	◆/◆
Warmhalten/Warmhalten Plus	◆/–	◆/–	◆/–
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	–	◆	◆
Pflegekomfort			
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	◆/–	◆/–	◆/–
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	–/◆	◆/◆	◆/◆
Restwärmeanzeige	◆	◆	◆
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	806 x 71 x 526	800 x 51 x 520	806 x 52 x 526
Maximale Einbauhöhe in mm	45	51	45
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	780 x 500	780 x 500	780 x 500
Ausschnittmaß flächenbündig außen/innen in mm (B x T)	–/–	804 x 524/780 x 500	–/–
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,3/230/3 x 16	7,3/230/3 x 16	7,3/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör			
Anschlusskabel	◆	◆	◆
Gutschein für eine Gourmet-Grillplatte	–	◆	◆





* voraussichtlich lieferbar ab September 2024.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7575 FL	KM 7575 FR	KM 7576 FL 125 Jahre Gala Edition*
Beheizungsart			
Beheizungsart	Induktion	Induktion	Induktion
Bauform			
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	–/◆	–/◆	–/◆
Design			
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign/MattFinish	Schwarz/–/–	Schwarz/–/–	Mattschwarz/–/◆
Edelstahlrahmen	–	◆	–
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	◆/◆	–/◆	◆/◆
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	◆/–	–/–	–/–
Kratzresistente Oberfläche	–	–	◆ MattFinish
Kochzonenausstattung			
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	6/3	6/3	6/3
Maximale Anzahl Kochgeschirre	6	6	6
PowerFlex-Kochzone			
Anzahl/Art/Größe in mm	6/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230	6/PowerFlex-Kochzone /Ø 150 – 230	6/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2100/3000/3650	2100/3000/3650	2100/3000/3650
1. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	links/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	links/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	links/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3150/3400/3650	3150/3400/3650	3150/3400/3650
2. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	mittig/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	mittig/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	mittig/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3400/4800/7300	3400/4800/7300	3400/4800/7300
3. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3400/4800/7300	3400/4800/7300	3400/4800/7300
4. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	◆	◆	◆
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	◆	◆	◆
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Touch-Display	SmartSelect/–/–	SmartSelect/–/–	SmartSelect White/–/–
Anzeigefarbe	Gelb	Gelb	Weiß
TempControl	–	–	–
Permanente/Intelligente Topferkennung	◆/–	◆/–	◆/–
Recall-Funktion/Positionierhilfe/Assistenzprogramme	◆/–/–	◆/–/–	◆/–/–
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Warmhalten/Warmhalten Plus	◆/–	◆/–	◆/–
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	◆	◆	◆
Pflegekomfort			
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Restwärmeanzeige	◆	◆	◆
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	800 x 51 x 520	806 x 52 x 526	800 x 51 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	51	45	51
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	780 x 500	780 x 500	780 x 500
Ausschnittmaß flächenbündig außen/innen in mm (B x T)	804 x 524/780 x 500	–/–	804 x 524/780 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	11,0/230/3 x 16	11,0/230/3 x 16	11,0/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör			
Anschlusskabel	◆	◆	◆

125 Gala Edition:
plus 125 Wochen Garantieverlängerung
Infos unter www.miele.at/125jahre

Autarke Induktionskochfelder mit Vollfläche

80 cm Breite





Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7678 FL	KM 7678 FR	KM 7878-1 FL Diamond
Beheizungsart			
Beheizungsart	Induktion	Induktion	Induktion
Bauform			
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	–/◆	–/◆	–/◆
Design			
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	Schwarz/–	Schwarz/–	graphitschwarz/–
DiamondFinish	–	–	◆
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	–/–	◆/–	–/–
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	◆/◆	–/◆	◆/◆
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	◆/–	–/–	–/–
Kochzonenausstattung			
Maximaler Topfbodendurchmesser	–	–	350 mm
Maximaler Topfbodendurchmesser bei ovalen und rechteckigen Brätern	–	–	380 x 300 mm
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	–/1	–/1	–/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	6	6	6
Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	frei wählbar/Vollfläche/740 x 380	frei wählbar/Vollfläche/740 x 380	frei wählbar/Vollfläche 740 x 380
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W pro Kochgeschirr	2600/3300/3650	2600/3300/3650	2.600/3.300/3.650
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	◆	◆	◆
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	◆	◆	
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Touch-Display	SmartSelect/–/–	SmartSelect/–/–	SmartSelect White/–/–
Anzeigefarbe	Gelb	Gelb	weiß
TempControl	–	–	◆
Permanente/Intelligente Topferkennung	–/◆	–/◆	–/◆
Recall-Funktion/Positionierhilfe/Assistenzprogramme	◆/◆/–	◆/◆/–	◆/◆
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Warmhalten/Warmhalten Plus	◆/–	◆/–	◆/–
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	◆	◆	◆
Pflegekomfort			
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Restwärmeanzeige	◆	◆	◆
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	800 x 51 x 520	806 x 52 x 526	800 x 51 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	51	45	51
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	780 x 500	780 x 500	780 x 500
Ausschnittmaß flächenbündig außen/innen in mm (B x T)	804 x 524/780 x 500	–/–	804 x 524/780 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	11,0/230/3 x 16	11,0/230/3 x 16	11,0/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör			
Anschlusskabel	◆	◆	◆

Autarke Induktionskochfelder mit TempControl

80 cm Breite







Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7679 FL	KM 7679 FR	KM 7879 FL
Beheizungsart			
Beheizungsart	Induktion	Induktion	Induktion
Bauform			
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	–/◆	–/◆	–/◆
Design			
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	Schwarz/–	Schwarz/–	Graphitschwarz/–
Edelstahlrahmen	–	◆	–
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	◆/◆	–/◆	◆/◆
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	◆/–	–/–	–/–
Kochzonenausstattung			
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/1	4/1	4/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4	4	4
PowerFlex-Kochzone			
Anzahl/Art/Größe in mm	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2100/3000/3650	2100/3000/3650	2100/3000/3650
1. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	vorne links/TempControl-Kochzone/Ø 160 – 220	vorne links/TempControl-Kochzone/Ø 160 – 220	vorne links/TempControl-Kochzone/Ø 160 – 220
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2300/3000/3650	2300/3000/3650	2300/3000/3650
2. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	hinten mittig/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160	hinten mittig/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160	hinten mittig/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1400/1700/2200	1400/1700/2200	1400/1700/2200
3. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3400/4800/7300	3400/4800/7300	3400/4800/7300
4. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	◆	◆	◆
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	◆	◆	◆
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Touch-Display	SmartSelect/–/–	SmartSelect/–/–	SmartSelect White/–/–
Anzeigefarbe	Gelb	Gelb	Weiß
TempControl	◆	◆	◆
Permanente/Intelligente Topferkennung	◆/–	◆/–	◆/–
Recall-Funktion/Positionierhilfe/Assistenzprogramme	◆/–/–	◆/–/–	◆/–/–
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Warmhalten/Warmhalten Plus	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	◆	◆	◆
Pflegekomfort			
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Restwärmeanzeige	◆	◆	◆
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	800 x 51 x 520	806 x 52 x 526	800 x 51 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	45	45	51
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	750 – 780 x 490 – 500	750 – 780 x 490 – 500	750 – 780 x 490 – 500
Ausschnittmaß flächenbündig außen/innen in mm (B x T)	804 x 524/780 x 500	–/–	804 x 524/780 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,3/230/3 x 16	7,3/230/3 x 16	7,3/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör			
Anschlusskabel	◆	◆	◆

Autarke Induktionskochfelder mit TempControl

90 cm Breite







Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7689 FL	KM 7699 FR
Beheizungsart		
Beheizungsart	Induktion	Induktion
Bauform		
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	–/◆	–/◆
Design		
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	Schwarz/–	Schwarz/–
Edelstahlrahmen	–	◆
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	◆/◆	–/◆
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	–/–	–/–
Kochzonenausstattung		
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/1	5/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4	5
PowerFlex-Kochzone		
Anzahl/Art/Größe in mm	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2100/3000/3650	2100/3000/3650
1. Kochzone/Kochbereich		
Position/Art/Größe in mm	links/TempControl-Kochzone/ Ø 160 – 220	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2300/3000/3650	1400/1700/2200
2. Kochzone/Kochbereich		
Position/Art/Größe in mm	mittig/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	hinten links/TempControl-Kochzone/Ø 160 – 220
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3400/4800/7300	2300/3000/3650
3. Kochzone/Kochbereich		
Position/Art/Größe in mm	rechts/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160	hinten mittig/Vario-Kochzone/ Ø 180 – 280
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1400/1700/2200	2600/3000/3650
4. Kochzone/Kochbereich		
Position/Art/Größe in mm	–/–/–	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	–/–/–	3400/4800/7300
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	◆	◆
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	◆	◆
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Touch-Display	SmartSelect/–/–	SmartSelect/–/–
Anzeigefarbe	Gelb	Gelb
TempControl	◆	◆
Permanente/Intelligente Topferkennung	◆/–	◆/–
Recall-Funktion/Positionierhilfe/Assistenzprogramme	◆/–/–	◆/–/–
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	◆/◆	◆/◆
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	◆/◆	◆/◆
Warmhalten/Warmhalten Plus	◆/◆	◆/◆
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	◆	◆
Pflegekomfort		
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	◆/◆	◆/◆
Sicherheit		
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	◆/◆	◆/◆
Restwärmeanzeige	◆	◆
Technische Daten		
Abmessungen in mm (B x H x T)	916 x 51 x 408	942 x 52 x 526
Maximale Einbauhöhe in mm	51	45
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	886 – 896 x 386 – 388	916 x 500
Ausschnittmaß flächenbündig außen/innen in mm (B x T)	920 x 412/896 x 388	–/–
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,3/230/3 x 16	11,0/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör		
Anschlusskabel	◆	◆

Autarke Induktionskochfelder mit Vollfläche

90 cm Breite







Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7697 FL	KM 7697 FR	KM 7897-1 FL Diamond
Beheizungsart			
Beheizungsart	Induktion	Induktion	Induktion
Bauform			
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	–/◆	–/◆	–/◆
Design			
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	Schwarz/–	Schwarz/–	graphitschwarz/–
DiamondFinish	–	–	◆
Edelstahlrahmen	–	◆	–/–
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	◆/◆	–/◆	◆/◆
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	◆/–	–/–	–/–
Kochzonenausstattung			
Maximaler Topfbodendurchmesser	–	–	350 mm
Maximaler Topfbodendurchmesser bei ovalen und rechteckigen Brätern	–	–	380 x 300 mm
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	–/1	–/1	–/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	6	6	6
Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	frei wählbar/Vollfläche/870 x 380	frei wählbar/Vollfläche/870 x 380	frei wählbar/Vollfläche 870 x 380
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W pro Kochgeschirr	2600/3300/3650	2600/3300/3650	2.600/3.300/3.650
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	◆	◆	◆
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	◆	◆	
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Touch-Display	SmartSelect/–/–	SmartSelect/–/–	SmartSelect White/–
Anzeigefarbe	Gelb	Gelb	weiß
TempControl	–	–	–
Permanente/Intelligente Topferkennung	–/◆	–/◆	–/◆
Recall-Funktion/Positionierhilfe/Assistenzprogramme	◆/◆/–	◆/◆/–	◆/◆
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Warmhalten/Warmhalten Plus	◆/–	◆/–	◆/–
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	◆	◆	◆
Pflegekomfort			
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Restwärmeanzeige	◆	◆	◆
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	936 x 51 x 520	942 x 52 x 526	936 x 51 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	51	45	51
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	916 x 500	916 x 500	916 x 500
Ausschnittmaß flächenbündig außen/innen in mm (B x T)	940 x 524/916 x 500	–/–	940 x 524/916 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	11,0/230/3 x 16	11,0/230/3 x 16	11,0/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör			
Anschlusskabel	◆	◆	◆

Autarke Induktionskochfelder mit Touch-Display und TempControl

Typbezeichnung	KM 7999 FL
Beheizungsart	
Beheizungsart	Induktion
Bauform	
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	–/◆
Design	
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	Schwarz/SilentMove
Edelstahlrahmen	–
Flächenbündiger Einbau/Aufliegender Einbau	◆/◆
Kombinierbar mit SmartLine / SmartLine Tischlüfter	–
Kochbereichsausstattung	
Anzahl der Kochzonen / Kochbereiche	–/3
Maximale Anzahl Töpfe und Pfannen	5
1. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	links/TempControl-Kochbereich/ 226 x 382
Max. Leistung pro Kochgeschirr in W	2.800
Max. Booster-Leistung pro Kochgeschirr in W	3.600
2. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	mittig/TempControl-Kochbereich/ 365 x 286
Max. Leistung pro Kochgeschirr in W	2.800
Max. Booster-Leistung pro Kochgeschirr in W	3.600
3. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	rechts/TempControl-Kochbereich/ 226 x 382
Max. Leistung pro Kochgeschirr in W	2.800
Max. Booster-Leistung pro Kochgeschirr in W	3.600
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	◆
Bedienung über Touch-Display/Größe des Displays	◆/7 Zoll
Anzeigefarbe	mehrfarbig
TempControl	◆
PowerFlex Plus	◆
Topf- und Topfgrößenerkennung	◆
Permanente Topferkennung / Intelligente Topferkennung	◆/–
Recall-Funktion/Positionierhilfe	◆/–
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	◆/◆
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	◆/–
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	◆
Assistenzprogramme	◆
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	◆/◆
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	◆/◆/◆
Fehlerüberwachung/Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	◆/–/◆
Restwärmeanzeige	◆
Technische Daten	
Abmessungen in mm (B x H x T)	936 x 67 x 520
Ausschnittmaße aufliegendem in mm (B x T)	916 x 500
Ausschnittmaß flächenbündig außen/innen in mm (B x T)	940 x 524/916 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	10,8/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel/WLAN-Stick XKS 3170 W	◆/◆

Autarke Induktionskochfelder für den Ersatzbedarf

Produktübersicht










Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7404 FX	KM 7414 FX	KM 7414 FX GLAS
Beheizungsart			
Beheizungsart	Induktion	Induktion	Induktion
Bauform			
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	–/◆	–/◆	–/◆
Design			
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	Schwarz/–	Schwarz/–	Schwarz/–
Edelstahlrahmen	–	–	–
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	◆/–	◆/–	◆/–
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	–/–	–/–	–/–
Kochzonenausstattung			
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/1	4/1	4/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4	4	4
PowerFlex-Kochzone			
Anzahl/Art/Größe in mm	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2100/3000/3650	2100/3000/3650	2100/3000/3650
1. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 140 – 190	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 160 – 220	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 160 – 220
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1850/2500/3000	2300/3000/3650	2300/3000/3650
2. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	hinten links/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160	hinten mittig/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160	hinten mittig/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1400/1700/2200	1400/1700/2200	1400/1700/2200
3. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3400/4800/7300	3400/4800/7300	3400/4800/7300
4. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	◆	◆	◆
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	◆	◆	◆
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Touch-Display	ComfortSelect/–/–	ComfortSelect/–/–	ComfortSelect/–/–
Anzeigefarbe	Gelb	Gelb	Gelb
TempControl	–	–	–
Permanente/Intelligente Topferkennung	◆/–	◆/–	◆/–
Recall-Funktion/Positionierhilfe/Assistenzprogramme	◆/–/–	◆/–/–	◆/–/–
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Warmhalten/Warmhalten Plus	◆/–	◆/–	◆/–
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	◆	◆	◆
Pflegekomfort			
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	◆/–	◆/–	◆/–
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Restwärmeanzeige	◆	◆	◆
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	592 x 51 x 492	752 x 51 x 492	752 x 51 x 492
Maximale Einbauhöhe in mm	51	51	51
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	–	–	–
Ausschnittmaß flächenbündig außen/innen in mm (B x T)	596 x 496/570 x 470	756 x 496/730 x 470	756 x 496/730 x 470
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,3/230/3 x 16	7,3/230/3 x 16	7,3/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör			
Anschlusskabel	◆	◆	◆

Autarke Induktionskochfelder für den Ersatzbedarf

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7629 FX
Beheizungsart	
Beheizungsart	Induktion
Bauform	
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	–/◆
Design	
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	Schwarz/–
Edelstahlrahmen	–
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	◆/–
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	–/–
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	5/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	5
PowerFlex-Kochzone	
Anzahl/Art/Größe in mm	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2100/3000/3650
1. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1400/1700/2200
2. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	hinten links/TempControl-Kochzone/Ø 160 – 220
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2300/3000/3650
3. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	hinten mittig/Vario-Kochzone/ Ø 180 – 280
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2600/3000/3650
4. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3400/4800/7300
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	◆
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Touch-Display	SmartSelect/–/–
Anzeigefarbe	Gelb
TempControl	◆
Permanente/Intelligente Topferkennung	◆/–
Recall-Funktion/Positionierhilfe/Assistenzprogramme	◆/–/–
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	◆/◆
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	◆/◆
Warmhalten/Warmhalten Plus	◆/◆
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	◆
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	◆/◆
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	◆/◆/◆
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	◆/◆
Restwärmeanzeige	◆
Technische Daten	
Abmessungen in mm (B x H x T)	928 x 51 x 512
Maximale Einbauhöhe in mm	51
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	–
Ausschnittmaß flächenbündig außen/innen in mm (B x T)	932 x 516/906 x 490
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	11,0/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel	◆

TempControl
TempControl
Miele

Miele
Con@ctivity

Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights[1)] der Miele Elektrokochfelder

Con@ctivity
Konzentrieren Sie sich ganz aufs Kochen: Mit Con@ctivity tut Ihre Haube automatisch das Richtige. Sobald das Kochfeld ein- oder ausgeschaltet wird, reagiert die Dunstabzugshaube selbstständig. Die Saugleistung wird automatisch angepasst, abhängig vom Geschehen auf dem Kochfeld – und sorgt so für ein stets angenehmes Raumklima. Die Geräte kommunizieren über WLAN miteinander. Mit Con@ctivity integrieren Sie Haube und Kochfeld in Miele@home.

Exklusiv bei Miele **ExtraSpeed[2)]**
Noch mehr Zeitersparnis: Dank einer Miele exklusiven Technologie bleibt mehr Zeit für Sie.

Bräterzone
Besonders praktisch: Für die Nutzung eines Bräters lassen sich weitere Heizkreise einfach hinzuschalten.

Mehrkreis-Kochzone
Ganz nach Ihren Bedürfnissen: Schalten Sie Heizkreise einfach hinzu – je nachdem, welche Größe Sie benötigen.

Exklusiv bei Miele **SmartSelect**
Schnell und intuitiv: Leistungsstufen und Zeiten lassen sich für jede Kochzone direkt einstellen.

Exklusiv bei Miele **Warmhalten**
Serviergerecht: Die Temperatur am Topfboden wird beim Warmhalten so reguliert, dass nichts mehr anbrennt.

[1)] modellabhängig
[2)] Patent: EP2001267

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Elektrokochfelder auf einen Blick

Steuerung
Leistungsstufen lassen sich besonders schnell und intuitiv anwählen. Gelb hinterleuchtete Zahlenreihen.

Besonders einfache Steuerung aller Kochzonen und Leistungsstufen durch eine Zahlenreihe.

Mit einer zentralen Zahlenreihe steuern Sie alle Kochzonen und Leistungsstufen.

Schnelle und einfache Anwahl jeder Kochzone durch einen separaten Knebel.

Con@ctivity 3.0
WLAN-basierte Automatikfunktion für ein optimales Raumklima und höchsten Bedienkomfort

Flexibilität
Zuschaltbare Heizkreise ermöglichen die Nutzung eines Bräters

Stop & Go
Einfache Reduktion der Leistung mit einem Fingertipp

Warmhalten
Mengenunabhängiges Warmhalten auf Serviertemperatur

ExtraSpeed
Elektro-Heizkörper für kurze Ankochzeiten

Elektrokochfelder für Einbau-Herde

Produktübersicht

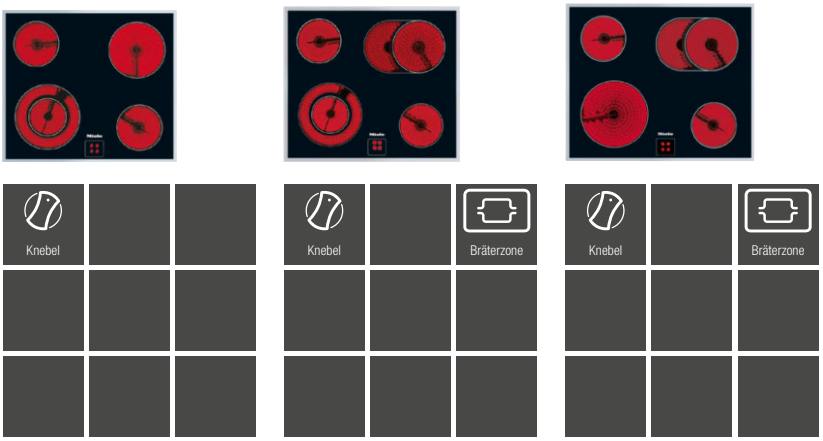

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6012	KM 6013	KM 6024
Beheizungsart			
Beheizungsart	Elektro	Elektro	Elektro
Bauform			
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	◆/–	◆/–	◆/–
Design			
Farbe der Glaskeramik	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Umlaufender Edelstahlrahmen	◆	◆	◆
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	–/◆	–/◆	–/◆
Kochzonenausstattung			
Anzahl der Kochzonen	4	4	4
1. Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 120/Ø 210	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 120/Ø 210	vorne links/Einkreis-Kochzone/ Ø 210
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	750/2200/–	750/2200/–	2200/–/–
2. Kochzone			
Position/Art/Durchmesser	hinten links/Einkreis-Kochzone/ Ø 145	hinten links/Einkreis-Kochzone/ Ø 145	hinten links/Einkreis-Kochzone/ Ø 145
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	1200/–/–	1200/–/–	1200/–/–
3. Kochzone			
Position/Art/Durchmesser	hinten rechts/Einkreis-Kochzone/ Ø 180	hinten rechts/Koch-/Bräterzone/ Ø 170/170 x 265	hinten rechts/Koch-/Bräterzone/ Ø 170/170 x 265
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	1800/–/–	1500/2400/–	1500/2400/–
4. Kochzone			
Position/Art/Durchmesser	vorne rechts/Einkreis-Kochzone/ Ø 145	vorne rechts/Einkreis-Kochzone/ Ø 145	vorne rechts/Einkreis-Kochzone/ Ø 145
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	1200/–/–	1200/–/–	1200/–/–
Bedienkomfort			
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	–	–	–
Bedienung über Sensortasten/Bedienung über Knebel	–/◆	–/◆	–/◆
Infodisplay/Displayfarbe	–/Rot	–/Rot	–/Rot
Recall-Funktion	–	–	–
Kochzonenerweiterung	◆	◆	◆
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	–/–	–/–	–/–
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	–/–	–/–	–/–
Warmhalten/Warmhalten Plus	–/–	–/–	–/–
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	–	–	–
Pflegekomfort			
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	◆/–	◆/–	◆/–
Anzeigen			
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	–	–	–
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Restwärmenutzung	◆	◆	◆
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	–/◆/–	–/◆/–	–/◆/–
Fehlerüberwachung/Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Topfschutz/Restwärmeanzeige	–/◆	–/◆	–/◆
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	574 x 38 x 504	574 x 38 x 504	614 x 38 x 514
Maximale Einbauhöhe in mm	–	–	–
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	560 x 490	560 x 490	600 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig außen/innen in mm (B x T)	–/–	–/–	–/–
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	6,4 – 7,0/230 – 240/3 x 16	7,0 – 7,6/230 – 240/3 x 16	7,0 – 7,6/230 – 240/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör			
Glasschaber/Anschlusskabel	◆/◆	◆/◆	◆/◆

Elektrokochfelder für Einbau-Herde

Produktübersicht





Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6003 LPT	KM 6017	KM 6031
Beheizungsart			
Beheizungsart	Elektro	Elektro	Elektro
Bauform			
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	◆/–	◆/–	◆/–
Design			
Farbe der Glaskeramik	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Umlaufender Edelstahlrahmen	◆	–	◆
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	–/◆	◆/–	–/◆
Kochzonenausstattung			
Anzahl der Kochzonen	4	4	4
1. Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 120/Ø 210	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 120/Ø 210	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 145/Ø 210
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	750/2200/–	750/2200/–	1000/2200/–
2. Kochzone			
Position/Art/Durchmesser	hinten links/Einkreis-Kochzone/ Ø 145	hinten links/Einkreis-Kochzone/ Ø 145	hinten links/Einkreis-Kochzone/ Ø 145
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	1200/–/–	1200/–/–	1200/–/–
3. Kochzone			
Position/Art/Durchmesser	hinten rechts/Koch-/Bräterzone/ Ø 170/170 x 265	hinten rechts/Koch-/Bräterzone/ Ø 170/170 x 265	hinten rechts/Koch-/Bräterzone/ Ø 170/170 x 265
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	1500/2400/–	1500/2400/–	1500/2400/–
4. Kochzone			
Position/Art/Durchmesser	vorne rechts/Einkreis-Kochzone/ Ø 145	vorne rechts/Einkreis-Kochzone/ Ø 145	vorne rechts/Einkreis-Kochzone/ Ø 180
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	1200/–/–	1200/–/–	1800/–/–
Bedienkomfort			
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	–	–	–
Bedienung über Sensortasten/Bedienung über Knebel	–/◆	–/◆	–/◆
Infodisplay/Displayfarbe	–/Rot	–/Rot	–/Rot
Recall-Funktion	–	–	–
Kochzonenerweiterung	◆	◆	◆
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	–/–	–/–	–/–
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	–/–	–/–	–/–
Warmhalten/Warmhalten Plus	–/–	–/–	–/–
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	–	–	–
Pflegekomfort			
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	◆/–	◆/–	◆/–
Anzeigen			
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	–	–	–
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Restwärmenutzung	◆	◆	◆
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	–/◆/–	–/◆/–	–/◆/–
Fehlerüberwachung/Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Topfschutz/Restwärmeanzeige	–/◆	–/◆	–/◆
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	574 x 38 x 514	548 x 40 x 478	794 x 38 x 514
Maximale Einbauhöhe in mm	–	–	–
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	560 x 500	–	780 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig außen/innen in mm (B x T)	–/–	552 x 482/526 x 456	–/–
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,0 – 7,6/230 – 240/3 x 16	7,0 – 7,6/230 – 240/3 x 16	7,6 – 8,3/230 – 240/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör			
Glasschaber/Anschlusskabel	◆/◆	◆/◆	◆/◆

Autarke Elektrokochfelder

60 cm Breite







Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 520	KM 6520 FL	KM 6520 FR
Beheizungsart			
Beheizungsart	Elektro	Elektro	Elektro
Bauform			
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	–/◆	–/◆	–/◆
Design			
Farbe der Glaskeramik	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Umlaufender Edelstahlrahmen	◆	–	◆
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	–/◆	◆/–	–/◆
Kochzonenausstattung			
Anzahl der Kochzonen	4	4	4
1. Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne links/Einkreis-Kochzone/ Ø 145	vorne links/Einkreis-Kochzone/ Ø 180	vorne links/Einkreis-Kochzone/ Ø 180
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	1200/–/–	1800/–/–	1800/–/–
2. Kochzone			
Position/Art/Durchmesser	hinten links/Einkreis-Kochzone/ Ø 210	hinten links/Einkreis-Kochzone/ Ø 160	hinten links/Einkreis-Kochzone/ Ø 160
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	2300/–/–	1500/–/–	1500/–/–
3. Kochzone			
Position/Art/Durchmesser	hinten rechts/Einkreis-Kochzone/ Ø 145	hinten rechts/Vario-Kochzone/ Ø 120/Ø 210	hinten rechts/Vario-Kochzone/ Ø 120/Ø 210
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	1200/–/–	750/2200/–	750/2200/–
4. Kochzone			
Position/Art/Durchmesser	vorne rechts/Einkreis-Kochzone/ Ø 180	vorne rechts/Einkreis-Kochzone/ Ø 145	vorne rechts/Einkreis-Kochzone/ Ø 145
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	1800/–/–	1200/–/–	1200/–/–
Bedienkomfort			
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	–	–	–
Bedienung über Sensortasten/Bedienung über Knebel	–/◆	EasySelect/–	EasySelect/–
Infodisplay/Displayfarbe	–/Rot	–/Gelb	–/Gelb
Recall-Funktion	–	◆	◆
Kochzonenerweiterung	–	–	–
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	–/–	◆/◆	◆/◆
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	–/–	◆/◆	◆/◆
Warmhalten/Warmhalten Plus	–/–	–/–	–/–
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	–	◆	◆
Pflegekomfort			
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	◆/–	◆/–	◆/–
Anzeigen			
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	–	◆	◆
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Restwärmenutzung	◆	◆	◆
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	–/◆/–	◆/◆/–	◆/◆/–
Fehlerüberwachung/Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	–/–/–	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Topfschutz/Restwärmeanzeige	–/◆	◆/◆	◆/◆
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	574 x 60 x 504	592 x 46 x 492	574 x 43 x 504
Maximale Einbauhöhe in mm	66	40	43
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	560 x 490	–	560 x 490
Ausschnittmaße flächenbündig außen/innen in mm (B x T)	–/–	596 x 496/570 x 470	–/–
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	6,5/230/3 x 16	6,7/230/3 x 16	6,7/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör			
Glasschaber/Anschlusskabel	◆/◆	◆/◆	◆/◆

Autarke Elektrokochfelder

60 cm Breite





Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6521 FR	KM 6540 FR
Beheizungsart		
Beheizungsart	Elektro	Elektro
Bauform		
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	–/◆	–/◆
Design		
Farbe der Glaskeramik	Schwarz	Schwarz
Umlaufender Edelstahlrahmen	◆	◆
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	–/◆	–/◆
Kochzonenausstattung		
Anzahl der Kochzonen	4	4
1. Kochzone		
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 120/Ø 210	vorne links/ExtraSpeed/Ø 120/ Ø 210
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	1.200/2.200/–	1200/2900/–
2. Kochzone		
Position/Art/Durchmesser	hinten links/Einkreis-Kochzone/ Ø 145	hinten links/Einkreis-Kochzone/ Ø 145
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	1.200/–/–	1200/–/–
3. Kochzone		
Position/Art/Durchmesser	hinte rechts/Koch-/Bräterzone/ Ø 170/170 x 265	hinten rechts/Koch-/Bräterzone/ Ø 170/170 x 265
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	1.500/2.400/–	1500/2400/–
4. Kochzone		
Position/Art/Durchmesser	vorne rechts/Einkreis-Kochzone/Ø 160	vorne rechts/Einkreis-Kochzone/ Ø 160
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	1.500/–/–	1500/–/–
Bedienkomfort		
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	–	◆
Bedienung über Sensortasten/Bedienung über Knebel	Easy Select/–	ComfortSelect/–
Infodisplay/Displayfarbe	–/Gelb	–/Gelb
Recall-Funktion	◆	◆
Kochzonenerweiterung	◆	◆
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	◆/◆	◆/◆
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	◆/◆	◆/◆
Warmhalten/Warmhalten Plus	–/–	◆/–
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	◆	◆
Pflegekomfort		
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	◆/–	◆/–
Anzeigen		
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	◆	◆
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Restwärmenutzung	◆	◆
Sicherheit		
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	◆/◆/–	◆/◆/–
Fehlerüberwachung/Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Topfschutz/Restwärmeanzeige	◆/◆	◆/◆
Technische Daten		
Abmessungen in mm (B x H x T)	614 x 42 x 514	614 x 43 x 514
Maximale Einbauhöhe in mm	43	43
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	600 x 500	600 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig außen/innen in mm (B x T)	–/–	–/–
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,3/230/3 x 16	8,0/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör		
Glasschaber/Anschlusskabel	◆/◆	◆/◆

Autarke Elektrokochfelder

75 cm Breite





Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 523	KM 6522 FR	KM 6523 FL
Beheizungsart			
Beheizungsart	Elektro	Elektro	Elektro
Bauform			
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	–/◆	–/◆	–/◆
Design			
Farbe der Glaskeramik	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Umlaufender Edelstahlrahmen	◆	◆	–
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	–/◆	–/◆	◆/–
Kochzonenausstattung			
Anzahl der Kochzonen	4	4	4
1. Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 120/Ø 210	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 120/Ø 210	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 120/Ø 210
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	750/2200/–	750/2200/–	1.200/2.200/-
2. Kochzone			
Position/Art/Durchmesser	hinten links/Einkreis-Kochzone/ Ø 145	hinten links/Einkreis-Kochzone/ Ø 145	hinten links/Einkreis-Kochzone/ Ø 145
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	1200/–/–	1200/–/–	1.200/-/-
3. Kochzone			
Position/Art/Durchmesser	hinten rechts/Koch-/Bräterzone/ Ø 170/170 x 265	hinten rechts/Koch-/Bräterzone/ Ø 170/170 x 265	hinten rechts/Koch-/Bräterzone/ Ø 170/170 x 290
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	1500/2400/–	1500/2400/–	1.500/2.600/–
4. Kochzone			
Position/Art/Durchmesser	vorne rechts/Einkreis-Kochzone/ Ø 180	vorne rechts/Einkreis-Kochzone/ Ø 180	vorne rechts/Einkreis-Kochzone/Ø 180
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	1800/–/–	1800/–/–	1.800/–/–
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home/Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	–/–	–/–	–/–
Bedienung über Sensortasten/Bedienung über Knebel	–/◆	EasySelect/–	Easy Select/–
Infodisplay/Displayfarbe	–/Rot	–/Gelb	–/Gelb
Recall-Funktion	–	◆	◆
Kochzonenerweiterung	◆	◆	◆
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	–/–	◆/◆	◆/◆
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	–/–	◆/◆	◆/◆
Warmhalten/Warmhalten Plus	–/–	–/–	–/–
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	–	◆	◆
Pflegekomfort			
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	◆/–	◆/–	◆/–
Anzeigen			
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	–	◆	◆
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Restwärmenutzung	◆	◆	◆
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	–/◆/–	◆/◆/–	◆/◆/–
Fehlerüberwachung/Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	–/–/–	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Topfschutz/Restwärmeanzeige	–/◆	◆/◆	◆/◆
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	764 x 60 x 504	764 x 43 x 504	752 x 45 x 492
Maximale Einbauhöhe in mm	66	43	45
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	750 x 490	750 x 490	–
Ausschnittmaße flächenbündig außen/innen in mm (B x T)	–/–	–/–	756 x 496/730 x 470
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,6/230/3 x 16	7,6/230/3 x 16	7,8/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör			
Glasschaber/Anschlusskabel	◆/◆	◆/◆	◆/◆

Autarke Elektrokochfelder

75 cm Breite



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6542 FR	KM 6542 FL
Beheizungsart		
Beheizungsart	Elektro	Elektro
Bauform		
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	–/◆	–/◆
Design		
Farbe der Glaskeramik	Schwarz	Schwarz
Umlaufender Edelstahlrahmen	◆	–
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	–/◆	◆/–
Kochzonenausstattung		
Anzahl der Kochzonen	4	4
1. Kochzone		
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne links/ExtraSpeed/Ø 120/ Ø 210	vorne links/ExtraSpeed/Ø 120/ Ø 210
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	1200/2900/–	1200/2900/–
2. Kochzone		
Position/Art/Durchmesser	hinten links/Einkreis-Kochzone/ Ø 145	hinten links/Einkreis-Kochzone/ Ø 145
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	1200/–/–	1200/–/–
3. Kochzone		
Position/Art/Durchmesser	hinten rechts/Koch-/Bräterzone/ Ø 170/170 x 290	hinten rechts/Koch-/Bräterzone/ Ø 170/170 x 290
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	1500/2600/–	1500/2600/–
4. Kochzone		
Position/Art/Durchmesser	vorne rechts/Einkreis-Kochzone/ Ø 180	vorne rechts/Einkreis-Kochzone/ Ø 180
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	1800/–/–	1800/–/–
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home/Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	◆/◆	◆/◆
Bedienung über Sensortasten/Bedienung über Knebel	ComfortSelect/–	ComfortSelect/–
Infodisplay/Displayfarbe	–/Gelb	–/Gelb
Recall-Funktion	◆	◆
Kochzonenerweiterung	◆	◆
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	◆/◆	◆/◆
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	◆/◆	◆/◆
Warmhalten/Warmhalten Plus	◆/–	◆/–
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	◆	◆
Pflegekomfort		
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	◆/–	◆/–
Anzeigen		
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	◆	◆
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Restwärmenutzung	◆	◆
Sicherheit		
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	◆/◆/–	◆/◆/–
Fehlerüberwachung/Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Topfschutz/Restwärmeanzeige	◆/◆	◆/◆
Technische Daten		
Abmessungen in mm (B x H x T)	764 x 43 x 504	752 x 46 x 492
Maximale Einbauhöhe in mm	43	46
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	750 x 490	–
Ausschnittmaße flächenbündig außen/innen in mm (B x T)	–/–	756 x 496/730 x 470
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	8,5/230/3 x 16	8,5/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör		
Glasschaber/Anschlusskabel	◆/◆	◆/◆

Autarke Elektrokochfelder

80 cm und 90 cm Breite





Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6564 FL	KM 6564 FR	KM 6565 FR
Beheizungsart			
Beheizungsart	Elektro	Elektro	Elektro
Bauform			
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	–/◆	–/◆	–/◆
Design			
Farbe der Glaskeramik	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Umlaufender Edelstahlrahmen	–	◆	◆
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	◆/–	–/◆	–/◆
Kochzonenausstattung			
Anzahl der Kochzonen	4	4	4
1. Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne links/ExtraSpeed/Ø 145/ Ø 230	vorne links/ExtraSpeed/Ø 145/ Ø 230	vorne links/Einkreis-Kochzone/ Ø 145
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	1500/3200/–	1500/3200/–	1200/–/–
2. Kochzone			
Position/Art/Durchmesser	hinten links/Einkreis-Kochzone/ Ø 145	hinten links/Einkreis-Kochzone/ Ø 145	hinten links/Vario-Kochzone/ Ø 120/Ø 210
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	1200/–/–	1200/–/–	750/2200/–/–
3. Kochzone			
Position/Art/Durchmesser	hinten mittig/Vario-Kochzone/ Ø 120/Ø 210	hinten mittig/Vario-Kochzone/ Ø 120/Ø 210	hinten mittig/ExtraSpeed/ Ø 145/Ø 210/Ø 270
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	750/2200/–	750/2200/–	1050/2050/3200
4. Kochzone			
Position/Art/Durchmesser	hinten rechts/Koch-/Bräterzone/ Ø 170/170 x 290	hinten rechts/Koch-/Bräterzone/ Ø 170/170 x 290	hinten rechts/Koch-/Bräterzone/ Ø 170/170 x 290
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	1500/2600/–	1500/2600/–	1500/2600/–
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home/Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Bedienung über Sensortasten/Bedienung über Knebel	SmartSelect/–	SmartSelect/–	SmartSelect/–
Infodisplay/Displayfarbe	–/Gelb	–/Gelb	–/Gelb
Recall-Funktion	◆	◆	◆
Kochzonenerweiterung	◆	◆	◆
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Warmhalten/Warmhalten Plus	◆/–	◆/–	◆/–
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	◆	◆	◆
Pflegekomfort			
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Anzeigen			
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	◆	◆	◆
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Restwärmenutzung	◆	◆	◆
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	◆/◆/–	◆/◆/–	◆/◆/–
Fehlerüberwachung/Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Topfschutz/Restwärmeanzeige	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	792 x 46 x 512	806 x 40 x 526	942 x 40 x 526
Maximale Einbauhöhe in mm	46	43	43
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	–	780 x 500	916 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig außen/innen in mm (B x T)	796 x 516/770 x 490	–/–	–/–
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	9,2/230/3 x 16	9,2/230/3 x 16	9,2/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör			
Glasschaber/Anschlusskabel	◆/◆	◆/◆	◆/◆

TwoInOne – Kochfelder

Miele
Miele

Con@ctivity

Exklusive Ausstattung für vollendeten Genuss!

Die Produktvorteile* der Miele „TwoInOne“ Kochfelder

Con@ctivity
Mit Con@ctivity können Sie sich ganz auf das Kochvergnügen konzentrieren. Denn Haube und Kochfeld kommunizieren miteinander. Das Kochfeld übermittelt die Einstellungen an die Elektronik des Dunstabzugs und dieser reguliert automatisch die Gebläsestufen. Sie müssen nicht daran denken, die Haube später auszuschalten. Alle Miele "TwoInOne"-Kochfelder sind standardmäßig mit Con@ctivity ausgestattet.

Silence Motor
Extra leise: Der von Miele entwickelte Motor ist bei stärkerer Luftleistung 25 % leiser als die Vorgängermodelle.

Exklusiv bei Miele **PowerFlex XL**
Viel Platz: Da die gesamte Tiefe des Kochfeldes genutzt wird, lässt sich großes Kochgeschirr perfekt stellen.

Exklusiv bei Miele **TwinBooster**
Einmalige Flexibilität: Die Induktionsleistung kann individuell verteilt bzw. auf nur eine Zone gebündelt werden.

Exklusiv bei Miele **ComfortSelect White**
Elegant und komfortabel: Steuern Sie Ihr Miele Kochfeld ganz bequem und genießen Sie zugleich eine hochwertige Optik.

MattFinish
Einzigartiges Design: Die edle mattschwarze Oberfläche mit Antifingerprint-Effekt sorgt für ein überzeugendes Erscheinungsbild und bietet eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Kratzer.

* modellabhängig

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole der Miele TwoInOne-Kochfelder auf einen Blick

Steuerung

Kochzonen und Lüfter werden über eine zentrale Zahlenreihe gesteuert.

Leistungsstufen lassen sich besonders schnell und intuitiv anwählen. Gelb hinterleuchtete Zahlenreihen.

Con@ctivity

Automatikfunktion für ein optimales Raumklima und höchsten Bedienkomfort.

Flexibilität

Extra große Kochzone mit besonders hoher Leistung für die Positionierung großer Töpfe hintereinander oder für Bräter.

Große Kochzone für die Positionierung einzelner Töpfe hintereinander oder für Bräter.

TwinBooster

Zwei Leistungsstufen für extrem kurze Ankochzeiten.

Silence Motor

Der von Miele entwickelte Motor ist bei stärkerer Luftleistung 25 % leiser als die Vorgängermodelle.

10 x Filter

10-lagiger Metallfettfilter, geeignet zur Reinigung im Geschirrspüler.

MattFinish

Die edle mattschwarze Oberfläche MattFinish mit Antifingerprint-Effekt sorgt für ein überzeugendes Erscheinungsbild und bietet eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Kratzer.

Autarke Induktionskochfelder mit Dunstabzug

80 cm Breite

Jetzt neu:
mit Plug&Play Installation

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KMDA 7272 FR-U Silence	KMDA 7272 FL-U Silence
Beheizungsart		
Beheizungsart	Induktion	Induktion
Bauform		
Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug	◆	◆
Design		
Umlaufender Edelstahlrahmen/Flächenbündig/Rahmenlos aufliegend	◆/–/–	–/◆/◆
flächenbündige Ansaugöffnung	◆	◆
Betriebsarten		
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb	–/◆	–/◆
Kochzonenausstattung		
Anzahl der Kochzonen	4	4
1. Kochzone/Kochbereich		
Anzahl/Art/Größe in mm	vorne links/Vario-Kochzone/110-220	vorne links/Vario-Kochzone/110-220
Leistung/Booster	2.300/3.000	2.300/3.000
2. Kochzone/Kochbereich		
Anzahl/Art/Größe in mm	hinten links/Vario-Kochzone/100-190	hinten links/Vario-Kochzone/100-190
Leistung/Booster	1.400/2.100	1.400/2.100
3. Kochzone/Kochbereich		
Anzahl/Art/Größe in mm	hinten rechts/Vario-Kochzone/110-220	hinten rechts/Vario-Kochzone/110-220
Leistung/Booster	2.300/3.000	2.300/3.000
4. Kochzone/Kochbereich		
Anzahl/Art/Größe in mm	vorne rechts/Vario-Kochzone/100-190	vorne rechts/Vario-Kochzone/100-190
Leistung/Booster	1.400/2.100	1.400/2.100
Bedienkomfort		
Bedienung über Sensortasten/Anzeigenfarbe	ComfortSelect Plus/gelb	ComfortSelect Plus/gelb
Topf- und Topfgrößenerkennung/Warmhalten	◆/◆	◆/◆
Stop&Go-Funktion/Recall-Funktion	◆/◆	◆/◆
Kurzzeitwecker/Abschaltautomatik/Ankochautomatik	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	◆	◆
Sättigungsanzeige/Nachlaufsteuerung 5 oder 15 Min.	◆/◆	◆/◆
Hausgeräte-Vernetzung		
Miele@home/WiFi Conn@ct/Automatikfunktion Con@ctivity	–/–/◆	–/–/◆
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Klasse für Fettabscheidegrad	A	A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr/ECO-Motor	31,5/◆	31,5/◆
Pflegekomfort		
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover/Wischschutz	◆/–	◆/–
Fettfilter/Aktivkohlefilter von oben entnehmbar	◆/◆	◆/◆
Filtersystem		
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	◆	◆
Luftleistung für Umluftbetrieb		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	465	465
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	68/55	68/55
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	510	510
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	70/57	70/57
Sicherheit		
Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Restwärmeanzeige	◆	◆
Technische Daten		
Abmessungen in mm (B x T)	806 x 526	800 x 520
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	194	200
Ausschnittmaß in mm (B x T) bei aufliegendem Einbau	780 x 500	780 x 500
Ausschnittmaß in mm (B x T) bei flächenbündigem Einbau	–	804 x 524/780 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,5/230/3 x 16	7,5/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör		
Aktivkohlefilter und Anschlusskabel	◆	◆
Adapter für Rückwandanschluss bei ungeführtem Umluftbetrieb	◆	◆
Nachkaufbares Zubehör		
Sockelbox bei geführter Umluft ohne Aktivkohlefilter	DUU 1500	DUU 1500
Plug&Play Verlängerungsset bei Schranktiefe > 60 cm	DVS 150	DVS 150
Sensitive AirClean Filter mit zusätzlichem Flies zur Feinstaubreduzierung	DKF 35-S	DKF 35-S
Flachkanalset/Abdeckgitter mit EDST-Streben	DFKS-UR/DAAG 200	DFKS-UR/DAAG 200

Autarke Induktionskochfelder mit Dunstabzug

80 cm Breite

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KMDA 7272 FR-A Silence	KMDA 7272 FL-A Silence
Beheizungsart		
Beheizungsart	Induktion	Induktion
Bauform		
Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug	◆	◆
Design		
Umlaufender Edelstahlrahmen/Flächenbündig/Rahmenlos aufliegend	◆/–/–	–/◆/◆
flächenbündige Ansaugöffnung	◆	◆
Betriebsarten		
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb	◆/–	◆/–
Kochzonenausstattung		
Anzahl der Kochzonen	4	4
1. Kochzone/Kochbereich		
Anzahl/Art/Größe in mm	vorne links/Vario-Kochzone/110-220	vorne links/Vario-Kochzone/110-220
Leistung/Booster	2.300/3.000	2.300/3.000
2. Kochzone/Kochbereich		
Anzahl/Art/Größe in mm	hinten links/Vario-Kochzone/100-190	hinten links/Vario-Kochzone/100-190
Leistung/Booster	1.400/2.100	1.400/2.100
3. Kochzone/Kochbereich		
Anzahl/Art/Größe in mm	hinten rechts/Vario-Kochzone/110-220	hinten rechts/Vario-Kochzone/110-220
Leistung/Booster	2.300/3.000	2.300/3.000
4. Kochzone/Kochbereich		
Anzahl/Art/Größe in mm	vorne rechts/Vario-Kochzone/100-190	vorne rechts/Vario-Kochzone/100-190
Leistung/Booster	1.400/2.100	1.400/2.100
Bedienkomfort		
Bedienung über Sensortasten/Anzeigenfarbe	ComfortSelect Plus/gelb	ComfortSelect Plus/gelb
Topf- und Topfgrößenerkennung/Warmhalten	◆/◆	◆/◆
Stop&Go-Funktion/Recall-Funktion	◆/◆	◆/◆
Kurzzeitwecker/Abschaltautomatik/Ankochautomatik	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	◆	◆
Sättigungsanzeige/Nachlaufsteuerung 5 oder 15 Min.	◆/◆	◆/◆
Hausgeräte-Vernetzung		
Miele@home/WiFi Conn@ct/Automatikfunktion Con@ctivity	–/–/◆	–/–/◆
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A++ - E)/Klasse für Fettabscheidegrad	A+/A	A+/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr/ECO-Motor	31,5/◆	31,5/◆
Pflegekomfort		
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover/Wischschutz	◆/–	◆/–
Fettfilter/Aktivkohlefilter von oben entnehmbar	◆/◆	◆/◆
Filtersystem		
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	◆	◆
Luftleistung bei max. Abluftquerschnitt für Abluftbetrieb		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	530	530
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/50	64/50
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	610	610
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	67/53	67/53
Sicherheit		
Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Restwärmeanzeige	◆	◆
Anschluss für Fensterkontaktschalter mit DIBT-Zulassung	◆	◆
Technische Daten		
Abmessungen in mm (B x T)	806 x 526	800 x 520
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	194	200
Ausschnittmaß in mm (B x T) bei aufliegendem Einbau	780 x 500	780 x 500
Ausschnittmaß in mm (B x T) bei flächenbündigem Einbau	–	804 x 524/780 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,5/230/3 x 16	7,5/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör		
Anschlusskabel	◆	◆
Nachkaufbares Zubehör		
Flachkanalset/Abdeckgitter mit EDST-Streben	DFKS-AR/DAAG 200	DFKS-AR/DAAG 200

Autarke Induktionskochfelder mit Dunstabzug

80 cm Breite

Jetzt neu:
mit Plug&Play Installation

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KMDA 7473 FR-U Silence	KMDA 7473 FL-U Silence
Beheizungsart		
Beheizungsart	Induktion	Induktion
Bauform		
Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug	◆	◆
Design		
Umlaufender Edelstahlrahmen/Flächenbündig/Rahmenlos aufliegend	◆/–/–	–/◆/◆
flächenbündige Ansaugöffnung	◆	◆
Betriebsarten		
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb	–/◆	–/◆
Kochzonenausstattung		
Anzahl der Kochzonen	4	4
Flex-Kochzone		
Anzahl/Art/Durchmesser in mm	4/Flexzone einzeln/110-210	4/Flexzone einzeln/110-210
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	2.100/3.000/–	2.100/3.000/–
1. Kochzone/Kochbereich		
Anzahl/Art/Größe in mm	links/Flex-Bereich (Brücke) 210 x 420	links/Flex-Bereich (Brücke) 210 x 420
Leistung/Booster	3.000/3.700	3.000/3.700
2. Kochzone/Kochbereich		
Anzahl/Art/Größe in mm	hinten links/Vario-Kochzone/100-190	hinten links/Vario-Kochzone/100-190
Leistung/Booster/TwinBooster	1.400/2.100/–	1.400/2.100/-
Bedienkomfort		
Bedienung über Sensortasten/Anzeigenfarbe	ComfortSelect Plus/gelb	ComfortSelect Plus/gelb
Topf- und Topfgrößenerkennung/Warmhalten	◆/◆	◆/◆
Stop&Go-Funktion/Recall-Funktion	◆/◆	◆/◆
Kurzzeitwecker/Abschaltautomatik/Ankochautomatik	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	◆	◆
Sättigungsanzeige/Nachlaufsteuerung 5 oder 15 Min.	◆/◆	◆/◆
Hausgeräte-Vernetzung		
Miele@home/WiFi Conn@ct/Automatikfunktion Con@ctivity	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Klasse für Fettabscheidegrad	A	A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr/ECO-Motor	31,5/◆	31,5/◆
Pflegekomfort		
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover/Wischschutz	◆/◆	◆/◆
Fettfilter/Aktivkohlefilter von oben entnehmbar	◆/◆	◆/◆
Filtersystem		
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	◆	◆
Luftleistung für Umluftbetrieb		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	465	465
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	68/55	68/55
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	510	510
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	70/57	70/57
Sicherheit		
Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Restwärmeanzeige	◆	◆
Technische Daten		
Abmessungen in mm (B x T)	806 x 526	800 x 520
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	194	200
Ausschnittmaß in mm (B x T) bei aufliegendem Einbau	780 x 500	780 x 500
Ausschnittmaß in mm (B x T) bei flächenbündigem Einbau	–	804 x 524/780 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,5/230/3 x 16	7,5/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör		
Aktivkohlefilter und Anschlusskabel	◆	◆
Adapter für Rückwandanschluss bei ungeführtem Umluftbetrieb	◆	◆
Nachkaufbares Zubehör		
Sockelbox bei geführter Umluft ohne Aktivkohlefilter	DUU 1500	DUU 1500
Plug&Play Verlängerungsset bei Schranktiefe > 60 cm	DVS 150	DVS 150
Sensitive AirClean Filter mit zusätzlichem Flies zur Feinstaubreduzierung	DKF 35-S	DKF 35-S
Flachkanalset/Abdeckgitter mit schwarzen Streben	DFKS-UR/DAAG 100	DFKS-UR/DAAG 100

Autarke Induktionskochfelder mit Dunstabzug

80 cm Breite

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KMDA 7473 FR-A Silence	KMDA 7473 FL-A Silence
Beheizungsart		
Beheizungsart	Induktion	Induktion
Bauform		
Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug	◆	◆
Design		
Umlaufender Edelstahlrahmen/Flächenbündig/Rahmenlos aufliegend	◆/–/–	–/◆/◆
flächenbündige Ansaugöffnung	◆	◆
Betriebsarten		
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb	◆/–	◆/–
Kochzonenausstattung		
Anzahl der Kochzonen	4	4
Flex-Kochzone		
Anzahl/Art/Durchmesser in mm	4/Flexzone einzeln/110-210	4/Flexzone einzeln/110-210
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	2.100/3.000/–	2.100/3.000/–
1. Kochzone/Kochbereich		
Anzahl/Art/Größe in mm	links/Flex-Bereich (Brücke) 210 x 420	links/Flex-Bereich (Brücke) 210 x 420
Leistung/Booster	3.000/3.700	3.000/3.700
2. Kochzone/Kochbereich		
Anzahl/Art/Größe in mm	hinten links/Vario-Kochzone/100-190	hinten links/Vario-Kochzone/100-190
Leistung/Booster/TwinBooster	1.400/2.100/–	1.400/2.100/–
Bedienkomfort		
Bedienung über Sensortasten/Anzeigenfarbe	ComfortSelect Plus/gelb	ComfortSelect Plus/gelb
Topf- und Topfgrößenerkennung/Warmhalten	◆/◆	◆/◆
Stop&Go-Funktion/Recall-Funktion	◆/◆	◆/◆
Kurzzeitwecker/Abschaltautomatik/Ankochautomatik	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	◆	◆
Sättigungsanzeige/Nachlaufsteuerung 5 oder 15 Min.	◆/◆	◆/◆
Hausgeräte-Vernetzung		
Miele@home/WiFi Conn@ct/Automatikfunktion Con@ctivity	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A++ - E)/Klasse für Fettabscheidegrad	A+/A	A+/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr/ECO-Motor	31,5/◆	31,5/◆
Pflegekomfort		
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover/Wischschutz	◆/◆	◆/◆
Fettfilter/Aktivkohlefilter von oben entnehmbar	◆/◆	◆/◆
Filtersystem		
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	◆	◆
Luftleistung bei max. Abluftquerschnitt für Abluftbetrieb		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	530	530
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/50	64/50
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	610	610
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	67/53	67/53
Sicherheit		
Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Restwärmeanzeige	◆	◆
Anschluss für Fensterkontaktschalter mit DIBT-Zulassung	◆	◆
Technische Daten		
Abmessungen in mm (B x T)	806 x 526	800 x 520
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	194	200
Ausschnittmaß in mm (B x T) bei aufliegendem Einbau	780 x 500	780 x 500
Ausschnittmaß in mm (B x T) bei flächenbündigem Einbau	–	804 x 524/780 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,5/230/3 x 16	7,5/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör		
Anschlusskabel	◆	◆
Nachkaufbares Zubehör		
Flachkanalset/Abdeckgitter mit schwarzen Streben	DFKS-AR/DAAG 100	DFKS-AR/DAAG 100

Autarke Induktionskochfelder mit Dunstabzug

80 cm Breite

Jetzt neu: mit Plug&Play Installation



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7676 FL-U BlackPerfection	KM 7676 FL-A BlackPerfection
Beheizungsart		
Beheizungsart	Induktion	Induktion
Bauform		
Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug	◆	◆
Design		
Umlaufender Edelstahlrahmen/Flächenbündig/Rahmenlos aufliegend	–/◆/◆	–/◆/◆
flächenbündige Ansaugöffnung	◆	◆
Betriebsarten		
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb	–/◆	◆/–
Kochzonenausstattung		
Anzahl der Kochzonen	4	4
PowerFlex-Kochzone		
Anzahl/Art/Durchmesser in mm	4/PowerFlex XL/150-230	4/PowerFlex XL/150-230
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	2.100/3.000/3.650	2.100/3.000/3.650
1. Kochzone/Kochbereich		
Anzahl/Art/Größe in mm	links/PowerFlex-Bereich 230 x 460	links/PowerFlex-Bereich 230 x 460
Leistung/Booster	3.400/4.800/7.300	3.400/4.800/7.300
2. Kochzone/Kochbereich		
Anzahl/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex-Bereich 230 x 460	rechts/PowerFlex-Bereich 230 x 460
Leistung/Booster/TwinBooster	3.400/4.800/7.300	3.400/4.800/7.300
Bedienkomfort		
Bedienung über Sensortasten/Anzeigenfarbe	ComfortSelect White/weiß	ComfortSelect White/weiß
Topf- und Topfgrößenerkennung/Warmhalten	◆/◆	◆/◆
Stop&Go-Funktion/Recall-Funktion	◆/◆	◆/◆
Kurzzeitwecker/Abschaltautomatik/Ankochautomatik	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	◆	◆
Sättigungsanzeige/Nachlaufsteuerung 5 oder 15 Min.	◆/◆	◆/◆
Hausgeräte-Vernetzung		
Miele@home/WiFi Conn@ct/Automatikfunktion Con@ctivity	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzkklasse (A++-E)/Klasse für Fettabscheidegrad	–/A	A+/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr/ECO-Motor	32/◆	32/◆
Pflegekomfort		
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover/Wischschutz	◆/◆	◆/◆
Fettfilter/Aktivkohlefilter von oben entnehmbar	◆/◆	◆/◆
Filtersystem		
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	◆	◆
Luftleistung für Umluftbetrieb bzw. Abluftbetrieb		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	465	530
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	68/55	64/53
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	510	610
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	70/57	67/53
Sicherheit		
Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Restwärmeanzeige	◆	◆
Anschluss für Fensterkontaktschalter	–	◆
Technische Daten		
Abmessungen in mm (B x T)	800 x 520	800 x 520
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	238	238
Ausschnittmaß in mm (B x T) bei aufliegendem Einbau	780 x 500	780 x 500
Ausschnittmaß in mm (B x T) bei flächenbündigem Einbau	804 x 524/780 x 500	804 x 524/780 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,5/230/3 x 16	7,5/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör		
Aktivkohlefilter und Anschlusskabel	◆/◆	–/◆
Adapter für Rückwandanschluss bei ungeführtem Umluftbetrieb	◆	–
Nachkaufbares Zubehör		
Sockelbox bei geführter Umluft ohne Aktivkohlefilter	DUU 1500	–
Plug&Play Verlängerungsset bei Schranktiefe > 60 cm	DVS 150	–
Sensitive AirClean Filter mit zusätzlichem Flies zur Feinstaubreduzierung	DKF 35-S	–
Flachkanalset	DFKS-UR	DKFS-AR
Seitenleisten	KMSL 520 bst	KMSL 520 bst

Autarke Induktionskochfelder mit Dunstabzug

80 cm Breite

125 Gala Edition:
Farbe Obsidianschwarz matt:
plus 125 Wochen Garantieverlängerung
Infos unter www.miele.at/125jahre

125 Gala Edition:
Farbe Obsidianschwarz matt:
plus 125 Wochen Garantieverlängerung
Infos unter www.miele.at/125jahre

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7876 FL-U 125 Gala Edition MattFinish	KM 7876 FL-A 125 Gala Edition MattFinish
Beheizungsart		
Beheizungsart	Induktion	Induktion
Bauform		
Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug	◆	◆
Design		
Umlaufender Edelstahlrahmen/Flächenbündig/Rahmenlos aufliegend	–/◆/◆	–/◆/◆
flächenbündige Ansaugöffnung	◆	◆
Betriebsarten		
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb	–/◆	◆/–
Kochzonenausstattung		
Anzahl der Kochzonen	4	4
PowerFlex-Kochzone		
Anzahl/Art/Durchmesser in mm	4/PowerFlex XL/150-230	4/PowerFlex XL/150-230
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	2.100/3.000/3.650	2.100/3.000/3.650
1. Kochzone/Kochbereich		
Anzahl/Art/Größe in mm	links/PowerFlex-Bereich 230 x 460	links/PowerFlex-Bereich 230 x 460
Leistung/Booster	3.400/4.800/7.300	3.400/4.800/7.300
2. Kochzone/Kochbereich		
Anzahl/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex-Bereich 230 x 460	rechts/PowerFlex-Bereich 230 x 460
Leistung/Booster/TwinBooster	3.400/4.800/7.300	3.400/4.800/7.300
Bedienkomfort		
Bedienung über Sensortasten/Anzeigenfarbe	ComfortSelect White/weiß	ComfortSelect White/weiß
Topf- und Topfgrößenerkennung/Warmhalten	◆/◆	◆/◆
Stop&Go-Funktion/Recall-Funktion	◆/◆	◆/◆
Kurzzeitwecker/Abschaltautomatik/Ankochautomatik	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	◆	◆
Sättigungsanzeige/Nachlaufsteuerung 5 oder 15 Min.	◆/◆	◆/◆
Hausgeräte-Vernetzung		
Miele@home/WiFi Conn@ct/Automatikfunktion Con@ctivity	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzkklasse (A++-E)/Klasse für Fettabscheidegrad	–/A	A+/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr/ECO-Motor	32/◆	32/◆
Pflegekomfort		
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover/Wischschutz	◆/◆	◆/◆
Fettfilter/Aktivkohlefilter von oben entnehmbar	◆/◆	◆/◆
Filtersystem		
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	◆	◆
Luftleistung für Umluftbetrieb bzw. Abluftbetrieb		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	465	530
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	68/55	64/53
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	510	610
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	70/57	67/53
Sicherheit		
Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Restwärmeanzeige	◆	◆
Anschluss für Fensterkontaktschalter	–	◆
Technische Daten		
Abmessungen in mm (B x T)	800 x 520	800 x 520
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	238	238
Ausschnittmaß in mm (B x T) bei aufliegendem Einbau	780 x 500	780 x 500
Ausschnittmaß in mm (B x T) bei flächenbündigem Einbau	804 x 524/780 x 500	804 x 524/780 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,5/230/3 x 16	7,5/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör		
Aktivkohlefilter und Anschlusskabel	◆/◆	–/◆
Adapter für Rückwandanschluss bei ungeführtem Umluftbetrieb	◆	–
Nachkaufbares Zubehör		
Sockelbox bei geführter Umluft ohne Aktivkohlefilter	DUU 1500	–
Plug&Play Verlängerungsset bei Schranktiefe > 60 cm	DVS 150	–
Sensitive AirClean Filter mit zusätzlichem Flies zur Feinstaubreduzierung	DKF 35-S	–
Flachkanalset	DFKS-UR	DKFS-AR
Seitenleisten	KMSL 520 bst	KMSL 520 bst

Zubehör für KMDA



Active AirClean Filter DKF 35-P

für den Umluftbetrieb bei KMDA 7272 und KMDA 7473.
- Der plissierte Aktivkohlefilter filtert im Umluftbetrieb zuverlässig alle Kochgerüche.
- Tausch abhängig vom Kochverhalten nach ca. 6 Monaten.

M.-Nr. 12.041.230



Sensitive AirClean Filter DKF 35-S

für den Umluftbetrieb bei KMDA 7272 und KMDA 7473.
- Der plissierte Aktivkohlefilter ist mit einem zusätzlichen Vlies ausgestattet, welches die Feinstaubbelastung durch Partikel der Größe 0,3 bis 2,5 µm zu mehr als 50% in der Luft reduziert.
- Tausch abhängig vom Kochverhalten nach ca. 6 Monaten.

M.-.Nr. 12.187.430

Regenerierbarer Longlife AirClean Geruchsfilter DKF 1000-R

Für Miele Umluftbox DUU1000/1000-1/1000-2
- Lebensdauer 3 Jahre – regenerieren abhängig vom Kochverhalten nach ca. 6 Monaten, ganz einfach im Backofen

M.-.Nr. 10.427.040

Abdeckgitter Schwarz DAAG 100

Nachkaufbares Abdeckgitter für KMDA 7473, KMDA 7272

M.-Nr. 12.228.470

Seitenleisten KMSL 520 (2 Stück)

Nachrüstbare Seitenleisten mit schwarzer DLC-Beschichtung
- Schutz der Glaskeramik vor Stößen von der Seite
- Einfache Installation ohne Silikon
- für rahmenlose Kochfelder KM 7xxx FL und KMDA 7xxx FL mit einer Tiefe von 520 mm

M.-Nr. 12.334.700

SmartLine

Die Freiheit so zu kochen, wie Sie wollen

Für jede Vorliebe das passende Gerät

Induktion
Schnell und energieeffizient: Beim Kochen mit Induktion entsteht die Hitze direkt im Topfboden, wobei die Größe des Topfes automatisch erkannt wird. Es gibt praktisch keine Energieverluste. Die Bereiche neben den Kochzonen bleiben relativ kühl und machen das Kochen mit Induktion besonders sicher. Einzigartig ist neben der Flexibilität auch die Schnelligkeit der PowerFlex-Kochzonen. Induktion hat sich wegen seiner vielen Vorteile längst in Profiküchen etabliert.

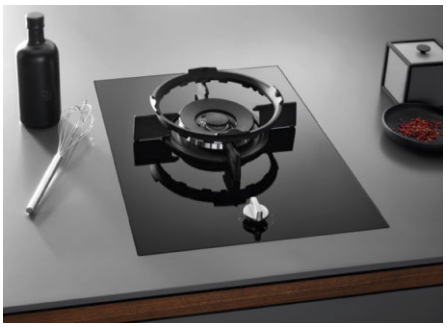

Gas
Gas ist eine Primärenergie. Darunter versteht man eine Energieform, die aus der Natur kommt und zur Nutzung keine Umwandlungsprozesse mehr durchlaufen muss. Daher ist das Kochen mit Gas besonders umweltschonend.

Induktionswok
Profiklasse: Perfekt abgestimmt auf Form und Funktion ist die Miele Wokpfanne, die passgenau in einer speziellen Mulde liegt. So verteilt sich die Wärme optimal und das Ergebnis wird perfekt. Zusätzlich verhindert das intelligente System ControlInduc®, dass Öle und Fette überhitzen. Der Miele Induktionswok bietet Ihnen außerdem besondere Komfortfunktionen wie z. B. die Boostertechnologie.

TeppanYaki
Moderne japanische Kochtradition: Das Teppankochen zählt zu den kulinarischen Erlebnissen der modernen Küche. Dabei werden die Speisen direkt auf der heißen Edelstahlfläche zubereitet. Das induktionsbeheizte Miele TeppanYaki verfügt über zwei getrennt nutzbare Heizzonen: So können Sie mehrere Speisen gleichzeitig mit unterschiedlichen Temperaturen zubereiten bzw. warmhalten.

Tischlüfter
Kochen ohne störende Kochdünste und Gerüche ist dank des Miele Tischlüfters möglich. Durch die mittige Anordnung zwischen zwei SmartLine-Elementen saugt der Miele Tischlüfter die Wrasen genau dort ab, wo diese entstehen. Ebenso kann der Tischlüfter auch neben Gas-Elementen genutzt werden. In diesem Falle dient die Glas-Abdeckung als magnetischer Flammschutz.

Miele
INDUCTION
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B

Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* der Miele SmartLine-Elemente

Exklusiv bei Miele **SmartSelect**
Leistungsstufen und Zeiten lassen sich bei dieser Bedienung besonders schnell und intuitiv anwählen. Für jede Kochzone gibt es eine gelb hinterleuchtete Zahlenreihe. So wird eine hohe Ablesbarkeit aus jeder Blickrichtung gewährleistet. Timerzeiten sind noch komfortabler einzustellen durch die getrennte Anwahl von Kurzzeitwecker und Abschaltautomatik sowie der dreistelligen Anzeige.

Exklusiv bei Miele **PowerFlex**
Unübertroffen schnell und flexibel: Einzigartig die Boosterleistung von bis zu 3,65 kW.

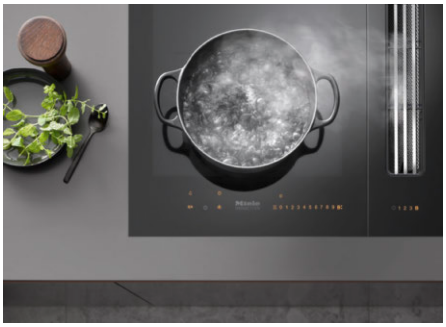

Exklusiv bei Miele **TwinBooster**
Einmalige Flexibilität: Die Induktionsleistung kann individuell verteilt bzw. auf nur eine Zone gebündelt werden.

ComfortClean Topfträger
Schnell sauber: Topfträger einfach abnehmen und im Geschirrspüler reinigen. So bleibt das Gaskochfeld lange schön.

Wokbrenner
Professionell: Leistungsstarker Wokbrenner für einheitliche bzw. separate Regulierung der beiden Flammkreise.

GasStop
Beruhigend: Erlischt die Flamme, z. B. durch Zugluft, wird ein weiteres Ausströmen des Gases verhindert.

* modellabhängig

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole der SmartLine auf einen Blick

SmartLine
Freie Kombinationsmöglichkeiten aller SmartLine-Elemente möglich.

Bedienphilosophien
Leistungsstufen lassen sich besonders schnell und intuitiv anwählen. Gelb hinterleuchtete Zahlenreihen.

Schnelle und einfache Anwahl durch einen separaten Knebel

Flexibilität
Extra große Fläche für zwei Töpfe oder Pfannen, einen großen Bräter oder einen großen Pasta-Topf.

Optimale Ergebnisse durch Induktionsbeheizung und Boostertechnologie.

Speisen werden direkt auf der heißen Edelstahlfläche zubereitet. Zwei getrennt regelbare Heizkreise.

TwinBooster
Zwei Leistungsstufen für extrem kurze Ankochzeiten.

Warmhalten
Mengenunabhängiges Warmhalten auf Serviertemperatur

GasStop
Hohe Sicherheit durch sofortige Unterbrechung der Gaszufuhr bei Flammenausfall.

10 x Filter
10-lagiger Metallfettfilter, geeignet zur Reinigung im Geschirrspüler

ECO-Motor
Besonders effizienter Tischlüfter

Energieeffizienz
Es wird die Energieeffizienzklasse A++ angezeigt.

SmartLine Induktion

Produktübersicht





Typ-/Verkaufsbezeichnung	CS 7612 FL	CS 7641 FL
Beheizungsart		
Beheizungsart	Induktion	Induktion
Bauform und Design		
SmartLine	◆	◆
Elegante Glaskeramikoberfläche	◆	◆
Farbe der Glaskeramik	Schwarz	Schwarz
Flächenbündig	◆	◆
Rahmenlos aufliegend	◆	◆
Guss-Topfträger (matt schwarz emailliert)	–	–
Edelstahl-Teppanfläche	–	–
Gewölbte Wok-Mulde aus Glas	–	◆
Kochzonenausstattung		
Anzahl der Kochzonen	2	1
PowerFlex-Kochzone		
Anzahl/Art/Durchmesser in mm	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230	–/–
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	2100/3000/3650	–/–/–
1. Kochzone		
Position/Art/Durchmesser in mm	mittig/PowerFlex/230 x 390	mittig/Wok-Mulde/Ø 300
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	2100/3000/3650	2500/3000/–
2. Kochzone		
Position/Art/Durchmesser	–/–/–	–/–/–
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	–/–/–	–/–/–
Bedienkomfort		
Bedienung über Knebel	–	–
Elektrozündung mit Einhandbedienung	–	–
Bedienung über Sensortasten	SmartSelect	SmartSelect
Anzeigefarbe	Gelb	Gelb
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	◆	◆
Permanente Topferkennung	◆	◆
Recall-Funktion	◆	◆
Stop&Go-Funktion	◆	◆
Kurzzeitwecker	◆	◆
Abschaltautomatik	◆	◆
Ankochautomatik	◆	◆
Warmhalten	◆	◆
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	◆	◆
Pflegekomfort		
Leicht zu reinigende Glaskeramik	◆	◆
Wischschutz	◆	◆
Geschirrspülertaugliche Topfträger	–	–
Sicherheit		
Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/ Inbetriebnahmesperre	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Restwärmeanzeige	◆	◆
GasStop	–	–
Technische Daten		
Abmessungen in mm (B x H x T)	378 x 51 x 520	378 x 133 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	51	129
Ausschnittmaße in mm (B x T)	358 x 500	358 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig außen/innen in mm (B x T)	382 x 524/358 x 500	382 x 524/358 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,6/230/16	3,0/220 – 240/16
Mitgeliefertes Zubehör		
Anschlusskabel	◆	◆
Wokpfanne	–	◆
Nachkaufbares Zubehör		
Zwischenleiste CSZL 7000 zur Montage mehrerer SmartLine-Elemente	◆	◆

SmartLine Gas und Teppan Yaki

Produktübersicht







Typ-/Verkaufsbezeichnung	CS 7101-1 FL	CS 7102-1 FL	CS 7632 FL
Beheizungsart			
Beheizungsart	Gas	Gas	Sonstige
Bauform und Design			
SmartLine	◆	◆	◆
Elegante Glaskeramikoberfläche	◆	◆	◆
Farbe der Glaskeramik	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Flächenbündig	◆	◆	◆
Rahmenlos aufliegend	◆	◆	◆
Guss-Topfträger (matt schwarz emailliert)	◆	◆	–
Edelstahl-Teppanfläche	–	–	◆
Gewölbte Wok-Mulde aus Glas	–	–	–
Kochzonenausstattung			
Anzahl der Kochzonen	1	2	2
1. Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	mittig/Dual-Wokbrenner/Ø 300	vorne mittig/Normalbrenner/ Ø 120 – 220	vorne/TeppanYaki-Fläche/ 305 x 175
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	4500/–/–	1700/–/–	–/–/–
2. Kochzone			
Position/Art/Durchmesser	–/–/–	hinten mittig/Starkbrenner/ Ø 140 – 240	hinten/TeppanYaki-Fläche/ 305 x 175
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	–/–/–	2700/–/–	–/–/–
Bedienkomfort			
Bedienung über Knebel	◆	◆	–
Elektrozündung mit Einhandbedienung	◆	◆	–
Bedienung über Sensortasten	Knebel	Knebel	SmartSelect
Anzeigefarbe	–	–	Gelb
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	–	–	◆
Permanente Topferkennung	–	–	–
Recall-Funktion	–	–	◆
Stop&Go-Funktion	–	–	◆
Kurzzeitwecker	–	–	◆
Abschaltautomatik	–	–	–
Ankochautomatik	–	–	–
Warmhalten	–	–	◆
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	–	–	◆
Pflegekomfort			
Leicht zu reinigende Glaskeramik	◆	◆	◆
Wischschutz	–	–	◆
Geschirrspülertaugliche Topfträger	◆	◆	–
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/ Inbetriebnahmesperre	–/–/–	–/–/–	◆/◆/◆
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz	–/–/–	–/–/–	◆/◆/◆
Restwärmeanzeige	–	–	◆
GasStop	◆	◆	–
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	378 x 92 x 520	378 x 92 x 520	378 x 60 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	92	92	60
Ausschnittmaße in mm (B x T)	358 x 500	358 x 500	358 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig außen/innen in mm (B x T)	382 x 524/358 x 500	382 x 524/358 x 500	382 x 524/358 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	4,5/230/–	4,4/230/–	2,6/220 – 240/16
Mitgeliefertes Zubehör			
Anschlusskabel	◆	◆	◆
Wokpfanne	–	–	–
Nachkaufbares Zubehör			
Zwischenleiste CSZL 7000 zur Montage mehrerer SmartLine-Elemente	◆	◆	◆

SmartLine Tischlüfter

Produktübersicht

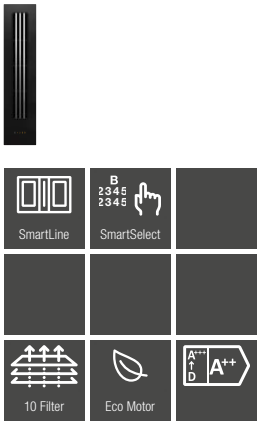

Typ-/Verkaufsbezeichnung	CSDA 7001 FL
Bauform	
Tischlüfter	◆
Design	
Flächenbündig/Rahmenlos aufliegend	◆/◆
Betriebsarten	
Abluftberieb/Umluftbetrieb	◆/umrüstbar
Erforderlicher nachkaufbarer Umbausatz Umluft	DUU 1000-2
Erforderliche nachkaufbare Flachkanalteile	DFK- xxxx
Bedienkomfort	
Bedienung über Sensortasten	SmartSelect
Digitale Anzeige der Leistungsstufen/Displayfarbe	◆/Gelb
Anzahl spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter	1
CleanCover	◆
Leicht zu reinigende Glaskeramik	◆
Nachlaufzeit 5 Min.	◆
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	◆
FlameGuard (Schutz der Gasflamme)	◆
Technische Daten	
Abmessungen in mm (H x B x T)	168 x 120 x 520
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	168
Außschnittmaß in mm (B x T) aufliegend	100 x 500
Außschnittmaß in mm (B x T) flächenbündig innen	100 x 500
Außschnittmaß in mm (B x T) flächenbündig außen	124 x 524
Gesamtanschlusswert in kW	0,170
Spannung in V/Absicherung in A	230/10
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A++/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	25,3
ECO-Motor	◆
Luftleistung bei max. Abluftquerschnitt für Abluftbetrieb	
Abluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	460
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	65/50
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	560
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	69/55
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	390
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	70/55
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	480
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	75/60
Montagehinweise	
Sockelgebläse mit Abluftanschluss	◆
Abluftanschluss seitlich und hinten	◆
Maße des Abluftstutzens in mm (B x T)	222 x 89
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel mit Stecker	◆
Kanalsystem bis zum Sockelgebläse	◆
Nachkaufbares Zubehör	
Regenerierbarer Aktivkohlefilter/Mauerkasten	DKF 1000 R/DMK 150
Zwischenleiste CSZL 7000 zur Montage mehrerer SmartLine-Elemente	◆

INDUCTION
INDUCTI
B I
9
8
7
6
5
4
3
2
1

DOM DIOGO
AZEITE VIRGEM EXTRA
EXTRA VIRGIN OLIVE OIL
250ml
PORTUGAL
B I/II
9
8
7
6
5
4
3
2
Miele

PROLINE

Miele

Perfekt auf Ihre Anforderungen zugeschnitten

Die Bauart, Bauformen und Größenvielfalt der Miele ProLine-Elemente

Bauart

Die ProLine-Elemente können unabhängig von einem Backofen in eine Küchenzeile eingebaut werden. Der Raum unterhalb der ProLine-Elemente steht Ihnen je nach Modell dann für Schubladen- oder Schrankelemente zur Verfügung. So sind Sie bei Ihrer Küchenplanung ganz flexibel.

Bauformen

Elektro
Die Erwärmung der Kochzone erfolgt über Heizkörper unter der Glaskeramik. Das zeigt sich durch rotes Aufglühen der Kochzone. Elektrokochfelder der ProLine-Serie verfügen wie klassische Elektrokochfelder über verschiedene Kochzonengrößen.

Induktion
Beim Kochen mit Induktion entsteht die Hitze direkt im Topfboden. Die Größe des Topfes wird automatisch erkannt. Die Vorteile: Es gibt praktisch keine Energieverluste. Das Kochen ist besonders sicher, da die Bereiche neben der Kochzone relativ kühl bleiben.

Gas
Kraftvolles oder sanftes Garen – alles ist möglich mit klassischen Miele Gaskochfeldern. Die elektronisch gesteuerten ProLine-Gasbrenner verfügen über innovative Sicherheits- und Komfortmerkmale.

Miele

Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* der Miele ProLine-Elemente

Miele ProLine-Elemente faszinieren durch ihre besonderen Design- und Komfort-Merkmale. Trotz der eigenständigen Funktionalität jedes einzelnen Gerätes sind alle Modelle wie aus einem Guss gestaltet. Im kombinierten Einbau ergibt sich ein homogenes, edles Geräte-Ensemble. Das Design-Highlight jeder Küche!

Knebel
Passender Komfort: Metallknebel ergänzen das harmonische Design der ProLine-Elemente.

TwinBooster
Einmalige Flexibilität: Die Induktionsleistung kann individuell verteilt bzw. auf nur eine Zone gebündelt werden.

Geneigtes Bedienfeld
Perfektes Erscheinungsbild: Ergonomisch angeordnetes Bedienfeld erleichtert die Bedienung.

GasStop & ReStart
Sicher kochen: Erlischt die Flamme, wird sie neu entzündet. Gelingt das nicht, wird die Gaszufuhr unterbrochen.

QuickStart
Kein Drücken und Halten mehr: Die leichte komfortable Einschaltelektronik mit Drehfunktion.

* modellabhängig

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für ProLine-Geräte auf einen Blick

Steuerung
Schnelle und einfache Anwahl durch einen separaten Knebel

GasStop & ReStart
Mehr Komfort durch automatisches Wiederzünden bei Flammenausfall

QuickStart
Mehr Komfort durch eine beschleunigte Zündung der Gasflamme

TwinBooster
Zwei Leistungsstufen für extrem kurze Ankochzeiten

ProLine-Geräte

Produktübersicht

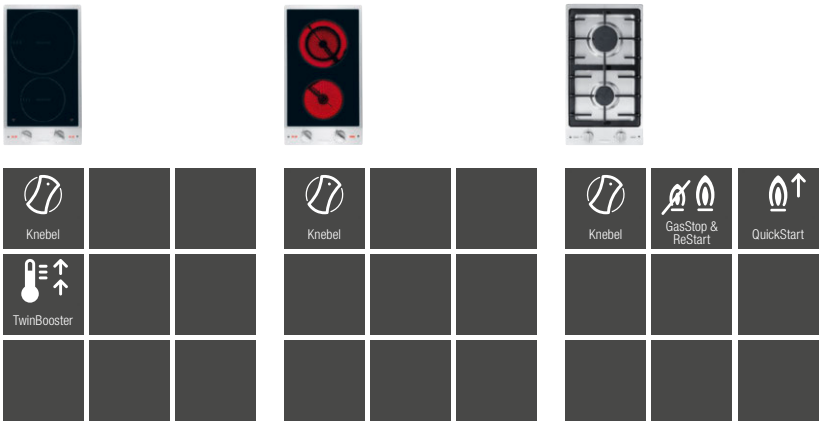

Typ-/Verkaufsbezeichnung	CS 1212-1 I	CS 1112 E	CS 1012-2 G
Beheizungsart			
Beheizungsart	Induktion	Elektro	Gas
Bauform			
ProLine	◆	◆	◆
Design			
Edelstahlmuldenspiegel	–	–	◆
Guss-Topfträger (matt schwarz emailliert)	–	–	◆
1. Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne mittig/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160	vorne mittig/Einkreis-Kochzone/ Ø 145	vorne mittig/Normalbrenner/–
Max. Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	1400/2200/–	1200/–/–	1800/–/–
2. Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten mittig/Vario-Kochzone/ Ø 160 – 230	hinten mittig/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 180	hinten mittig/Starkbrenner/–
Max. Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	2300/3000/3700	700/1800/–	3000/–/–
Bedienkomfort			
Bedienung über Knebel	◆	◆	◆
QuickStart	–	–	◆
Pflegekomfort			
Geschirrspültaugliche Topfträger	–	–	◆
Anzeigen			
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	◆	–	–
Anzeige Temperatur erreicht	–	–	–
Sicherheit			
Restwärmeanzeige/Betriebsanzeige	◆/–	◆/–	◆/–
GasStop/GasStop & ReStart	–/–	–/–	–/◆
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	288 x 57 x 520	288 x 57 x 520	288 x 57 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	73	95	106
Ausschnittmaße in mm (B x T)	272 x 500	272 x 500	272 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,7/230/16	3,0/230 – 240/16	4,8/230/10
Mitgeliefertes Zubehör			
Glasschaber/Anschlusskabel	–/◆	◆/◆	–/◆

Zubehör für Kochfelder

Wokpfanne CSWP 1450

Optimal an die Wölbung des Miele Induktionswok angepasst.
- Unbeschichtet, für ein traditionelles Arbeiten mit dem Wok
- Größer als andere Wokpfannen auf dem Markt
- Für alle Induktions- und Gaswoks geeignet

M.-Nr. 7.189.720

Wokpfanne CSWP 1400

Optimal an die Wölbung des Miele Induktionswok angepasst.
- Control-Induc Technik: verhindert eine Überhitzung der Beschichtung
- Größer als andere Wokpfannen auf dem Markt
- Für alle Induktions- und Gaswoks geeignet

M.-Nr. 7.132.780

Gourmet Grillplatte GGRP

Ermöglicht einmalige Grillergebnisse auf allen Miele Induktionskochfeldern mit PowerFlex-Kochbereich und Vollflächen-Induktionskochfelder.
- Grillmarkierungen dank wellenförmiger Oberfläche
- Hochwertige Anti-Haftbeschichtung
- Aus handgegossenem Alu-Kokillenguss
- Nicht geeignet für Gas- und Elektrokochfelder

M.-Nr. 10.009.310

Gourmet-Teppan-Yaki KMTY

Ermöglicht ein einmaliges Kocherlebnis auf Miele Induktionskochfeldern mit PowerFlex-Kochbereich und Vollflächen-Kochfeldern
- Für die Zubereitung von gesunden und leichten Gerichten, z.B. asiatischen Köstlichkeiten
- Gleichmäßiges Braten dank hochwertiger Mehrschicht-Edelstahlplatte
- Fester Stand dank Silikon-Füßen

M.-Nr. 11.555.900

Fiskars „All Steel“ Starter Set (4-teilig) KMTS 5704-2

Edelstahl-Kochgeschirr mit matter Bürstung exklusiv für Miele.
- 5-lagiger Bodenaufbau der Töpfe für minimale Geräuschentwicklung
- Perfekt abgestimmt auf Miele Induktionskochfelder
- Sichere und ergonomisch gestaltete Edelstahlgriffe
- Messskala im Inneren erleichtert das Kochen
- Bratpfanne mit hardtec superior ™ Antihaft-Oberfläche
- Inhalt: 1 Bratpfanne, 1 Stieltopf (1,5 l), 2 Kasserollen (2,5 l/4 l)

M.-Nr. 11.945.190

Fiskars „All Steel“ Bratpfanne (28 cm) KMBP 2800-2

Aus Edelstahl für dauerhafte Leistung auch bei hohen Temperaturen
- Hardtec superior ™ - die 4-lagige Antihaft-Oberfläche
- Gleichmäßiges und effizientes Erhitzen auf allen Kochfeldtypen
- Hergestellt aus langlebigem, hochwertigem Edelstahl
- Sichere und ergonomisch gestaltete Edelstahlgriffe
- PFOA- und PFOS-frei

M.-Nr. 11.945.200

Fiskars „All Steel“ Induktions-Kochtöpfe

Aus Edelstahl für dauerhafte Leistung auch bei hohen Temperaturen
- Hardtec superior ™ – die 4-lagige Antihaft-Oberfläche
- Gleichmäßiges und effizientes Erhitzen auf allen Kochfeldtypen
- Hergestellt aus langlebigem, hochwertigem Edelstahl
- Sichere und ergonomisch gestaltete Edelstahlgriffe
- PFOA- und PFOS-frei

KMKT 2040-2 (4 l, 20 cm)
M.-Nr. 11.945.210

KMKT 1825-2 (2,5 l, 18 cm)
M.-Nr. 11.945.220

KMKT 2460-2 (6 l, 24 cm)*
M.-Nr. 11.945.230

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B.
Miele
Miele
INDUCTION

Gaskochfelder

Bauart

Gaskochfelder

Miele Gaskochfelder werden immer unabhängig von einem Backofen installiert. Der Raum unterhalb des Kochfeldes steht dann für Schubladen- oder Schrankelemente zur Verfügung. So sind Sie bei Ihrer Küchenplanung ganz flexibel.

Bauformen

Gas

Gas ist eine Primärenergie. Darunter versteht man eine Energieform, die aus der Natur kommt und zur Nutzung keine Umwandlungsprozesse mehr durchlaufen muss. Daher ist das Kochen mit Gas besonders umweltschonend. Gas hat aber auch schon eine lange Tradition. Die ersten Gasherde entstanden bereits im 19. Jahrhundert, lange vor den elektrisch betriebenen Kochstellen.

Perfekt auf Ihre Anforderungen zugeschnitten

Die Bauarten, Bauformen und Größenvielfalt der Miele Gaskochfelder

Größenvielfalt

Klassisch
60er Breite – Kochfelder mit 3 bis 4 Brennern

Großzügig
90er Breite – Extrabeite Kochfeldvariante mit 5 Brennern

Designvarianten

Die Klassischen – Gaskochfelder auf Edelstahlbasis

Die Integrierten – Flache Gaskochfelder auf Edelstahlbasis

Die Eleganten – Gaskochfelder auf Glaskeramikbasis

Bedienphilosophien

Gaskochfelder ohne Elektronik
Alle Miele Gaskochfelder verfügen über das Sicherheitsmerkmal GasStop. Dies sorgt bei Flammausfall für die sofortige Unterbrechung der Gaszufuhr. So kann Gas nicht unbeaufsichtigt ausströmen.

Gaskochfelder mit Elektronik
QuickStart* sorgt für eine beschleunigte Zündung, GasStop & ReStart* für automatisches Wiederzünden bei Flammausfall. Einige Varianten verfügen zusätzlich über einen Kurzzeitwecker sowie Heiß und Restwärmeanzeigen.

* Patent: DE 102007015822

Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* der Miele Gaskochfelder

Gaskochfelder mit Elektronik
Miele Gaskochfelder, die mit einer Elektronik ausgestattet sind, verfügen über Ausstattungsmerkmale, die Ihnen noch mehr Sicherheit und Komfort bieten: QuickStart** sorgt für eine beschleunigte Zündung und GasStop & ReStart** für automatisches Wiederzünden bei Flammausfall. Einige Modelle verfügen zusätzlich über einen Kurzzeitwecker sowie Heiß- und Restwärmeanzeigen.

QuickStart**
Kein Drücken und Halten mehr: Die leichte komfortable Einschaltelektronik mit Drehfunktion.

GasStop & ReStart**
Sicher kochen: Erlischt die Flamme, wird sie neu entzündet. Gelingt das nicht, wird die Gaszufuhr unterbrochen.

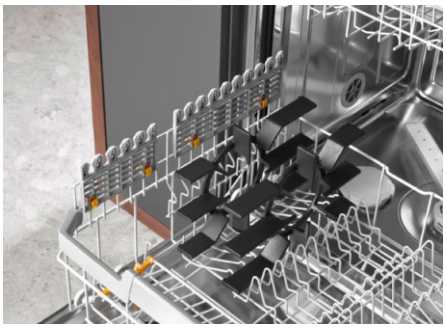

ComfortClean Topfträger
Schnell sauber: Topfträger einfach abnehmen und im Geschirrspüler reinigen. So bleibt das Gaskochfeld lange schön.

Wokbrenner
Professionell: Mono- oder Dual-Wokbrenner für einheitliche bzw. separate Regulierung der beiden Flammkreise.

Flexible Brennerausstattung
Von sparsam bis leistungsstark: Für jede Anwendung gibt es den passenden Brenner mit der optimalen Leistung.

* modellabhängig
** Patent: DE 102007015822

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Gaskochfelder auf einen Blick

Steuerung
Schnelle und einfache Anwahl durch einen separaten Knebel

Sicherheit
Mehr Komfort durch automatisches Wiederzünden bei Flammenausfall

Hohe Sicherheit durch sofortige Unterbrechung der Gaszufuhr bei Flammenausfall

QuickStart
Mehr Komfort durch eine beschleunigte Zündung der Gasflamme

Topfträger
Perfekte Sauberkeit durch Reinigung der geschirrspülertauglichen Topfträger

PerfectClean Brenner
Patentierte Oberflächenveredelung für unübertroffenen Reinigungskomfort

Gaskochfelder

Produktübersicht







Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 2010	KM 2356-1	KM 3054-1
Beheizungsart			
Beheizungsart	Gas	Gas	Gas
Bauform			
Unabhängig vom Herd	◆	◆	◆
Design			
Umlaufender Edelstahlrahmen	–	–	◆
Edelstahlmuldenspiegel/Flächenbündiger Edelstahlmuldenspiegel	◆/–	◆/–	–/–
Guss-Topfträger (matt schwarz emailliert)	◆	◆	◆
Kochzonenausstattung			
Anzahl der Kochzonen	4	5	5
1. Kochzone			
Position/Art	vorne links/Starkbrenner	vorne links/Sparbrenner	links mittig/Dual-Wokbrenner
Max. Leistung in W	2600	1000	4700
2. Kochzone			
Position/Art	hinten links/Sparbrenner	hinten links/Starkbrenner	hinten mittig/Sparbrenner
Max. Leistung in W	1000	2700	1000
3. Kochzone			
Position/Art	hinten rechts/Normalbrenner	mittig/Dual-Wokbrenner	hinten rechts/Normalbrenner
Max. Leistung in W	1750	4500	1700
4. Kochzone			
Position/Art	vorne rechts/Normalbrenner	hinten rechts/Normalbrenner	vorne rechts/Normalbrenner
Max. Leistung in W	1750	1700	1700
5. Kochzone			
Position/Art	–/–	vorne rechts/Normalbrenner	vorne mittig/Starkbrenner
Max. Leistung in W	–	1700	2700
Bedienkomfort			
Bedienung über Knebel	◆	◆	◆
Kurzzeitwecker	–	–	◆
Elektrozündung mit Einhandbedienung/QuickStart	◆/–	–/◆	◆/◆
Pflegekomfort			
Leicht zu reinigende Glaskeramik	–	–	◆
Geschirrspülertaugliche Topfträger	◆	◆	◆
PerfectClean-Brenner	◆	–	–
Sicherheit			
Inbetriebnahmesperre	–	–	◆
Heißanzeige/Betriebsanzeige	–/–	–/–	◆/◆
GasStop/GasStop & ReStart	◆/–	–/◆	–/◆
Komfort-Schnellabschaltung	–	–	◆
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	650 x 90 x 520	888 x 105 x 508	942 x 53 x 526
Maximale Einbauhöhe in mm	35	101	71
Ausschnittmaße in mm (B x T)	560 x 480	862 x 490	916 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V	7,1/230 – 240	11,6/230	11,8/220 – 240
Mitgeliefertes Zubehör			
Anschlusskabel	–	–	◆
Düsensatz für Flüssiggas/Düsensatz für Erdgas	◆/◆	–/–	◆/◆
Wok-Ring/Kleintassenring	–/–	◆/◆	◆/◆

Dunstabzugshauben

Gute Perspektiven für Ihre Küchenplanung

Die Bauformen der Miele Dunstabzugshauben

Bauformen

Wand- und Insel-Dunstabzugshauben
Der richtige Blickfang für Ihre Küche

Insel-Dunstabzugshauben

Wand-Dunstabzugshauben

Deckengebläse
Integrierte Lüftung für ungestörten Weitblick

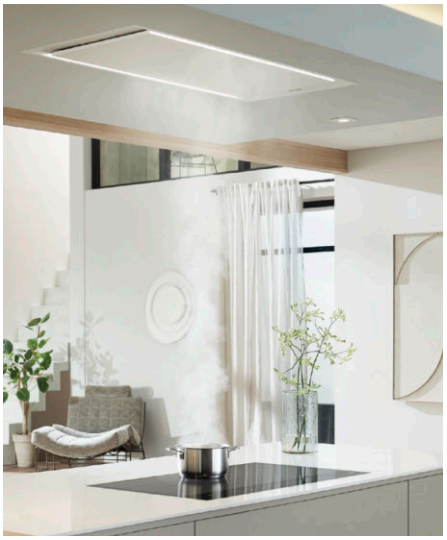

Downdraft-Dunstabzugshauben
Die elegante Lösung hinter dem Kochfeld

Einbau-Dunstabzugshauben
Für jede Einbausituation die richtige Lösung

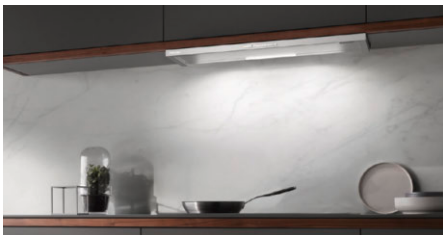

Flachpaneelhauben

Unterbauhaube

Tischlüfter

Lüfterbaustein

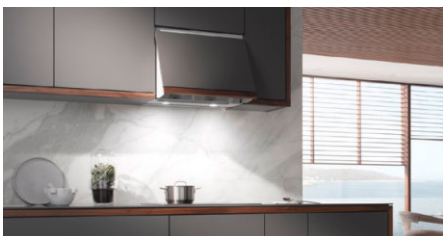

Zwischenbauhaube

So finden Sie die optimale Breite für Ihr Kochfeld

Die Gerätebreiten der Miele Dunstabzugshauben

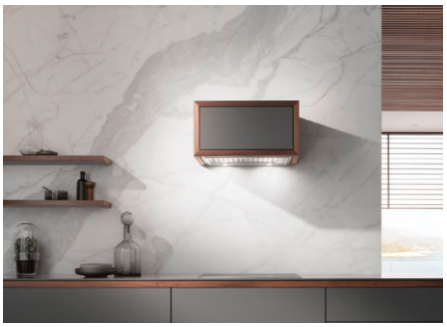

Für Küchen kleinerer und mittlerer Größe
Dunstabzugshauben zwischen 50 cm und 80 cm Breite

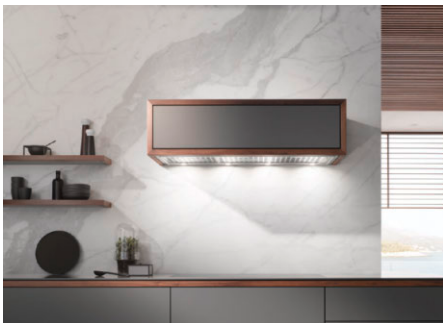

Für große und offene Küchen
Dunstabzugshauben zwischen 90 cm und 120 cm Breite

Intuitive Bedienung macht das Kochen einfach

Die intuitive Bedienung der Miele Dunstabzugshauben

SmartControl White - Intuitiv und stilvoll bedienen

SmartControl - Elegante Touch-Bedienung

ComfortControl - Mühelos steuern

EasySwitch - Anwählen per Fingertipp

Für jede Wohnsituation das passende Raumklima

Die Betriebsarten der Miele Dunstabzugshauben

Beim Kochen und insbesondere beim Braten entsteht Wrasen, ein Gemisch aus Wasserdampf, Fettbestandteilen und Gerüchen. Wird die Luft in der Küche nicht abgesaugt oder gefiltert, bleibt der Wrasen im Raum und belastet das Raumklima. Auf Dauer leiden Ihre Küchenmöbel, Tapeten, Anstriche usw., denn dort setzen sich Fett und Schwaden ab. Für eine effektive Reinigung der Luft gibt es drei Möglichkeiten: Abluftbetrieb, Abluftbetrieb mit externem Gebläse und Umluftbetrieb.

Abluftbetrieb – Hocheffizient und entfeuchtend

Abluftbetrieb für externe Gebläse – effektiv und besonders leise

Umluftbetrieb – einfach und energetisch vorteilhaft

Vielfältige Möglichkeiten

Miele Filtersysteme für Umluftbetrieb

Miele Dunstabzugshauben im Umluftbetrieb entfernen Kochgerüche besonders effektiv. Dafür sorgt ein spezieller Aktivkohlefilter, der die Gerüche zuverlässig aufnimmt. Zum Entfernen der Gerüche bietet Miele verschiedene Aktivkohlefilter, die für saubere Luft beim Kochen sorgen. Die Auswahl der Filter ist modellabhängig.

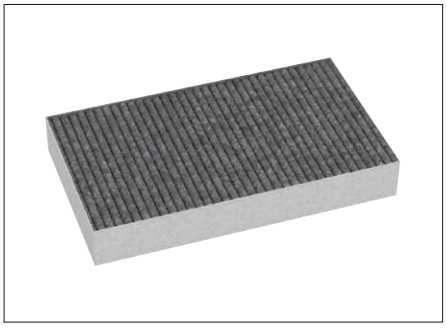

Active AirClean Filter

Longlife AirClean Filter

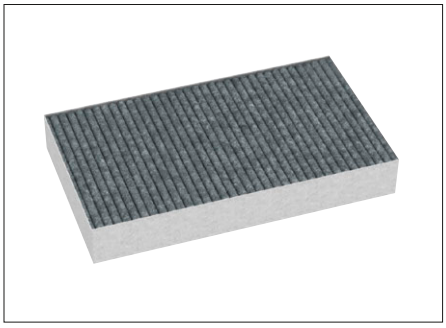

Sensitive AirClean Filter

Aura 4.0 Ambient

Elegant und mit smarter Steuerung

Mit der Aura 4.0 Ambient setzen Sie einmalige Akzente in Ihrer Küche. Diese innovative Umlufthaube saugt Kochdünste nicht nur ab und filtert sie, sondern ist zusätzlich mit neuen Funktionen ausgestattet. Dank der Entfeuchtungsfunktion HumidityBalance nimmt sie während des Kochvorgangs entstehende Feuchtigkeit auf. Ein integrierter Sensor misst die Raumluft und ermittelt den perfekten Zeitpunkt für die Abgabe der im Filter gebundenen Feuchtigkeit. Dank MyAmbientLight können Sie Lichtfarben individuell einstellen. Und für ein sinnliches Dufterlebnis sorgt die Beduftungsfunktion AmbientFragrance. Je nach Geschmack wählen Sie zwischen verschiedenen Duftrichtungen. Darüber hinaus ist sie die erste Dunstabzugshaube von Miele, die ausschließlich über eine smarte Steuerung per Miele App verfügt.

Smarte Steuerung ausschließlich per Miele App

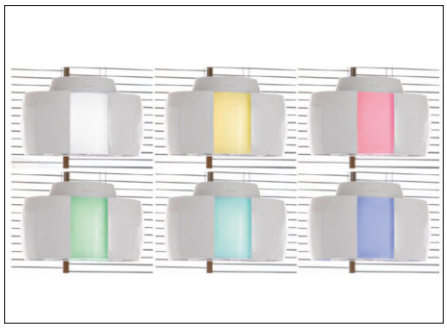

Individuelle Farbbeleuchtung

Exklusives Dufterlebnis

Einzigartige Entfeuchtungsfunktion

Für jede Arbeitssituation die richtige Position

Die Miele Dunstabzugshauben in Bewegung - Hood in motion

Miele Dunstabzugshauben sind für Menschen gemacht, die das Außergewöhnliche schätzen. Sie haben besondere Ansprüche? Dann werden Sie unsere beweglichen Dunstabzugshauben begeistern. Bei diesen exklusiven Prestigegeräten fährt der Haubenkörper in die ideale Arbeitsposition und nach Abschaltung wieder in die raumsparende Parkposition. Bei der motorischen Inselhaube können Sie zudem die für Sie passende Höhe der Haube stufenlos einstellen. Beste Ergonomie, hocheffiziente Absaugung und souveräne Integration in die Küchengestaltung – das ist Miele Technik, die fasziniert.

DA 7378 D Aura 4.0 Ambient
Ist die Miele Inselhaube Aura 4.0 Ambient ausgeschaltet, schmiegen sich die Flügel eng an den runden Haubenkörper. Schalten Sie die Haube an, öffnen sich die Flügel motorisch und bilden eine elegante ovale Form. Durch diese Verwandlung vergrößert sich der Wrasenfangraum im Innern – so können noch mehr Kochdünste aufgenommen werden. Die integrierten Wrasenleitelemente in den Flügeln unterstützen eine optimale Absaugung.

DAD 4x41 Black Levantar
In Form und Funktion ein Highlight unter den Dunstabzugshauben, das sich innenarchitektonisch in jede Küche einbauen lässt. Mit einem leichten Knopfdruck können Sie die Downdraft-Dunstabzugshaube ausfahren und in Betrieb nehmen. Kochdünste und Gerüche werden sofort von der Downdraft aufgenommen. Wenn Sie die Dunstabzugshaube nicht mehr benötigen, können Sie sie ebenfalls mit einem leichten Knopfdruck wieder in die Arbeitsplatte einfahren.

DA 4208 V D / DA 4248 V D Puristic Varia
Mit der höhenverstellbaren Dunstabzugshaube „Varia“ löst Miele ein altbekanntes Problem: Hängt die Haube zu hoch, ist das Absaugverhalten nicht optimal; hängt sie zu niedrig, behindert sie den Blick auf das Kochfeld und beeinträchtigt das Erscheinungsbild der Küche. Eine „Varia“ Haube von Miele gleitet auf Knopfdruck bis zu 30 cm nach oben oder unten. So lässt sie sich ergonomisch günstig an jede Körpergröße anpassen. Und Sie genießen stets freien Blick auf das Kochfeld und den Wohnbereich.

Miele

Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* der Miele Dunstabzugshauben

Exklusiv bei Miele **Con@ctivity – Die Automatikfunktion für Miele Dunstabzugshauben**

Konzentrieren Sie sich ganz aufs Kochen: Mit Con@ctivity tut Ihre Haube automatisch das Richtige. Sobald das Kochfeld ein- oder ausgeschaltet wird, reagiert die Dunstabzugshaube selbstständig. Die Saugleistung wird automatisch angepasst, abhängig vom Geschehen auf dem Kochfeld – und sorgt so für ein stets angenehmes Raumklima. Die Geräte kommunizieren über WLAN miteinander.

SmartControl

Hochwertig und funktional: Genießen Sie eine komfortable Touch-Bedienung mit gelber Anzeige.

ECO-Motor

Kraftvoll und energiesparend: Der Gleichstrom-Motor spart im Vergleich zu herkömmlichen Gebläsen bis zu 50 % Energie.

Silence

Effizient und sehr leise: Das Gebläse ist mit speziellen Schalldämmmatten ausgestattet und effektiv isoliert.

Miele CleanCover

Schutz und leichte Reinigung: Die geschlossene, glatte Oberfläche verhindert den Kontakt mit Kabeln und Motorteilen.

Edelstahl-Metallfettfilter (10-lagig)

Effektiv und optisch ansprechend: Hohe Fettabscheidung und einfache Reinigung im Geschirrspüler.

* modellabhängig

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Dunstabzugshauben auf einen Blick

Energieeffizienz
Es werden die Energieeffizienzklassen von A++ bis B angezeigt.

Con@ctivity
WLAN-basierte Automatikfunktion für ein optimales Raumklima und höchsten Bedienkomfort

MobileControl
Per Smartphone oder Tablet Status abrufen oder Geräte steuern

Miele@home
Dank Miele@home können Sie Ihre Hausgeräte clever vernetzen - für mehr Möglichkeiten.

10 x Filter
10-lagiger Metallfettfilter, geeignet zur Reinigung im Geschirrspüler

Filter-Indikator
Optische Anzeige für Fettfilter- und Aktivkohlefilter-Sättigung

ECO-Motor
Besonders effiziente Dunstabzugshaube

LED-Beleuchtung
Für optimale Ausleuchtung des gesamten Kochfeldes

INDIVIDUAL
Individuell angepasste Haube – kundenspezifische Lösung möglich

Hood in motion
Miele Dunstabzugshauben in Bewegung

Wand-Dunstabzugshauben

Produktübersicht

Achtung:
Bei Erstinbetriebnahme Umluft muss das Kohlefilter Set DKFS 36-x bestellt werden (mit Halter für die Kohlefilter)! Anschließend ist der „normale“ DKF 36-x ausreichend.

[1] Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.
[2] Normen für Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13
[3] Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAW 1620 Active	DAW 1920 Active	PUR 68 W
Bauform und Betriebsarten			
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	◆/–/–	◆/–/–	◆/–/–
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	–	–	◆
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	◆/umrüstbar/–	◆/umrüstbar/–	◆/umrüstbar/–
Bedienkomfort			
Hausgeräte-Vernetzung mit Miele@home	–	–	–
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	–	–	–
Tipptasten/Touchbedienung auf Glas	EasySwitch (Drucktasten)/–	EasySwitch (Drucktasten)/–	◆/–
Anzahl spülmaschinengeeign. Metallfettfilter/Cleancover	2 Alu/–	3 Alu/–	2 Edelstahl/◆
CleanCover	–	–	–/◆/–
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	–/–/–	–/–/–	–/–
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	–/–	–/–	–/–
Hood in Motion	–	–	–
Effizienz und Nachhaltigkeit[1]			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A/B	A/B	A/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	49,9	49,8	47,0
LED-Beleuchtung			
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	1 x 3,2/390/3.500	1 x 3,2 W/350/3.500	2 x 3/330/3.000
Ambiente-Beleuchtung weiß/farbig	–/–	–/–	–/–
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt[2]			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 2: Luftleistung (m^3/h)	395	400	395
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	62/48	62/48	56/41
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	640	645	650
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	71/57	71/57	67/52
Umluft			
In Betriebsstufe 2: Luftleistung (m^3/h)	390	390	330
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/50	64/50	64/48
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	620	620	460
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	74/60	74/60	71/56
Technische Daten			
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	673 – 993/803 – 1123	673 – 993/803 – 1123	685 – 1.005/815 – 1.135
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	598 x 50 x 500	898 x 50 x 500	598 x 62 x 500
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern[3] in mm	450/–	450/–	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,2482/230/10	0,2482/230/10	0,23/230/10
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten	◆/◆	◆/◆	◆/◆/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Teleskopierbarer Kamin	◆	◆	◆/–
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	–/–	–/–	–
Mitgeliefertes Zubehör			
Rückstauklappe	◆	◆	◆
Nachkaufbares Zubehör			
Inbetriebnahmeset für Umluft inkl. Aktivkohlefilter/Aktivkohlefilter	DKFS 36-P / DKF 36-P	DKFS 36-P / DKF 36-P	DUW 20/DKF 12-P/DKF 12-R
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1/Kamin	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	◆	◆	◆
Edelstahl	◆	◆	◆

Wand-Dunstabzugshauben

Produktübersicht







[1] Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.
[2] Normen für:
Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13
[3] Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	PUR 68 W masw	PUR 98 W	PUR 98 W masw
Bauform und Betriebsarten			
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	◆/–/–	◆/–/–	◆/–/–
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	–	◆	–
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	◆/umrüstbar/–	◆/umrüstbar/–	◆/umrüstbar/–
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	–	–	–
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 (WLAN)	–	–	–
Tipptasten/Touchbedienung auf Glas	◆/–	◆/–	◆/–
Anzahl spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter/ CleanCover	2/◆	3/◆	3/◆
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	–/◆/–	–/◆/–	–/◆/–
Fett-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	–/–	–/–	–/–
Hood in Motion/AmbientFragrance/HumidityBalance	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Effizienz und Nachhaltigkeit[1]			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A/A	A/A	A/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	47,0	49,7	49,7
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	–	–	–
LED-Beleuchtung			
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	2 x 3/330/3.000	3 x 3/450/3.000	3 x 3/450/3.000
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt[2]			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	395	395	395
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	56/41	56/41	56/41
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	650	650	650
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	67/52	67/52	67/52
Umluft			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	330	330	330
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/48	64/48	64/48
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	460	460	460
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	71/56	71/56	71/56
Technische Daten			
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	685 – 1.005/815 – 1.135	685 – 1.005/815 – 1.135	685 – 1.005/815 – 1.135
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	598 x 62 x 500	898 x 62 x 500	898 x 62 x 500
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern[3] in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,23/230/10	0,23/230/10	0,23/230/10
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	◆/◆/–	◆/◆/–	◆/◆/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	◆/–	◆/–	◆/–
Kombination mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld	–	–	–
Mitgeliefertes Zubehör			
Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	–/–	–/–	–/–
Rückstauklappe	◆	◆	◆
Nachkaufbares Zubehör			
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	DUW 20/DKF 12-P/DKF 12-R	DUW 20/DKF 12-P/DKF 12-R	DUW 20/DKF 12-P/DKF 12-R
Steuermodul DSM 400/DSM 408	◆/–	◆/–	◆/–
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1/Kamin	◆/◆/–	◆/◆/–	◆/◆/–
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	◆	◆	◆
Edelstahl	–	◆	–
Mattschwarz	◆	–	◆





[1] Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.
[2] Normen für:
Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13
[3] Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 4288 W Puristic Plus	DA 4298 W Puristic Plus	DA 4228 W Puristic Plus
Bauform und Betriebsarten			
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	◆/–/–	◆/–/–	◆/–/–
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	–	–	–
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	◆/umrüstbar/–	◆/umrüstbar/–	◆/–/–
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	◆	◆	◆
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 (WLAN)	◆	◆	◆
Tipptasten/Touchbedienung auf Glas	◆/–	◆/–	◆/–
Anzahl spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter/ CleanCover	2/◆	3/◆	4/◆
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Fett-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	◆/◆	◆/◆	◆/–
Hood in Motion/AmbientFragrance/HumidityBalance	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Effizienz und Nachhaltigkeit[1]			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A++/A	A++/A	A++/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	24,5	26,7	28,8
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	◆	◆	◆
LED-Beleuchtung			
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	2 x 3/570/3.500	3 x 3/670/3.500	3 x 3/440/3.500
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt[2]			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	390	390	390
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	52/37	52/37	52/37
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	630	630	630
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/49	64/49	64/49
Umluft			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	315	315	–
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/49	64/49	–/–
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	460	460	–
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	73/58	73/58	–/–
Technische Daten			
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	685 – 1.005/815 – 1.135	685 – 1.005/815 – 1.135	685 – 1.005/–
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	748 x 62 x 500	898 x 62 x 500	1.198 x 62 x 500
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern[3] in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,09/230/10	0,09/230/10	0,09/230/10
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	◆/◆/–	◆/◆/–	◆/◆/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Kombination mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld	empfehlenswert	empfehlenswert	empfehlenswert
Mitgeliefertes Zubehör			
Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	–/–	–/–	–/–
Rückstauklappe	◆	◆	◆
Nachkaufbares Zubehör			
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	DUW 20/DKF 12-P/DKF 12-R	DUW 20/DKF 12-P/DKF 12-R	–/–/–
Steuermodul DSM 400/DSM 408	–/◆	–/◆	–/◆
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1/Kamin	◆/◆/–	◆/◆/–	◆/◆/–
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	◆	◆	◆
Edelstahl	◆	◆	◆
Obsidianschwarz	–	–	–
Brillantweiß	–	–	–

Wand-Dunstabzugshauben

Produktübersicht





[1] Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.
[2] Normen für:
Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13
[3] Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 5798 W Next Step	DA 6698 W Puristic Edition 6000
Bauform und Betriebsarten		
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	◆/–/–	◆/–/–
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	–	–
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	◆/umrüstbar/–	◆/umrüstbar/–
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	◆	◆
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 (WLAN)	◆	◆
Tipptasten/Touchbedienung auf Glas	◆/–	–/◆
Anzahl spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter/ CleanCover	2/◆	3/◆
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Fett-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	◆/◆	◆/◆
Hood in Motion/AmbientFragrance/HumidityBalance	–/–/–	–/–/–
Effizienz und Nachhaltigkeit[1]		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A++/A	A++/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	24,1	24,6
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	◆	◆
LED-Beleuchtung		
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	2 x 3/550/3.500	3 x 3/670/3.500
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt[2]		
Abluft (nicht bei externer Variante)		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	380	400
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	52/37	52/37
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	600	640
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	63/48	63/48
Umluft		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	320	315
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	63/48	63/48
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	460	460
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	72/57	72/57
Technische Daten		
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	660 – 980/790 – 1.110	710 – 1.030/840 – 1.160
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	893 x 34 x 520	898 x 85 x 500
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern[3] in mm	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,09/230/10	0,09/230/10
Montagehinweise		
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	◆/◆/–	◆/◆/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	◆/–	◆/◆
Kombination mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld	empfehlenswert	empfehlenswert
Mitgeliefertes Zubehör		
Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	–/–	–/–
Rückstauklappe	◆	◆
Nachkaufbares Zubehör		
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	DUW 20/DKF 12-P/DKF 12-R	DUW 20/DKF 12-P/DKF 12-R
Steuermodul DSM 400/DSM 408	–/◆	–/◆
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1/Kamin	◆/◆/–	◆/◆/–
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	◆	◆
Graphitgrau	–	–
Edelstahl	◆	◆
Obsidianschwarz	–	◆
Brillantweiß	–	◆
Blackboard	–	–





[1] Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.
[2] Normen für:
Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13
[3] Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 9092 W Screen	DA 9299 W Screen Blackboard
Bauform und Betriebsarten		
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	◆/–/–	◆/–/–
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	–	–
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	◆/umrüstbar/–	◆/umrüstbar/–
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	–	◆
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 (WLAN)	–	◆
Tipptasten/Touchbedienung auf Glas	–/◆	–/◆
Anzahl spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter/ CleanCover	2/◆	3/◆
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	◆/◆/–	–/◆/◆
Fett-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	–/–	◆/◆
Hood in Motion/AmbientFragrance/HumidityBalance	–/–/–	–/–/–
Effizienz und Nachhaltigkeit[1]		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	B/B	A+++/C
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	67,7	
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	–	◆
LED-Beleuchtung		
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	1 x 3,2/300/3.500	1 x 3/300/3.500
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt[2]		
Abluft (nicht bei externer Variante)		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	415	415
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	50/36	53/38
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	670	915
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	62/48	70/57
Umluft		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	385	420
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	58/44	59/44
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	605	715
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	69/55	71/57
Technische Daten		
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	500/500	500/500
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	880 x 500 x 260	880 x 500 x 256
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern[3] in mm	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,20/230/10	0,233/230/10
Montagehinweise		
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	◆/◆/–	◆/◆/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	–/–	–/–
Kombination mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld	–	empfehlenswert
Mitgeliefertes Zubehör		
Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	–/–	–/–
Rückstauklappe	◆	◆
Nachkaufbares Zubehör		
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	–/DKF 29/DKF 29-R	–/DKF 29/DKF 29-R
Steuermodul DSM 400/DSM 408	◆/–	–/◆
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1/Kamin	◆/◆/DADC 9000	◆/◆/DADC 9000
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	◆	◆
Graphitgrau	◆	–
Obsidianschwarz	–	–
Obsidianschwarz Extern	◆	–
Brillantweiß	–	–
Blackboard	–	◆

Wand-Dunstabzugshauben

Produktübersicht

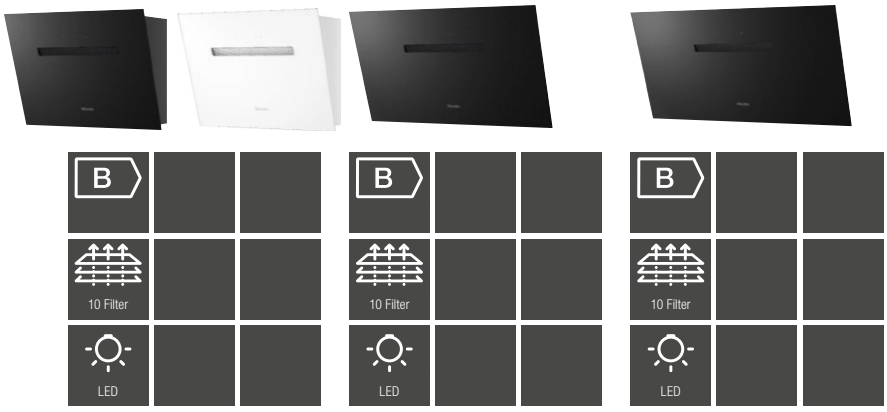

[1] Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.
[2] Normen für:
Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13
[3] Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAH 1650 Active	DAH 1850 Active	DAH 1950 Active
Bauform und Betriebsarten			
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	◆/–/–	◆/–/–	◆/–/–
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	–	–	–
Öffnungsschlitz für Absaugung im Glaspaneel/Randabsaugung	◆/–	◆/–	◆/–
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	◆/umrüstbar/–	◆/umrüstbar/–	◆/umrüstbar/–
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	–	–	–
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 (WLAN)	–	–	–
Tipptasten/Touchbedienung auf Glas	◆/ComfortControl	◆/ComfortControl	◆/ComfortControl
Anzahl spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter/ CleanCover	2/–	2/–	2/–
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	–/◆/–	–/◆/–	–/◆/–
Fett-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	–/–	–/–	–/–
Hood in Motion/AmbientFragrance/HumidityBalance	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Effizienz und Nachhaltigkeit[1]			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	B/C	B/C	B/C
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	57	57	57
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	–	–	–
Anzahl Leistungsstufen/Booster	3/1	3/1	3/1
LED-Beleuchtung			
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	1 x 3,2/330/3.500	1 x 3,2/330/3.500	1 x 3,2/330/3.500
Lichtdimmer	–	–	–
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt[2]			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	405	385	385
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	60/46	60/46	60/46
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	635	630	630
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	69/55	68/54	68/54
Umluft			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	385	370	370
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	67/53	66/52	66/52
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	570	570	570
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	74/61	74/60	74/60
Technische Daten			
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	443/443	443/443	443/443
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	598 x 443 x 388	798 x 443 x 388	898 x 443 x 388
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern[3] in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,248/230/10	0,248/230/10	0,248/230/10
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	◆/◆/–	◆/◆/–	◆/◆/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	–/–	–/–	–/–
Kombination mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld	–	–	–
Mitgeliefertes Zubehör			
Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	–/–	–/–	–/–
Rückstauklappe	◆	◆	◆
Nachkaufbares Zubehör			
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	–/DKF 29-P/DKF 29-R	–/DKF 29-P/DKF 29-R	–/DKF 29-P/DKF 29-R
Steuermodul DSM 401/DSM 409	◆/–	◆/–	◆/–
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1/Kamin	◆/◆/DADC 1000	◆/◆/DADC 1000	◆/◆/DADC 1000
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	◆	◆	◆
Graphitgrau (Haubenkörper in Mattgrau)	–	–	–
Obsidianschwarz (Haubenkörper in Mattschwarz)	◆	◆	◆
Obsidianschwarz Extern	–	–	–
Brillantweiß	◆	–	–

Wand-Dunstabzugshauben

Produktübersicht





Farbbeispiel graphitgrau DAH 2660

Farbbeispiel graphitgrau DAH 2960

[1] Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.
[2] Normen für:
Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13
[3] Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAH 2660 Escala	DAH 2960 Escala
Bauform und Betriebsarten		
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	◆/–/–	◆/–/–
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	–	–
Öffnungsschlitz für Absaugung im Glaspaneel/Randabsaugung	–/◆	–/◆
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	◆/umrüstbar/–	◆/umrüstbar/DAH 2960 EXTA obsw
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	◆	◆
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 (WLAN)	◆	◆
Tipptasten/Touchbedienung auf Glas	◆/ComfortControl	◆/ComfortControl
Anzahl spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter/ CleanCover	2/◆	2/◆
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	–/◆/–	–/◆/–
Fett-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	–/–	–/–
Hood in Motion/AmbientFragrance/HumidityBalance	–/–/–	–/–/–
Effizienz und Nachhaltigkeit[1]		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	B/C	B/D
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	56	72
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	–	–
Anzahl Leistungsstufen/Booster	3/1	3/1
LED-Beleuchtung		
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	1 x 3,2/330/3.500	1 x 3,2/330/3.500
Lichtdimmer	–	–
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt[2]		
Abluft (nicht bei externer Variante)		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	415	415
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	52/38	53/39
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	675	675
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/50	65/51
Umluft		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	380	380
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	60/46	60/46
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	575	575
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	71/57	71/57
Technische Daten		
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	443/443	443/443
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	598 x 443 x 388	898 x 443 x 388
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern[3] in mm	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,203/230/10	0,203/230/10
Montagehinweise		
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	◆/◆/–	◆/◆/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	–/–	–/–
Kombination mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld	–	–
Mitgeliefertes Zubehör		
Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	–/–	–/–
Rückstauklappe	◆	◆
Nachkaufbares Zubehör		
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	–/DKF 29-P/DKF 29-R	–/DKF 29-P/DKF 29-R
Steuermodul DSM 401/DSM 409	–/◆	–/◆
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1/Kamin	◆/◆/DADC 1000	◆/◆/DADC 1000
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	◆	◆
Graphitgrau (Haubenkörper in Mattgrau)	◆	◆
Obsidianschwarz (Haubenkörper in Mattschwarz)	◆	◆
Obsidianschwarz Extern	–	DAH 2960 EXTA obsw

Wand-Dunstabzugshauben

Produktübersicht

[1] Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.
[2] Normen für:
Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13
[3] Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

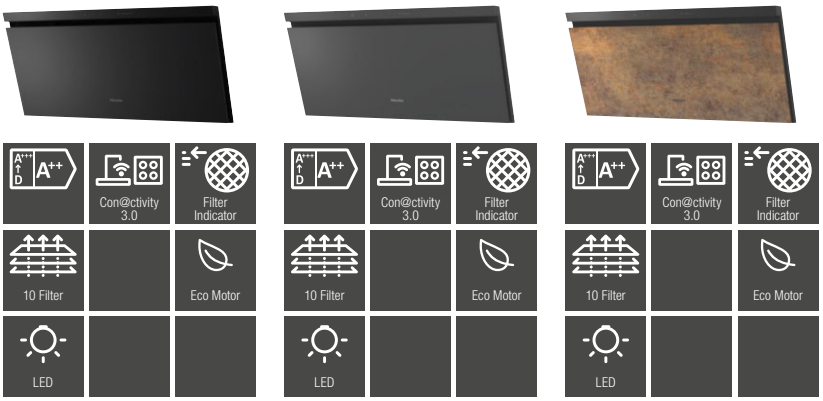

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAH 4970 Sienna obsw	DAH 4970 Sienna grgr	DAH 4970 Sienna pabo
Bauform und Betriebsarten			
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	◆/–/–	◆/–/–	◆/–/–
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	–	–	–
Öffnungsschlitz für Absaugung im Glaspaneel/Randabsaugung	–/◆	–/◆	–/◆
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	◆/umrüstbar/–	◆/umrüstbar/–	◆/umrüstbar/–
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	◆	◆	◆
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 (WLAN)	◆	◆	◆
Tipptasten/Touchbedienung auf Glas	–/SmartControl	–/SmartControl	–/SmartControl
Anzahl spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter/ CleanCover	2/◆	2/◆	2/◆
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Fett-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Hood in Motion/AmbientFragrance/HumidityBalance	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Effizienz und Nachhaltigkeit[1]			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A++/D	A++/D	A++/D
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	28	28	28
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	◆	◆	◆
Anzahl Leistungsstufen/Booster	3/2	3/2	3/2
LED-Beleuchtung			
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	1 x 3,2/260/3.500	1 x 3,2/260/3.500	1 x 3,2/260/3.500
Ambiente-Beleuchtung weiß/farbig	3 Stufen + stufenlos	3 Stufen + stufenlos	3 Stufen + stufenlos
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt[2]			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	415	415	415
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	50/36	50/36	50/36
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	875 (B:)	875 (B:)	875 (B:)
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	68/54	68/54	68/54
Umluft			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	430	430	430
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/50	64/50	64/50
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	720 (B:)	720 (B:)	720 (B:)
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	76/62	76/62	76/62
Technische Daten			
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	420/420	420/420	420/420
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	898 x 420 x 381	898 x 420 x 381	898 x 420 x 381
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern[3] in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,208/230/10	0,208/230/10	0,208/230/10
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	◆/◆/–	◆/◆/–	◆/◆/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	–/–	–/–	–/–
Kombination mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld	–	–	–
Mitgeliefertes Zubehör			
Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	–/–	–/–	–/–
Rückstauklappe	◆	◆	◆
Nachkaufbares Zubehör			
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	–/DKF 29-P/DKF 29-R	–/DKF 29-P/DKF 29-R	–/DKF 29-P/DKF 29-R
Steuermodul DSM 401/DSM 409	–/◆	–/◆	–/◆
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1/Kamin	◆/◆/DADC 1000 masw	◆/◆/DADC 1000 magr	◆/◆/DADC 1000 masw
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	◆	◆	◆
Graphitgrau (Haubenkörper in Mattgrau)	–	◆	–
Obsidianschwarz (Haubenkörper in Mattschwarz)	◆	–	–
Obsidianschwarz Extern	–	–	–
Patina Bronze Optik (Haubenkörper in Mattschwarz)	–	–	◆

Wand-Dunstabzugshauben

Produktübersicht

125 Gala Edition:
Farbe Obsidianschwarz matt:
plus 125 Wochen Garantieverlängerung
Infos unter www.miele.at/125jahre







* voraussichtlich lieferbar ab Jänner 2025.

[1] Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

[2] Normen für:
Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13

[3] Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAH 4970 Sienna cono	DAH 4980 Sienna 125 Gala Edition	DAH 4980 Sienna pearlbeige*
Bauform und Betriebsarten			
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	◆/–/–	◆/–/–	◆/–/–
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	–	–	–
Öffnungsschlitz für Absaugung im Glaspaneel/Randabsaugung	–/◆	–/◆	–/◆
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	◆/umrüstbar/–	◆/umrüstbar/–	◆/umrüstbar/–
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	◆	◆	◆
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 (WLAN)	◆	◆	◆
Tipptasten/Touchbedienung auf Glas	–/SmartControl	–/SmartControl White	–/SmartControl White
Anzahl spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter/ CleanCover	2/◆	2/◆	2/◆
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Fett-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Hood in Motion/AmbientFragrance/HumidityBalance	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Effizienz und Nachhaltigkeit[1]			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A++/D	A++/D	A++/D
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	28	28	28
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	◆	◆	◆
Anzahl Leistungsstufen/Booster	3/2	3/2	3/2
LED-Beleuchtung			
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	1 x 3,2/260/3.500	1 x 3,2/260/3.500	1 x 3,2/260/3.500
Ambiente-Beleuchtung weiß/farbig	3 Stufen + stufenlos	3 Stufen + stufenlos	3 Stufen + stufenlos
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt[2]			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	415	415	415
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	50/36	50/36	50/36
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	875 (B:)	875 (B:)	875 (B:)
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	68/54	68/54	68/54
Umluft			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	430	430	430
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/50	64/50	64/50
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	720 (B:)	720 (B:)	720 (B:)
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	76/62	76/62	76/62
Technische Daten			
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	420/420	420/420	420/420
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	898 x 420 x 381	898 x 420 x 381	898 x 420 x 381
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern[3] in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,208/230/10	0,208/230/10	0,208/230/10
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	◆/◆/–	◆/◆/–	◆/◆/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	–/–	–/–	–/–
Kombination mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld	–	–	–
Mitgeliefertes Zubehör			
Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	–/–	–/–	–/–
Rückstauklappe	◆	◆	◆
Nachkaufbares Zubehör			
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	–/DKF 29-P/DKF 29-R	–/DKF 29-P/DKF 29-R	–/DKF 29-P/DKF 29-R
Steuermodul DSM 401/DSM 409	–/◆	–/◆	–/◆
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1/Kamin	◆/◆/DADC 1000 magr	◆/◆/DADC 1000 masw	◆/◆/DADC 1000 mape
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	◆	◆	◆
Beton Optik (Haubenkörper in Mattgrau)	◆	–	–
Obsidianschwarz matt (Haubenkörper in Mattschwarz)	–	◆	–
Pearlbeige (Haubenkörper in Mattpearlbeige)	–	–	◆

Insel-Dunstabzugshauben

Produktübersicht

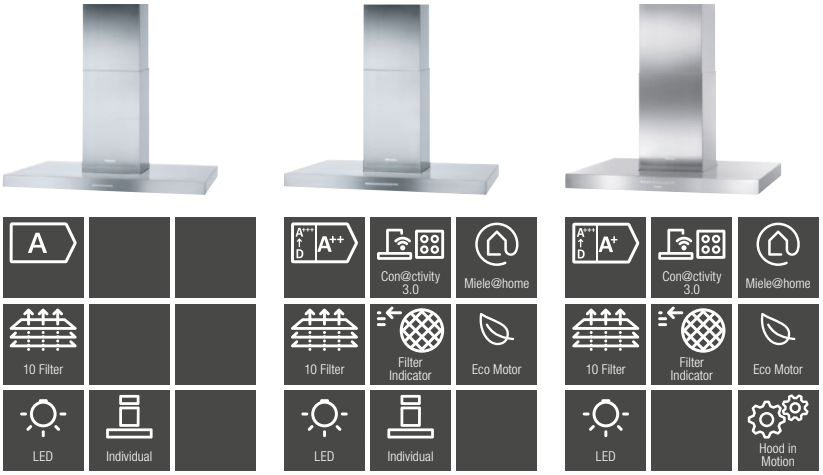

[1] Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.
[2] Normen für:
Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13
[3] Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	PUR 98 D	DA 4208 D Puristic Plus	DA 4208 V D Puristic Varia
Bauform und Betriebsarten			
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	–/◆/–	–/◆/–	–/◆/–
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	◆	–	–
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	◆/umrüstbar/–	◆/umrüstbar/◆	◆/umrüstbar/–
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	–	◆	◆
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 (WLAN)	–	◆	◆
Tipptasten/Touchbedienung auf Glas	◆/–	◆/–	◆/–
Anzahl spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter/ CleanCover	3/◆	3/◆	3/◆
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	–/◆/–	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Fett-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	–/–	◆/◆	◆/◆
Hood in Motion/AmbientFragrance/HumidityBalance	–/–/–	–/–/–	◆/–/–
Effizienz und Nachhaltigkeit[1]			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A/A	A++/A	A+/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	51,8	29,9	30,8
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	–	◆	◆
LED-Beleuchtung			
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	4 x 3/500/3.000	4 x 3/820/3.500	4 x 3/820/3.500
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt[2]			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	400	450	420
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	57/39	54/39	58/43
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	650	720	675
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	69/51	65/50	70/55
Umluft			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	330	320	290
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	66/49	64/49	64/49
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	460	480	400
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	73/56	73/57	73/58
Technische Daten			
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	690 – 990/750 – 1.060	690 – 990/750 – 1.060	755 – 1.045/755 – 1.045
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	898 x 70 x 598	898 x 70 x 598	898 x 70 x 598
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern[3] in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,23/230/10	0,12/230/10	0,29/230/10
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	◆/–/–	◆/–/–	◆/–/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	◆/–	◆/–	◆/–
Kombination mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld	–	empfehlenswert	empfehlenswert
Mitgeliefertes Zubehör			
Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	–/–	–/–	–/–
Rückstauklappe	◆	◆	◆
Nachkaufbares Zubehör			
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	DUI 32/DKF 12-P/DKF 12-R	DUI 32/DKF 12-P/DKF 12-R	DUI 32/DKF 12-P/DKF 12-R
Steuermodul DSM 400/DSM 408	◆/–	–/◆	–/◆
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1/Kamin	◆/◆/–	◆/◆/–	◆/◆/–
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	–	–	–
Edelstahl	◆	◆	◆
Edelstahl Extern	–	◆	–







[1] Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.
[2] Normen für:
Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13
[3] Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 4248 V D Puristic Varia	DA 6698 D Puristic Edition 6000	DA 6708 D Aura Edition 6000
Bauform und Betriebsarten			
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	–/◆/–	–/◆/–	–/◆/–
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	–	–	–
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	◆/–/–	◆/umrüstbar/–	–/◆/–
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	◆	◆	◆
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 (WLAN)	◆	◆	◆
Tipptasten/Touchbedienung auf Glas	◆/–	–/◆	–/◆
Anzahl spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter/ CleanCover	6/◆	3/◆	2/◆
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	◆/◆/◆	◆/◆/◆	–/◆/◆
Fett-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	◆/–	◆/◆	◆/◆
Hood in Motion/AmbientFragrance/HumidityBalance	◆/–/–	–/–/–	–/–/–
Effizienz und Nachhaltigkeit[1]			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A+/A	A++/A	C/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	30,8	32,1	80,6
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	◆	◆	–
LED-Beleuchtung			
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	4 x 3/600/3.500	3 x 3/820/3.500	4 x 3/720/3.500
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt[2]			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	420	450	–
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	58/43	53/38	–/–
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	675	730	–
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	70/55	65/50	–/–
Umluft			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	–	330	470
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	–/–	64/49	67/53
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	–	480	620
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	–/–	73/58	74/59
Technische Daten			
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	755 – 1.045/–	705 – 1.005/765 – 1.075	–/500 – 1.500
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	1.198 x 70 x 698	898 x 85 x 598	1.000 x 112 x 700
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern[3] in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,29/230/10	0,12/230/10	0,16/230/10
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	◆/–/–	◆/–/–	–/–/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	–
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	◆/–	◆/–	–/–
Kombination mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld	empfehlenswert	empfehlenswert	empfehlenswert
Mitgeliefertes Zubehör			
Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	–/–	–/–	◆/–
Rückstauklappe	◆	◆	–
Nachkaufbares Zubehör			
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	–/–/–	DUI 32/DKF 12-P/DKF 12-R	–/DKF 21/ DKF 21-R
Steuermodul DSM 400/DSM 408	–/◆	–/◆	–/–
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1/Kamin	◆/◆/–	◆/◆/–	–/–/–
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	–	–	–
Edelstahl	◆	◆	◆
Obsidianschwarz	–	◆	◆
Brillantweiß	–	◆	◆

Insel-Dunstabzugshauben

Produktübersicht



[1] Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.
[2] Normen für:
Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13
[3] Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	**DA 7378 D Aura 4.0 Ambient**
Bauform und Betriebsarten	
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	–/◆/–
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	–
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	–/◆/–
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 (WLAN)	◆
Tipptasten/Drehknebel	–/–
Anzahl spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter/ CleanCover	1/◆
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	–/◆/◆
Fett-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	◆/◆
Hood in Motion/AmbientFragrance/HumidityBalance	Öffnung Wrasenschirm/◆/◆
Effizienz und Nachhaltigkeit[1]	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A+/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	31,6
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	◆
LED-Beleuchtung	
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	2 x 5/350/3.500
Ambiente-Beleuchtung weiß/farbig	–/◆
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt[2]	
Abluft (nicht bei externer Variante)	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	–
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	–/–
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	–
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	–/–
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	440
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	66/52
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	600
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	73/59
Technische Daten	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	–/700 – 1.000
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	700 x 440 x 500
Maße Haubenkörper in mm (Ø x H)	500 x 440
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern[3] in mm	450/–
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,13/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	–/–/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	–
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	–/–
Kombination mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld	erforderlich
Mitgeliefertes Zubehör	
Duftflakon	◆
Aktivkohlefilter/Entfeuchtungsfilter	◆/◆
Rückstauklappe	–
Nachkaufbares Zubehör	
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	–/–/DKF 28-R
Steuermodul DSM 400/DSM 408	–/–
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1/Kamin	–/–/–
Duftflakon SummerGarden/MintyFields/FrenchBakery	◆/◆/◆
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	–
Brillantweiß	◆

Downdraft Dunstabzugssysteme

Produktübersicht

[1] Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern

[2] Normen für:
Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13





Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAD 4841 Black Levantar	DAD 4941 Black Levantar
Bauform und Betriebsarten		
Downdraft Dunstabzugssystem	◆	◆
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	◆/umrüstbar/–	◆/umrüstbar/–
Bedienkomfort		
Vernetzung Miele@home	◆	◆
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 (WLAN)	◆	◆
SmartControl Bedienung/Farbe Touchbedienung	◆/gelb	◆/gelb
Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 15 Min.	◆/◆	◆/◆
Anzahl spülmaschinengeeignete Metallfettfilter/CleanCover	2/◆	2/◆
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	◆/◆	◆/◆
Hood in Motion	◆	◆
Effizienz und Nachhaltigkeit[1]		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A/B	A/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	42,0	42,0
LED-Beleuchtung		
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	1 x 11,2/400/3.500	1 x 11,2/400/3.500
Lichtdimmerfunktion	3 Stufen	3 Stufen
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt[2]		
Abluft (nicht bei externer Variante)		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	440	440
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	62/49	62/49
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	640	640
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	72/58	72/58
Umluft		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	415	415
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	69/56	69/56
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	555	555
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	76/62	76/62
Technische Daten		
Gesamthaubenhöhe Abluft/Umluft in mm	936	936
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	916 x 300 x 120	936 x 300 x 120
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,251/230/10	0,251/230/10
Montagehinweise		
Abluftanschluss oben, hinten, seitlich, unten	◆	◆
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150
Optimale Kombination mit Kochfeld	KM 7689 FL	KM 7697 FL
Nachkaufbares Zubehör		
Umbausatz Umluft/Umluft Plug&Play	DUU 600/DUP 150	DUU 600/DUP 150
Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	DKF 30-P/DKF 30-R	DKF 30-P/DKF 30-R
Steuermodul DSM 400/DSM 408	–/–	–/–
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	◆/◆	◆/◆
Rückstauklappe	–	–
Edelstahl	◆	◆

Flachpaneel-Dunstabzugshauben

Produktübersicht

Achtung:
Bei Erstinbetriebnahme Umluft muss das Kohlefilter Set DKFS 31-x bestellt werden (mit Halter für die Kohlefilter)! Anschließend ist der „normale“ DKF 31-x ausreichend.

[1] Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.
[2] Normen für Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13
[3] Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

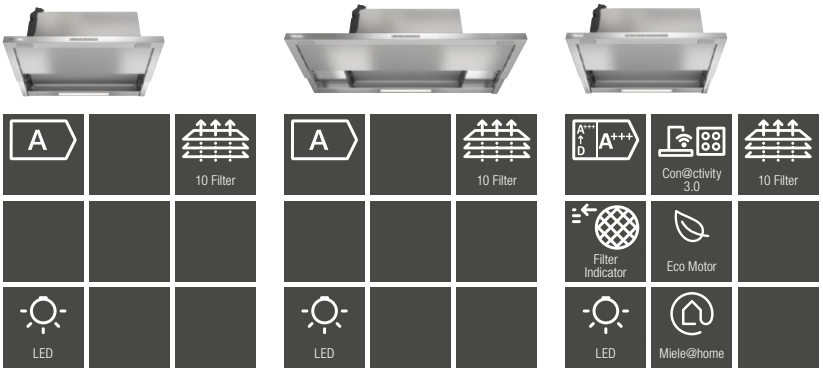

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAS 2620	DAS 2920	DAS 4620
Bauform und Betriebsarten			
Flachpaneel	◆	◆	◆
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	◆/umrüstbar/◆	◆/umrüstbar/◆	◆/umrüstbar/–
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	–	–	◆
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 (WLAN)	–	–	◆
EasySwitch/SmartControl-Bedienung	◆/–	◆/–	◆/–
Farbe Touchbedienung	–	–	–
Anzahl spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter/ CleanCover	1/◆	1/◆	1/◆
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	–/–/–	–/–/–	–/◆/◆
Programmierbare Fett- und Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige	–/–	–/–	◆/◆
Powermanagement	–	–	◆
Effizienz und Nachhaltigkeit[1]			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A/A	A/A	A+++/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	42	42	23
ECO-Motor (Gleichstrom-Motor)	–	–	◆
Anzahl Leistungsstufen/Booster	3 /1	3 /1	3/1
LED-Beleuchtung			
Anzahl x Watt/ Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	1 x 3,2/auf Anfrage/3.500	1 x 3,2/auf Anfrage/3.500	1 x 3/auf Anfrage/3.500
Lichtdimmer	–	–	Stufenlos
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt[2]			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	410	410	400
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	61/47	61/47	56/42
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	555	555	600
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	68/54	69/55	66/53
Umluft			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	415	415	380
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	68/54	68/54	62/48
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	550	550	585
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	74/61	75/61	72/59
Technische Daten			
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	436/436	436/436	436/436
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	596 x 32 x 273	896 x 32 x 273	596 x 32 x 273
Mindestabstand über Elektrokochfeldern/Gaskochfeldern [3] in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,203/230/10	0,203/230/10	0,093 /230/10
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	◆/–/–	◆/–/–	◆/–/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Schrankhöhe	mind. 43 cm	mind. 43 cm	mind. 43 cm
Gewürzbord möglich	◆	◆	◆
Kombination mit WLAN-fähigem Kochfeld	–	–	empfehlenswert
Mitgeliefertes Zubehör			
Rückstauklappe	◆	◆	◆
Nachkaufbares Zubehör			
Umbausatz Umluft	DUU 151	DUU 151	DUU 151
Erstinbetriebnahmeset Aktivkohlefilter mit Halterung	DKFS 31-P	DKFS 31-P	DKFS 31-P
Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	DKF 31-P/DKF 31-R	DKF 31-P/DKF 31-R	DKF 31-P/DKF 31-R
Steuermodul DSM 400/DSM 408	–/–	–/–	–/◆
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Montagekit für Originalmöbelleiste DML 2000	◆	◆	◆
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	◆	◆	◆
Edelstahl	◆	◆	◆
Edelstahl Extern	◆	◆	-

Achtung:
Bei Erstinbetriebnahme Umluft muss das Kohlefilter Set DKFS 31-x bestellt werden (mit Halter für die Kohlefilter)! Anschließend ist der „normale" DKF 31-x ausreichend.

[1] Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.
[2] Normen für Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13
[3] Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.







Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAS 4620 masw	DAS 4920	DAS 4920 masw
Bauform und Betriebsarten			
Flachpaneel	◆	◆	◆
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	◆/umrüstbar/–	◆/umrüstbar/–	◆/umrüstbar/–
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	◆	◆	◆
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 (WLAN)	◆	◆	◆
EasySwitch/SmartControl-Bedienung	◆/–	◆/–	◆/–
Farbe Touchbedienung	–	–	–
Anzahl spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter/ CleanCover	1/◆	1/◆	1/◆
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	–/◆/◆	–/◆/◆	–/◆/◆
Programmierbare Fett- und Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Powermanagement	◆	◆	◆
Effizienz und Nachhaltigkeit[1]			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A+++/A	A+++/A	A+++/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	23	23	23
ECO-Motor (Gleichstrom-Motor)	◆	◆	◆
Anzahl Leistungsstufen/Booster	3/1	3/1	3/1
LED-Beleuchtung			
Anzahl x Watt/ Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	1 x 3/auf Anfrage/3.500	1 x 3/auf Anfrage/3.500	1 x 3/auf Anfrage/3.500
Lichtdimmer	Stufenlos	Stufenlos	Stufenlos
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt[2]			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	400	400	400
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	56/42	55/41	55/41
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	600	600	600
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	66/53	66/56	66/56
Umluft			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	380	380	380
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	62/48	61/48	61/48
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	585	585	585
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	72/59	73/59	73/59
Technische Daten			
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	436/436	436/436	436/436
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	596 x 32 x 273	896 x 32 x 273	896 x 32 x 273
Mindestabstand über Elektrokochfeldern/Gaskochfeldern [3] in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,093 /230/10	0,093 /230/10	0,093 /230/10
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	◆/–/–	◆/–	◆/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Schrankhöhe	mind. 43 cm	mind. 43 cm	mind. 43 cm
Gewürzbord möglich	◆	◆	◆
Kombination mit WLAN-fähigem Kochfeld	empfehlenswert	empfehlenswert	empfehlenswert
Mitgeliefertes Zubehör			
Rückstauklappe	◆	◆	◆
Nachkaufbares Zubehör			
Umbausatz Umluft	DUU 151	DUU 151	DUU 151
Erstinbetriebnahmeset Aktivkohlefilter mit Halterung	DKFS 31-P	DKFS 31-P	DKFS 31-P
Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	DKF 31-P/DKF 31-R	DKF 31-P/DKF 31-R	DKF 31-P/DKF 31-R
Steuermodul DSM 400/DSM 408	–/◆	–/◆	–/◆
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Montagekit für Originalmöbelleiste DML 2000	◆	◆	◆
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	◆	◆	◆
Edelstahl	–	◆	–
Mattschwarz	◆	–	◆

Flachpaneel-Dunstabzugshauben

Produktübersicht

Achtung:
Bei Erstinbetriebnahme Umluft muss das Kohlefilter Set DKFS 31-x bestellt werden (mit Halter für die Kohlefilter)! Anschließend ist der „normale" DKF 31-x ausreichend.

[1] Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.
[2] Normen für Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13
[3] Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAS 4630	DAS 4930
Bauform und Betriebsarten		
Flachpaneel	◆	◆
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	◆/umrüstbar/–	◆/umrüstbar/–
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	◆	◆
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 (WLAN)	◆	◆
EasySwitch/SmartControl-Bedienung	–/◆	–/◆
Farbe Touchbedienung	Gelb	Gelb
Anzahl spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter/ CleanCover	1/◆	1/◆
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	–/◆/◆	–/◆/◆
Programmierbare Fett- und Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige	◆/◆	◆/◆
Powermanagement	◆	◆
Effizienz und Nachhaltigkeit[1]		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A+++/A	A+++/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	24	23
ECO-Motor (Gleichstrom-Motor)	◆	◆
Anzahl Leistungsstufen/Booster	3/2	3/2
LED-Beleuchtung		
Anzahl x Watt/ Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	1 x 3/auf Anfrage/3.500	1 x 3/auf Anfrage/3.500
Lichtdimmer	3 Stufen	3 Stufen
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt[2]		
Abluft (nicht bei externer Variante)		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	400	400
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	56/42	55/41
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	720	720
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	70/57	70/56
Umluft		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	380	380
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	62/48	61/48
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	695	695
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	77/63	77/63
Technische Daten		
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	436/436	436/436
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	596 x 32 x 279	896 x 32 x 279
Mindestabstand über Elektrokochfeldern/Gaskochfeldern [3] in mm	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,163/230/10	0,163/230/10
Montagehinweise		
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	◆/–	◆/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150
Schrankhöhe	mind. 43 cm	mind. 43 cm
Gewürzbord möglich	◆	◆
Kombination mit WLAN-fähigem Kochfeld	empfehlenswert	empfehlenswert
Mitgeliefertes Zubehör		
Rückstauklappe	◆	◆
Nachkaufbares Zubehör		
Umbausatz Umluft	DUU 151	DUU 151
Erstinbetriebnahmeset Aktivkohlefilter mit Halterung	DKFS 31-P	DKFS 31-P
Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	DKF 31-P/DKF 31-R	DKF 31-P/DKF 31-R
Steuermodul DSM 400/DSM 408	–/◆	–/◆
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	◆/◆	◆/◆
Montagekit für Originalmöbelleiste DML 2000	–	–
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	◆	◆
Edelstahl	◆	◆

Flachpaneel-Dunstabzugshauben

Produktübersicht

Achtung:
Bei Erstinbetriebnahme Umluft muss das Kohlefilter Set DKFS 31-x bestellt werden (mit Halter für die Kohlefilter)! Anschließend ist der „normale" DKF 31-x ausreichend.

[1] Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.
[2] Normen für Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13
[3] Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

125 Edition:
Gutschein für Sensitive AirClean-Filter DKF 31-S



125 Edition:
Gutschein für Sensitive AirClean-Filter DKF 31-S



Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAS 4631 125 Edition	DAS 4931 125 Edition
Bauform und Betriebsarten		
Flachpaneel	◆	◆
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	◆/umrüstbar/–	◆/umrüstbar/–
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	◆	◆
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 (WLAN)	◆	◆
EasySwitch/SmartControl-Bedienung	–/◆	–/◆
Farbe Touchbedienung	Gelb	Gelb
Anzahl spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter/ CleanCover	1/◆	1/◆
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	–/◆/◆	–/◆/◆
Programmierbare Fett- und Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige	◆/◆	◆/◆
Powermanagement	◆	◆
Effizienz und Nachhaltigkeit[1]		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A+++/A	A+++/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	24	23
ECO-Motor (Gleichstrom-Motor)	◆	◆
Anzahl Leistungsstufen/Booster	3/2	3/2
LED-Beleuchtung		
Anzahl x Watt/ Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	1 x 3/auf Anfrage/3.500	1 x 3/auf Anfrage/3.500
Lichtdimmer	3 Stufen	3 Stufen
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt[2]		
Abluft (nicht bei externer Variante)		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	400	400
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	56/42	55/41
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	720	720
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	70/57	70/56
Umluft		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	380	380
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	62/48	61/48
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	695	695
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	77/63	77/63
Technische Daten		
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	436/436	436/436
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	596 x 32 x 279	896 x 32 x 279
Mindestabstand über Elektrokochfeldern/Gaskochfeldern [3] in mm	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,163/230/10	0,163/230/10
Montagehinweise		
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	◆/–	◆/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150
Schrankhöhe	mind. 43 cm	mind. 43 cm
Gewürzbord möglich	◆	◆
Kombination mit WLAN-fähigem Kochfeld	empfehlenswert	empfehlenswert
Mitgeliefertes Zubehör		
Rückstauklappe	◆	◆
Gutschein für Sensitiv AirCleanFilter DKF 31-S	◆	◆
Nachkaufbares Zubehör		
Umbausatz Umluft	DUU 151	DUU 151
Erstinbetriebnahmeset Aktivkohlefilter mit Halterung	DKFS 31-P	DKFS 31-P
Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	DKF 31-P/DKF 31-R	DKF 31-P/DKF 31-R
Steuermodul DSM 400/DSM 408	–/◆	–/◆
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	◆/◆	◆/◆
Montagekit für Originalmöbelleiste DML 2000	–	–
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	◆	◆
Edelstahl	◆	◆

Flachpaneel-Dunstabzugshauben

Produktübersicht

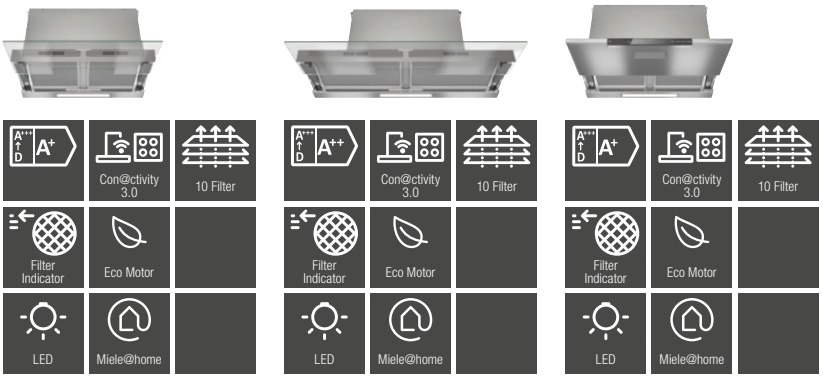

[1] Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.
[2] Normen für Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13
[3] Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAS 4640	DAS 4940	DAS 8630
Bauform und Betriebsarten			
Flachpaneel	◆	◆	◆
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	◆/umrüstbar/–	◆/umrüstbar/–	◆/umrüstbar/–
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	◆	◆	◆
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 (WLAN)	◆	◆	◆
EasySwitch/SmartControl-Bedienung	◆/–	◆/–	–/◆
Farbe Touchbedienung	–	–	Weiß
Anzahl spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter/ CleanCover	2/◆	2/◆	2/◆
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	–/◆/◆	–/◆/◆	–/◆/◆
Programmierbare Fett- und Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Powermanagement	◆	◆	◆
Effizienz und Nachhaltigkeit[1]			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A+/B	A++/B	A+/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	27	25	27
ECO-Motor (Gleichstrom-Motor)	◆	◆	◆
Anzahl Leistungsstufen/Booster	3/1	3/1	3/2
LED-Beleuchtung			
Anzahl x Watt/ Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	1 x 3/auf Anfrage/3.500	1 x 3/auf Anfrage/3.500	1 x 3/auf Anfrage/3.500
Lichtdimmer	Stufenlos	Stufenlos	3 Stufen
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt[2]			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	380	400	380
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	52/39	51/38	52/38
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	600	625	810
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/50	62/48	71/57
Umluft			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	405	425	405
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	61/48	61/47	61/47
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	580	610	685
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	70/57	70/56	74/61
Technische Daten			
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	343/343	343/343	337/337
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	561 x 6 x 307	861 x 6 x 307	561 x 15 x 307
Mindestabstand über Elektrokochfeldern/Gaskochfeldern [3] in mm	450/nicht möglich	450/nicht möglich	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,083/230/10	0,083/230/10	0,233/230/10
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	◆/◆/–	◆/◆/–	◆/◆/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Schrankhöhe	mind. 36 cm	mind. 36 cm	mind. 36 cm
Gewürzbord möglich	–	–	–
Kombination mit WLAN-fähigem Kochfeld	erforderlich	erforderlich	erforderlich
Mitgeliefertes Zubehör			
Rückstauklappe	◆	◆	◆
Nachkaufbares Zubehör			
Umbausatz Umluft	DUU 151	DUU 151	DUU 151
Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	DKF 31-P/DKF 31-R	DKF 31-P/DKF 31-R	DKF 31-P/DKF 31-R
Steuermodul DSM 400/DSM 408	–/◆	–/◆	–/◆
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Montagekit für Originalmöbelleiste DML 2000	–	–	–
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	◆	◆	◆
Edelstahl	◆	◆	◆



[1] Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.
[2] Normen für Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13
[3] Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAS 8930
Bauform und Betriebsarten	
Flachpaneel	◆
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	◆/umrüstbar/–
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 (WLAN)	◆
EasySwitch/SmartControl-Bedienung	–/◆
Farbe Touchbedienung	Weiß
Anzahl spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter/ CleanCover	2/◆
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	–/◆/◆
Programmierbare Fett- und Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige	◆/◆
Powermanagement	◆
Effizienz und Nachhaltigkeit[1]	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A++/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	25
ECO-Motor (Gleichstrom-Motor)	◆
Anzahl Leistungsstufen/Booster	3/2
LED-Beleuchtung	
Anzahl x Watt/ Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	1 x 3/auf Anfrage/3.500
Lichtdimmer	3 Stufen
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt[2]	
Abluft (nicht bei externer Variante)	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	400
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	51/37
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	880
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	70/56
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	425
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	61/47
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	720
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	74/60
Technische Daten	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	337/337
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	861 x 15 x 307
Mindestabstand über Elektrokochfeldern/Gaskochfeldern [3] in mm	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,233/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	◆/◆
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Schrankhöhe	mind. 36 cm
Gewürzbord möglich	–
Kombination mit WLAN-fähigem Kochfeld	–
Mitgeliefertes Zubehör	
Rückstauklappe	◆
Nachkaufbares Zubehör	
Umbausatz Umluft	DUU 151
Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	DKF 31-P/DKF 31-R
Steuermodul DSM 400/DSM 408	–/◆
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	◆/◆
Montagekit für Originalmöbelleiste DML 2000	–
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	◆
Edelstahl	◆

Lüfterbausteine

Produktübersicht

[1] Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.
[2] Normen für:
Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13
[3] Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

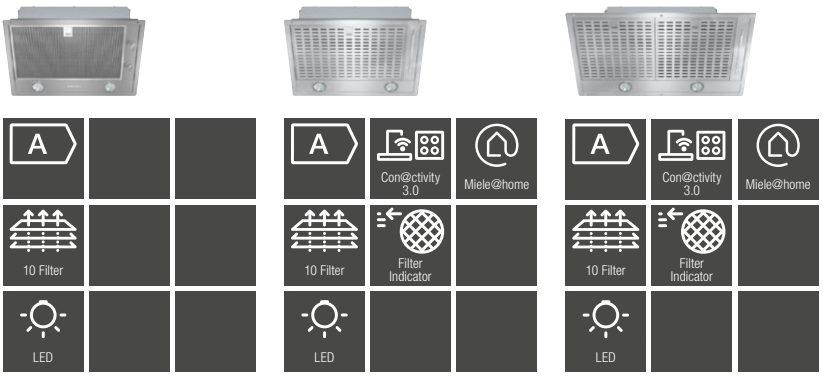

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 2450-1	DA 2558	DA 2578
Bauform und Betriebsarten			
Lüfterbaustein	◆	◆	◆
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	–	–	–
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	◆/umrüstbar/–	◆/umrüstbar/–	◆/umrüstbar/–
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	–	◆	◆
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 (WLAN)	–	◆	◆
Tipptasten/Drehknebel	–/◆	◆/–	◆/–
Anzahl spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter/ CleanCover	1/◆	1/◆	2/◆
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	–/–/–	–/◆/◆	–/◆/◆
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	–/–	◆/◆	◆/◆
Effizienz und Nachhaltigkeit[1]			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A/B	A/B	A/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	52,6	51,7	51,7
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	–	–	–
LED-Beleuchtung			
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	2 x 3/330/3.000	2 x 3/330/3.000	2 x 3/300/3.000
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt[2]			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	590	360	360
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	66/52	56/41	56/41
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	–	600	600
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	–/–	67/52	67/52
Umluft			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	525	320	320
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	71/57	63/48	63/48
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	–	530	530
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	–/–	72/57	72/57
Technische Daten			
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	532 x 50 x 372	532 x 50 x 372	702 x 50 x 402
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern[3] in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,23/230/10	0,23/230/10	0,23/230/10
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	◆/◆/–	◆/◆/–	◆/◆/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Mitgeliefertes Zubehör			
Rückstauklappe	◆	◆	◆
Nachkaufbares Zubehör			
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter	DUU 151/DKF 15-P	DUU 151/DKF 15-P	DUU 151/DKF 15-P
Steuermodul DSM 400/DSM 408	–/–	–/◆	–/◆
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	◆	◆	◆
Edelstahl	◆	◆	◆





[1] Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.
[2] Normen für:
Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13
[3] Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 2360	DA 2390
Bauform und Betriebsarten		
Lüfterbaustein	◆	◆
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	–	–
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	◆/umrüstbar/–	◆/umrüstbar/–
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	–	–
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 (WLAN)	–	–
Tipptasten/Drehknebel	◆/–	◆/–
Anzahl spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter/ CleanCover	1/◆	2/◆
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	–/◆/–	–/◆/–
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	–/–	–/–
Effizienz und Nachhaltigkeit[1]		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A/B	A/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	49,1	55,3
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	–	–
LED-Beleuchtung		
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	2 x 3/350/3.000	4 x 3/500/3.000
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt[2]		
Abluft (nicht bei externer Variante)		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	360	360
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	52/38	52/38
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	600	600
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/50	64/50
Umluft		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	320	320
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/49	64/49
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	500	500
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	72/57	72/57
Technische Daten		
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	584 x 63 x 297	884 x 63 x 297
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern[3] in mm	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,23/230/10	0,23/230/10
Montagehinweise		
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	◆/◆/–	◆/◆/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150
Mitgeliefertes Zubehör		
Rückstauklappe	◆	◆
Nachkaufbares Zubehör		
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter	DUU 151/DKF 19-P	DUU 151/DKF 19-P
Steuermodul DSM 400/DSM 408	–/–	–/–
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	◆/◆	◆/◆
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	◆	◆
Edelstahl	◆	◆

Lüfterbausteine

Produktübersicht

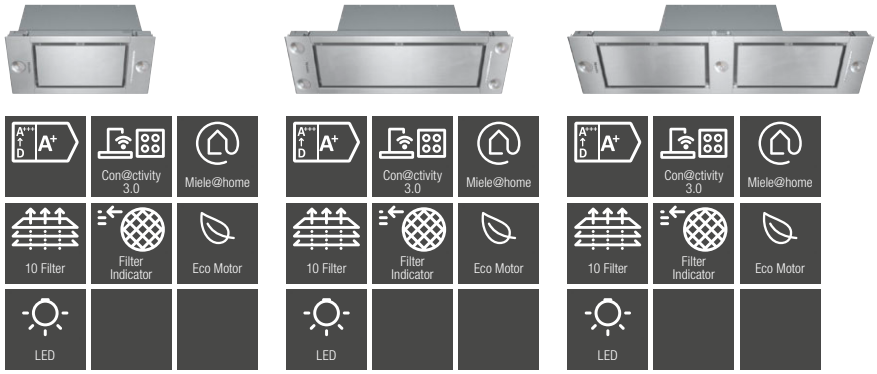

[1] Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.
[2] Normen für:
Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13
[3] Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 2668	DA 2698	DA 2628
Bauform und Betriebsarten			
Lüfterbaustein	◆	◆	◆
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	–	–	–
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	◆/umrüstbar/–	◆/umrüstbar/–	◆/–/–
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	◆	◆	◆
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 (WLAN)	◆	◆	◆
Tipptasten/Drehknebel	◆/–	◆/–	◆/–
Anzahl spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter/ CleanCover	2/◆	2/◆	4/◆
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	–/◆/◆	–/◆/◆	–/◆/◆
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	◆/◆	◆/◆	◆/–
Effizienz und Nachhaltigkeit[1]			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A+/A	A+/A	A+/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	28,4	28,6	26,8
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	◆	◆	◆
LED-Beleuchtung			
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	2 x 4,5/700/3.500	4 x 3/650/3.500	3 x 4,5/700/3.500
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt[2]			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	365	400	400
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	51/37	51/37	51/37
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	585	640	640
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/50	62/48	62/48
Umluft			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	330	365	–
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/49	62/48	–/–
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	490	535	–
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	74/60	74/59	–/–
Technische Daten			
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	580 x 64 x 293	880 x 64 x 293	1.180 x 64 x 293
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern[3] in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,09/230/10	0,09/230/10	0,09/230/10
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	◆/◆/–	◆/◆/–	◆/◆/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Mitgeliefertes Zubehör			
Rückstauklappe	◆	◆	◆
Nachkaufbares Zubehör			
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter	DUU 151/DKF 19-P	DUU 151/DKF 19-P	–/–
Steuermodul DSM 400/DSM 408	–/◆	–/◆	–/◆
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	◆	◆	◆
Edelstahl	◆	◆	◆
Brillantweiß	–	◆	–

Deckengebläse

Produktübersicht





[1] Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.
[2] Normen für:
Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13
[3] Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAC 2940 Stella	DAC 2240 Stella
Bauform und Betriebsarten		
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	–/–/◆	–/–/◆
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	–	–
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	◆/umrüstbar/–	◆/umrüstbar/–
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	◆	◆
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 (WLAN)/Con@ctivity Plus	◆/◆	◆/◆
Bedienung	EasySwitch	EasySwitch
Anzahl spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter/ CleanCover	4/◆	4/◆
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	–/◆/◆	–/◆/◆
Fett-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	◆/◆	◆/◆
Hood in Motion/AmbientFragrance/HumidityBalance	–/–/–	–/–/–
Effizienz und Nachhaltigkeit[1]		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A++/C	A++/C
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	31,7	31,4
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	◆	◆
Anzahl Leistungsstufen/Booster	3/1	3/1
LED-Beleuchtung		
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	2 x 7,2/525/3.500	2 x 7,2/450/3.500
Lichtdimmer	–	–
Ambiente-Beleuchtung	–	–
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt[2]		
Abluft (nicht bei externer Variante)		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	510	505
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	61/45	62/46
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	685	680
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	68/53	68/53
Umluft		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	425	410
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	65/50	65/49
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	525	515
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	70/54	70/54
Technische Daten		
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	196/196	196/196
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	880 x 196 x 500	1165 x 196 x 500
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern[3] in mm	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,17/230/10	0,17/230/10
Montagehinweise		
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	–/–/◆	–/–/◆
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	–/–	–/–
Mitgeliefertes Zubehör		
Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	–/–	–/–
Rückstauklappe	◆	◆
Fernbedienung DARC 7	◆	◆
Nachkaufbares Zubehör		
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	DUU 600/DKF 35-P/DKF 40-P	DUU 600/DKF 35-P/DKF 40-P
Steuermodul DSM 401/DSM 409	–/◆	–/◆
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1/Kamin	◆/◆/–	◆/◆/–
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	◆	◆
Edelstahl	◆	◆
Edelstahl Extern	–	–
Mattweiß	◆	◆
Mattschwarz	–	–

Deckengebläse

Produktübersicht





[1] Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.
[2] Normen für:
Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13
[3] Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.
[4] für EXTERNE Varianten abweichende Typenbezeichnung

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAC 4940 Stella Ambient	DAC 4240 Stella Ambient
Bauform und Betriebsarten		
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	–/–/◆	–/–/◆
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	–	–
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb[4]	◆/umrüstbar/◆	◆/umrüstbar/–
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	◆	◆
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 (WLAN)/Con@ctivity Plus	◆/◆	◆/◆
Bedienung	EasySwitch	EasySwitch
Anzahl spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter/ CleanCover	4/◆	4/◆
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Fett-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	◆/◆	◆/◆
Hood in Motion/AmbientFragrance/HumidityBalance	–/–/–	–/–/–
Effizienz und Nachhaltigkeit[1]		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A++/C	A++/C
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	32	31,2
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	◆	◆
Anzahl Leistungsstufen/Booster	3/2	3/2
LED-Beleuchtung		
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	2 x 7,2/470/3500	2 x7,2/440/3500
Lichtdimmer	Stufenlos	Stufenlos
Ambiente-Beleuchtung	◆	◆
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt[2]		
Abluft (nicht bei externer Variante)		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	505	510
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	59/43	60/44
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	755 (B:)	750 (B:)
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	68/52	68/52
Umluft		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	425	420
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	63/48	63/48
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	565 (B:)	550 (B:)
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	69/54	69/54
Technische Daten		
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	196/196	196/196
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	880 x 196 x 500	1165 x 196 x 500
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern[3] in mm	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,198/230/10	0,198/230/10
Montagehinweise		
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	–/–/◆	–/–/◆
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	–/–	–/–
Mitgeliefertes Zubehör		
Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	–/–	–/–
Rückstauklappe	◆	◆
Fernbedienung DARC 7	◆	◆
Nachkaufbares Zubehör		
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	DUU 600/DKF 35-P/DKF 40-P	DUU 600/DKF 35-P/DKF 40-P
Steuermodul DSM 401/DSM 409	–/◆	–/◆
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1/Kamin	◆/◆/–	◆/◆/–
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	◆	◆
Edelstahl	◆	◆
Edelstahl Extern	DAC 4943 EDST EXTA	–
Mattweiß	◆	◆
Mattschwarz	◆	◆

Unterbauhauben

Produktübersicht

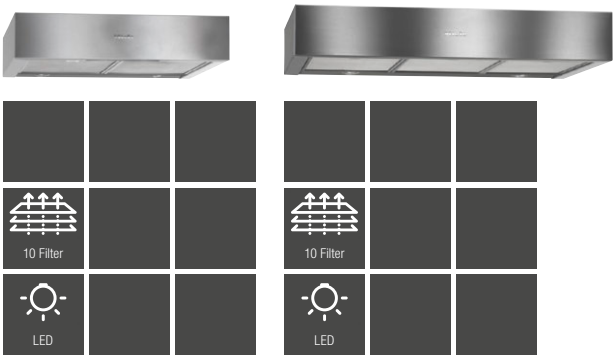

[1] Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.
[2] Normen für:
Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13
[3] Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 1260	DA 1200
Bauform und Betriebsarten		
Unterbauhaube	◆	◆
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	–	–
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	◆/umrüstbar/–	◆/umrüstbar/–
Bedienkomfort		
Tipptasten/Schiebeschalter	–/◆	–/◆
Anzahl spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter/ CleanCover	2/◆	3/◆
Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	–/–	–/–
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	–/–	–/–
Effizienz und Nachhaltigkeit[1]		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	C/A	C/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	91,6	90,4
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	–	–
LED-Beleuchtung		
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	2 x 3/330/3.000	2 x 3/275/3.000
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt[2]		
Abluft (nicht bei externer Variante)		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	355	355
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/50	64/50
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	545	545
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	74/60	74/60
Umluft		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	195	195
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	73/59	73/59
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	220	220
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	75/62	75/62
Technische Daten		
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	598 x 125 x 500	998 x 125 x 500
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern[3] in mm	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,24/230/10	0,24/230/10
Montagehinweise		
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	◆/–/–	◆/–/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150
Mitgeliefertes Zubehör		
Rückstauklappe	◆	◆
Nachkaufbares Zubehör		
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter	–/DKF 18-P	–/DKF 18-P
Steuermodul DSM 400/DSM 408	–/–	–/–
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	◆/◆	◆/◆
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	◆	◆
Edelstahl	◆	◆
Brillantweiß	◆	–

Zwischenbauhauben

Produktübersicht



[1] Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.
[2] Normen für:
Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13
[3] Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	**DA 1867**
Bauform und Betriebsarten	
Zwischenbauhaube	◆
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	◆/umrüstbar/–
Bedienkomfort	
Tipptasten	◆
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter	2
Effizienz und Nachhaltigkeit[1]	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	C/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	101,3
LED-Beleuchtung	
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	2 x 1,1/210/–
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt[2]	
Abluft (nicht bei externer Variante)	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	610
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	67/55
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	690
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	69/57
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m^3/h)	315
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	75/63
In Boosterstufe: Luftleistung (m^3/h)	330
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	76/64
Technische Daten	
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	599 x 450 x 275
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern[3] in mm	650/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,25/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	◆/–/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Mitgeliefertes Zubehör	
Rückstauklappe	◆
Nachkaufbares Zubehör	
Aktivkohlefilter	DKF 14-P
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	◆/◆
Reduzierstutzen von 150 auf 120 mm Ø	◆
Edelstahl	◆

Zubehör für Dunstabzugshauben

Geruchsfilter mit Aktivkohle

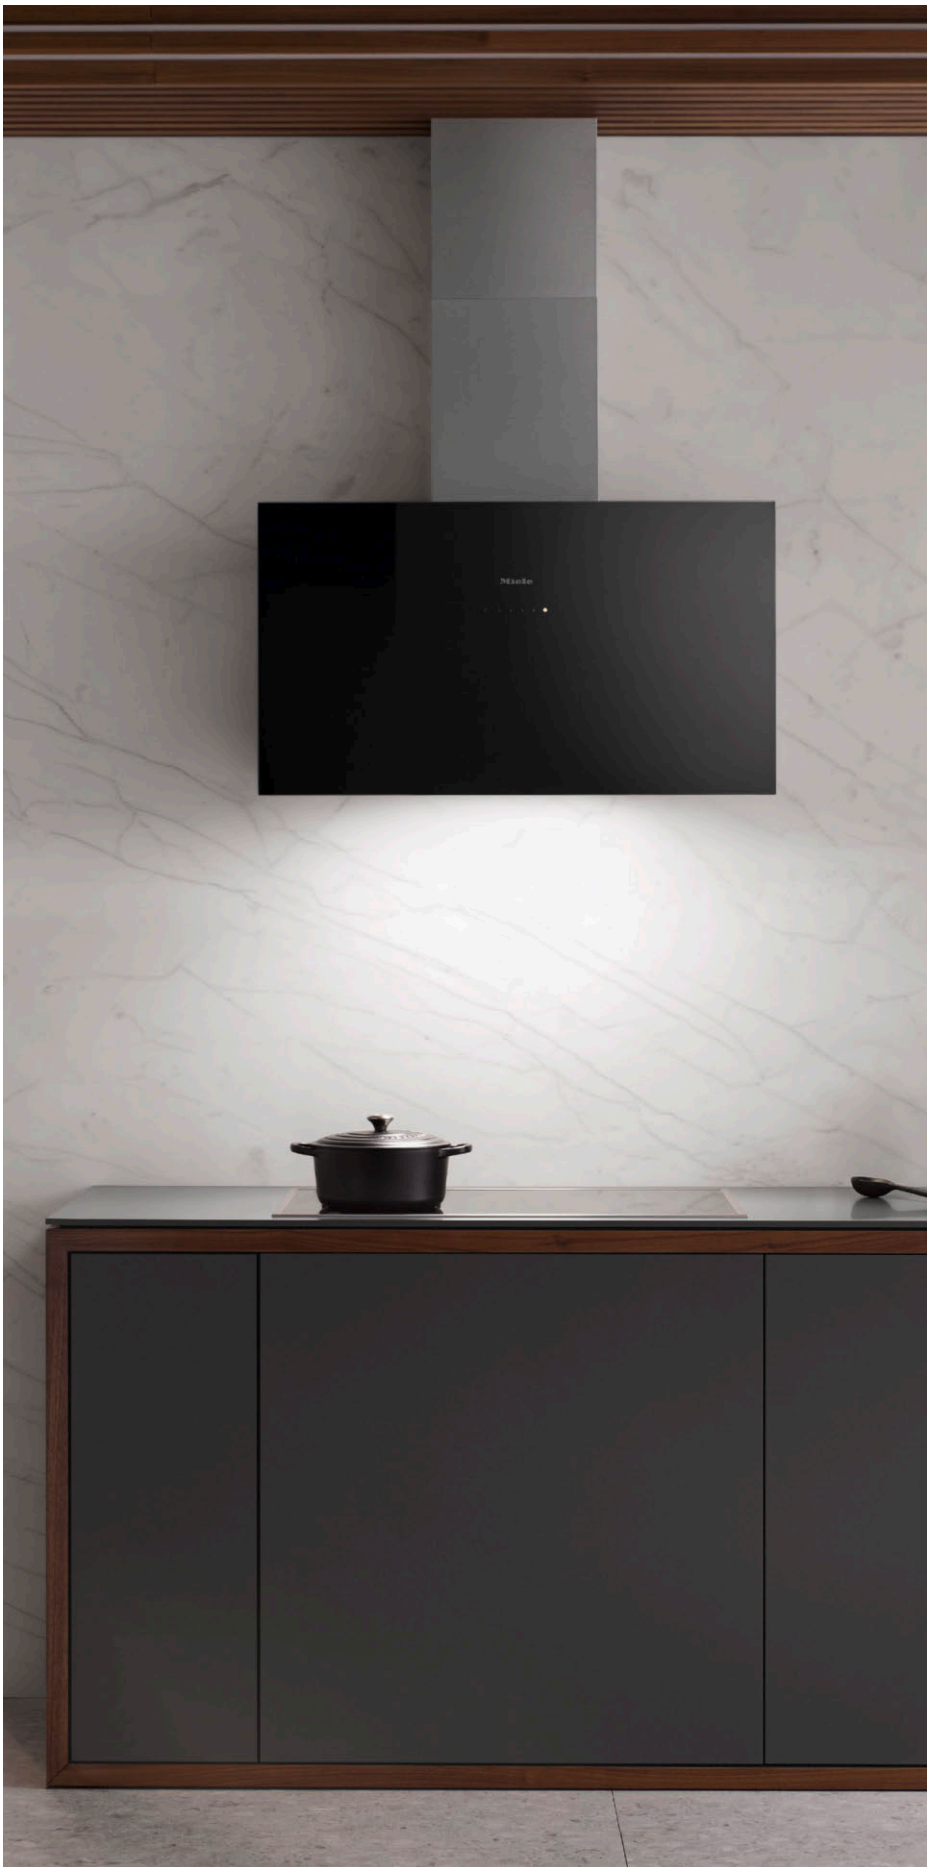

Dunstabzugshauben im Umluftbetrieb
Umlufthauben saugen den Kochwrasen an und filtern in unterschiedlichen Filterlagen die Fett- und Geruchspartikel heraus. Die gereinigte Luft wird wieder in den Raum zurückgeleitet.

Die Geruchsfilter in den Umlufthauben müssen als Einmalfilter regelmäßig gewechselt werden. Die aufleuchtende Kontrolllampe Ihrer Miele Dunstabzugshaube zeigt an, wann der Wechsel fällig ist.

Einige Geruchsfilter bieten wir auch als regenerierbare "Longlife AirClean Geruchsfilter" an. Diese können Sie ganz einfach, halbjährlich im Backofen regenerieren (siehe Gebrauchsanweisung der Filter). Sie haben eine Lebensdauer von 3 Jahren und sind damit im Vergleich zu Einmalfiltern - bei Einhaltung der angezeigten Wechselintervalle - günstiger.

Dunstabzugshauben im Abluftbetrieb
Im Abluftbetrieb wird die angesaugte Luft ins Freie geleitet. So sind Geruchsfilter in dieser Betriebsart nicht erforderlich.

Die Fettfilter Ihrer Dunstabzugshaube müssen jedoch sowohl im Umluft- wie im Abluftbetrieb regelmäßig im Geschirrspüler gereinigt werden.

Geruchsfilter mit Aktivkohle
DKF 7-1

Für Miele Umlufthauben DA 146/156/150
- Maße: B x T x H: 23 x 23 x 4 cm
- Inhalt: 2 Filter

M.-Nr. 4.965.503



Geruchsfilter mit Aktivkohle DKF 9-P

Für Miele Umlufthaube DA 249-4
• Inhalt: 1 Filter

M.-Nr. 11.762.570



Geruchsfilter mit Aktivkohle DKF 11-P

Für Miele Umlufthaube DA 59xx W und DA 7198 W
• Inhalt: 1 Filter

M.-Nr. 11.762.530



Geruchsfilter mit Aktivkohle DKF 12-P

Für viele Miele Umlufthauben, außer für DA 18x/1867/1xxx/2xxx/3xxx/59xx/60x6/6700/6896/70xx
• Inhalt: 1 Filter
• Auch als 2er oder 4er Vorratspack erhältlich (DKF 16-P / DKF 17-P)

M.-Nr. 11.762.580



Geruchsfilter mit Aktivkohle DKF 13-P

Für Miele Umlufthauben DA 3366/3466/3496
• Inhalt: 1 Filter

M.-Nr. 11.762.540

Geruchsfilter mit Aktivkohle DKF 14-1

Für Miele Umlufthaube DA 186, DA 1867
• Inhalt: 2 Filter

M.-Nr. 6.532.971



Geruchsfilter mit Aktivkohle DKF 15-P

Für Miele Umlufthauben DA 25xx/2450/2580
• Inhalt: 2 Filter

M.-Nr. 11.762.550



Geruchsfilter mit Aktivkohle DKF 16-P

Für Miele Umlufthaube DA 7006 D
• Inhalt: 2 Filter (2 x DKF 12-P)
• Auch als 2er-Vorratspack erhältlich (DKF 17-P)

M.-Nr. 11.762.660



Geruchsfilter mit Aktivkohle DKF 17-P

Für Miele Umlufthaube DA 700x D
• Inhalt: 4 Filter (4 x DKF 12-P)

M.-Nr. 11.762.670

Geruchsfilter mit Aktivkohle DKF 18-P

Für Miele Umlufthauben DA 12xx/280x/2906/670x
• Maße: B x T x H: 10 x 43 x 2 cm
• Inhalt: 1 Filter
• Auch als 2er oder 4er Vorratspack erhältlich (DKF 20-P / DKF 21-P)

M.-Nr. 11.762.600



Geruchsfilter mit Aktivkohle DKF 19-P

Für Miele Umlufthauben DA 23x0/266x/269x/35xx/36xx
• Inhalt: 2 Filter

M.-Nr. 11.762.560

Geruchsfilter mit Aktivkohle DKF 20-P

Für Miele Umbausatz Umluft DUU 2900
• Inhalt: 2 Filter (2 x DKF 18-P)
• Auch als 2er Vorratspack erhältlich (DKF 21-P)

M.-Nr. 11.762.610



Geruchsfilter mit Aktivkohle DKF 21-P

Für Miele Umlufthaube DA 6708 D
• Inhalt: 4 Filter (4 x DKF 18-P)

M.-Nr. 11.762.630

Zubehör für Dunstabzugshauben

Feinstaubfilter und Geruchsfilter mit Aktivkohle



Geruchsfilter mit Aktivkohle
DKF 25-P

Für Miele Umlufthauben DA 60x6 W/6796 W/699x W/ 769x W
• Inhalt: 1 Filter

M.-Nr. 11.762.650



Geruchsfilter mit Aktivkohle
DKF 29-P

Für Miele Umlufthauben DA 9090 W, DAH 4xx0, DAH 1x50, DAH 2x60
• Maße: B x T x H: 31,7 x 18,2 x 4,5 cm
• Inhalt: 1 Filter
M.-Nr. 11.292.130



Feinstaubfilter
DKF 29-S

Für Miele Umlufthauben DA 909x W/9298 W
• Sensitiv AirClean Filter
• Inhalt: 1 Filter

M.-Nr. 12.069.710

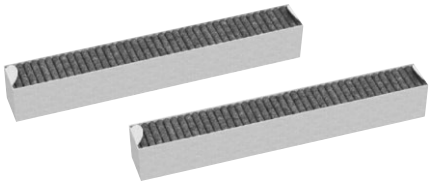

Geruchsfilter mit Aktivkohle
DKF 30-P

Für Miele Umlufthaube DAD 4x40
• Inhalt: 2 Filter

M.-Nr. 11.662.790



Geruchsfilter mit Aktivkohle
DKF 31-P

Für Miele Umlufthauben DAS 2620, DAS 2520, DAS 2920, DAS 4520, DAS 4620, DAS 4720, DAS 4920, DAS 4630, DAS 4930, DAS 4640, DAS 4940, DAS 8630, DAS 8930
• Inhalt: 2 Filter

M.-Nr. 11.793.450



Set für Erstinbetriebnahme
Geruchsfilter mit Aktivkohle
DKFS 31-P

Für Miele Umlufthauben DAS 2620, DAS 2520, DAS 2920, DAS 4520, DAS 4620, DAS 4720, DAS 4920, DAS 4630, DAS 4930
• **Set für die Erstinbetriebnahme**
• Inhalt: 2 Filter DKF 31-P plus Rahmen

M.-Nr. 11.793.530

Entfeuchtungsfilter
DAEF 28

Für Miele Umlufthauben DA 7378 D
• Mit Aktivkohle - adsorbiert Feuchtigkeit während des Kochprozesses
• Nicht regenerierbar
• Lebensdauer 3 Jahre
• Inhalt: 1 Filter

M.-Nr. 11.348.050



Feinstaubfilter
DKF 31-S

Für Miele Flachpaneel Umlufthauben DAS 4x40, DAS 8x30 und nach DKFS 31-P für DAS 2x20, DAS 4x20 und DAS 4x30.
• Sensitiv AirClean Filter
• Reduziert Feinstaub PM 2,5 um 50% (getestet nach ISO 16890)
• Inhalt: 2 Filter

M.-Nr. 12.476.070



Set für Erstinbetriebnahme
Feinstaubfilter
DKFS 31-S

Für Flachpaneel Umlufthauben DAS4x40, DAS8x30.
• **Set für die Erstinbetriebnahme**
• Sensitiv AirClean Filter
• Reduziert Feinstaub PM 2,5 um 50% (getestet nach ISO 16890)
• Inhalt: 2 Filter DKF 31-S plus Rahmen

M.-Nr. 12.378.290

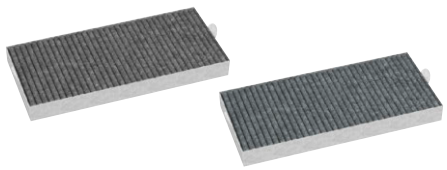

Geruchsfilter mit Aktivkohle
DKF 35-P/DKF 35-S

Für die Umlufthauben DAC 4x40, 2x40
• Inhalt: 1 Filter

DKF 35 P M.-Nr. 12.041.230
DKF 35-S Sensitiv M.-Nr. 12.187.430



Geruchsfilter mit Aktivkohle
DKF 36-P

Für die Umlufthauben DAW 1620 und DAW 1920
• Inhalt: 1 Filter

M.-Nr. 12.041.550



Set für Erstinbetriebsnahme
Geruchsfilter mit Aktivkohle
DKFS 36-P

Für die Umlufthauben DAW 1620 und DAW 1920
• **Set für die Erstinbetriebnahme**
• Inhalt: 1 Filter DKF 36-P, Umlenkweiche und Befestigungsmaterial

M.-Nr. 12.061.460

Zubehör für Dunstabzugshauben

Regenerierbare Longlife AirClean Geruchsfilter mit Aktivkohle

Regenerierbarer Longlife AirClean Geruchsfilter DKF 12-R

Für alle Miele Umlufthauben, außer für DA 18x/1867/1 xxx/2xxx/3xxx/59xx/60x6/679x/670x/699x/70xx
• Inhalt: 1 Filter

M.-Nr. 10.271.450



Regenerierbarer Longlife AirClean Geruchsfilter DKF 21-R

Für Miele Umlufthaube DA 670x D
• Inhalt: 4 Filter

M.-Nr. 10.271.460



Regenerierbarer Longlife AirClean Geruchsfilter DKF 25-R

Für Miele Umlufthauben DA 60x6 W/64x8 W/679x W/
699x W
• Inhalt: 1 Filter

M.-Nr. 10.271.470

Regenerierbarer Longlife AirClean Geruchsfilter DKF 26-R

Für Miele Umlufthauben DA 7006 D und DA 7096 W
• Inhalt: 2 Filter

M.-Nr. 10.271.480



Regenerierbarer Longlife AirClean Geruchsfilter DKF 27-R

Für Miele Umlufthauben DA 7078 D
• Inhalt: 6 Filter

M.-Nr. 11.160.970

Regenerierbarer Longlife AirClean Geruchsfilter DKF 28-R

Für Miele Umlufthauben DA 7378 D
• Inhalt: 1 Filter

M.-Nr. 11.347.530



Regenerierbarer Longlife AirClean Geruchsfilter DKF 29-R

Für Miele Umlufthauben DA 9090 W, DAH 4xx0, DAH 1x50, DAH 2x60
• Inhalt: 1 Filter
M.-Nr. 11.295.570

Regenerierbarer Longlife AirClean Geruchsfilter DKF 30-R

Für Miele Umlufthaube DAD 4x40
• Inhalt: 2 Filter

M.-Nr. 11.662.830

Regenerierbarer Longlife AirClean Geruchsfilter DKF 1000-R

Für die Umluftbox DUU 1000/1000-1/1000-2
• Inhalt: 1 Filter

M.-Nr. 10.427.040

Set für Erstinbetriebnahme Regenerierbarer Longlife AirClean Geruchsfilter DKFS 31-R

Für Miele Umlufthauben DAS 2620, DAS 2920, DAS 4620, DAS 4920, DAS 4630, DAS 4930
• **Set für die Erstinbetriebnahme**
• Inhalt: 2 Filter DKF 31-R plus Rahmen

M.-Nr. 11.793.540

Regenerierbarer Longlife AirClean Geruchsfilter DKF 31-R

Für Miele Umlufthauben DAS 2620, DAS 2920, DAS 4620, DAS 4920, DAS 4630, DAS 4930, DAS 4640, DAS 4940, DAS 8630, DAS 8930
• Inhalt: 2 Filter DKF 31-R

M.-Nr. 11.793.470



Regenerierbarer Longlife AirClean DKF 40-R

Zum Deckengebläse DAC 4x40, DAC 2x40

M.-Nr. 12.500.160

Kaffeevollautomaten

Miele
Miele
Miele

Welche Art von Gerät möchten Sie?

Die Bauformen und Bedienkonzepte der Miele Kaffeevollautomaten

Für jedes Bedürfnis das passende Gerät
Je nach Küche und Vorliebe haben Sie bei Miele die Wahl zwischen dem Einbau- und dem Stand-Kaffeevollautomaten. So finden Sie immer den perfekten Kaffeevollautomaten, der optimal auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist.

Perfekt integriert
Sorgen Sie für ein homogenes Erscheinungsbild in Ihrer Küche: Der Miele Kaffeevollautomat lässt sich perfekt in eine 45 cm hohe Nische einbauen. Kombinieren Sie diesen mit weiteren Einbaugeräten – egal ob vertikal oder horizontal –, entsteht ein einheitliches Gesamtkonzept. So nutzen Sie zudem den Platz in Ihrer Küche optimal.

Das Einbaugerät ist darüber hinaus optional mit einem Frischwasseranschluss erhältlich. Das ist besonders praktisch, denn Ihr Miele Gerät ist dadurch immer betriebsbereit. Da der Kaffeevollautomat direkt mit dem Frischwasser verbunden ist, entfällt das manuelle Befüllen des Wassertanks – das spart Zeit und sorgt für zusätzlichen Komfort.

Kaffeegenuss – wo immer Sie wollen
Praktisch und flexibel: Die Miele Standgeräte können Sie überall in Ihrer Küche aufstellen – oder auch im Wohnzimmer oder im Wintergarten. Also überall dort, wo Sie einen herrlich duftenden Kaffee genießen möchten. Zudem können Sie zwischen der puristischen CM7 Baureihe mit CM-Touch-Bedienung oder den kompakten CM6- und CM5-Geräten mit DirectSensor-Bedienung wählen.

Die Bedienkonzepte

M Touch
Für noch mehr Komfort sorgt die elegante M Touch-Bedienung: Wie bei einem Smartphone lassen sich die Geräteeinstellungen durch Wischen oder Scrollen vornehmen. Das macht die Bedienung besonders bequem und einfach.

DirectSensor
Dank DirectSensor können Sie Ihre gewünschte Kaffeespezialität mit nur einem Fingertipp zubereiten lassen – das hochauflösende TFT-Display macht dies möglich.

Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* der Miele Einbau-Kaffeevollautomaten

Kaffeegenuss - Das wahre Geschmacks-erlebnis
Genießen Sie Ihren Kaffee in vollen Zügen mit den erstklassigen Miele Kaffeevollautomaten. Dank AromaticSystemFresh werden die Bohnen für jeden Kaffee frisch gemahlen und anschließend direkt verbrüht – für einen intensiven Geschmack. Mit CoffeeSelect profitieren Sie zudem von drei separaten Bohnenbehältern – so wird jede Ihrer Kaffeespezialität immer mit der passenden Bohne zubereitet. Die intelligente Brühtechnik sorgt darüber hinaus für eine volle Entfaltung des Aromas. Und damit Ihr persönlicher Kaffeemoment rundum perfekt wird, hat Miele seinen eigenen Kaffee entwickelt – optimal abgestimmt auf Ihren Kaffeevollautomaten. So entsteht ein unvergleichliches Geschmackserlebnis, das Ihren Morgen, Mittag oder auch Abend genussvoll abrundet.

Einfache Handhabung
Bestes Kaffeeerlebnis: Dank intelligenter Funktionen gelingt Ihnen die Zubereitung besonders einfach und schnell.

Leichte Reinigung
Gerätehygiene leichtgemacht: Entnehmbare Komponenten und automatische Reinigungsprogramme garantieren Sauberkeit.

Exklusiv bei Miele **CoffeeSelect[1)]**
Frei wählbar: Dank der drei Bohnenbehälter wird Ihre Kaffeespezialität immer mit der passenden Bohne zubereitet.

Exklusiv bei Miele **Automatische Reinigung[2)]**
Komfortabel und ohne Aufwand: Die Reinigung sowie das Entkalken übernimmt Ihr Miele Kaffeevollautomat für Sie.

Exklusiv bei Miele **CupSensor[3)]**
Idealer Abstand: Der CupSensor erkennt die Höhe der Tasse und bringt den Zentralauslauf in die richtige Position.

* modellabhängig
[1)] Patent: EP 2957199
[2)] Patent: EP 2705783, EP 2705784, DE 102014113160, DE 102014113161
[3)] Patent: EP 2454977 B1

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Einbau-Kaffeevollautomaten auf einen Blick

Bedienphilosophie
Intuitive Steuerung per Fingertipp

Direkte Anwahl von Getränkespezialitäten über Touch-Sensor, Anzeige über 4-zeiliges Textdisplay

AromaticSystemFresh
Das innovative Mahlwerk mahlt die Bohnen für jeden Kaffee immer frisch.

MultiLingua
Im Display können Sie diverse Sprachen einstellen, damit Sie alle Informationen bestens verstehen.

CupSensor[1)]
Erkennt die Tassenhöhe und fährt den Zentralauslauf in die richtige Position

OneTouch for Two
Zeitgleiche Zubereitung von zwei köstlichen Kaffeespezialitäten mit einem einfachen Knopfdruck

DirectWater
Gerät ist auf einen Frischwasseranschluss umschaltbar

CoffeeSelect
In drei separaten Bohnenbehältern finden verschiedene Bohnensorten Platz.

AutoClean
Patentierte[2)], automatische Reinigung von Milchleitungen und Entfettung der Brüheinheit

AutoDescale
Patentierte[3)], automatische Entkalkung für mehr Komfort

[1)] Patent: EP 2454977 B1
[2)] Patent: DE 10214113160, 10214113161
[3)] Patent: EP 2705783, 2705784, US 9370271

Einbau-Kaffeevollautomaten

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	CVA 7440	CVA 7445
Bauform und Design		
Einbau-Kaffeevollautomat mit Bohnensystem	◆	◆
Genussvorteile		
AromaticSystemFresh/AromaticSystem	◆/–	◆/–
CoffeeSelect/TeaTimer	–/◆	–/◆
OneTouch-/OneTouch for Two Zubereitung/DoubleShot	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Genießerprofile programmierbar	10	10
Aromaschonendes Kegelmahlwerk/Mahlgrad einstellbar	◆/◆	◆/◆
Mahlmenge/Wassermenge/Wassertemperatur programmierbar	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Milch-/Milchschaummenge/Vorbrühen programmierbar	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Getränkespezialitäten		
Ristretto/Espresso/Kaffee/Kaffee lang	◆/◆/◆/◆	◆/◆/◆/◆
Cappuccino/Latte Macchiato/Espresso Macchiato	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Cappuccino Italiano/Flat white/Café au lait	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Heiße Milch/Milchschaum/Warmwasser/Heißwasser	◆/◆/◆/◆	◆/◆/◆/◆
Caffè Latte/Caffè Americano/Long black	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Weißer Tee/Japan Tee/Chai Latte	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Schwarzer Tee/Grüner Tee/Früchte-/Kräutertee	◆/◆/◆/◆	◆/◆/◆/◆
Kaffeekanne/Teekanne	◆/◆	◆/◆
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	◆	◆
Display	DirectSensor	DirectSensor
CupSensor	◆	◆
Stufenlos höhenverstellbarer Getränkeauslauf in cm	4,0 – 16,5	4,0 – 16,5
EasyClick-Milchgefäß	◆	◆
DirectWater (Frischwasseranschluss)	–	◆
BrilliantLight/Beleuchtung der Brüheinheit/MotionReact	◆/–/–	◆/–/–
PerformanceMode/Expertenmodus/MultiLingua	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Anzahl Bohnensorten/Bohnenbehälter	1/2	1/2
Fassungsvermögen je Bohnenbehälter in g	300/300/–	300/300/–
Fassungsvermögen Bohnenbehälter gesamt in g	600	600
Fassungsvermögen Wassertank/Milchbehälter in l	2,7/0,7	2,7/0,7
Fassungsvermögen Abtropfschale in l	1,6	1,6
Fassungsvermögen Restebehälter in Stk.	17	17
Tageszeitanzeige/Uhrzeitsynchronisation/Anzeige Datum	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Einschaltzeit/Ausschaltzeit/Stand-by-Zeit programmierbar	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energiesparender Eco-Mode einschaltbar	◆	◆
Pflegekomfort		
AutoDescale/Manuelle Entkalkung	–/◆	–/◆
AutoClean/ComfortClean	–/◆	–/◆
Komfortable Reinigungsprogramme/Automatische Spülfunktion	◆/◆	◆/◆
Entnehmbare Milchleitung/Entnehmbare Brüheinheit	◆/◆	◆/◆
Technische Daten		
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 x 450 x 500	560 x 450 x 550
Gesamtanschlusswert in kWh/Spannung in V/Absicherung in A	1,5/220 – 240/10	1,5/220 – 240/10
Länge Wasserzulaufschlauch/elektrische Zuleitung in m	–/2,0	1,5/2,0
Mitgeliefertes Zubehör		
Milchbehälter aus Glas	◆	◆
Entkalkungskartusche/Entkalkungstabletten	–/◆	–/◆
AutoCleaner/Reinigungstabletten/Reiniger für Milchleitungen	–/◆/◆	–/◆/◆
CleanSteel	◆	◆
Graphitgrau	◆	–
Obsidianschwarz	◆	–
Pearlbeige (voraussichtlich lieferbar ab Jänner 2025)	◆	–
Obsidianschwarz matt	◆	–

125 Gala Edition:
Farbe Obsidianschwarz matt:
plus 125 Wochen Garantieverlängerung
Infos unter www.miele.at/125jahre

Einbau-Kaffeevollautomaten

Produktübersicht





Typ-/Verkaufsbezeichnung	CVA 7840	CVA 7845
Bauform und Design		
Einbau-Kaffeevollautomat mit Bohnensystem	◆	◆
Genussvorteile		
AromaticSystemFresh/AromaticSystem	◆/–	◆/–
CoffeeSelect/TeaTimer	◆/◆	◆/◆
OneTouch-/OneTouch for Two Zubereitung/DoubleShot	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Genießerprofile programmierbar	10	10
Aromaschonendes Kegelmahlwerk/Mahlgrad einstellbar	◆/◆	◆/◆
Mahlmenge/Wassermenge/Wassertemperatur programmierbar	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Milch-/Milchschaummenge/Vorbrühen programmierbar	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Getränkespezialitäten		
Ristretto/Espresso/Kaffee/Kaffee lang	◆/◆/◆/◆	◆/◆/◆/◆
Cappuccino/Latte Macchiato/Espresso Macchiato	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Cappuccino Italiano/Flat white/Café au lait	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Heiße Milch/Milchschaum/Warmwasser/Heißwasser	◆/◆/◆/◆	◆/◆/◆/◆
Caffè Latte/Caffè Americano/Long black	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Weißer Tee/Japan Tee/Chai Latte	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Schwarzer Tee/Grüner Tee/Früchte-/Kräutertee	◆/◆/◆/◆	◆/◆/◆/◆
Kaffeekanne/Teekanne	◆/◆	◆/◆
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	◆	◆
Display	M Touch	M Touch
CupSensor	◆	◆
Stufenlos höhenverstellbarer Getränkeauslauf in cm	4,0 – 16,5	4,0 – 16,5
EasyClick-Milchgefäß	◆	◆
DirectWater (Frischwasseranschluss)	–	◆
BrilliantLight/Beleuchtung der Brüheinheit/MotionReact	◆/◆/◆	◆/◆/◆
PerformanceMode/Expertenmodus/MultiLingua	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Anzahl Bohnensorten/Bohnenbehälter	3/3	3/3
Fassungsvermögen je Bohnenbehälter in g	300/150/150	300/150/150
Fassungsvermögen Bohnenbehälter gesamt in g	600	600
Fassungsvermögen Wassertank/Milchbehälter in l	2,7/0,7	2,7/0,7
Fassungsvermögen Abtropfschale in l	1,6	1,6
Fassungsvermögen Restebehälter	17	17
Tageszeitanzeige/Uhrzeitsynchronisation/Anzeige Datum	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Einschaltzeit/Ausschaltzeit/Stand-by-Zeit programmierbar	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energiesparender Eco-Mode einschaltbar	◆	◆
Pflegekomfort		
AutoDescale/Manuelle Entkalkung	◆/◆	◆/◆
AutoClean/ComfortClean	◆/◆	◆/◆
Komfortable Reinigungsprogramme/Automatische Spülfunktion	◆/◆	◆/◆
Entnehmbare Milchleitung/Entnehmbare Brüheinheit	◆/◆	◆/◆
Technische Daten		
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 x 450 x 500	560 x 450 x 550
Gesamtanschlusswert in kWh/Spannung in V/Absicherung in A	1,5/220 – 240/10	1,5/220 – 240/10
Länge Wasserzulaufschlauch/elektrische Zuleitung in m	–/2,0	1,5/2,0
Mitgeliefertes Zubehör		
Milchbehälter aus Glas	◆	◆
Entkalkungskartusche/Entkalkungstabletten	◆/–	◆/–
AutoCleaner/Reinigungstabletten/Reiniger für Milchleitungen	◆/–/–	◆/–/–
CleanSteel	◆	◆
Graphitgrau	–	◆
Obsidianschwarz	–	◆
Pearlbeige (voraussichtlich lieferbar ab Jänner 2025)	–	◆
Obsidianschwarz matt	–	◆

125 Gala Edition:
Farbe Obsidianschwarz matt:
plus 125 Wochen Garantieverlängerung
Infos unter www.miele.at/125jahre

Miele | Schwarzer Tee | Status
TeaTimer 12:00
Schwarzer Tee
Entnehmen
TeaTimer
schließen
Miele
Miele

Getränke
Miele

Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* der Miele Stand-Kaffeevollautomaten

In perfekter Harmonie zu vollendetem Kaffeegenuss
Wenn alle Komponenten eines Kaffeevollautomaten so perfekt aufeinander abgestimmt sind, dass das Ergebnis nicht einfach ein Getränk, sondern ein wahres Geschmackserlebnis ist, dann ist es Miele. Unsere erstklassigen Kaffeevollautomaten mahlen den Kaffee besonders schonend. Die intelligente Brühtechnik sorgt dafür, sodass die Bohne ihr volles Aroma entfalten kann: für vollendeten Kaffeegenuss.

Einfache Handhabung
Genuss-Tipps: Den CM7 steuern Sie einfach mit ein paar Fingertipps auf dem selbsterklärenden CM Touch-Display.

Leichte Reinigung
Gerätehygiene leicht gemacht: entnehmbare Komponenten und automatische Reinigungsprozesse garantieren Sauberkeit.

OneTouch for Two
Im Einzel oder Doppel: Extra-Programme zur Zubereitung für einen oder zwei Cappuccino oder Latte macchiato.

Exklusiv bei Miele **CupSensor[1)]**
Idealer Abstand: Der CupSensor erkennt die Höhe der Tasse und bringt den Zentralauslauf in die richtige Position.

Exklusiv bei Miele **AutoDescale[2)]**
Keine Arbeit mit Entkalken: Der CM7500 und CM7750 entkalkt selbstständig dank patentierter AutoDescale-Funktion[3)].

* modellabhängig
[1)] Patent: EP2454976B1
[2)] Patent: EP2705783B1, US2014000060338A1
[3)] Je nach Nutzungsverhalten ist unter Umständen ein zusätzliches manuelles Entkalken notwendig.

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Stand-Kaffeevollautomaten auf einen Blick

Bedienphilosophie
Intuitive Steuerung per Fingertipp direkt auf einem TFT-Farbdisplay

Anwahl von Getränkespezialitäten über Touch-Sensor, Anzeige über 4-zeiliges Textdisplay

AromaticSystem
Kaffeepulver und Wasser vermischen sich besonders intensiv und das Aroma des Kaffees kann sich noch besser entfalten

MultiLingua
Im Display können Sie diverse Sprachen einstellen, damit Sie alle Informationen bestens verstehen.

OneTouch for Two
Zeitgleiche Zubereitung von zwei köstlichen Kaffeespezialitäten mit einem einfachen Knopfdruck

EasyClean
Entnehmbare Brüheinheit für eine optimale Hygiene

Coffee&Tea
Italienische Kaffeespezialitäten und individuelle Zubereitung verschiedener Teesorten in der optimalen Temperatur

CleaningProgrammes
Komfortable Reinigungsprogramme für optimale Hygiene und zur Sicherung der langen Lebensdauer

CupSensor[1)]
Erkennt die Tassenhöhe und fährt den Zentralauslauf in die passende Position

AutoDescale
Patentierte[2)], automatische Entkalkung für mehr Komfort

[1)] Patent: EP 2454976 B1
[2)] Patent: EP 2705783, 2705784, US 9370271

Stand-Kaffeevollautomaten CM5

Produktübersicht

Typ-/Verkaufsbezeichnung	CM 5310 Silence	CM 5410 Silence	CM 5510 Silence
Bauform und Design			
Stand-Kaffeevollautomat mit Bohnensystem	◆	◆	◆
Genussvorteile			
AromaticSystemFresh/AromaticSystem	–/◆	–/◆	–/◆
CoffeeSelect/TeaTimer	–/–	–/–	–/–
OneTouch-/OneTouch for Two Zubereitung/DoubleShot	◆/◆/–	◆/◆/–	◆/◆/–
Genießerprofile programmierbar	–	2	2
Aromaschonendes Kegelmahlwerk/Mahlgrad einstellbar	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Weitere Kaffeesorte in Form von Pulver möglich	◆	◆	◆
Mahlmenge/Wassermenge/Wassertemperatur programmierbar	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Milch-/Milchschaummenge/Vorbrühen programmierbar	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Getränkespezialitäten			
Ristretto/Espresso/Kaffee/Kaffee lang	◆/◆/◆/◆	◆/◆/◆/◆	◆/◆/◆/◆
Cappuccino/Latte Macchiato/Espresso Macchiato	◆/◆/–	◆/◆/–	◆/◆/–
Cappuccino Italiano/Flat white/Café au lait	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Caffè Latte/Caffè Americano/Long black	◆/–/–	◆/–/–	◆/–/–
Heiße Milch/Milchschaum/Warmwasser/Heißwasser	◆/◆/–/–	◆/◆/–/◆	◆/◆/–/◆
Schwarzer Tee/Grüner Tee/Früchte-/Kräutertee	–/–/–/–	–/–/–/–	–/–/–/–
Kaffeekanne/Teekanne	◆/–	◆/–	◆/–
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	–	–	–
Display	DirectSensor	DirectSensor	DirectSensor
CupSensor	–	–	–
Stufenlos höhenverstellbarer Getränkeauslauf in cm	8,0 – 13,5	8,0 – 13,5	8,0 – 13,5
BrilliantLight	–	–	–
PerformanceMode/Expertenmodus/MultiLingua	–/–/◆	–/–/◆	–/–/◆
Anzahl Bohnensorten/Bohnenbehälter	1/1	1/1	1/1
Beheizte Tassenabstellfläche	–	–	–
Fassungsvermögen je Bohnenbehälter in g	200	200	200
Fassungsvermögen Bohnenbehälter gesamt in g	200	200	200
Fassungsvermögen Wassertank/Milchbehälter in l	1,3/–	1,3/–	1,3/–
Fassungsvermögen Abtropfschale in l	1,3	1,3	1,3
Fassungsvermögen Restebehälter in Stk.	7	7	7
Tageszeitanzeige/Uhrzeitsynchronisation/Anzeige Datum	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Einschaltzeit/Ausschaltzeit/Stand-by-Zeit programmierbar	–/–/◆	–/–/◆	–/–/◆
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energiesparender Eco-Mode einschaltbar	◆	◆	◆
Pflegekomfort			
AutoDescale/Manuelle Entkalkung	–/◆	–/◆	–/◆
AutoClean/ComfortClean	–/◆	–/◆	–/◆
Automatische Spülung der Milchleitung aus dem Wassertank	◆	◆	◆
Komfortable Reinigungsprogramme/Automatische Spülfunktion	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Entnehmbare Milchleitung/Entnehmbare Brüheinheit	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Technische Daten			
Gerätemaße in mm (B x H x T)	241 x 360 x 460	241 x 360 x 460	241 x 360 x 460
Gesamtanschlusswert in kWh/Spannung in V/Absicherung in A	1,5/220 – 240/10	1,5/220 – 240/10	1,5/220 – 240/10
Länge Wasserzulaufschlauch/elektrische Zuleitung in m	–/1,2	–/1,2	–/1,2
Mitgeliefertes Zubehör			
Edelstahl-Milchlanze/Milchbehälter aus Glas	–/–	–/–	–/–
Reinigungsbürste	◆	◆	◆
Entkalkungskartusche/Entkalkungstabletten	–/◆	–/◆	–/◆
Reinigungstabletten	◆	◆	◆
Kurz-Gebrauchsanweisung an Geräterückseite	◆	◆	◆
Obsidianschwarz	◆	◆	–
Brombeerrot	◆	–	–
Rosegold Pearlfinish	–	–	◆
Alusilber Metallic	–	–	◆
Obsidianschwarz matt 125 Edition	–	–	◆

125 Edition:
Farbe Obsidianschwarz matt

Stand-Kaffeevollautomaten CM6

Produktübersicht

Typ-/Verkaufsbezeichnung	CM 6160 MilkPerfection	CM 6360 MilkPerfection
Bauform und Design		
Stand-Kaffeevollautomat mit Bohnensystem	◆	◆
Genussvorteile		
AromaticSystemFresh/AromaticSystem	–/◆	–/◆
CoffeeSelect/TeaTimer	–/◆	–/◆
OneTouch-/OneTouch for Two Zubereitung/DoubleShot	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Genießerprofile programmierbar	4	8
Aromaschonendes Kegelmahlwerk/Mahlgrad einstellbar	◆/◆	◆/◆
Weitere Kaffeesorte in Form von Pulver möglich	◆	◆
Mahlmenge/Wassermenge/Wassertemperatur programmierbar	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Milch-/Milchschaummenge/Vorbrühen programmierbar	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Getränkespezialitäten		
Ristretto/Espresso/Kaffee/Kaffee lang	◆/◆/◆/◆	◆/◆/◆/◆
Cappuccino/Latte Macchiato/Espresso Macchiato	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Cappuccino Italiano/Flat white/Café au lait	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Caffè Latte/Caffè Americano/Long black	◆/–/–	◆/–/–
Heiße Milch/Milchschaum/Warmwasser/Heißwasser	◆/◆/◆/◆	◆/◆/◆/◆
Schwarzer Tee/Grüner Tee/Früchte-/Kräutertee	◆/◆/◆/◆	◆/◆/◆/◆
Kaffeekanne/Teekanne	◆/–	◆/–
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	◆	◆
Display	DirectSensor	DirectSensor
CupSensor	–	–
Stufenlos höhenverstellbarer Getränkeauslauf in cm	8,0 – 14,0	8,0 – 14,0
BrilliantLight	◆	◆
PerformanceMode/Expertenmodus/MultiLingua	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Anzahl Bohnensorten/Bohnenbehälter	1/1	1/1
Beheizte Tassenabstellfläche	–	◆
Fassungsvermögen je Bohnenbehälter in g	300	300
Fassungsvermögen Bohnenbehälter gesamt in g	300	300
Fassungsvermögen Wassertank/Milchbehälter in l	1,8/–	1,8/0,7
Fassungsvermögen Abtropfschale in l	1,0	1,0
Fassungsvermögen Restebehälter in Stk.	10	10
Tageszeitanzeige/Uhrzeitsynchronisation/Anzeige Datum	–/–/–	–/–/–
Einschaltzeit/Ausschaltzeit/Stand-by-Zeit programmierbar	–/–/◆	–/–/◆
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energiesparender Eco-Mode einschaltbar	◆	◆
Pflegekomfort		
AutoDescale/Manuelle Entkalkung	–/◆	–/◆
AutoClean/ComfortClean	–/◆	–/◆
Automatische Spülung der Milchleitung aus dem Wassertank	◆	◆
Komfortable Reinigungsprogramme/Automatische Spülfunktion	◆/◆	◆/◆
Entnehmbare Milchleitung/Entnehmbare Brüheinheit	◆/◆	◆/◆
Technische Daten		
Gerätemaße in mm (B x H x T)	251 x 359 x 427	251 x 359 x 427
Gesamtanschlusswert in kWh/Spannung in V/Absicherung in A	1,45/220 – 240/10	1,45/220 – 240/10
Länge Wasserzulaufschlauch/elektrische Zuleitung in m	–/1,5	–/1,5
Mitgeliefertes Zubehör		
Edelstahl-Milchlanze/Milchbehälter aus Glas	◆/–	◆/◆
Reinigungsbürste	◆	◆
Entkalkungskartusche/Entkalkungstabletten	–/◆	–/◆
Reinigungstabletten	◆	◆
Kurz-Gebrauchsanweisung an Geräterückseite	◆	◆
Lotusweiß	◆	–
Obsidianschwarz	◆	–
Lotusweiß CleanSteelMetallic	–	◆
Obsidianschwarz CleanSteelMetallic	–	◆
Obsidianschwarz matt 125 Edition	–	◆

125 Edition:
Farbe Obsidianschwarz matt

Stand-Kaffeevollautomaten CM7

Produktübersicht

CM Touch | Aromatic System | MultiLingua | OneTouch for Two | EasyClean | Coffee&Tea | Cleaning Programmes | CupSensor

CM Touch | Aromatic System | MultiLingua | OneTouch for Two | EasyClean | Coffee&Tea | Cleaning Programmes | CupSensor | AutoDescale

CM Touch | Aromatic System | MultiLingua | OneTouch for Two | EasyClean | Coffee&Tea | Cleaning Programmes | CupSensor | AutoDescale

Typ-/Verkaufsbezeichnung	CM 7350 CoffeePassion	CM 7550 CoffeePassion	CM 7750 CoffeeSelect
Bauform und Design			
Stand-Kaffeevollautomat mit Bohnensystem	◆	◆	◆
Genussvorteile			
AromaticSystemFresh/AromaticSystem	–/◆	–/◆	◆/–
CoffeeSelect/TeaTimer	–/◆	–/◆	◆/◆
OneTouch-/OneTouch for Two Zubereitung/DoubleShot	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Genießerprofile programmierbar	8	10	10
Aromaschonendes Kegelmahlwerk/Mahlgrad einstellbar	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Weitere Kaffeesorte in Form von Pulver möglich	◆	◆	◆
Mahlmenge/Wassermenge/Wassertemperatur programmierbar	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Milch-/Milchschaummenge/Vorbrühen programmierbar	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Getränkespezialitäten			
Ristretto/Espresso/Kaffee/Kaffee lang	◆/◆/◆/◆	◆/◆/◆/◆	◆/◆/◆/◆
Cappuccino/Latte Macchiato/Espresso Macchiato	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Cappuccino Italiano/Flat white/Café au lait	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Caffè Latte/Caffè Americano/Long black	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Heiße Milch/Milchschaum/Warmwasser/Heißwasser	◆/◆/◆/◆	◆/◆/◆/◆	◆/◆/◆/◆
Schwarzer Tee/Grüner Tee/Früchte-/Kräutertee	◆/◆/◆/◆	◆/◆/◆/◆	◆/◆/◆/◆
Kaffeekanne/Teekanne	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	◆	◆	◆
Display	CM Touch	CM Touch	CM Touch
CupSensor	◆	◆	◆
Stufenlos höhenverstellbarer Getränkeauslauf in cm	8,0 – 16,0	8,0 – 16,0	8,0 – 16,0
BrilliantLight	◆	◆	◆
PerformanceMode/Expertenmodus/MultiLingua	–/◆/◆	–/◆/◆	–/◆/◆
Anzahl Bohnensorten/Bohnenbehälter	1/1	1/1	3/3
Beheizte Tassenabstellfläche	◆	◆	◆
Fassungsvermögen je Bohnenbehälter in g	500	500	150/210/180
Fassungsvermögen Bohnenbehälter gesamt in g	500	500	540
Fassungsvermögen Wassertank/Milchbehälter in l	2,2/0,7	2,2/0,7	2,2/0,7
Fassungsvermögen Abtropfschale in l	0,8	0,8	0,8
Fassungsvermögen Restebehälter in Stk.	16	16	16
Tageszeitanzeige/Uhrzeitsynchronisation/Anzeige Datum	◆/–/◆	◆/–/◆	◆/–/◆
Einschaltzeit/Ausschaltzeit/Stand-by-Zeit programmierbar	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energiesparender Eco-Mode einschaltbar	◆	◆	◆
Pflegekomfort			
AutoDescale/Manuelle Entkalkung	–/◆	◆/–	◆/–
AutoClean/ComfortClean	–/◆	–/◆	–/◆
Automatische Spülung der Milchleitung aus dem Wassertank	◆	◆	◆
Komfortable Reinigungsprogramme/Automatische Spülfunktion	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Entnehmbare Milchleitung/Entnehmbare Brüheinheit	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Technische Daten			
Gerätemaße in mm (B x H x T)	311 x 397 x 445	311 x 397 x 445	311 x 420 x 445
Gesamtanschlusswert in kWh/Spannung in V/Absicherung in A	1,5/220 – 240/10	1,5/220 – 240/10	1,5/220 – 240/10
Länge Wasserzulaufschlauch/elektrische Zuleitung in m	–/1,2	–/1,2	–/1,2
Mitgeliefertes Zubehör			
Edelstahl-Milchlanze/Milchbehälter aus Glas	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Entkalkungskartusche/Entkalkungstabletten	–/◆	◆/–	◆/–
Reinigungstabletten	◆	◆	◆
Brillantweiß	◆	◆	–
Obsidianschwarz	◆	◆	◆
Obsidianschwarz matt 125 Edition	–	–	◆

125 Edition:
Farbe Obsidianschwarz matt

Zubehör für Kaffeevollautomaten

Cappuccinatore CVC

Für perfekt cremigen Milchschaum.
- für Miele Kaffeevollautomaten mit Nespresso Kapselsystem CVA 6431
- Zerlegbar, kann im Geschirrspüler gereinigt werden

M.-Nr. 7.029.740

Milchbehälter aus Glas MB-CVA 7000

Für perfekt cremigen Milchschaum
- Der Behälter ist im Lieferumfang des CVA 7000
- Als Zweitbehälter bei intensiver Gerätenutzung
- Füllvolumen 0,7 l

M.-Nr. 11.234.120

Milchbehälter aus Glas MB-CM-G

Für seidig cremigen Milchschaum
- Für alle Miele Stand-Kaffeevollautomaten CM
- Als Zweitbehälter bei intensiver Gerätenutzung
- Füllvolumen 0,7 l

M.-Nr. 11.574.240

Isolierkanne 1,0 l CJ 1

Für alle Miele CM Stand- bzw. CVA Einbau-Kaffeevollautomaten
- Hochwertiger Edelstahl, poliert
- Doppelwandiger, vakuumgepumpter Edelstahl-Isolierkörper
- Direktes Brühen ohne Umfüllen vom Kaffeeautomaten in die Kanne
- Einfache Reinigung durch abnehmbaren Deckel
- Komfortabler Aroma-Schiebedeckel

M.-Nr. 10.694.310

Entkalkungskartusche CM 7 1 Stück

Zur automatischen Entkalkung von Miele Kaffeevollautomaten
- Gründliche Entfernung von Ablagerungen und Verkalkungen
- Höchst effektive und dabei materialschonende Entkalkung
- Ganz ohne manuellen Aufwand
- Keine Rückstände von Chemie nach Entkalkung
- Die Kartusche hält ca. 1 Jahr

M.-Nr. 11.202.450

AutoCleaner 4 Stück

Zur vollautomatischen Reinigung von Miele Kaffeevollautomaten
- Entfernt kraftvoll die Ruckstände aus der Brüheinheit
- Zusätzliche Reinigung des Milchleitungssystems
- Für den Lebensmittelbereich geeignet
- Ganz ohne manuellen Aufwand.
- Die Kartuschen halten ca. 1 Jahr.

M.-Nr. 10.971.420

Entkalkungstabletten[1] 6 Stück

für Kaffeevollautomaten, Backöfen/Herde mit Klimagaren und Dampfgarer.
- Gründlichen Entfernung von Ablagerungen und Verkalkungen
- Höchst effektive und dabei materialschonende Entkalkung
- Keine Rückstände von Chemie nach Entkalkung

Bitte beachten: Zum Entkalken des Miele Druck-Dampfgarers benötigen Sie den speziellen Systementkalker.

M.-Nr. 11.201.150

Reiniger für Milchleitungen[1] 100 Stück

Für hygienisch saubere Milchleitungen in Kaffeevollautomaten.
- Entfernt Milcheiweiß und -fette restlos
- Höchst effektive und dabei materialschonende Reinigung
- Einfache Dosierung - dank vorportionierter Sticks
- Beste Pflege für viele Jahre Verlässlichkeit

M.-Nr. 11.201.280

Reinigungstabletten[2] 10 Stück

Zur gründlichen Entfernung von Kaffeeölen und Kaffeerückständen
- Höchst effektive und dabei materialschonende Reinigung
- Abgestimmte Formulierung - Spezielle Miele Rezeptur
- Beste Pflege für viele Jahre Verlässlichkeit

M.-Nr. 11.201.230

[1] reizend , [2] gesundheitsschädlich

Miele Kaffee Black Edition und Miele Tee

Miele Black Edition – selektiert und handgeröstet für Miele Die Bohnen für die exklusiven Miele Kaffeemischungen werden in den besten Kaffeeanbaugebieten von Hand gepflückt. Die Röstung erfolgt bei niedrigen Temperaturen mit dem schonenden Trommelröstverfahren. Optimal abgestimmt auf die Miele Kaffeevollautomaten.

Miele BIO* Kaffee Black Edition One for all 4x250g

Perfekt für die Zubereitung von Espresso, Café Crema und Kaffeespezialitäten mit Milch
- 100% Arabica - handselektiert und schonend in Deutschland für Miele geröstet
- Vollmundiger Geschmack mit dezenter Fruchtnote
- 4 x 250g ganze Kaffeebohnen

M.-Nr. 11.029.990

Miele BIO* Kaffee Black Edition Café Crema 4x250g

Perfekt für die Zubereitung von Café Crema
- 100% Arabica - handselektiert und schonend in Deutschland für Miele geröstet
- Leichtes ausgewogenes Aroma mit blumiger Fruchtigkeit
- 4 x 250g ganze Kaffeebohnen

M.-Nr. 11.028.700

Miele Black Edition SelectionBrazil 500g Limited Edition

Perfekt für Espresso und Café Crema
- Spezialitätenkaffee von der Fazenda Guima aus Minas Gerais
- 100% arabica - Aufbereitung: Pulped Natural
- ganze Kaffeebohnen aus Brazilien in Deutschland geröstet
- Aroma: schokoladig, beerig und leicht nussig

M.-Nr. 12.422.130

Miele BIO* Kaffee Black Edition Espresso 4x250g

Perfekt für die Zubereitung von Espresso
- 80% Robusta & 20% Arabica - handselektiert und schonend in Deutschland für Miele geröstet
- Intensiver Geschmack mit würziger, schokoladiger Note
- 4 x 250g ganze Kaffeebohnen

M.-Nr. 11.029.490

Miele BIO* Kaffee Black Edition Decaf 4x250g

Perfekt für die Zubereitung von entkoffeinierten Kaffeespezialitäten
- 100% Arabica - handselektiert und schonend in Deutschland für Miele geröstet
- Entkoeffinierung durch schonendes biologisches Verfahren
- 4 x 250g ganze Kaffeebohnen

M.-Nr. 11.029.810

Miele BIO** Früchtetee BestBerry 80g

aus Blüten-Beerenmix, Waldfrucht Geschmack
- Bio-zertifiziert DE-ÖkO-039
- 100% natürliche Zutaten
- Ohne Zusatz von künstlichen Aromen und Zucker
- Einfache & perfekte Zubereitung mit dem Miele Kaffeevollautomaten

M.-Nr. 12.385.260
M.-Nr. 12.524.650 Nachfüll Beutel 80g

Miele BIO** Grüner Tee LivelyGreen 80g

Ingwer Zitrone Geschmack
- Bio-zertifiziert DE-ÖkO-039
- 100% natürliche Zutaten
- Ohne Zusatz von künstlichen Aromen und Zucker
- Einfache & perfekte Zubereitung mit dem Miele Kaffeevollautomaten

M.-Nr. 12.385.320
M.-Nr. 12.524.670 Nachfüll Beutel 80g

Miele BIO** Schwarztee PerfectMorning 80g

Frühstückmischung
- Bio-zertifiziert DE-ÖkO-039
- 100% natürliche Zutaten
- Ohne Zusatz von künstlichen Aromen und Zucker
- Einfache & perfekte Zubereitung mit dem Miele Kaffeevollautomaten

M.-Nr. 12.385.310
M.-Nr. 12.524.660 Nachfüll Beutel 80g

* Bio-zertifiziert DE-ÖKO-001, nicht -EU-Landwirtschaft / Fairtrade
** Bio-zertifiziert DE-ÖKO-039

Kältegeräte und **Weinschränke**

Welche Art von Gerät wünschen Sie?

Die Bauformen und Modellvielfalt der Miele Kältegeräte und Weinschränke

Bauformen

Standgeräte

Einbaugeräte

Modellvielfalt

Kühlschränke

Weinschränke

Kühl-Gefrierkombinationen

Gefrierschränke

Möchten Sie Ihre Geräte side-by-side aufstellen?

Die Flexibilität der Miele Kältegeräte und Weinschränke

Miele Kältegeräte überzeugen nicht nur durch ihre Größenvielfalt, Qualität und Premium-Design, sondern auch durch ausgezeichnete Flexibilität. Für unterschiedliche Aufstellsituationen bieten die Miele Kältegeräte die optimale Lösung. Bei den Einbaugeräten ist allerdings in jeder Side-by-Side-Kombination ein FNS Gerät erforderlich.

Die nachfolgenden Einbaugeräte sind für Ihren 60 cm breiten Hochschrank geeignet und lassen sich nebeneinander kombinieren. Beim Einbau ist keine feste Reihenfolge der Geräte erforderlich, so dass die Geräte individuell angeordnet werden können.

140er Nische	
FNS 7470 D	K 7437 D, K 7438 D, K 7447 C, K 7448 C, K 7477 B, K 7478 C
178er Nische	
FNS 7710 E, FNS 7740 D, FNS 7774 D, FNS 7794 D L, FNS 7794 D R	K 7715 E, K 7716 E, K 7737 D, K 7738 D, K 7731 E, K 7732 D, K 7747 C, K 7747 D, K 7748 D, K 7777 C, K 7778 C, K 7797 C R, K 7797 C L, KF 7731 D, KFN 7734 E, KFN 7734 C, KF 7742 C, KFN 7744 D, KFN 7744 C, KF 7772 B, KFN 7774 C, KFN 7795 C

Die nachfolgenden Einbau-Weinschränke sind für Ihren 60 cm breiten Hochschrank geeignet und lassen sich nebeneinander kombinieren.

45er Nische	
KWT 7112 iG	KWT 7112 iG
88er Nische	
KWT 6422 iG	KWT 6422 iG
KWT 6422 i	KWT 6422 i
178er Nische	
KWT 6722 iGS	KWT 6722 iGS
KWT 6722 iS	KWT 6722 iS

Die nachfolgenden Unterbau-Weinschränke in 60 cm Breite lassen sich nebeneinander kombinieren. Beim Einbau ist keine feste Reihenfolge der Geräte erforderlich, so dass die Geräte individuell angeordnet werden können.

KWT 6322 UG	KWT 6312 UGS
KWT 6322 UG	KWT 6322 UG
KWT 6312 UGS	KWT 6312 UGS
KWT 6321 UG	KWT 6321 UG

Die nachfolgenden Standgeräte verfügen über eine Breite von 60 cm und lassen sich nebeneinander kombinieren.

Type	Gerät links	Gerät rechts
	FNS 4882 D edt/cs	KS 4887 DD edt/cs
	FNS 4382 D el	KS 4383 DD el

Welche Gerätebedienung bevorzugen Sie?

Die Bedienkonzepte der Miele Einbau-Kältegeräte

Bedienkonzepte
Die Bedienkonzepte von Miele sind ausgesprochen nutzerfreundlich. Jedes Kältegerät verfügt über modernste Bedienelemente, die Funktion und Design perfekt miteinander verbinden.

FreshTouch Bedienung
Die FreshTouch Bedienung basiert auf einem TFT-Farbdisplay mit Touchfunktion und kommt ohne zusätzliche Tasten aus. Alle Anzeigen und Funktionen sind über das zentrale Display leicht anwählbar und lassen sich mit einem Fingertipp einstellen.

SensorTouch Bedienung
Die SensorTouch Bedienung basiert auf einem LCD-Display. Das Navigieren durch die Menüs erfolgt intuitiv mit nur einem Fingertipp über die drei Touch-Flächen rechts neben dem Display.

EasyControl Bedienung
Einfache Wahl: Extras können durch einfaches Toggeln per Sensortaste angewählt werden. Über die EasyControl Bedienung lässt sich die Temperatur des Kühlteils gradgenau einstellen.

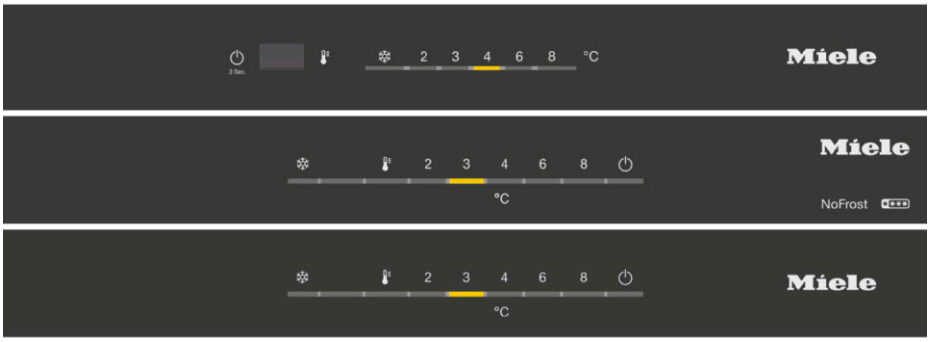

MasterSensor Bedienung (nur für MasterCool-Geräte)
Die MasterSensor Bedienung basiert auf einem hochauflösenden TFT-Touchdisplay. Temperatur oder Lichtstimmung können speziell mit nur einem Fingertipp eingestellt werden. Die Hintergrundfarbe des Touchdisplays lässt sich wahlweise in Schwarz oder Weiß anpassen.

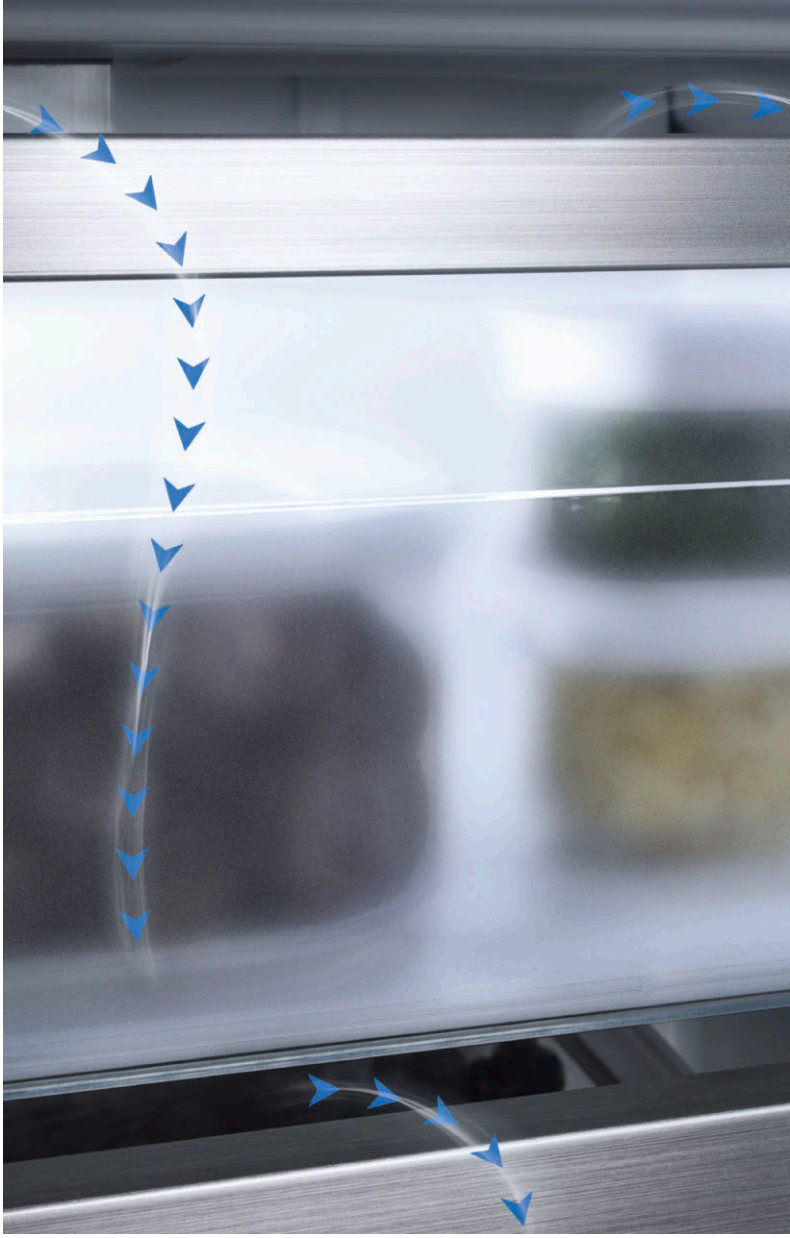

Welches Frischesystem wünschen Sie?
Purer Genuss und natürlicher Geschmack

PerfectFresh Active
Mehr Frische geht nicht: Eine aktive und sichtbare Befeuchtung in der Schublade erfolgt durch einen Vernebler und vermeidet dadurch den Entzug der Feuchtigkeit aus den Lebensmitteln. Selbst bei geringer Beladung der Schublade sind Obst und Gemüse dadurch optimal gelagert. Neben der aktiven Befeuchtungsfunktion bietet dieses Frischesystem eine automatisch geregelte Temperaturzone zwischen 0 und +3 °C. Dadurch erreichen wir eine 3 x längere Haltbarkeit für Fleisch, Fisch und viele Milchprodukte sowie bis zu 5 x länger frisch bei Obst und Gemüse. Funktion und Optik zugleich - Ein Eyecatcher der alle Blicke automatisch auf sich zieht!

PerfectFresh Pro
Lebensmittel bleiben bis zu 5 x länger frisch. Im automatisch geregelten Temperaturbereich zwischen 0 und +3 °C sind Fleisch, Fisch und viele Milchprodukte bis zu 3 x länger haltbar. Obst und Gemüse bleiben sogar bis zu 5 x länger frisch – dank eines individuell regulierbaren Feuchtigkeitsniveaus an der Schublade.

DailyFresh
Die geräumige Schublade im Kühlteil bietet Platz für viele frische Lebensmittel. In der Schublade wird die Feuchtigkeit gut gehalten. Dadurch bleiben Obst und Gemüse bis zu 2 x länger frisch. Ausgewählte Modelle verfügen über eine ExtraCool Schublade, in der niedrigere Temperaturen als im restlichen Kühlschrank herrschen – perfekt geeignet für Fleisch, Fisch und Milchprodukte.

Welches Gefriersystem wünschen Sie?
Lange Lagerzeit mit viel Komfort

NoFrost
Mit dem NoFrost-System müssen Sie Ihr Miele Kältegerät nie wieder abtauen. Mit einer Umluftkühlung wird kalte, trockene Luft gleichmäßig verteilt, sodass sich im Innenraum kein Eis bilden kann. Zusätzlich vereist Ihr Gefriergut nicht und die Schubladen lassen sich ohne störende Eisschicht immer leicht öffnen und schließen. NoFrost bietet so höchsten Komfort beim Gefrieren und erspart Ihnen das lästige Abtauen - für immer.

ComfortFrost
Mit ComfortFrost müssen Sie das Gefrierteil viel seltener abtauen. Das Eis im Innenraum baut sich deutlich langsamer auf. Damit bleibt Ihnen viel Mühe durch häufiges Abtauen erspart.

DuplexCool
Zwei voneinander getrennte Luftkreisläufe für das Kühl- und Gefrierteil sorgen für jeweils optimale Kühlung. Zudem gibt es keinen Luftaustausch zwischen den Bereichen. Dadurch wird verhindert, dass Gerüche von z. B. Fisch, Zwiebeln oder Käse auf die Lebensmittel im Gefrierteil übertragen werden. DuplexCool sorgt für sichere Lagerbedingungen Ihrer Lebensmittel in Kühl-Gefrierkombinationen.

Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* der Miele Einbau-Kältegeräte

Active Door
Mit dem innovativen ActiveDoor Feature wird das Öffnen und Schließen der Gerätetür auf ein neues Komfort-Level gehoben. Per Sprachbefehl oder Klopfsignal lässt sich die Tür durch ActiveDoor automatisch öffnen und wieder schließen. Oder nutzen Sie einfach wie gewohnt den klassischen Möbelgriff. Die Einlagerung von Lebensmitteln war noch nie zuvor so flexibel und komfortabel zugleich.

PerfectFresh Pro
Lange Frische: Bei idealer Temperatur und hoher Luftfeuchte halten Obst und Gemüse bis zu 5 x länger.

Freeze&Cool
Neue Möglichkeiten: Nutzen Sie das Gefrierteil als Kühlteil, und profitieren Sie so von noch mehr Stauraum.

Exklusiv bei Miele **FlexiLight 2.0**
Absolut blendfrei: Die beleuchteten Böden sind individuell im Kühlteil platzierbar und bieten beste Flexibilität.

FlexiBoard
Besonders flexibel: Das FlexiBoard schafft Platz für hohe Gefäße und erhält die Stellfläche im hinteren Teil.

FlexiTray
Maximaler Komfort: Der drehbare Glasboden ermöglicht auch bei voller Bestückung eine kinderleichte Entnahme.

* modellabhängig

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Einbau-Kältegeräte auf einen Blick

Energieeffizienz
Es werden Energieeffizienzklassen von A bis G ausgewiesen. Der Miele Bestwert bei Einbau-Kältegeräten liegt bei B.

Geräuschwert
Gibt den exakten Geräuschwert in Dezibel (dB) an.

ComfortSize
Backbleche oder andere große Gegenstände können oberhalb der Frischezone platziert werden.

Frischesystem
Optimale Lagerung mit aktiver Befeuchtung - bis zu 5 x länger frisch auch bei geringer Beladung.

Professionelle Lagerung - bis zu 5 x längere Frische.

Die geräumige Schublade mit verstellbarer Feuchtigkeit für frischeres Obst und Gemüse.

Gefriersystem

Nie mehr abtauen dank Umluftkühlung.

Weniger abtauen dank Rundum-Verdampfer.

IceMaker

Eiswürfelbereiter mit Frischwasseranschluss für eine schnelle einfache Herstellung von bis zu 100 Eiswürfeln am Tag.

Beleuchtung

Individuell verstellbare Glasbodenbeleuchtung für optimale Beleuchtung dank FlexiLight 2.0

Wartungsfrei, energiesparend und ein optimal ausgeleuchteter Innenraum.

Türschließdämpfung

Sanftes Schließen der Tür – ohne Erschütterung der Flaschen in der Innentür.

Automatisches Öffnen und Schließen der Gerätetür per Sprachbefehl oder Klopfen.

Einbau-Kühlschränke (untergebaut)

82 cm Nischenhöhe







Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 31222 Ui-1	K 31242 UiF-1	K 31252 Ui-1
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	◆/◆/–	–/◆/–	◆/◆/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar	rechts/◆	rechts/◆	Auszugswagen/–
Design			
Beleuchtung Kühlzone	LED	LED	LED
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	–	–	–
Frischesystem	–	–	–
Beleuchtung Frischesystem	–	–	–
Feinverstellung Innentür	–	–	–
DynaCool	–	–	–
ComfortClean	◆	◆	◆
SoftClose/SelfClose	–/–	–/–	–/–
Steuerung			
Bedienkonzept	PicTronic	PicTronic	PicTronic
SuperKühlen	◆	◆	◆
Anzahl Temperaturzonen	1	1	1
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar	4/–/1	3/–/1	–/–/–
Flaschenablage aus verchromtem Metall	–	–	–
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	1/–	1/–	1/–
Trockene Rückwand	–	–	–
FlexiTray	–	–	–
ComfortSize	–	–	–
Entnehmbarer, ausziehbarer Flaschenträger	–	–	–
Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	1/1	1/1	–/–
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A - F)/Geräuschklasse (A-D)	E/B	E/B	E/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	94/0,25	145/0,40	93/0,25
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion	◆	◆	◆
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/–	◆/–	◆/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	–/–	–/–	–/–
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	600 x 820 – 880 x 550	600 x 820 – 880 x 550	600 x 820 – 880 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	–
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	10/–	10/–	10/–
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	137/0/0	105/0/15	132/0/0
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	35	35	35
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24h	0/–	10/3,6	0/–
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.200	220 – 240/10/1.200	220 – 240/10/1.200
Mitgeliefertes Zubehör			
Eierablage/Sortierbox PerfectFresh	◆/–	◆/–	◆/–

Einbau-Kühlschränke

88 cm Nischenhöhe







Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7125 E	K 7127 D	K 7126 E
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	◆/–/–	◆/–/–	◆/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar	rechts/◆	rechts/◆	rechts/◆
Design			
Beleuchtung Kühlzone	LED	LED	LED
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	–	–	–
Frischesystem	–	DailyFresh	–
Beleuchtung Frischesystem/Beleuchtung Ventilator	–/–	–/–	–/–
Feinverstellung Innentür	–	–	–
DynaCool/ComfortFrost	–/–	–/–	–/◆
ComfortClean	–	–	–
SoftClose/SelfClose	–/–	◆/–	–/–
Steuerung			
Bedienkonzept	EasyControl	EasyControl	EasyControl
SuperKühlen	◆	◆	◆
Anzahl Temperaturzonen	1	1	2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	–/◆/–	–/◆/–	–/◆/–
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar	3/–/–	2/–/–	2/–/–
Flaschenablage aus verchromtem Metall	–	–	–
Anzahl Veggieboxen/Frischeschubladen	1/–	–/1	1/–
Trockene Rückwand	–	–	–
FlexiTray	–	–	–
ComfortSize	–	–	–
Entnehmbarer, ausziehbarer Flaschenträger	–	–	–
Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	1/1	1/1	1/1
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A - F)/Geräuschklasse (A-D)	E/B	D/A	E/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	92/0,253	74/0,203	144/0,394
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion	–	–	–
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/–	◆/–	◆/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	–/–	–/–	–/–
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 874 – 881 x 550	560 – 568 x 874 – 881 x 550	560 – 568 x 874 – 881 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	19/–	19/–	19/–
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	136/–/0	136/–/0	109/–/15
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	35	29	35
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24h	0/–	0/–	10/3,8
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/700	220 – 240/10/700	220 – 240/10/700
Mitgeliefertes Zubehör			
Eierablage/Sortierbox PerfectFresh/Eiswürfelschale	◆/–/–	◆/–/–	◆/–/◆



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7128 D
Bauform	
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	◆/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar	rechts/◆
Design	
Beleuchtung Kühlzone	LED
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	–
Frischesystem	DailyFresh
Beleuchtung Frischesystem/Beleuchtung Ventilator	–/–
Feinverstellung Innentür	–
DynaCool/ComfortFrost	–/◆
ComfortClean	–
SoftClose/SelfClose	◆/–
Steuerung	
Bedienkonzept	EasyControl
SuperKühlen	◆
Anzahl Temperaturzonen	2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	–/◆/–
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar	2/–/–
Flaschenablage aus verchromtem Metall	–
Anzahl Veggieboxen/Frischeschubladen	1/–
Trockene Rückwand	–
FlexiTray	–
ComfortSize	–
Entnehmbarer, ausziehbarer Flaschenträger	–
Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	1/1
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A - F)/Geräuschklasse (A-D)	D/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	115/0,316
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	–
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	–/–
Technische Daten	
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 874 – 881 x 550
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	19/–
Klimaklasse	SN-ST
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	104/–/15
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	35
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24h	11/3
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/700
Mitgeliefertes Zubehör	
Eierablage/Sortierbox PerfectFresh/Eiswürfelschale	◆/–/◆

Einbau-Kühlschränke

102,5 cm Nischenhöhe

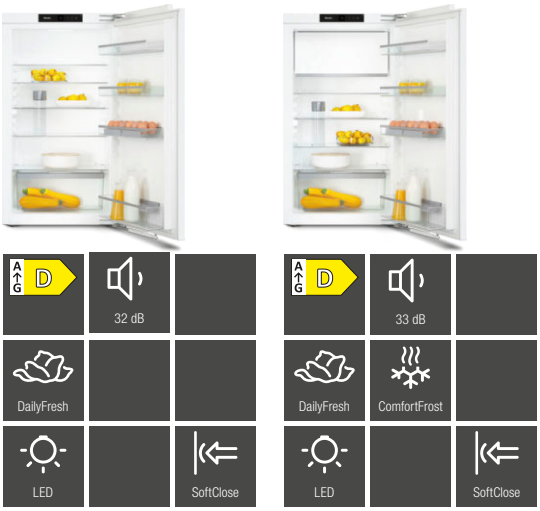

Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7237 D	K 7238 D
Bauform		
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	◆/–/–	◆/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar	rechts/◆	rechts/◆
Design		
Beleuchtung Kühlzone	LED	LED
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	◆	◆
Frischesystem	DailyFresh	DailyFresh
Beleuchtung Frischesystem/Beleuchtung Ventilator	–/–	–/–
Feinverstellung Innentür	–	–
DynaCool/ComfortFrost	–/–	–/◆
ComfortClean	◆	◆
SoftClose/SelfClose	◆/–	◆/–
Steuerung		
Bedienkonzept	SensorTouch	SensorTouch
SuperKühlen	◆	◆
Anzahl Temperaturzonen	1	2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Kühlgerät/-zone		
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar (FlexiBoard)	5/–/1	4/–/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	–	–
Anzahl VeggieBoxen/Frischeschubladen	–/1	–/1
Trockene Rückwand	–	–
FlexiTray	–	–
ComfortSize	–	–
Entnehmbarer, ausziehbarer Flaschenträger	–	–
Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	1/3	1/3
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A - F)/Geräuschklasse (A-D)	D/B	D/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	77,38/0,21	117,9/0,32
Sicherheit		
Verriegelungsfunktion	◆	◆
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/–	◆/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/–	◆/–
Technische Daten		
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 570 x 1.024 – 1.040 x 550	560 – 570 x 1.024 – 1.040 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	16/–	16/–
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	166/–/0	131/–/16
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	32	33
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24h	–/–	9/2,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.200	220 – 240/10/1.200
Mitgeliefertes Zubehör		
Eierablage/Sortierbox PerfectFresh/Eiswürfelschale	◆/–/–	◆/–/–

Einbau-Kühlschränke

122,5 cm Nischenhöhe

Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7325 E	K 7327 D	K 7326 E
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	◆/–/–	◆/–/–	◆/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar	rechts/◆	rechts/◆	rechts/◆
Design			
Beleuchtung Kühlzone	LED	LED	LED
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	–	–	–
Frischesystem	–	DailyFresh	–
Beleuchtung Frischesystem/Beleuchtung Ventilator	–/–	–/–	–/–
Feinverstellung Innentür	–	–	–
DynaCool/ComfortFrost	–/–	–/–	–/◆
ComfortClean	–	–	–
SoftClose/SelfClose	–/–	◆/–	–/–
Steuerung			
Bedienkonzept	EasyControl	EasyControl	EasyControl
SuperKühlen	◆	◆	◆
Anzahl Temperaturzonen	1	1	2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	–/◆/–	–/◆/–	–/◆/–
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar	5/–/–	5/–/–	4/–/–
Flaschenablage aus verchromtem Metall	◆	◆	◆
Anzahl Veggiebox/Frischeschubladen	1/–	1/–	1/–
Trockene Rückwand	–	–	–
FlexiTray	–	–	–
ComfortSize	–	–	–
Entnehmbarer, ausziehbarer Flaschenträger	–	–	–
Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	1/3	1/3	1/3
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A - F)/Geräuschklasse (A-D)	E/B	D/A	E/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	101/0,277	81/0,221	147/0,404
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion	–	–	–
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/–	◆/–	◆/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	–/–	–/–	–/–
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 1.221 – 1.228 x 550	560 – 568 x 1.221 – 1.228 x 550	560 – 568 x 1.221 – 1.228 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	19/–	19/–	19/–
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	204/–/0	204/–/0	172/–/15
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	35	29	35
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24h	–/–	–/–	10/3,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/700	220 – 240/10/700	220 – 240/10/700
Mitgeliefertes Zubehör			
Eierablage/Sortierbox PerfectFresh/Eiswürfelschale	◆/–/–	◆/–/–	◆/–/◆

Einbau-Kühlschränke

122,5 cm Nischenhöhe

125 Gala Edition:
plus 125 Wochen Garantieverlängerung
inklusive Gutschein für Starter-Set
Active AirClean-Filter



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7328 D	K 7347 C	K 7348 C Gala Edition
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	◆/–/–	◆/–/–	◆/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig*	rechts/◆	rechts/◆	rechts/◆/–
Design			
Beleuchtung Kühlzone	LED	LED	LED
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	–	◆	◆
Frischesystem	DailyFresh	PerfectFresh Pro	PerfectFresh Pro
Beleuchtung Frischesystem/Beleuchtung Ventilator	–/–	–/–	–/–
Feinverstellung Innentür	–	–	–
DynaCool/ComfortFrost	–/◆	◆/–	◆/◆
ComfortClean	–	◆	◆
SoftClose/SelfClose	◆/–	◆/–	◆/–
Steuerung			
Bedienkonzept	EasyControl	SensorTouch	SensorTouch
SuperKühlen	◆	◆	◆
Anzahl Temperaturzonen	2	2	3
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	–/◆/–	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar (FlexiBoard)	4/–/–	4/–/1	3/–/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	◆	◆	–
Anzahl VeggieBoxen/Frischeschubladen	1/–	–/2	–/2
Trockene Rückwand	–	Kunststoff	**CleanSteel**
FlexiTray	–	–	–
ComfortSize	–	◆	◆
Entnehmbarer, ausziehbarer Flaschenträger	–	–	–
Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	1/3	1/2	1/2
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A - F)/Geräuschklasse (A-D)	D/B	C/B	C/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	118/0,323	91,62/0,25	118,26/0,32
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion	–	◆	◆
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/–	◆/–	◆/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	–/–	◆/–	◆/–
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 1.221 – 1.228 x 550	560 – 570 x 1.220 – 1.236 x 550	560 – 570 x 1.220 – 1.236 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	19/–	19/–	19/–
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	172/–/15	190/67/0	158/67/16
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	35	33	34
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24h	11/3,0	–/–	9/2,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/700	220 – 240/10/1.400	220 – 240/10/1.200
Mitgeliefertes Zubehör			
Eierablage/Sortierbox PerfectFresh/Eiswürfelschale	◆/–/◆	◆/–/–	◆/–/◆

Einbau-Kühlschränke

122,5 cm Nischenhöhe

Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7377 B
Bauform	
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	◆/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig*	rechts/◆/–
Design	
Beleuchtung Kühlzone	FlexiLight 2.0
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	◆
Frischesystem	PerfectFresh Active
Beleuchtung Frischesystem/Beleuchtung Ventilator	◆/◆
Feinverstellung Innentür	◆
DynaCool/ComfortFrost	◆/–
ComfortClean	◆
SoftClose/SelfClose	◆/◆
Steuerung	
Bedienkonzept	FreshTouch
SuperKühlen	◆
Anzahl Temperaturzonen	2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	◆/◆/◆
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar (FlexiBoard)	3/2/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	◆
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–/2
Trockene Rückwand	CleanSteel
FlexiTray	–
ComfortSize	◆
Entnehmbarer, ausziehbarer Flaschenträger	–
Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	1/2
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A - F)/Geräuschklasse (A-D)	B/A
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	72,20/0,197
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	◆
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/–
Technische Daten	
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 570 x 1.220 – 1.236 x 550
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	19/–
Klimaklasse	SN-ST
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	191/67/0
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	29
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24h	–/–
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.200
Mitgeliefertes Zubehör	
Eierablage/Sortierbox PerfectFresh/Eiswürfelschale	◆/◆/–

Einbau-Kühlschränke

140 cm Nischenhöhe





Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7437 D	K 7438 D	K 7447 C
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	◆/–/–	◆/–/–	◆/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar	rechts/◆	rechts/◆	rechts/◆
Design			
Beleuchtung Kühlzone	LED	LED	LED
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	◆	◆	◆
Frischesystem	DailyFresh	DailyFresh	PerfectFresh Pro
Beleuchtung Frischesystem/Beleuchtung Ventilator	–/–	–/–	–/–
Feinverstellung Innentür	–	–	–
DynaCool/ComfortFrost	◆/–	–/◆	◆/–
ComfortClean	◆	◆	◆
SoftClose/SelfClose	◆/–	◆/–	◆/–
Steuerung			
Bedienkonzept	SensorTouch	SensorTouch	SensorTouch
SuperKühlen	◆	◆	◆
Anzahl Temperaturzonen	1	2	2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar (FlexiBoard)	6/–/1	5/–/1	5/–/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	◆	◆	◆
Anzahl VeggieBoxen/Frischeschubladen	–/1	–/1	–/2
Trockene Rückwand	–	–	Kunststoff
FlexiTray	–	–	–
ComfortSize	◆	◆	◆
Entnehmbarer, ausziehbarer Flaschenträger	–	–	–
Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	2/2	2/2	1/3
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A - F)/Geräuschklasse (A-D)	D/B	D/B	C/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	84,32/0,23	121,91/0,33	91,25/0,24
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion	◆	◆	◆
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/–	◆/–	◆/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/–	◆/–	◆/–
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 570 x 1.397 – 1.413 x 550	560 – 570 x 1.397 – 1.413 x 550	560 – 570 x 1.397 – 1.413 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	21/–	21/–	21/–
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	236/–/0	202/–/16	223/67/0
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	33	33	32
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24h	–/–	9/2,0	–/–
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.200	220 – 240/10/1.200	220 – 240/10/1.200
Mitgeliefertes Zubehör			
Eierablage/Sortierbox PerfectFresh/Eiswürfelschale	◆/–/–	◆/–/◆	◆/–/–

Einbau-Kühlschränke

140 cm Nischenhöhe



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7448 C	K 7478 C
Bauform		
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	◆/–/–	◆/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar	rechts/◆	rechts/◆
Design		
Beleuchtung Kühlzone	LED	FlexiLight 2.0
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	◆	◆
Frischesystem	PerfectFresh Pro	PerfectFresh Active
Beleuchtung Frischesystem/Beleuchtung Ventilator	–/–	◆/◆
Feinverstellung Innentür	–	◆
DynaCool/ComfortFrost	◆/◆	◆/◆
ComfortClean	◆	◆
SoftClose/SelfClose	◆/–	◆/◆
Steuerung		
Bedienkonzept	SensorTouch	FreshTouch
SuperKühlen	◆	◆
Anzahl Temperaturzonen	3	3
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Kühlgerät/-zone		
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar (FlexiBoard)	4/–/1	4/2/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	◆	◆
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–/2	–/2
Trockene Rückwand	Kunststoff	CleanSteel
FlexiTray	–	–
ComfortSize	◆	◆
Entnehmbarer, ausziehbarer Flaschenträger	–	–
Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	1/3	1/3
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A - F)/Geräuschklasse (A-D)	C/B	C/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	116,07/0,31	116,07/0,31
Sicherheit		
Verriegelungsfunktion	◆	◆
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/–	◆/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/–	◆/–
Technische Daten		
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 570 x 1.397 – 1.413 x 550	560 – 570 x 1.397 – 1.413 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	21/–	21/–
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	191/67/16	192/67/16
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	33	33
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24h	9/2,0	9/2,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.200	220 – 240/10/1.200
Mitgeliefertes Zubehör		
Eierablage/Sortierbox PerfectFresh/Eiswürfelschale	◆/–/◆	◆/◆/◆

Einbau-Kühlschränke

178,5 cm Nischenhöhe







Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7715 E	K 7716 E	K 7737 D
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	◆/–/–	◆/–/–	◆/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar	rechts/◆	rechts/◆	rechts/◆
Design			
Beleuchtung Kühlzone	LED	LED	LED
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	◆	◆	◆
Frischesystem	DailyFresh	DailyFresh	DailyFresh
Beleuchtung Frischesystem/Beleuchtung Ventilator	–/–	–/–	–/–
Feinverstellung Innentür	–	–	–
DynaCool/ComfortFrost	◆/–	◆/◆	◆/–
ComfortClean	◆	◆	◆
SoftClose/SelfClose	–/–	–/–	◆/–
Steuerung			
Bedienkonzept	SensorTouch	SensorTouch	SensorTouch
SuperKühlen	◆	◆	◆
Anzahl Temperaturzonen	1	2	1
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar (FlexiBoard)	7/–/–	5/–/–	7/–/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	◆	◆	◆
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–/2	–/2	–/2
Trockene Rückwand	–	–	–
FlexiTray	–	–	–
ComfortSize	◆	◆	◆
Entnehmbarer, ausziehbarer Flaschenträger	–	–	–
Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	2/3	2/3	2/3
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A - F)/Geräuschklasse (A-D)	E/B	E/B	D/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	114,30/0,312	170,82/0,46	91,62/0,25
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion	◆	◆	◆
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/–	◆/–	◆/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/–	◆/–	◆/–
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	26/–	26/–	26/–
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	309/–/0	259/–/27	309/–/0
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	33	34	33
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24h	–/–	14/2,0	–/–
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.200	220 – 240/10/1.200	220 – 240/10/1.200
Mitgeliefertes Zubehör			
Eierablage/Sortierbox PerfectFresh/Eiswürfelschale	◆/–/–	◆/–/◆	◆/–/–

Einbau-Kühlschränke

178,5 cm Nischenhöhe

125 Gala Edition:
plus 125 Wochen Garantieverlängerung
inklusive Gutschein für Starter-Set
Active AirClean-Filter





Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7738 D	K 7747 D	K 7747 C 125 Gala Edition
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	◆/–/–	◆/–/–	◆/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar	rechts/◆	rechts/◆	rechts/◆
Design			
Beleuchtung Kühlzone	LED	LED	LED
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	◆	◆	◆
Frischesystem	DailyFresh	PerfectFresh Pro	PerfectFresh Pro
Beleuchtung Frischesystem/Beleuchtung Ventilator	–/–	–/–	–/–
Feinverstellung Innentür	–	–	–
DynaCool/ComfortFrost	◆/◆	◆/–	◆/–
ComfortClean	◆	◆	◆
SoftClose/SelfClose	◆/–	◆/–	◆/–
Steuerung			
Bedienkonzept	SensorTouch	SensorTouch	SensorTouch
SuperKühlen	◆	◆	◆
Anzahl Temperaturzonen	2	2	2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar	5/–/1	6/–/1	6/–/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	◆	◆	◆
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–/2	–/3	–/3
Trockene Rückwand	–	Kunststoff	CleanSteel
FlexiTray	–	–	–
ComfortSize	◆	◆	◆
Entnehmbarer, ausziehbarer Flaschenträger	–	–	–
Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	2/3	2/2	2/2
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A - F)/Geräuschklasse (A-D)	D/B	D/B	C/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	136,51/0,37	124,83/0,34	99,65/0,27
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion	◆	◆	◆
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/–	◆/–	◆/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/–	◆/–	◆/–
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	26/–	26/–	26/–
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	259/–/27	294/98/0	294/98/0
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	34	33	32
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24h	14/2,0	–/–	–/–
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.200	220 – 240/10/1.200	220 – 240/10/1.200
Mitgeliefertes Zubehör			
Eierablage/Sortierbox PerfectFresh/Eiswürfelschale	◆/–/◆	◆/–/–	◆/–/–

Einbau-Kühlschränke

178,5 cm Nischenhöhe





Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7748 D	K 7732 E	K 7777 C
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	◆/–/–	◆/–/–	◆/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar	rechts/◆	rechts/◆	rechts/◆
Design			
Beleuchtung Kühlzone	LED	LED	FlexiLight 2.0
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	◆	◆	◆
Frischesystem	PerfectFresh Pro	DailyFresh	PerfectFresh Active
Beleuchtung Frischesystem/Beleuchtung Ventilator	–/–	–/–	◆/◆
Feinverstellung Innentür	–	–	◆
DynaCool/ComfortFrost	◆/◆	◆/–	◆/–
ComfortClean	◆	◆	◆
SoftClose/SelfClose	◆/–	◆/–	◆/◆
Steuerung			
Bedienkonzept	SensorTouch	SensorTouch	FreshTouch
SuperKühlen	◆	◆	◆
Anzahl Temperaturzonen	3	1	2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar (FlexiBoard)	4/–/1	6/–/1	7/4/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	◆	–	◆
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–/3	–/2	–/3
Trockene Rückwand	Kunststoff	–	CleanSteel
FlexiTray	–	–	–
ComfortSize	◆	–	◆
Entnehmbarer, ausziehbarer Flaschenträger	–	2	–
Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	2/2	1/3	2/3
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A - F)/Geräuschklasse (A-D)	D/B	D/B	C/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	163,52/0,44	91,25/0,24	100,01/0,27
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion	◆	◆	◆
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/–	◆/–	◆/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/–	◆/–	◆/–
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	26/–	26/–	26/–
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	248/98/27	309/–/0	296/98/0
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	34	33	32
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24h	14/2,0	–/–	–/–
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.200	220 – 240/10/1.200	220 – 240/10/1.200
Mitgeliefertes Zubehör			
Eierablage/Sortierbox PerfectFresh/Eiswürfelschale	◆/–/◆	◆/–/–	◆/◆/–

Einbau-Kühlschränke

178,5cm Nischenhöhe

Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7778 C	K 7797 C R	K 7797 C L
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	◆/–/–	◆/–/–	◆/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar	rechts/◆	rechts/◆	links/◆
Design			
Beleuchtung Kühlzone	FlexiLight 2.0	FlexiLight 2.0	FlexiLight 2.0
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	◆	◆	◆
Frischesystem	PerfectFresh Active	PerfectFresh Active	PerfectFresh Active
Beleuchtung Frischesystem/Beleuchtung Ventilator	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Feinverstellung Innentür	◆	◆	◆
DynaCool/ComfortFrost	◆/◆	◆/◆	◆/◆
ComfortClean	◆	◆	◆
SoftClose/SelfClose	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Steuerung			
Bedienkonzept	FreshTouch	FreshTouch	FreshTouch
SuperKühlen	◆	◆	◆
Anzahl Temperaturzonen	3	3	3
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar (FlexiBoard)	5/2/1	4/3/–	4/3/–
Flaschenablage aus verchromtem Metall	–	◆	◆
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–/3	–/3	–/3
Trockene Rückwand	CleanSteel	CleanSteel	CleanSteel
FlexiTray/CompactCase	–/–	◆/◆	◆/◆
ComfortSize/ActiveDoor	◆/–	◆/◆	◆/–
Entnehmbarer, ausziehbarer Flaschenträger	–	–	–
Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	2/3	2/3	2/3
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A - F)/Geräuschklasse (A-D)	C/B	C/B	C/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	131,04/0,35	99,65/0,273	99,90/0,273
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion	◆	◆	◆
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/–	◆/–	◆/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/–	◆/–	◆/–
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550	560 – 570 x 1.777 – 1.793 x 550 – 559	560 – 570 x 1.777 – 1.793 x 550 – 559
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	26/–	26/–	26/–
Klimaklasse	SN-ST	SN-T	SN-T
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	250/98/27	296/98/–	296/98/–
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	33	32	32
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24h	14/2,0	–/–	–/–
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.200	220 – 240/10/1.200	220 – 240/10/1.200
Mitgeliefertes Zubehör			
Eierablage/Sortierbox PerfectFresh/Eiswürfelschale	◆/◆/◆	◆/◆/–	◆/◆/–
		Aufgrund von ActiveDoor veränderte Nischenmaße	**Aufgrund von ActiveDoor veränderte Nischenmaße**

Einbau-Kühlautomaten mit Vorratszentrum

178,5cm Nischenhöhe

[1] lieferbar solange der Vorrat reicht

Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7731 E	K 7741 F[1]
Bauform		
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	◆/–/–	◆/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar	rechts/◆	rechts/◆
Design		
Beleuchtung Kühlzone	LED	LED
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	◆	◆
Frischesystem	DailyFresh	PerfectFresh Pro
Beleuchtung Frischesystem/Beleuchtung Ventilator	–/–	–/–
Feinverstellung Innentür	–	–
DynaCool/ComfortFrost	–/◆	◆/◆
ComfortClean	◆	◆
SoftClose/SelfClose	◆/–	◆/–
Steuerung		
Bedienkonzept	SensorTouch	SensorTouch
SuperKühlen	◆	◆
Anzahl Temperaturzonen	3	4
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Kühlgerät/-zone		
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar (FlexiBoard)	4/–/1	2/–/–
Flaschenablage aus verchromtem Metall	–	–
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–/1	–/2
Trockene Rückwand	–	Kunststoff
FlexiTray	–	–
ComfortSize	◆	◆
Entnehmbarer, ausziehbarer Flaschenträger	–	–
Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	1/2	1/1
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A - F)/Geräuschklasse (A-D)	E/B	F/C
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	151,84/0,41	220,50/0,605
Sicherheit		
Verriegelungsfunktion	◆	◆
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/–	◆/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/–	◆/–
Technische Daten		
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	18/12	18/12
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	258/–/16	250/70/16
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	32	37
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24h	9/2,0	9/2,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.200	220 – 240/10/1.200
Mitgeliefertes Zubehör		
Eierablage/Sortierbox PerfectFresh/Eiswürfelschale	◆/–/◆	◆/–/◆

Einbau-Kühl-Gefrier-Kombinationen

178,5 cm Nischenhöhe





Typ-/Verkaufsbezeichnung	KD 7714 E	KDN 7714 E
Bauform		
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	◆/–/–	◆/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar	rechts/◆	rechts/◆
Design		
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/–	LED/–
Beleuchtung Ventilator/IceMaker	–/–	–/–
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	–	–
Frischesystem	DailyFresh ExtraCool	DailyFresh ExtraCool
Beleuchtung Frischesystem	–	–
Feinverstellung Innentür	–	–
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–	–/–
ComfortFrost/NoFrost	◆/–	–/◆
DuplexCool/DynaCool	–/–	–/–
ComfortClean	–	–
SoftClose/SelfClose	–/–	–/–
Steuerung		
Bedienkonzept	TouchControl	TouchControl
Kühlteil abschaltbar/ Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	–/–	–/–
SuperKühlen/SuperFrost	◆/◆	◆/◆
Anzahl Temperaturzonen	1	1
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	–/–/◆	–/–/◆
Kühlgerät/-zone		
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar	4/–/–	4/–/–
Flaschenablage aus verchromtem Metall	1	1
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–/2	–/2
Trockene Rückwand	–	–
FlexiTray	–	–
Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	1/2	1/2
ComfortSize	–	–
Gefriergerät/-zone		
Anzahl Gefrierschubladen/Geräuschklasse (A-D)	3	3
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A - F)	E/C	E/C
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	228,86/0,627	233,97/0,641
Sicherheit		
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	–/◆	–/◆
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/–	◆/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/–	◆/–
Technische Daten		
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 x 1.750 x 550	560 x 1.750 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	15/15	15/15
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	183/–/84	184/–/76
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	35	35
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24h	10/4,2	10/4,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 - 240/10/700	220 - 240/10/700
Mitgeliefertes Zubehör		
Aktivkohlefilter/Eierablage/Eiswürfelschale/Sortierbox PerfectFresh	–/–/◆/–	–/–/◆/–

Einbau-Kühl-Gefrier-Kombinationen

178,5 cm Nischenhöhe

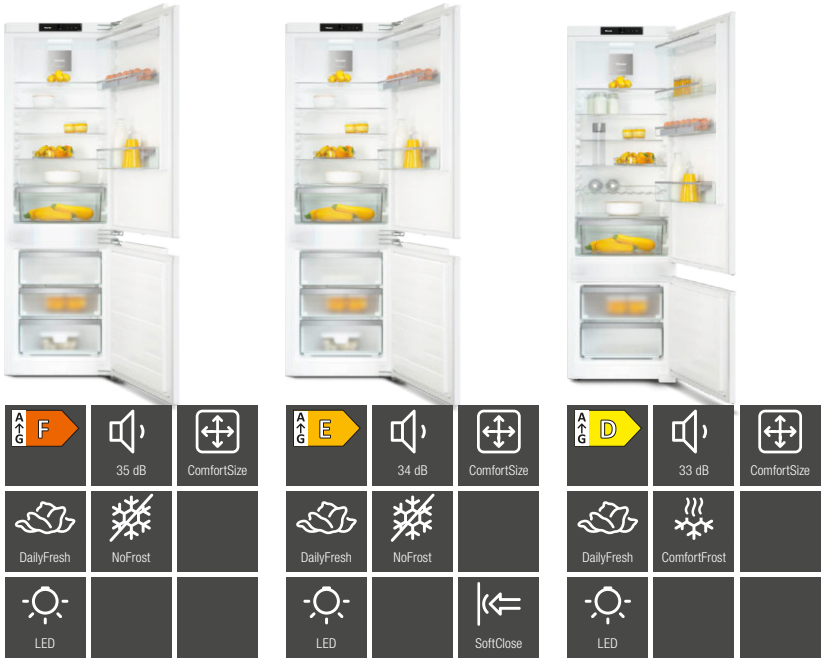

[1]) lieferbar solange der Vorrat reicht

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KFN 7734 F[1)]	KFN 7734 E	KF 7731 D
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	◆/–/–	◆/–/–	◆/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar	rechts/◆	rechts/◆	rechts/◆
Design			
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/–	LED/–	LED/–
Beleuchtung Ventilator/IceMaker	–/–	–/–	–/–
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	◆	◆	◆
Frischesystem	DailyFresh	DailyFresh	DailyFresh
Beleuchtung Frischesystem	–	–	–
Feinverstellung Innentür	–	–	–
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–	–/–	–/–
ComfortFrost/NoFrost	–/◆	–/◆	◆/–
DuplexCool/DynaCool	◆/◆	◆/◆	◆/◆
ComfortClean	◆	◆	◆
SoftClose/SelfClose	–/–	◆/–	–/–
Steuerung			
Bedienkonzept	SensorTouch	SensorTouch	SensorTouch
Kühlteil abschaltbar/ Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	◆/◆	◆/◆	◆/◆
SuperKühlen/SuperFrost	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Anzahl Temperaturzonen	2	2	2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar (FlexiBoard)	5/–/–	5/–/1	5/–/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	–	–	◆
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–/1	–/1	–/1
Trockene Rückwand	-	–	–
FlexiTray	–	–	–
Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	1/2	1/2	1/3
ComfortSize	◆	◆	◆
Gefriergerät/-zone			
Anzahl Gefrierschubladen	3	3	2
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A - F)/Geräuschklasse (A-D)	F/B	E/B	D/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	283,60/0,777	227,03/0,62	158,8/0,43
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Schlepptür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	18/12	18/12	–/–
Klimaklasse	SN-ST	SN-T	SN-ST
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	183/–/70	183/–/70	212/–/54
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	35	34	33
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24h	9/6,0	9/6,0	9/4,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.400	220 – 240/10/1.400	220 – 240/10/1.400
Mitgeliefertes Zubehör			
Aktivkohlefilter/Eierablage/Eiswürfelschale/Sortierbox PerfectFresh	–/◆/◆/–	–/◆/◆/–	–/◆/◆/–

Einbau-Kühl-Gefrier-Kombinationen

178,5 cm Nischenhöhe

125 Gala Edition:
plus 125 Wochen Garantieverlängerung
inklusive Gutschein für Starter-Set
Active AirClean-Filter

[1] lieferbar solange der Vorrat reicht

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KFN 7734 C	KF 7742 C	KFN 7744 C 125 Gala Edition
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	◆/–/–	◆/–/–	◆/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar	rechts/◆	rechts/◆	rechts/◆
Design			
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/–	LED/–	LED/–
Beleuchtung Ventilator/IceMaker	–/–	–/–	–/–
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	◆	◆	◆
Frischesystem	DailyFresh	PerfectFresh Pro	PerfectFresh Pro
Beleuchtung Frischesystem	–	–	–
Feinverstellung Innentür	–	–	–
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–	–/–	–/–
ComfortFrost/NoFrost	–/◆	◆/–	–/◆
DuplexCool/DynaCool	◆/◆	◆/◆	◆/◆
ComfortClean	◆	◆	◆
SoftClose/SelfClose	◆/–	◆/–	◆/–
Steuerung			
Bedienkonzept	SensorTouch	SensorTouch	SensorTouch
Kühlteil abschaltbar/ Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	◆/◆	◆/◆	◆/◆
SuperKühlen/SuperFrost	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Anzahl Temperaturzonen	2	3	3
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar (FlexiTray)	5/–/1	4/–/1	3/–/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	–	◆	◆
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–/1	–/2	–/2
Trockene Rückwand	–	Kunststoff	Edelstahl/CleanSteel
FlexiTray	–	–	–
Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	1/2	1/2	1/1
ComfortSize	◆	◆	◆
Gefriergerät/-zone			
Anzahl Gefrierschubladen	3	2	3
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A - F)/Geräuschklasse (A-D)	C/B	C/B	C/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	145/0,401	145,27/0,39	165,71/0,45
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	18/12	18/12	18/12
Klimaklasse	SN-T	SN-ST	SN-ST
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	183/–/70	201/71/54	174/71/70
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	34	32	33
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24h	9/6,0	9/4,0	9/6,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.400	220 – 240/10/1.400	220 – 240/10/1.400
Mitgeliefertes Zubehör			
Aktivkohlefilter/Eierablage/Eiswürfelschale/Sortierbox PerfectFresh	–/◆/◆/–	–/◆/◆/–	–/◆/◆/–

Einbau-Kühl-Gefrier-Kombinationen

178,5 cm Nischenhöhe





[1] lieferbar solange der Vorrat reicht

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KFN 7744 E[1]	KFN 7774 D[1]	KFN 7774 C
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	◆/–/–	◆/–/–	◆/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar	rechts/◆	rechts/◆	rechts/◆
Design			
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/–	FlexiLight 2.0/LED	FlexiLight 2.0/LED
Beleuchtung Ventilator/IceMaker	–/–	◆/–	◆/–
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	◆	◆	◆
Frischesystem	PerfectFresh Pro	PerfectFresh Active	PerfectFresh Active
Beleuchtung Frischesystem	–	◆	◆
Feinverstellung Innentür	–	◆	◆
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–	–/–	–/–
ComfortFrost/NoFrost	–/◆	–/◆	–/◆
DuplexCool/DynaCool	◆/◆	◆/◆	◆/◆
ComfortClean	◆	◆	◆
SoftClose/SelfClose	–/–	◆/◆	◆/◆
Steuerung			
Bedienkonzept	SensorTouch	FreshTouch	FreshTouch
Kühlteil abschaltbar/ Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	◆/◆	◆/◆	◆/◆
SuperKühlen/SuperFrost	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Anzahl Temperaturzonen	3	3	3
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar (FlexiBoard)	2/–/–	3/2/–	4/2/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	◆	–	–
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–/2	–/2	–/2
Trockene Rückwand	Kunststoff	CleanSteel	CleanSteel
FlexiTray/Freeze&Cool	–	–	–
Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	1/1	1/1	1/1
ComfortSize	◆	◆	◆
Gefriergerät/-zone			
Anzahl Gefrierschubladen	3	3	3
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A - F)/Geräuschklasse (A-D)	E/B	D/B	C/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	258,80/0,569	206,60/0,567	165,35/0,45
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	18/12	18/12	18/12
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	174/71/70	175/71/70	175/71/70
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	35	34	33
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24h	9/6,0	9/6,0	9/6,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.400	220 – 240/10/1.400	220 – 240/10/1.400
Mitgeliefertes Zubehör			
Aktivkohlefilter/Eierablage/Eiswürfelschale/Sortierbox PerfectFresh	–/◆/◆/–	–/◆/◆/◆	–/◆/◆/◆

Einbau-Kühl-Gefrier-Kombinationen

178,5 cm Nischenhöhe

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KF 7772 B	KFN 7795 C
Bauform		
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	◆/–/–	◆/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar	rechts/◆	rechts/◆
Design		
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	FlexiLight 2.0/LED	FlexiLight 2.0/LED
Beleuchtung Ventilator/IceMaker	◆/–	◆/◆
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	◆	◆
Frischesystem	PerfectFresh Active	PerfectFresh Active
Beleuchtung Frischesystem	◆	◆
Feinverstellung Innentür	◆	◆
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–	◆/–
ComfortFrost/NoFrost	◆/–	–/◆
DuplexCool/DynaCool	◆/◆	◆/◆
ComfortClean	◆	◆
SoftClose/SelfClose	◆/◆	◆/◆
Steuerung		
Bedienkonzept	FreshTouch	FreshTouch
Kühlteil abschaltbar/ Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	◆/◆	◆/◆
SuperKühlen/SuperFrost	◆/◆	◆/◆
Anzahl Temperaturzonen	3	3
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Kühlgerät/-zone		
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar (FlexiBoard)	5/2/1	2/2/–
Flaschenablage aus verchromtem Metall	–	–
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–/2	–/2
Trockene Rückwand	CleanSteel	CleanSteel
FlexiTray/Freeze&Cool	–/–	◆/◆
Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	1/2	1/1
ComfortSize	◆	◆
Gefriergerät/-zone		
Anzahl Gefrierschubladen	2	3
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A - F)/Geräuschklasse (A-D)	B/B	C/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	115,70/0,317	166,08/0,45
Sicherheit		
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	◆/◆	◆/◆
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/◆	◆/◆
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/◆	◆/◆
Technische Daten		
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	18/12	18/12
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	202/71/54	175/71/71
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	33	33
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24h	9/4,0	9/6,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.400	220 – 240/10/1.400
Mitgeliefertes Zubehör		
Aktivkohlefilter/Eierablage/Eiswürfelschale/Sortierbox PerfectFresh	–/◆/◆/◆	–/◆/◆/◆

Einbau-Gefrierschränke

Produktübersicht – 72er / 82er / 88er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	F 31202 Ui-1	FNS 7140 C	FNS 7040 D
Gerätekategorie			
Gefrierschrank/-truhe	◆	◆	◆
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	–/◆/–	◆/–/–	◆/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/◆/◆	rechts/◆/◆	rechts/◆/◆
Design			
Beleuchtung Gefrierzone	–	–	–
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	–	◆	◆
IceMaker/Frischwasseranschluss	–/–	–/–	–/–
NoFrost/VarioRoom	–/◆	◆/◆	◆/◆
SoftClose	–	Nachrüstbar KSC 30	Nachrüstbar KSC 30
Steuerung			
Bedienkonzept	PicTronic	SensorTouch	SensorTouch
SuperFrost//Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	◆/–/–/–	◆/◆/◆/–	◆/◆/◆/–
Gefriergerät/-zone			
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopauszügen	3 Stk./–	4 Stk./–	3 Stk./–
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A - G)	E	C	D
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	168/0,460	122,48/0,33	147,62/0,40
Geräuschklasse (A-D)	B	B	B
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	◆/–	◆/◆	◆/◆
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	–/◆	◆/◆	◆/◆
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	600 x 820 – 870 x 550	560 – 570 x 874 – 890 x 550	560 – 570 x 714 – 730 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	20/–	16/–	14/–
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T
4*-Gefrierzone in l	95	87	66
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	35	33	34
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	10/5,7	10/10,0	8/10,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.300	220 – 240/10/1.300	220 – 240/10/1.300
Mitgeliefertes Zubehör			
Kälteakkus/Eiswürfelschale	–/◆	◆/◆	◆/◆

Einbau-Gefrierschränke

Produktübersicht – 140er / 178er Nische

125 Gala Edition:
plus 125 Wochen Garantieverlängerung



Typ-/Verkaufsbezeichnung	FNS 7470 D	FNS 7710 E	FNS 7740 D 125 Gala Edition
Gerätekategorie			
Gefrierschrank/-truhe	◆	◆	◆
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	◆/–/–	◆/–/–	◆/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	links/◆/◆	links/◆/◆	links/◆/◆
Design			
Beleuchtung Gefrierzone	LED	LED	LED
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	◆	◆	◆
IceMaker/Frischwasseranschluss	–/–	–/–	–/–
NoFrost/VarioRoom	◆/◆	◆/◆	◆/◆
SoftClose/AutoDoor	◆/–	–/–	◆/–
Steuerung			
Bedienkonzept	FreshTouch	FreshTouch	FreshTouch
SuperFrost//Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	◆/◆/◆/–	◆/◆/◆/–	◆/◆/◆/–
Gefriergerät/-zone			
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopauszügen	6 Stk./–	8 Stk./8	8 Stk./8
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A - G)	D	E	D
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	173,38/0,475	189,8/0,52	237,25/0,64
Geräuschklasse (A-D)	B	B	B
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/◆	–/◆	◆/◆
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 570 x 1.397 – 1.413 x 550	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	21/–	26/–	26/–
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T
4*-Gefrierzone in l	156	213	213
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	35	33	33
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	10/10,0	9/10,0	9/10,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.300	220 – 240/10/1.300	220 – 240/10/1.300
Mitgeliefertes Zubehör			
Eiswürfelschale	◆	◆	◆

Einbau-Gefrierschränke

Produktübersicht – 140er / 178er Nische

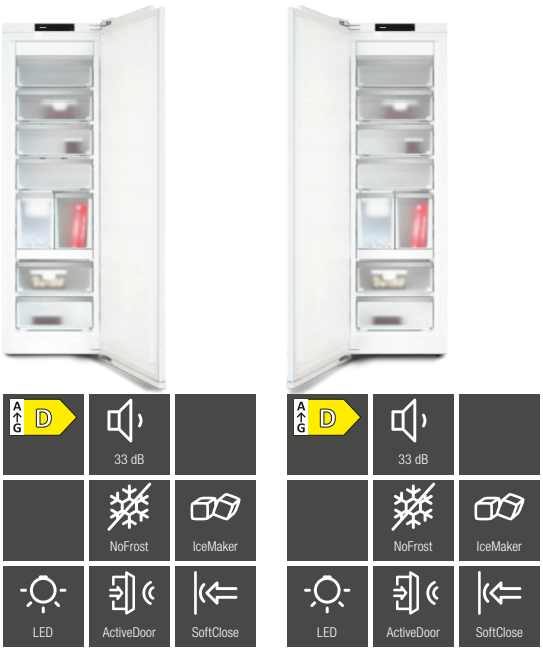

Typ-/Verkaufsbezeichnung	FNS 7794 D R	FNS 7794 D L
Gerätekategorie		
Gefrierschrank/-truhe	◆	◆
Bauform		
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	◆/–/–	◆/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/◆/◆	links/◆/◆
Design		
Beleuchtung Gefrierzone	LED	LED
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	◆	◆
IceMaker/Frischwasseranschluss	◆/◆	◆/◆
NoFrost/VarioRoom	◆/◆	◆/◆
SoftClose/AutoDoor	◆/–	◆/◆
Steuerung		
Bedienkonzept	FreshTouch	FreshTouch
SuperFrost//Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	◆/◆/◆/–	◆/◆/◆/–
Gefriergerät/-zone		
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopauszügen	6+2 Stk./6	6+2 Stk./6
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A - G)	D	D
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	189,80/0,52	189,80/0,52
Geräuschklasse (A-D)	B	B
Sicherheit		
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	◆/◆	◆/◆
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/◆	◆/◆
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/◆	◆/◆
Technische Daten		
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 570 x 1.777 – 1.793 x 550 – 559	560 – 570 x 1.777 – 1.793 x 550 – 559
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	26/–	26/–
Klimaklasse	SN-T	SN-T
4*-Gefrierzone in l	213	213
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	33	33
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	9/10,0	9/10,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.300	220 – 240/10/1.300
Mitgeliefertes Zubehör		
Kälteakkus/Eiswürfelschale	◆/◆	◆/◆
	Aufgrund von ActiveDoor veränderte Nischenmaße	**Aufgrund von ActiveDoor veränderte Nischenmaße**

Stand-Kühl-Gefrier-Kombinationen

Produktübersicht

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KFN 4795 CD	KFN 4797 AD	KFN 4898 AD
Gerätekategorie			
Kühl-Gefrierkombination	◆	◆	◆
Bauform			
Standgerät	◆	◆	◆
Türanschlag/Türanschlag wechselbar	rechts/◆	rechts/◆	rechts/◆
XL Innenraum	◆	◆	◆
Design			
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/–	LED/–	LED/–
Bedienkomfort			
Frischesystem	DailyFresh	PerfectFresh Pro	PerfectFresh Active
Vernetzung mit Miele@home	◆	◆	◆
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	◆/◆/–/◆	◆/◆/–/◆	◆/◆/–/◆
ComfortClean/VarioRoom	◆/◆	◆/◆	◆/◆
SoftClose/SelfClose	◆/–	◆/–	◆/◆
Türöffnungshilfe	Click2open(BB)/ EasyOpen-Hebelgriff (BST)	EasyOpen-Hebelgriff	EasyOpen-Hebelgriff
Steuerung			
Bedienkonzept	SensorTouch	SensorTouch	FreshTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Anzahl Temperaturzonen	2	3	3
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	◆/◆/◆	◆/◆/◆	◆/◆/◆
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/FlexiBoard	5/–/1	4/–/1	4/2/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	◆	◆	◆
Anzahl Frischeschubladen	1	2	2
Feinverstellung Innentür/trockene Rückwand	–/–	–/Kunststoff	–/CleanSteel
Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	1/3	1/2	1/2
Gefriergerät/-zone			
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Auszügen	3 Stk./–	3 Stk./–	3 Stk./–
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A - G)/Geräuschklasse	C/B	A/B	A/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	162/0,444	116/0,317	116/0,317
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Technische Daten			
Gerätemaße in mm (B x H x T)	600 x 2.010 x 675 (BB: 682)	600 x 2.010 x 675	600 x 2.010 x 675
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	270/–/103	259/99/103	258/99/103
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	20/10,0	20/10,0	20/10,0
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	35	35	33
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.400	220 – 240/10/1.400	220 – 240/10/1.400
Mitgeliefertes Zubehör			
Butterdose/Eierablage/Eiswürfelschale/Sortierbox PerfectFresh	–/◆/◆/–	–/◆/◆/–	–/◆/◆/◆
Gehäuse/Front	schwarz/BlackSteel silber/BlackBoard	silber/ Edelstahl CleanSteel	silber/Brillantweiß Glas silber/Graphitgrau Glas

Side by Side-Geräte

Produktübersicht

Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Typ	FNS 4882 D	KS 4887 DD
Gerätekategorie	**Gefrierschrank**	**Kühlschrank**
Bauform		
Standgerät/Türanschlag/Türanschlag wechselbar	◆/links/◆	◆/rechts/◆
Side-by-Side fähig/Side-by-Side KIT beiliegend	◆/◆	◆/–
Design		
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	–/LED	FlexiLight 2.0/–
Beleuchtung Ventilator/Frischesystem/IceMaker	–/–/–	◆/◆/–
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	◆	◆
Frischesystem	–	PerfectFresh Active
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	–/–/–/◆	–/◆/–/–
ComfortClean	◆	◆
SoftClose/SelfClose	◆/–	◆/◆
XL Innenraum	–	◆
Türöffnungshilfe	Click2open	Click2open
Steuerung		
Bedienkonzept	FreshTouch	FreshTouch
Gradgenaue Temperatureinstellung	Gefrierteil	Kühlteil
SuperKühlen/SuperFrost	–/◆	◆/–
Anzahl Temperaturzonen	1	2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	◆/–/–	◆/◆/◆
Kühlgerät/-zone		
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon geteilt (FlexiBoard)	–	5/3/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	–	1
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–	–/3
Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	–	2/2
Feinverstellung Innentür/trockene Rückwand	–	◆/CleanSteel
Gefriergerät/-zone		
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Auszügen/davon XXL Box	7/–/1	–
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A - G)	D	D
Energieverbrauch pro Jahr in kWh/in 24 h in kWh	198,30/0,542	134,30/0,367
Sicherheit		
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	◆/◆	◆/–
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil	◆/◆	◆/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/◆	◆/–
Technische Daten		
Gerätemaße in mm (B x H x T)	600 x 1850 x 675	600 x 1850 x 675
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	–/–/278	387/141/–
Gesamtnutzinhalt in l	278	386
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24 h	16/18,0	–/–
Geräuschklasse (A-D)/Klimaklasse	C/SN-T	B/SN-T
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	35 dBA	35 dBA
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220-240/10/1300	220-240/10/1200
Mitgeliefertes Zubehör		
Eierablagen für Anzahl Eier/Sortierbox PerfectFresh	–/–	12/◆
Kälteakkus/Eiswürfelschale	–/◆	–/–
Gehäuse/Front	silber/Edelstahl CleanSteel	silber/Edelstahl CleanSteel

Side by Side-Geräte

Produktübersicht



Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 1,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Typ	FNS 4382 D	KS 4383 DD
Gerätekategorie	**Gefrierschrank**	**Kühlschrank**
Bauform		
Standgerät/Türanschlag/Türanschlag wechselbar	◆/links/◆	◆/rechts/◆
Side-by-Side fähig/Side-by-Side KIT beiliegend	◆/◆	◆/–
Design		
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	–/–	LED/–
Beleuchtung Ventilator/Frischesystem/IceMaker	–/–/–	–/–/–
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	–	–
Frischesystem	–	DailyFresh
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	–/–/–/◆	–/◆/–/–
ComfortClean	◆	◆
SoftClose/SelfClose	–/–	–/–
XL Innenraum	–	◆
Türöffnungshilfe	SideOpen	SideOpen
Steuerung		
Bedienkonzept	SensorTouch	SensorTouch
Gradgenaue Temperatureinstellung	Gefrierteil	Kühlteil
SuperKühlen/SuperFrost	–/◆	◆/–
Anzahl Temperaturzonen	1	1
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	◆/–/–	◆/◆/◆
Kühlgerät/-zone		
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon geteilt (FlexiBoard)	–	7/–/–
Flaschenablage aus verchromtem Metall	–	–
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–	–/2
Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	–	2/2
Feinverstellung Innentür/trockene Rückwand	–	–/–
Gefriergerät/-zone		
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Auszügen/davon XXL Box	7/–/1	–
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A - G)	D	D
Energieverbrauch pro Jahr in kWh/in 24 h in kWh	199/0,540	122,60/0,337
Sicherheit		
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	◆/◆	◆/–
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil	◆/◆	◆/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/◆	◆/–
Technische Daten		
Gerätemaße in mm (B x H x T)	600 x 1850 x 675	600 x 1850 x 675
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	–/–/278	399/–/–
Gesamtnutzinhalt in l	278	399
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24 h	18/18,0	–/–
Geräuschklasse (A-D)/Klimaklasse	C/SN-T	C/SN-T
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	36 dBA	35 dBA
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220-240/10/1300	220-240/10/1200
Mitgeliefertes Zubehör		
Eierablagen für Anzahl Eier/Sortierbox PerfectFresh	–/–	12/–
Kälteakkus/Eiswürfelschale	–/◆	–/–
Gehäuse/Front	silber/Edelstahl-Look	silber/Edelstahl-Look

Zubehör für Kältegeräte und Weinschränke

Active AirClean Filter
Lebensmittel sollten nicht nur kühl, sondern auch in geruchsneutraler Umgebung lagern. Die Lösung: der Miele Active AirClean Filter. Die innovative Wirkstoffkombination – Aktivkohle plus das Naturprodukt Chitosan – lässt im Kühlraum nahezu keine Gerüche entstehen. Der Filter kann einfach und schnell integriert werden und ist sofort einsatzbereit.

FlexiTray
Sorgen Sie für beste Ordnung in Ihrem Miele Kältegerät mit dem komfortablen Glasboden FlexiTray. Dieser ist drehbar und lässt sich ganz einfach um jeweils 180 Grad nach vorne und hinten schwenken. So müssen Sie nichts mehr zur Seite räumen, um an die hinten stehenden Lebensmittel zu gelangen. Diese werden ganz einfach nach vorne gedreht, ohne dass Platz im Innenraum verloren geht.

Kühlschränke optimal nutzen

Zubehör für Kühlschränke



Flaschenablage KFR 7000

Für eine sichere, platzsparende Flaschenlagerung
- Für ausgewählte Miele Kühlgeräte K 7000
- Für eine waagerechte und ruhige Lagerung
- Variabel auf verschiedenen Ebenen einsetzbar
- Aus verchromten Metall

M.-Nr. 11.775.120



Flaschenablage KFR 4000

Für eine sichere, platzsparende Flaschenlagerung
- Für Standgeräte der Baureihe K 4.000
- Für eine waagerechte und ruhige Lagerung
- Variabel auf verschiedenen Ebenen einsetzbar
- Aus verchromten Metall

M.-Nr. 12.030.560

Kommunikationsstick XKS 3100 W

Für Kältegeräte 20.000er zur Übertragung der Gerätedaten mittels WLAN Technologie
- Ermöglicht die Vernetzungsfähigkeit der Geräte

M.-Nr. 10.569.090

Flexitray KFT 7000

für eine komfortable Entnahme dank drehbarem Glasboden.
- Um jeweils 180 Grad nach vorne und hinten drehbar
- FlexiTray besteht aus Glas und hochwertigem Kunststoff
- Glasteile sind spülmaschinengeeignet
- Auf allen Ebenen einsetzbar
- Beste Ordnung und Übersicht - ganz ohne Kraftaufwand

M.-Nr. 11.775.130

Sortierbox KSB 40/KSB 70

für eine übersichtliche Aufbewahrung von Lebensmitteln.
- Aus hochwertigem, transparentem Kunststoffmaterial
- Dient als flexible und übersichtliche Aufbewahrung
- Besonders für druckempfindliche Lebensmittel z.B. Beeren geeignet
- Geeignet für die PerfectFresh Active und Pro Schublade K 7000 (KSB 70)

KSB 40
M.Nr. 12.030.740

KSB 70 PerfectFresh
M.-Nr. 11.779.620

Kommunikationsstick XKS 3130 W

Für Gefriergeräte K 30.000 zur Übertragung der Gerätedaten mittels WLAN Technologie
- Ermöglicht die Vernetzungsfähigkeit der Geräte

M.-Nr. 10.810.750

Nachrüstsatz für Active AirClean-Filter KKF-FF

gegen unangenehme Gerüche im Kühlschrank.
- Für Kältegeräte K 20.000 und K 30.000
- Für eine optimale, geruchsneutrale Lebensmittellagerung
- Innovative Wirkstoffkombination: Aktivkohle mit Chitosan
- Zum Aufstecken auf die hintere Kante des Glasbodens
- Empfohlener Austausch: Ca. alle 6 Monate
- Bei Austausch nur die beiden Filter ersetzen (M.-Nr. 7.236.280)

M.-Nr. 7.236.290

Geruchsfilter Active AirClean KKF-RF

gegen unangenehme Gerüche im Kühlschrank.
- Für eine optimale, geruchsneutrale Lebensmittellagerung
- Inhalt: 2 Geruchsfilter
- Zum Filtertausch im Kunststoffgehäuse
- Empfohlener Austausch: Ca. alle 6 Monate

M.-Nr. 7.236.280

Active AirClean Starter Set KKF-FS

gegen unangenehme Gerüche im Kühlschrank.
- Für Kältegeräte K 7000
- Für eine optimale, geruchsneutrale Lebensmittellagerung
- Innovative Wirkstoffkombination: Aktivkohle mit Chitosan
- Enthält Aufsteckleiste, Gehäuse und 2 Active AirClean Filter
- Zum Aufstecken auf die hintere Kante des Glasbodens
- Empfohlener Austausch: Ca. alle 6 Monate
  Bei Austausch nur die beiden Filter ersetzen (M.-Nr. 7.236.280)

M.-Nr. 11.882.380

Exzellente Lagerbedingungen für Ihre Lieblingsweine

Die Miele Weinschränke

Weingenuss beginnt für echte Liebhaber mit der Auswahl des Weines. Damit Sie sich lange an seinem guten Geschmack erfreuen können, bedarf es einer optimalen Lagerung zuhause. Miele Weinschränke bieten die ideale Umgebung, um die Qualität Ihrer edelsten Jahrgänge zu schützen und langfristig zu erhalten.

Dabei genießen Sie ein Höchstmaß an Flexibilität: Die individuellen Temperaturzonen lassen sich gradgenau einstellen. So können Sie dank der vielseitigen Lagermöglichkeiten gleichzeitig alle Arten von Weinflaschen unter optimalen Bedingungen aufbewahren. Mithilfe unserer praktischen Komfortmerkmale können Sie Ihre Weine flexibel inszenieren und das Interieur nach Ihren Wünschen anpassen.

Miele Weinschränke sind in ihrer Ausstattung so individuell, wie Ihre Weine selbst. Durch die Vielzahl an Bauformen und Kombinationsmöglichkeiten lassen sie sich perfekt in das Design Ihrer Küche oder in Ihr Wohnumfeld integrieren. Dank professioneller Features wie dem SommelierSet oder dem PresenterFrame wird Ihr Weinschrank zum echten Design-Highlight.

* modellabhängig

Welche Gerätebedienung bevorzugen Sie?

Die Bedienkonzepte der Miele Weinschränke

Bedienkonzepte

Die Bedienkonzepte von Miele sind ausgesprochen nutzerfreundlich. Jeder Weinschrank verfügt über modernste Bedienelemente, die Funktion und Design perfekt miteinander verbinden.

FreshTouch Bedienung
Die FreshTouch Bedienung basiert auf einem TFT-Farbdisplay mit Touchfunktion und kommt ohne zusätzliche Tasten aus. Alle Anzeigen und Funktionen sind über das zentrale Display leicht anwählbar und lassen sich mit einem Fingertipp einstellen.

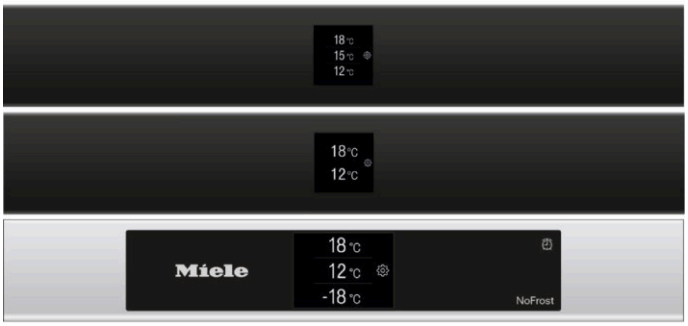

SensorTouch Bedienung
Die SensorTouch Bedienung basiert auf einem LCD-Display. Das Navigieren durch die Menüs erfolgt intuitiv mit nur einem Fingertipp über die drei Touch-Flächen rechts neben dem Display.

TouchControl Bedienung (für alle Ein- und Unterbaugeräte)
Die TouchControl Bedienung zeichnet sich durch eine glatte Bedienoberfläche mit Sensortasten und digitaler, gradgenauer Temperaturanzeige aus. Ein leichter Fingerdruck reicht aus, um die gewünschte Funktion anzuwählen.

MasterSensor Bedienung (nur für MasterCool-Geräte)
Die MasterSensor Bedienung basiert auf einem hochauflösenden TFT-Touchdisplay. Temperatur oder Lichtstimmung können speziell mit nur einem Fingertipp eingestellt werden. Die Hintergrundfarbe des Touchdisplays lässt sich wahlweise in Schwarz oder Weiß anpassen.

2016

Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* der Miele Weinschränke

Exklusiv bei Miele **SommelierSet**
Mit dem exklusiven Miele SommelierSet erleben Sie Stil und Funktionalität in perfekter Harmonie. Dieses Set bietet großzügigen Raum für die Lagerung Ihrer Gläser und Weinflaschen unter optimalen Bedingungen. Verwöhnen Sie Ihre Gäste mit erlesenem Champagner oder Weißwein – serviert aus perfekt gekühlten Gläsern. Selbst nach dem Anbruch können Sie Ihre Flaschen aufrecht lagern und somit eine optimale Temperierung gewährleisten. Ein besonderes Highlight ist das entnehmbare Tablett mit einer abwischbaren Silikonauflage, dass Ihrer Weinpräsentation eine unvergleichliche Eleganz verleiht. Darüber hinaus findet kleineres Weinequipment in der Zubehörbox einen stilvollen und geordneten Platz. So wird jeder Weinmoment zu einem Höhepunkt der Raffinesse und Gastfreundschaft.

PresenterFrame
Funktional und elegant: Lagern Sie eine Vielzahl besonderer Weine stilvoll und unter optimalen Bedingungen.

Temperaturzonen
Individuell regelbar: Bis zu drei verschiedene Weinsorten lassen sich gleichzeitig lagern und perfekt temperieren.

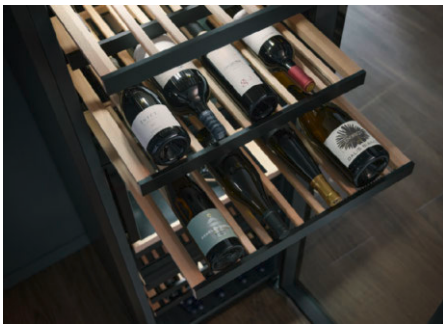

Exklusiv bei Miele **FlexiFrame**
Nur ein Handgriff: Einzelne Stege versetzen, um auch große Weinflaschen flexibel lagern zu können.

Exklusiv bei Miele **FlexiFrame Plus**
Perfekt abgestimmt: Durch längs und quer versetzbare Stege lassen sich sogar Magnum-Flaschen lagern.

NoteBoard
Zur individuellen Beschriftung: Die abnehmbaren Leisten befinden sich vorne an den Holzrosten.

* modellabhängig

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Weinschränke auf einen Blick

Energieeffizienz
Es werden Energieeffizienzklassen von A - G ausgewiesen. Der Miele Bestwert bei Weinschränken liegt bei G.

Geräuschwert
Gibt den exakten Geräuschwert in Dezibel (dB) an.

Temperaturzone
Es gibt Geräte mit einer, zwei oder drei Temperaturzonen, in denen die Temperatur individuell ausgewählt werden kann.

Ablageroste

Durch längs und quer versetzbare Stege lassen sich sogar Magnum-Flaschen lagern.

Perfekter Halt für jede Flasche durch einzelne, versetzbare Stege

Geruchsfilter

Active AirClean Filter:
Lässt im Kühlraum nahezu keine Gerüche entstehen.

SommelierSet

Ermöglicht professionelles Dekantieren, gekühlte Gläser und temperierte Weinflaschen auch nach Anbruch.

Beleuchtung

Die Halogenstrahler leuchten jeden Bereich des Kühlschrankes komplett und stilvoll aus.

Wartungsfrei, energiesparend und ein optimal ausgeleuchteter Innenraum

Türöffnungshilfe

Aktivierung der Öffnungsautomatik durch leichten Druck auf die Glastür

Türschließdämpfung

Sanftes Schließen der Tür ohne Erschütterung der Flaschen im Innenraum

Weinschränke

Produktübersicht





Typ-/Verkaufsbezeichnung	KWT 6321 UG	KWT 6322 UG-1	KWT 6312 UGS
Gerätekategorie			
Weinschrank	◆	◆	◆
Bauform			
Standgerät	–	–	–
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	◆/◆/–	◆/◆/–	–/◆/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/◆/–	rechts/◆/◆	rechts/◆/◆
Design			
Gehäusefarbe	–	–	–
Frontfarbe	Glastür/Griff	Glastür	Getönte Glastür/Griffleiste
Art der Beleuchtung	LED	LED	LED
Bedienkomfort			
DynaCool/SoftClose	◆/–	◆/◆	◆/◆
Active AirClean Filter	◆	◆	◆
Anzahl der Holzroste	3	4	4
Material der Holzroste	–	–	–
Anzahl Holzroste FlexiFrame	–	3	3
Anzahl Holzroste FlexiFrame Plus	–	–	–
SommelierSet	–	–	◆
Flaschenpräsenter	–	–	–
3D-Bodenpräsenterrost	–	–	–
Türöffnungshilfe	–	Push2open	–
Silence System	–	–	–
Steuerung			
Bedienkonzept	TouchControl	TouchControl	TouchControl
Anzahl Temperaturzonen	2	2	1
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A - G)/Geräuschklasse	G/C	G/B	G/C
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	142/0,389	144/0,392	135/0,369
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home	–	◆	◆
Erforderliches nachkaufbares Zubehör	–	XKS 3130 W	XKS 3130 W
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion	◆	◆	◆
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	–/–	–/–	–/–
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	600 x 820 – 870 x 580	600 x 820 – 870 x 580	600 x 820 – 870 x 550
Gerätemaße in mm (B x H x T)	597 x 819 x 575	597 x 822 x 577	597 x 818 x 575
Klimaklasse	N	SN-ST	SN-ST
Weintemperierzone in l	94	94	110
Platzangebot für die Anzahl von 0,75l Bordeauxflaschen	34 Flaschen	34 Flaschen	46 Flaschen
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	38	36	37
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/800	220 – 240/10/1.500	220 – 240/10/1.000

Weinschränke

Produktübersicht

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KWT 7112 iG	KWT 6422 i-1	KWT 6422 iG-1
Gerätekategorie			
Weinschrank	◆	◆	◆
Bauform			
Standgerät	–	–	–
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	◆/–/–	◆/–/–	◆/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	unten/–/–	rechts/◆/◆	rechts/◆/◆
Design			
Gehäusefarbe	–	–	–
Frontfarbe	Glastür	–	Glastür
Art der Beleuchtung	LED	LED	LED
Bedienkomfort			
DynaCool/SoftClose	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Active AirClean Filter	◆	◆	◆
Anzahl der Holzroste	3	2	2
Material der Holzroste	–	Buche	Buche
Anzahl Holzroste FlexiFrame	–	2	2
Anzahl Holzroste FlexiFrame Plus	2	–	–
SommelierSet	–	–	–
Flaschenpräsenter	–	–	–
3D-Bodenpräsenterrost	–	◆	◆
Türöffnungshilfe	Push2open	–	Push2open
Silence System	–	◆	◆
Steuerung			
Bedienkonzept	TouchControl	TouchControl	TouchControl
Anzahl Temperaturzonen	1	2	2
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A - G)/Geräuschklasse	G/B	G/B	G/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	116/0,317	145/0,395	145/0,396
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home	◆	◆	◆
Erforderliches nachkaufbares Zubehör	XKS 3130 WXKV 3000 KF	XKS 3130 W	XKS 3130 W
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion	◆	◆	◆
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	◆/◆	–/◆	–/◆
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	559 – 568 x 450-452 x 550	560 – 570 x 874 – 890 x 550	560 – 570 x 874 – 890 x 550
Gerätemaße in mm (B x H x T)	595 x 455 x 559	557 x 872 x 550	595 x 909 x 572
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST	SN
Weintemperierzone in l	47	97	104
Platzangebot für die Anzahl von 0,75l Bordeauxflaschen	18 Flaschen	30 Flaschen	33 Flaschen
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	32	34	34
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/500	220 – 240/10/1.000	220 – 240/10/1.000
CleanSteel	◆	–	–
Graphitgrau	◆	–	◆
Obsidianschwarz	◆	◆	◆
Pearlbeige (vor. lieferbar ab Jänner 2025)	◆	–	◆



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KWT 6722 iS-1	KWT 6722 iGS-1
Gerätekategorie		
Weinschrank	◆	◆
Bauform		
Standgerät	–	–
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	◆/–/–	◆/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/◆/◆	rechts/◆/◆
Design		
Gehäusefarbe	–	–
Frontfarbe	–	–
Art der Beleuchtung	LED	LED
Bedienkomfort		
DynaCool/SoftClose	◆/◆	◆/◆
Active AirClean Filter	◆	–
Anzahl der Holzroste	8	8
Material der Holzroste	Buche	Buche
Anzahl Holzroste FlexiFrame	8	8
Anzahl Holzroste FlexiFrame Plus	–	–
SommelierSet	◆	◆
Flaschenpräsenter	–	–
3D-Bodenpräsenterrost	◆	◆
Türöffnungshilfe	–	Push2open
Silence System	◆	◆
Steuerung		
Bedienkonzept	TouchControl	TouchControl
Anzahl Temperaturzonen	2	2
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A - G)/Geräuschklasse	G/B	G/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	160/0,438	162/0,442
Hausgeräte-Vernetzung		
Miele@home	◆	◆
Erforderliches nachkaufbares Zubehör	XKS 3130 W	XKS 3130 W
Sicherheit		
Verriegelungsfunktion	◆	◆
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	◆/◆	◆/◆
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	–/◆	–/◆
Technische Daten		
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Gerätemaße in mm (B x H x T)	557 x 1.770 x 553	557 x 1.769 x 560
Klimaklasse	SN-ST	SN
Weintemperierzone in l	254	271
Platzangebot für die Anzahl von 0,75l Bordeauxflaschen	80 Flaschen	83 Flaschen
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	34	34
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.000	220 – 240/10/1.000
Obsidianschwarz	◆	◆

Geschirrspüler

Miele
Miele

Geschirrspülen in einer neuen Dimension:

Automatische Dosierung mit integrierter PowerDisk.

Perfekte Dosierung – kein Überdosieren

Für perfekte Reinigungsergsergebnisse und gleichzeitiger Schonung der Umwelt.

Miele PowerDisk und PowerDisk Eco –

bestehen zu 100% aus Altplastik

Exzellente Reinigungsergebnisse –

dank exklusiv entwickeltem Pulvergranulat

Wirksam gegen Viren –

Miele Geschirrspüler entfernen mehr als 99,9 % der Viren 2).

Erleben Sie mit Miele AutoDos Geschirrspülen der Extraklasse: für maximale Zeitersparnis und herausragende Reinigungsergebnisse!

AutoDos ist die weltweit erste automatische Dosierung mit integrierter PowerDisk. Das enthaltende Pulverganulat wurde speziell auf den Geschirrspüler und die automatische Dosierung abgestimmt. Es löst sich schnell auf und erzielt dadurch optimale Ergebnisse, sodass ihr Geschirr bei jedem Spülgang strahlend sauber wird.

Dank der PowerDisk wird das Granulat automatisch dosiert – je nach Programm immer zum optimalen Zeitpunkt. Sie müssen sich um nichts mehr kümmern und können die Zeit für andere Dinge nutzen. Auch eine Überdosierung ist nicht mehr möglich, sodass wichtige Ressourcen gespart werden. Eine PowerDisk reicht für durchschnittlich 20 Spülgänge[1)]. Genießen Sie Ihre Freiheit dank Miele AutoDos!

Exklusives Pulvergranulat speziell für den Miele Geschirrspüler entwickelt für optimale Reinigungsergebnisse

Das speziell für unsere Geschirrspüler entwickelte Pulvergranulat sorgt in Kombination mit AutoDos für eine optimale Dosierung und führt dabei zum perfekten Reinigungs- und Trockenergebnis.
Das ist nachhaltig für die Umwelt, schont Ressourcen und vermeidet eine Überdosierung, es wird nur so viel verwendet wie nötig.
Das Ausgangsmaterial der PowerDisk-Becher besteht zu 100 % aus Altplastik.

Auszeichnung für höchste Hygiene Ergebnisse in Verbindung mit dem Miele AutoDos System.

Einzelheiten zu den Testkriterien finden Sie unter https://www.miele.com/g7000-c

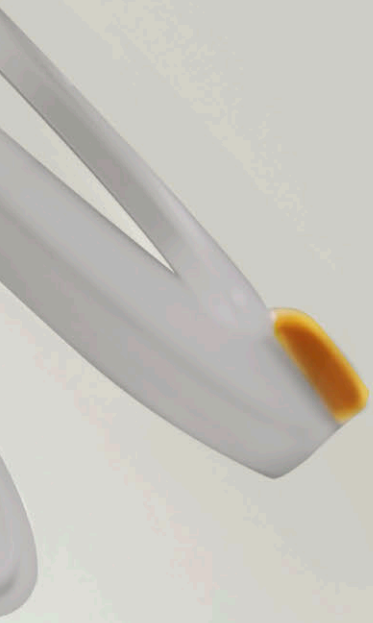

Komfortabel und bequem
An Geschirr-Reiniger müssen Sie nicht bei jedem Spülgang, sondern erst nach circa einem Monat denken – denn die innovative Dosiertechnik mittels PowerDisk hält Pulvergranulat für durchschnittlich 20 Spülgänge1) bereit. Damit genießen Sie eine neue Freiheit.

Clever vernetzt
Mit Miele@home schöpfen Sie das Potentzial Ihrer Miele Geräte voll aus und machen Ihren Alltag noch smarter: Der Geschirrspüler lässt sich sicher und komfortable vernetzen und macht damit die Bedienung noch einfacher und bequemer. Sie profitieren von einzigartigem Komfort.
Ob Sie Ihr Gerät über die App aktivieren oder einfach Reiniger und Zubehör bestellen, das alles entscheiden Sie selbst.

Freiheit in jeder Hinsicht
Die Geschirrspüler Generation G 7000 bieten maximale Bedienfreiheit an. Sie können die automatische Dosierung AutoDos mit integrierter PowerDisk nutzen oder klassisch über die Dosierkammer Tabs oder Pulver dosieren. Welches Reinigungsmittel genutzt wird, entscheiden Sie individuell und jederzeit.

[1] Für ca. 20 Spülgänge im Programm ECO
[2] Gemäß Zertifizierung durch Institute for Integrative Hygiene and Virology bezogen auf die Entfernung von behüllten und unbehüllten Viren (z. B. Corona-, Influenza oder Noroviren) in den getesteten Programmen Hygiene und Intensiv, alle unter Verwendung von PowerDisk/UltraTabs. Einzelheiten zu den Testkriterien finden Sie unter www.miele.com/g7000-c.

Welche Art von Gerät wünschen Sie?

Die Bauformen der Miele Geschirrspüler

Miele bietet Ihnen verschiedene Bauformen von Geschirrspülern für Ihre Küche.

Vollintegrierbare Geschirrspüler
Die gesamte Gerätefront wird mit dem individuellen Frontendekor Ihrer Küche oder mit der Miele Edelstahl CleanSteel Front verkleidet. Dadurch lässt sich das Gerät perfekt in das Design Ihrer Küche integrieren.

Integrierbare Geschirrspüler
Die Gerätefront kann mit dem individuellen Frontendekor der Einbauküche verkleidet werden – für Küchendesign wie aus einem Guss. Alternativ ist die Frontverkleidung in Edelstahl CleanSteel möglich.

Unterbau-Geschirrspüler*
Ideal als Austauschgerät in bereits bestehenden Küchenzeilen. Das Gerät kann unter einer Arbeitsplatte eingebaut werden. Unterbau-Geschirrspüler sind in Brillantweiß, Havannabraun und Edelstahl CleanSteel erhältlich.

Stand-Geschirrspüler*
Frei aufstellbare, autarke Geräte mit robuster Abdeckplatte, die Sie als Arbeitsfläche nutzen können. Da das Gerät nicht fest eingebaut ist, lässt es sich beim Umzug einfach mitnehmen und in der neuen Küchensituation wieder aufstellen.

diese Geräte finden Sie im Prospekt „Freistehende Küchengeräte“ oder auf miele.at

Hocheinbau
Beladen ohne Bücken: Alle Miele Einbau-Geschirrspüler lassen sich problemlos in ergonomischer Höhe einbauen.

Für höchsten Komfort und perfekte Designharmonie

Vielfältige Einbaumöglichkeiten der Miele Geschirrspüler

Miele FrontFit
Miele Einbau-Geschirrspüler lassen sich problemlos in ergonomischer Höhe einbauen. Mit der FrontFit Technik bietet Miele spezielle Modelle, die das Spaltmaß zum Sockel oder zur angrenzenden Front auf ein Minimum reduzieren. Dadurch entsteht ein optimales Fugenbild. Dank der intelligenten Gleit-Mechanik ist die Bedienung besonders komfortabel.

Einheitliche Optik: Die neue Technik Miele FrontFit sorgt für ein optimales Design in allen Einbausituationen.

Grifflose Geschirrspüler mit Knock2open
Auf 2-maliges Klopfen an die Gerätetür öffnet sich der Geschirrspüler automatisch – ganz ohne Griff.

Sockelloses Küchendesign
Noch harmonischere Ansichten: Dank FrontFit sind Miele Geschirrspüler selbst mit nahezu sockellosen Küchendesigns kombinierbar.

Welche Nische steht Ihnen zur Verfügung?

Die Größenvielfalt der Miele Geschirrspüler

Geschirrspüler von Miele sind in unterschiedlichen Gerätehöhen und -breiten verfügbar. Immer die optimale Lösung für Ihre Küche!

XXL-Geschirrspüler
(85 cm Höhe, 60 cm Breite)
Unterbau-, integrierbare und vollintegrierbare Geschirrspüler von Miele sind auch in XXL-Ausführung erhältlich. Diese eignen sich für Küchen ab einer Unterbauhöhe von 85 cm. Ideal für Neuküchen mit höherer Arbeitsplatte.

XXL- Geschirrspüler bieten bis zu 25 % mehr Beladungsvolumen im Oberkorb für mehr Flexibilität und bessere Stellmöglichkeiten, z. B. für langstielige Gläser, große Kaffeebecher und Teile bis zu 23 cm Durchmesser.

Standard-Geschirrspüler
(81 cm Höhe, 60 cm Breite)
Für die Standard-Nische in den meisten herkömmlichen Haushalten, ab 81 cm Unterbauhöhe.

Die Extraschmalen von Miele
(81 cm Höhe, 45 cm Breite)
Unsere 45 cm breiten Geschirrspüler stehen ihren großen Brüdern in nichts nach: Besteckschublade, geringer Energieverbrauch und höchst komfortable Korbgestaltung finden Sie bei Miele auch bei den schmalen 45 cm breiten Geschirrspülern.
Ideal für Haushalte mit wenigen Personen und wenig Platz, die dennoch auf den Komfort eines Miele Geschirrspülers nicht verzichten möchten.

AutoDos

Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* der Miele Geschirrspüler

Exklusiv bei Miele **Überlegenes Reinigungssystem**

Exzellente Ergebnisse: AutoDos ist die weltweit erste automatische Dosierung mit integrierter PowerDisk[1]. Geschirrspüler und exklusives Pulvergranulat werden damit zum präzise abgestimmten System – dosiert wird programmabhängig und zum optimalen Zeitpunkt. Genießen Sie die Freiheit: Die PowerDisk reicht für 20 Spülgänge[2], ohne Nachfüllen. Und dosiert dabei immer die richtige Menge an Pulvergranulat. Das schont den Geldbeutel und die Umwelt.

FlexLine Korbgestaltung

Flexibilität schafft Komfort: Einfach verstellen, flexibel platzieren und beste Reinigungsergebnisse erzielen.

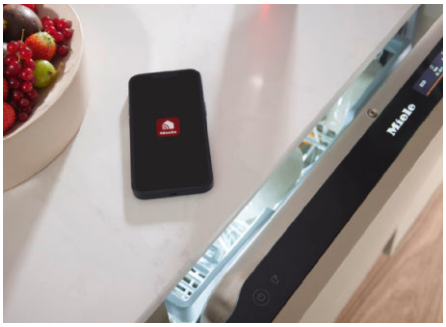

Exklusiv bei Miele **Miele@home**

Machen Sie Ihr Leben smarter: Dank Miele@home können Sie Ihre Hausgeräte clever vernetzen – für mehr Möglichkeiten.

Exklusiv bei Miele **QuickPowerWash**

Kurzprogramm: Beste Reinigungsergebnisse für normal verschmutztes Geschirr in 58 Minuten.

Energie-Effizienz

Nachhaltigkeit ist Programm:
Viele Miele Modelle erreichen die höchste Energieeffizienzklasse A.

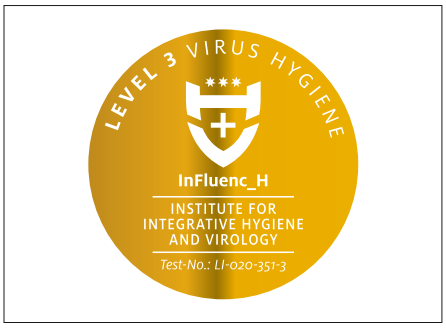

Geprüfte Hygiene

Hygienisch rein: In allen Miele Geschirrspülern werden mehr als 99,9 % der Viren entfernt[3].

* Ausstattungsmerkmale modellabhängig
[1] Patent: EP2850990, US9962062
[2] Im Programm ECO
[3] Gemäß Zertifizierung durch Institute for Integrative Hygiene and Virology bezogen auf die Entfernung von behüllten und unbehüllten Viren (z. B. Corona-, Influenza oder Noroviren) in den getesteten Programmen Hygiene und Intensiv, alle unter Verwendung von PowerDisk/UltraTabs. Einzelheiten zu den Testkriterien finden Sie unter www.miele.com/g7000-c.

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Miele Geschirrspüler auf einen Blick

Energieeffizienz
Es werden Energieeffizienzklassen von A - G angegeben.

Geräuschwert
Der leiseste Geschirrspüler hat eine Lautstärke ab 38 dB im Programm ExtraLeise.

Besteckreinigung

Patentierte 3D-MultiFlex-Schublade[1] bietet perfekten Komfort für höchste Ansprüche. Lässt sich vielseitig und optimal in Höhe, Breite und Tiefe variieren.

Patentierte 3D-Besteckschublade+[2] lässt sich in Höhe, Breite und Tiefe variieren. Mittig mit klappbarer Spikereihe für lange, schmale Besteckteile.

Patentierte 3D-Besteckschublade[3] lässt sich in Höhe, Breite und Tiefe variieren.

Alle Besteckteile liegen separat, Schmutz wird restlos entfernt und das Besteck perfekt getrocknet.

Auch im 45cm breitem Geschirrspüler wird Besteck perfekt und gleichzeitig schonend gereinigt.

Kann flexibel auf den vorderen Spikereihen des Unterkorbes eingesetzt werden

AutoDos

Automatische Dosierung von Reinigungsmittel für optimale Reinigungsergebnisse und höchsten Komfort.

BrilliantLight

4 Power-LEDs sorgen für perfekte Ausleuchtung des Innenraums.

Blendenkonzept

Schnelle und einfache Bedienung per Wischen auf dem Touchdisplay.

Schnelle und einfache Bedienung per Wischen auf dem vollintegrierten Touchdisplay.

[1] Patent: DE102008062761B3, EP2433549B1
[2] Patent: DE102008062761B3, EP2201887B1
[3] Patent: EP 2201887B1, DE 102008062761B3

Integrierbare Geschirrspüler

45 cm



* Aktionsmodell
** Im Programm ExtraLeise

Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (45 x 81 cm)	G 5540 SCi SL Active*	G 5740 SCi SL	G 5940 SCi SL
Design			
Blendenausführung	Gerade Blende	Gerade Blende	Gerade Blende
Bedienungsart	Programmwahltaste	Programmwahltaste	Programmwahltaste
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	–	◆	◆
Komfort			
Miele@home ready	–	–	◆
AutoDos	–	–	–
Knock2open	–	–	–
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	◆	◆	◆
Funktionskontrolle	Kontrollanzeige	Kontrollanzeige	Kontrollanzeige
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	45	44	43
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0	6,0	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	8,1	7,9	7,9
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,70	0,55	0,47
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,45	0,29	0,23
Anzahl Maßgedecke	9	9	9
EcoFeedback	–	◆	◆
EcoPower Technology	◆	◆	◆
Halbe Beladung	◆	◆	◆
Ergebnisqualität			
Frischwasserspüler	◆	◆	◆
AutoOpen-Trocknung	–	◆	◆
SensorDry	–	◆	◆
Brilliant GlassCare	–	◆	◆
Spülprogramme			
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B.	5	8	13
QuickPowerWash	◆	◆	◆
Hygiene	–	–	◆
ExtraLeise	–	41 dB(A)	40 dB(A)
Spüloptionen			
IntenseZone / BottleClean	–/–	◆/–	◆/–
Express / Quick	◆/–	◆/–	◆/–
Extra sauber	◆	◆	◆
Extra trocken	◆	◆	◆
Korbgestaltung			
Korbgestaltung	Comfort 45	ExtraComfort 45	MaxiComfort 45
Sicherheit			
Waterproof-System	◆	◆	◆
Sieb-Kontrollanzeige	–	–	–
Kindersicherung	◆	◆	◆
Inbetriebnahmesperre	–	–	–
Technische Daten			
Gesamtanschlusswert in kW	2,00	2,00	2,00
Spannung in V	230	230	230
Absicherung in A	10	10	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70	1,70	1,70
Min./ Max. Frontplattengewicht in kg	2,00 / 8,00	2,00 / 8,00	2,00 / 8,00
CleanSteel	◆	◆	◆
Brillantweiß	◆	◆	◆

Integrierbare Geschirrspüler

60 cm







* Aktionsmodell

Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm)	G 5110 i Active*	G 5110 SCi Active*	G 5410 i Active Plus*
Design			
Blendenausführung	Gerade Blende	Gerade Blende	Gerade Blende
Bedienungsart	Programmwahltaste	Programmwahltaste	Programmwahltaste
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige	3-stellige 7-Segmentanzeige	3-stellige 7-Segmentanzeige
MultiLingua	–	–	–
Komfort			
Miele@home ready	–	–	–
AutoDos	–	–	–
Knock2open	–	–	–
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	◆	◆	◆
Funktionskontrolle	Kontrollanzeige	Kontrollanzeige	Kontrollanzeige
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	45	45	44
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0	6,0	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	8,5	8,5	8,4
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,83	0,84	0,73
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,56	0,57	0,39
Anzahl Maßgedecke	13	14	13
EcoFeedback	–	–	–
EcoPower Technology	◆	◆	◆
Halbe Beladung	–	–	◆
Ergebnisqualität			
Frischwasserspüler	◆	◆	◆
AutoOpen-Trocknung	–	–	◆
SensorDry	–	–	◆
Brilliant GlassCare	–	–	◆
Spülprogramme			
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B.	5	5	5
QuickPowerWash	◆	◆	◆
Hygiene	–	–	–
ExtraLeise	–	–	–
Spüloptionen			
IntenseZone / BottleClean	–/–	–/–	–/–
Express / Quick	◆/–	◆/–	◆/–
Extra sauber	◆	◆	◆
Extra trocken	◆	◆	◆
Korbgestaltung			
Korbgestaltung	Comfort	Comfort	Comfort
Sicherheit			
Waterproof-System	◆	◆	◆
Sieb-Kontrollanzeige	–	–	–
Kindersicherung	◆	◆	◆
Inbetriebnahmesperre	–	–	–
Technische Daten			
Gesamtanschlusswert in kW	2,00	2,00	2,00
Spannung in V	230	230	230
Absicherung in A	10	10	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70	1,70	1,70
Min./ Max. Frontplattengewicht in kg [über Kundendienst nachrüstbar auf min./ max.]	2,00 / 08,00 7,00 / 20,00	2,00 / 08,00 7,00 / 20,00	2,00 / 08,00 7,00 / 16,00
CleanSteel	●	◆	◆
Brillantweiß	◆	◆	◆
Obsidianschwarz	–	–	–



* Aktionsmodell
** Im Programm ExtraLeise

Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm)	G 5410 SCi Active Plus*	–	G 7210 SCi
Typ-/Verkaufsbezeichnung XXL-Variante (60 x 85 cm)	**G 5415 SCi XXL Active Plus***	**G 5315 SCi XXL**	**G 7215 SCi XXL**
Design			
Blendenausführung	Gerade Blende	Gerade Blende	Gerade Blende
Bedienungsart	Programmwahltaste	Programmwahltaste	Programmwahltaste
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige	3-stellige 7-Segmentanzeige	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	–	–	◆
Komfort			
Miele@home ready	–	–	–
AutoDos	–	–	–
Knock2open	–	–	–
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	◆	◆	◆
Funktionskontrolle	Kontrollanzeige	Kontrollanzeige	Display
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	44	44	43
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0	6,0	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	8,4	8,4	8,4
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,74	0,74	0,54
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,40	0,40	0,29
Anzahl Maßgedecke	14	14	14
EcoFeedback	–	–	◆
EcoPower Technology	◆	◆	◆
Halbe Beladung	◆	◆	◆
Ergebnisqualität			
Frischwasserspüler	◆	◆	◆
AutoOpen-Trocknung	◆	◆	◆
SensorDry	◆	◆	◆
Brilliant GlassCare	◆	◆	◆
Spülprogramme			
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B.	5	5	8
QuickPowerWash	◆	◆	◆
Hygiene	–	–	–
ExtraLeise	–	–	39 dB(A)
Spüloptionen			
IntenseZone / BottleClean	–/–	–/–	◆/◆
Express / Quick	◆/–	◆/–	–/◆
Extra sauber	◆	◆	◆
Extra trocken	◆	◆	◆
Korbgestaltung			
Korbgestaltung	Comfort	Comfort	ExtraComfort
Sicherheit			
Waterproof-System	◆	◆	◆
Sieb-Kontrollanzeige	–	–	◆
Kindersicherung	◆	◆	◆
Inbetriebnahmesperre	–	–	–
Technische Daten			
Gesamtanschlusswert in kW	2,00	2,00	2,00
Spannung in V	230	230	230
Absicherung in A	10	10	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70	1,70	1,70
Min./ Max. Frontplattengewicht in kg [über Kundendienst nachrüstbar auf min./ max.]	2,00 / 08,00 7,00 / 20,00	2,00 / 08,00 7,00 / 20,00	3,00 / 10,00 10,00 / 20,00
CleanSteel	◆ / XXL: ◆	– / XXL: –	◆ / XXL: ◆
Brillantweiß	◆ / XXL: –	– / XXL: ◆	◆ / XXL: –
Obsidianschwarz	◆ / XXL: –	– / XXL: –	◆ / XXL: –

Integrierbare Geschirrspüler

60 cm

125 Edition

125 Gala Edition:
+ 125 Wochen Garantieverlängerung



** Im Programm ExtraLeise

Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm) Typ-/Verkaufsbezeichnung XXL-Variante (60 x 85 cm)	G 7131 SCi 125 Edition G 7137 SCVi XXL 125 Edition	G 7600 SCi AutoDos G 7605 SCi AutoDos XXL	G 7731 SCi 125 Gala Edition G 7737 SCi XXL 125 Gala Edition
Design			
Blendenausführung	Gerade Blende	Gerade Blende	Geneigte Blende
Bedienungsart	Programmwahltaste	Softkeys	Softkeys
Display	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	◆	◆	◆
Komfort			
Miele@home ready	◆	◆	◆
AutoDos	◆	◆	◆
Knock2open	–	–	–
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	◆	◆	◆
Funktionskontrolle	Display	Display	Display
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	43	42	41
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0	6,0	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	8,4	8,4	8,4
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,64	0,54	0,54
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,40	0,29	0,29
Anzahl Maßgedecke	14	14	14
EcoFeedback	◆	◆	◆
EcoPower Technology	◆	◆	◆
Halbe Beladung	◆	◆	◆
Ergebnisqualität			
Frischwasserspüler	◆	◆	◆
AutoOpen-Trocknung	◆	◆	◆
SensorDry	◆	◆	◆
Brilliant GlassCare	◆	◆	◆
Spülprogramme			
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B.	8	12	15
QuickPowerWash	◆	◆	◆
Hygiene	–	◆	◆
ExtraLeise	39 dB(A)	37 dB(A)	37 dB(A)
Spüloptionen			
IntenseZone / BottleClean	–/–	◆/◆	◆/◆
Express / Quick	◆/–	–/◆	–/◆
Extra sauber	◆	◆	◆
Extra trocken	◆	◆	◆
Korbgestaltung			
Korbgestaltung	ExtraComfort	ExtraComfort	**Aktions-Korbgestaltung "125 Gala Edition"**
Sicherheit			
Waterproof-System	◆	◆	◆
Sieb-Kontrollanzeige	◆	◆	◆
Kindersicherung	◆	◆	◆
Inbetriebnahmesperre	–	–	–
Technische Daten			
Gesamtanschlusswert in kW	2,00	2,00	2,00
Spannung in V	230	230	230
Absicherung in A	10	10	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70	1,70	1,70
Min./ Max. Frontplattengewicht in kg [über Kundendienst nachrüstbar auf min./ max.]	3,00 / 11,00 8,00 / 17,00	3,00 / 12,00 9,00 / 18,00	3,00 / 11,00 8,00 / 17,00
CleanSteel	◆ / XXL: ◆		
Brillantweiß	◆ / XXL: ◆		
Obsidianschwarz	– / XXL: –	– / XXL: –	◆ / XXL: ◆

** Im Programm ExtraLeise

Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm)	G 7710 SCi AutoDos	G 7930 SCi AutoDos
Typ-/Verkaufsbezeichnung XXL-Variante (60 x 85 cm)	**G 7715 SCi AutoDos XXL**	**G 7935 SCi AutoDos XXL**
Design		
Blendenausführung	Geneigte Blende	Geneigte Blende
Bedienungsart	Softkeys	Touch-Bedienung
Display	1-zeiliges Display mit Klartext	M Touch S
MultiLingua	◆	◆
Komfort		
Miele@home ready	◆	◆
AutoDos	◆	◆
Knock2open	–	–
Türschließhilfe	ComfortClose	AutoClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	◆	◆
Funktionskontrolle	Display	Display
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	41	41
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	8,4	8,4
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,54	0,54
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,29	0,29
Anzahl Maßgedecke	14	14
EcoFeedback	◆	◆
EcoPower Technology	◆	◆
Halbe Beladung	◆	◆
Ergebnisqualität		
Frischwasserspüler	◆	◆
AutoOpen-Trocknung	◆	◆
SensorDry	◆	◆
Brilliant GlassCare	◆	◆
Spülprogramme		
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B.	15	15
QuickPowerWash	◆	◆
Hygiene	◆	◆
ExtraLeise	37 dB(A)	37 dB(A)
Spüloptionen		
IntenseZone / BottleClean	◆/◆	◆/◆
Express / Quick	–/◆	–/◆
Extra sauber	◆	◆
Extra trocken	◆	◆
Korbgestaltung		
Korbgestaltung	MaxiComfort	MaxiComfort
Sicherheit		
Waterproof-System	◆	◆
Sieb-Kontrollanzeige	◆	◆
Kindersicherung	◆	◆
Inbetriebnahmesperre	–	–
Technische Daten		
Gesamtanschlusswert in kW	2,00	2,00
Spannung in V	230	230
Absicherung in A	10	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70	1,70
Min./ Max. Frontplattengewicht in kg [über Kundendienst nachrüstbar auf min./ max.]	3,00 / 11,00 8,00 / 17,00	3,00 / 10,00 7,00 / 16,00
Obsidianschwarz	◆ / XXL: ◆	◆ / XXL: ◆

Vollintegrierbare Geschirrspüler

45 cm





* Aktionsmodell
** Im Programm ExtraLeise

Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (45 x 81 cm)	G 5590 SCVi Active SL*	G 5790 SCVi SL	G 5990 SCVi SL
Design			
Blendenausführung	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende
Bedienungsart	Programmwahltaste	Programmwahltaste	Programmwahltaste
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	–	◆	◆
Komfort			
Miele@home ready	–	–	◆
AutoDos	–	–	–
Knock2open	–	–	–
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	◆	◆	◆
Funktionskontrolle	Kontrollanzeige	Kontrollanzeige	Kontrollanzeige
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	45	44	43
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0	6,0	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	8,1	7,9	7,9
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,70	0,55	0,47
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,45	0,29	0,23
Anzahl Maßgedecke	9	9	9
EcoFeedback	–	◆	◆
EcoPower Technology	◆	◆	◆
Halbe Beladung	◆	◆	◆
Ergebnisqualität			
Frischwasserspüler	◆	◆	◆
AutoOpen-Trocknung	–	◆	◆
SensorDry	–	◆	◆
Brilliant GlassCare	–	◆	◆
Spülprogramme			
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B.	5	8	13
QuickPowerWash	◆	◆	◆
Hygiene	–	–	◆
ExtraLeise	–	41 dB(A)	40 dB(A)
Spüloptionen			
IntenseZone / BottleClean	–/–	◆/–	◆/–
Express / Quick	◆/–	◆/–	◆/–
Extra sauber	◆	◆	◆
Extra trocken	◆	◆	◆
Korbgestaltung			
Korbgestaltung	Comfort 45	ExtraComfort 45	MaxiComfort 45
Sicherheit			
Waterproof-System	◆	◆	◆
Sieb-Kontrollanzeige	–	–	–
Kindersicherung	–	◆	◆
Inbetriebnahmesperre	–	–	–
Technische Daten			
Gesamtanschlusswert in kW	2,00	2,00	2,00
Spannung in V	230	230	230
Absicherung in A	10	10	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70	1,70	1,70
Min./ Max. Frontplattengewicht in kg	2,00 / 8,00	2,00 / 8,00	2,00 / 8,00
Edelstahl	◆	◆	◆

Vollintegrierbare Geschirrspüler

60 cm





* Aktionsmodell

Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm)	G 5150 Vi Active*	G 5150 SCVi Active*	G 5450 Vi Active Plus*
Typ-/Verkaufsbezeichnung XXL-Variante (60 x 85 cm)		**G 5155 SCVi XXL Active***	
Design			
Blendenausführung	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende
Bedienungsart	Programmwahltaste	Programmwahltaste	Programmwahltaste
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige	3-stellige 7-Segmentanzeige	3-stellige 7-Segmentanzeige
MultiLingua	–	–	–
Komfort			
Miele@home ready	–	–	–
AutoDos	–	–	–
Knock2open	–	–	–
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	◆	◆	◆
Funktionskontrolle	akustisch	akustisch	akustisch
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	45	45	44
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0	6,0	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	8,5	8,5	8,4
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,83	0,84	0,73
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,56	0,57	0,39
Anzahl Maßgedecke	13	14	13
EcoFeedback	–	–	–
EcoPower Technology	◆	◆	◆
Halbe Beladung	–	–	◆
Ergebnisqualität			
Frischwasserspüler	◆	◆	◆
AutoOpen-Trocknung	–	–	◆
SensorDry	–	–	◆
Brilliant GlassCare	–	–	◆
Spülprogramme			
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B.	5	5	5
QuickPowerWash	◆	◆	◆
Hygiene	–	–	–
ExtraLeise	–	–	–
Spüloptionen			
IntenseZone / BottleClean	–/–	–/–	–/–
Express / Quick	◆/–	◆/–	◆/–
Extra sauber	◆	◆	◆
Extra trocken	◆	◆	◆
Korbgestaltung			
Korbgestaltung	Comfort	Comfort	Comfort
Sicherheit			
Waterproof-System	◆	◆	◆
Sieb-Kontrollanzeige	–	–	–
Kindersicherung	–	–	–
Inbetriebnahmesperre	–	–	–
Technische Daten			
Gesamtanschlusswert in kW	2,00	2,00	2,00
Spannung in V	230	230	230
Absicherung in A	10	10	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70	1,70	1,70
Min./ Max. Frontplattengewicht in kg [über Kundendienst nachrüstbar auf min./ max.]	4,00 / 11,00 8,00 / 16,00	4,00 / 11,00 8,00 / 16,00	4,00 / 11,00 8,00 / 16,00
Edelstahl	◆	◆ / XXL: ◆	◆

Vollintegrierbare Geschirrspüler

60 cm

125 Edition



* Aktionsmodell
** Im Programm ExtraLeise

Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm)	G 5450 SCVi Active Plus*	G 7260 SCVi	G 7191 SCVi 125 Edition*
Typ-/Verkaufsbezeichnung XXL-Variante (60 x 85 cm)	**G 5450 SCVi XXL Active Plus***	**G 7265 SCVi**	**G 7197 SCVi XXL 125 Edition***
Design			
Blendenausführung	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende
Bedienungsart	Programmwahltaste	Programmwahltaste	Programmwahltaste
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	–	◆	◆
Komfort			
Miele@home ready	–	–	◆
AutoDos	–	–	◆
Knock2open	–	–	–
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	◆	◆	◆
Funktionskontrolle	akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	44	43	43
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0	6,0	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	8,4	8,4	8,4
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,74	0,54	0,64
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,40	0,29	0,40
Anzahl Maßgedecke	14	14	14
EcoFeedback	–	◆	◆
EcoPower Technology	◆	◆	◆
Halbe Beladung	◆	◆	◆
Ergebnisqualität			
Frischwasserspüler	◆	◆	◆
AutoOpen-Trocknung	◆	◆	◆
SensorDry	◆	◆	◆
Brilliant GlassCare	◆	◆	◆
Spülprogramme			
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B.	5	8	8
QuickPowerWash	◆	◆	◆
Hygiene	–	–	–
ExtraLeise	–	39 dB(A)	39 dB(A)
Spüloptionen			
IntenseZone / BottleClean	–/–	◆/◆	–/–
Express / Quick	◆/–	–/◆	◆/–
Extra sauber	◆	◆	◆
Extra trocken	◆	◆	◆
Korbgestaltung			
Korbgestaltung	Comfort	ExtraComfort	ExtraComfort
Sicherheit			
Waterproof-System	◆	◆	◆
Sieb-Kontrollanzeige	–	◆	◆
Kindersicherung	–	–	–
Inbetriebnahmesperre	–	–	–
Technische Daten			
Gesamtanschlusswert in kW	2,00	2,00	2,00
Spannung in V	230	230	230
Absicherung in A	10	10	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70	1,70	1,70
Min./ Max. Frontplattengewicht in kg [über Kundendienst nachrüstbar auf min./ max.]	4,00 / 11,00 8,00 / 16,00	4,00 / 10,00 8,00 / 16,00	4,00 / 11,00 7,00 / 14,00
Edelstahl	◆ / XXL: ◆	◆ / XXL: ◆	◆ / XXL: ◆
Obsidianschwarz	–	– / XXL: –	– / XXL: –

125 Gala Edition:
+ 125 Wochen Garantieverlängerung







* Aktionsmodell
** Im Programm ExtraLeise

Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm) Typ-/Verkaufsbezeichnung XXL-Variante (60 x 85 cm)	G 7650 SCVi AutoDos G 7655 SCVi XXL AutoDos	G 7760 SCVi AutoDos G 7765 SCVi XXL AutoDos	G 7771 SCVi 125 Gala Edition G 7777 SCVi XXL 125 Gala Edition
Design			
Blendenausführung	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende
Bedienungsart	Programmwahltaste	Softkeys	Softkeys
Display	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	◆	◆	◆
Komfort			
Miele@home ready	◆	◆	◆
AutoDos	◆	◆	◆
Knock2open	–	–	–
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	◆	◆	◆
Funktionskontrolle	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	42	41	41
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0	6,0	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	8,4	8,4	8,4
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,54	0,54	0,54
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,29	0,29	0,29
Anzahl Maßgedecke	14	14	14
EcoFeedback	◆	◆	◆
EcoPower Technology	◆	◆	◆
Halbe Beladung	◆	◆	◆
Ergebnisqualität			
Frischwasserspüler	◆	◆	◆
AutoOpen-Trocknung	◆	◆	◆
SensorDry	◆	◆	◆
Brilliant GlassCare	◆	◆	◆
Spülprogramme			
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B.	12	15	15
QuickPowerWash	◆	◆	◆
Hygiene	◆	◆	◆
ExtraLeise	37 dB(A)	37 dB(A)	37 dB(A)
Spüloptionen			
IntenseZone / BottleClean	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Express / Quick	–/◆	–/◆	–/◆
Extra sauber	◆	◆	◆
Extra trocken	◆	◆	◆
Korbgestaltung			
Korbgestaltung	ExtraComfort	MaxiComfort	**Aktions-Korbgestaltung "125 Gala Edition"**
Sicherheit			
Waterproof-System	◆	◆	◆
Sieb-Kontrollanzeige	◆	◆	◆
Kindersicherung	–	–	–
Inbetriebnahmesperre	–	–	–
Technische Daten			
Gesamtanschlusswert in kW	2,00	2,00	2,00
Spannung in V	230	230	230
Absicherung in A	10	10	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70	1,70	1,70
Min./ Max. Frontplattengewicht in kg [über Kundendienst nachrüstbar auf min./ max.]	4,00 / 10,00 7,00 / 14,00	4,00 / 11,00 7,00 / 14,00	4,00 / 11,00 7,00 / 14,00
Edelstahl	– / XXL: –		
Obsidianschwarz	◆ / XXL: ◆	◆ / XXL: ◆	◆ / XXL: ◆

Vollintegrierbare Geschirrspüler

60 cm

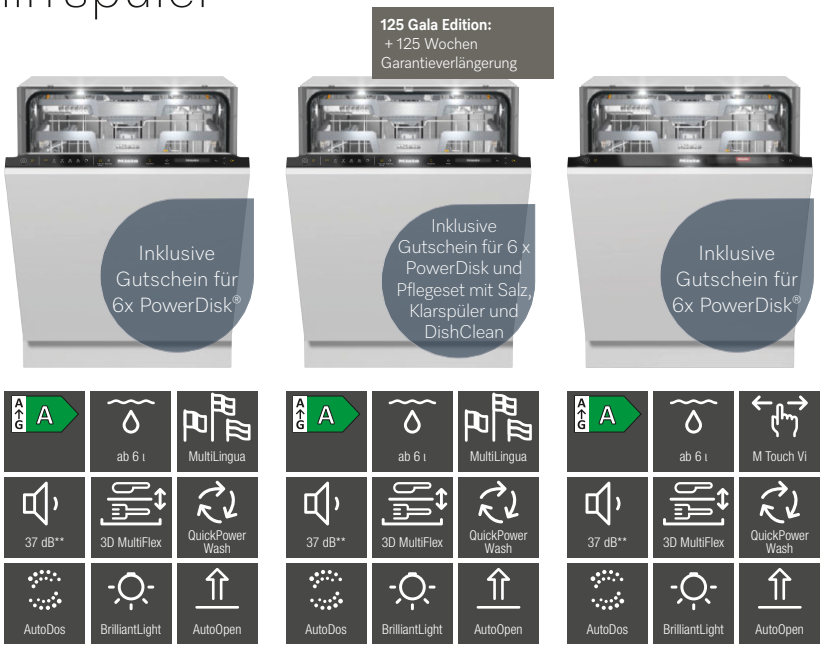

** Im Programm ExtraLeise

Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm)	G 7790 SCVi AutoDos K2O	G 7793 SCVi K2O 125 Gala Edition	G 7980 SCVi AutoDos K2O
Typ/Verkaufsbezeichnung XXL-Variante (60 x 85 cm)	G 7795 SCVi XXL AutoDos K2O	G 7797 SCVi K2O XXL 125 Gala Edition	G 7985 SCVi XXL AutoDos K2O
Design			
Blendenausführung	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende
Bedienungsart	Softkeys	Softkeys	Touch-Bedienung
Display	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext	M Touch Vi
MultiLingua	◆	◆	◆
Komfort			
Miele@home ready	◆	◆	◆
AutoDos	◆	◆	◆
Knock2open	◆	◆	◆
Türschließhilfe	AutoClose	AutoClose	AutoClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	◆	◆	◆
Funktionskontrolle	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	41	41	41
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0	6,0	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	8,4	8,4	8,4
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,54	0,54	0,54
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,29	0,29	0,29
Anzahl Maßgedecke	14	14	14
EcoFeedback	◆	◆	◆
EcoPower Technology	◆	◆	◆
Halbe Beladung	◆	◆	◆
Ergebnisqualität			
Frischwasserspüler	◆	◆	◆
AutoOpen-Trocknung	◆	◆	◆
SensorDry	◆	◆	◆
Brilliant GlassCare	◆	◆	◆
Spülprogramme			
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B.	15	15	15
QuickPowerWash	◆	◆	◆
Hygiene	◆	◆	◆
ExtraLeise	37 dB(A)	37 dB(A)	37 dB(A)
Spüloptionen			
IntenseZone / BottleClean	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Express / Quick	–/◆	–/◆	–/◆
Extra sauber	◆	◆	◆
Extra trocken	◆	◆	◆
Korbgestaltung			
Korbgestaltung	MaxiComfort	**Aktions-Korbgestaltung "125 Gala Edition"**	MaxiComfort
Sicherheit			
Waterproof-System	◆	◆	◆
Sieb-Kontrollanzeige	◆	◆	◆
Kindersicherung	–	–	–
Inbetriebnahmesperre	–	–	◆
Technische Daten			
Gesamtanschlusswert in kW	2,00	2,00	2,00
Spannung in V	230	230	230
Absicherung in A	10	10	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70	1,70	1,70
Min./ Max. Frontplattengewicht in kg [über Kundendienst nachrüstbar auf min./ max.]	4,00 / 11,00 7,00 / 14,00	4,00 / 11,00 7,00 / 14,00	4,00 / 11,00 7,00 / 14,00
Obsidianschwarz	◆ / XXL: ◆	◆ / XXL: ◆	◆ / XXL: ◆

Vollintegrierbare Geschirrspüler mit FrontFit

Produktübersicht



** Im Programm ExtraLeise

Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm) Typ/Verkaufsbezeichnung XXL-Variante (60 x 85 cm XXL)	G 7380 SCVi FrontFit G 7385 SCVi XXL FrontFit	G 7783 SCVi AutoDos K2O FrontFit G 7788 SCVi XXL AutoDos K2O FrontFit
Design		
Blendenausführung	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende
Bedienungsart	Programmwahltaste	Softkeys
Display	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	◆	◆
Komfort		
Miele@home ready	–	◆
AutoDos	–	◆
Knock2open	–	◆
Türschließhilfe	ComfortClose	AutoClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	◆	◆
Funktionskontrolle	optisch und akustisch	optisch und akustisch
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	43	41
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	8,4	8,4
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,54	0,54
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,29	0,29
Anzahl Maßgedecke	14	14
EcoFeedback	◆	◆
EcoPower Technology	◆	◆
Halbe Beladung	◆	◆
Ergebnisqualität		
Frischwasserspüler	◆	◆
AutoOpen-Trocknung	◆	◆
SensorDry	◆	◆
Brilliant GlassCare	◆	◆
Spülprogramme		
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B.	8	15
QuickPowerWash	◆	◆
Hygiene	–	◆
ExtraLeise	39 dB(A)	37 dB(A)
Spüloptionen		
IntenseZone / BottleClean	◆/◆	◆/◆
Express / Quick	–/◆	–/◆
Extra sauber	◆	◆
Extra trocken	◆	◆
Korbgestaltung		
Korbgestaltung	ExtraComfort	MaxiComfort
Sicherheit		
Waterproof-System	◆	◆
Sieb-Kontrollanzeige	◆	◆
Kindersicherung	–	–
Inbetriebnahmesperre	–	–
Technische Daten		
Gesamtanschlusswert in kW	2,00	2,00
Spannung in V	230	230
Absicherung in A	10	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70	1,70
Min./ Max. Frontplattengewicht in kg [über Kundendienst nachrüstbar auf min./ max.]	4,00 / 10,00 8,00 / 16,00	4,0 12,0
Edelstahl	◆ / XXL: ◆	–
Obsidianschwarz	–	◆ / XXL: ◆

Geschirrspüler mit FrontFit
zur Planung besonders geringer Spaltmaße, etwa im Hochschrank oder für sockelbündigen Einbau

Bei Planung mit geteilten Fronten:
Bei Geschirrspülern mit FrontFit ist auch bei geteilten Möbelfronten kein zusätzliches Zubehör erforderlich.

Bei Einbau in den Hochschrank:
Bitte zusätzlich Montageset für Geschirrspüler-Hocheinbau MSHE 601-1 bzw. MSHE 602-1 einplanen.

Miele ProfiLine –

die schnellen Einbau-Spülmaschinen

ProfiLine-Spülmaschinen
Die ProfiLine-Baureihe ist die Einstiegsklasse in die professionelle Geschirrreinigung und vereint kurze Programmlaufzeiten, hohe Reinigungsleistung und komfortable Bedienung.

Frühstück, Mittagspause, Meetings, Kundentermine, Events – in vielen Unternehmen gibt es reichlich Anlässe, nach denen sich wahre Geschirrberge in der Teeküche türmen. Die ProfiLine-Spülmaschinen sind die glänzende Antwort für:

- Büros
- Kanzleien
- Agenturen
- Showrooms
- Vereinsheime
- Kochstudios
- Privathaushalte

ProfiLine

Die Produkthighlights der Miele ProfiLine Spülmaschinen

Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick

Sehr kurze Programmlaufzeit
Sehr kurze Laufzeiten und glänzende Ergebnisse stehen für Sie an erster Stelle? Dann sind die ProfiLine Spülmaschinen die perfekte Wahl: Profitieren Sie von vielen innovativen Ausstattungsmerkmalen, die Ihr Geschirr Tag für Tag in kürzester Zeit zum Glänzen bringen. Mit nur 17 min Programmlaufzeit werden die ProfiLine Spülmaschinen Sie überzeugen.

Anschluss für Dosierpumpe
Die ProfiLine Spülmaschinen verfügen serienmäßig über einen Anschluss für eine Dosierpumpe. Diese ermöglicht eine bequeme und vor allem effiziente Dosierung flüssiger Reinigungsmittel. Ein Über- oder Unterdosieren von Reinigungsmitteln ist ausgeschlossen und schont damit die Umwelt und auch Ihren Geldbeutel. (nachkaufbares Zubehör)

Komfortabel vernetzt
Miele@home ermöglicht Ihnen die Vernetzung von Miele Geräten. So können Sie gerätespezifisch mithilfe eines mobilen Endgeräts Ihre Spülmaschine komfortabel steuern und kontrollieren.

Profi-Elektroanschluss
Serienmäßig mit Elektroanschluss 3N AC 400V 50 Hz für besonders schnelle Reinigung großer Geschirrmengen.

MASCHINEN
RICHTLINIEN
KONFORM
2006/42/EG

Sicher nach Maschinenrichtlinie
Seit 2006 definiert die europäische Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) umfassend die Sicherheitsvorschriften für den Betrieb von Gewerbegeräten. Alle Miele Professional-Geräte entsprechen diesen Anforderungen in vollem Umfang.

LEVEL 3 VIRUS HYGIENE
InFluenc_H
INSTITUTE FOR INTEGRATIVE HYGIENE AND VIROLOGY
Test-No.: LI-021-103

Wirksam gegen Viren – wissenschaftlich bestätigt*
Miele ProfiLine Spülmaschinen entfernen mehr als 99,9% der Viren.*

*Gemäß Zertifizierung durch das Institute for Integrative Hygiene and Virology bezogen auf die Entfernung von behüllten und unbehüllten Viren (z.B. Corona- oder Influenzaviren) in den getesteten Programmen Hygiene und Intensiv, sowie auf die Entfernung von behüllten Viren, inklusive Noro- und Adenoviren, in den getesteten Programmen Kurz und Universal. Jeweils unter Verwendung der Miele Reinigungsprodukte ProCare Shine 11 OB und 12 GC.

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für ProfiLine Geschirrspüler auf einen Blick

Energieeffizienz
Es wird Energieeffizienzklasse E angeboten.

Programmlaufzeit
Die kürzeste Programmlaufzeit der ProfiLine Geschirrspüler liegt bei 17 Minuten.

Geräuschwert
Der Geschirrspüler hat eine Lautstärke von 45 dB.

Besteckreinigung
Die patentierte 3D+-Besteckschublade[1)] lässt sich in Höhe, Breite und Tiefe anpassen

Kann flexibel auf den vorderen Spikereihen des Unterkorbes eingesetzt werden

Dosiersysteme
An den Geschirrspüler kann ein externes Dosiermodul zur bequemen und effizienten Dosierung von Reinigungsmitteln angeschlossen werden.

Perfect GlassCare[2)]
Diese patentierte[3)] Technologie stellt sicher, dass Gläser schonend gepflegt werden

AutoOpen-Trocknung[4)]
Am Ende des Spülprogramms öffnet sich die Tür des Geschirrspülers automatisch

Miele@home
Per Smartphone oder Tablet Status abrufen oder Geräte steuern

BrilliantLight [5)]
4 Power-LEDs sorgen für perfekte Ausleuchtung des Innenraums

[1)] EP 2201887B1, DE 10200806276183
[2)] EP1080681B1
[3)] EP 2120671B1, DE 102007008950B4
[4)] EP 1457153B1
[5)] EP 2233061B1

Geschirrspüler ProfiLine

Produktübersicht

MASCHINEN RICHTLINIEN KONFORM 2006/42/EG





** Bei Anschluss an Warmwasser und 3N AC 400V 50 Hz

Hinweis:
Aufgrund ihrer besonderen Ansprüche an Hygiene und Kapazität raten wir Kindergärten, Schulen, Alten- und Pflegeheimen sowie Gastronomiebetrieben zu den Gewerbegeschirrspülern PG 8055, PG 8056, PG 8057, PG 8059, PG 8096 oder PG 8099 von Miele Professional.

Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm)	**PFD 102 i ProfiLine**	**–**	**–**
Typ-/Verkaufsbezeichnung XXL-Variante (60 x 85 cm)	**–**	**PFD 103 SCi XXL ProfiLine**	**PFD 104 SCVI XXL ProfiLine**
Leistung			
Max. Spülgänge pro Tag	5	5	5
Programmlaufzeit Kurz-Programm in Minuten**	17	17	17
Design			
Blendenausführung/Bedienungsart	geneigte Blende/Softkeys	geneigte Blende/Softkeys	vollintegrierte Blende/Softkeys
Display	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	◆	◆	◆
Komfort			
Vernetzung mit Miele@home	◆	◆	◆
Automatische Dosierung mit externem Dosiermodul (DOS G 80 ProfiLine flex)	◆	◆	◆
Knock2Open/BrilliantLight	–/◆	–/◆	◆/◆
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	46	45	45
Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24h	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Türschließhilfe	AutoClose	AutoClose	AutoClose
Funktionskontrolle	Display	Display	optisch und akustisch
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A-G)/Geräuschklasse (A-D)	E/C	E/C	E/C
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO	12,0/0,930	12,0/0,950	12,0/0,950
Energieverbrauch pro 100 Spülgänge im Programm ECO in kWh	93	95	95
Verbrauchswert Warmwasseranschluss** im Programm ECO in kWh	0,6	0,6	0,6
EcoFeedback/EcoPower Technologie	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Halbe Beladung/Warmwasseranschluss	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Ergebnisqualität			
Frischwasserspüler	◆	◆	◆
AutoOpen-Trocknung	◆	◆	◆
SensorDry	◆	◆	◆
Brilliant GlassCare	◆	◆	◆
Spülprogramme			
ECO/Universal	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Kurz/Gläser	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Intensiv/Hygiene	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Programme für spezielle Anforderungen	Kalt vorspülen, Kunststoff	Kalt vorspülen, Kunststoff	Kalt vorspülen, Kunststoff
Spüloptionen und Spüleinstellungen			
Restlaufzeit	◆	◆	◆
Temperatur	◆	◆	◆
Zusatztrocknung	◆	◆	◆
Korbgestaltung			
Besteckunterbringung	Besteckkorb	3D-MultiFlex-Schublade	3D-MultiFlex-Schublade
Korbgestaltung	ExtraComfort P	MaxiComfort P	MaxiComfort P
FlexCare-Gläserhalter/FlexCare-Tassenauflage	2/1	4/1	4/1
Anzahl Maßgedecke	13	14	14
Sicherheit			
Waterproof-System/Sieb-Kontrollanzeige	◆/◆	◆/◆	◆/◆
Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre	◆/–	◆/–	–/–
Sicher nach Maschinenrichtlinie (2006/42/EG)	◆	◆	◆
Technische Daten			
Heizleistung in kW/Absicherung	8,1/3 x 16 A	8,1/3 x 16 A	8,1/3 x 16 A
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	8,3	8,3	8,3
Anschlusswert bei Auslieferung	3N AC 400V 50 Hz 7,3 KW	3N AC 400V 50 Hz 7,3 KW	3N AC 400V 50 Hz 7,3 KW
umrüstbar durch Werkkundendienst Miele gegen Berechnung auf	1N AC 230V 50 Hz 2,1 KW	1N AC 230V 50 Hz 2,1 KW	1N AC 230V 50 Hz 2,1 KW
Kalt- oder Warmwasseranschluss (15°C-60°C)	◆	◆	◆
Länge Wasserzu-/ablaufschlauch/elektrische Zuleitung in m	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70
min-max. Türfrontgewicht in kg [über Kundendienst nachrüstbar auf]	4-11 [–]	4-11 [–]	5-12 [–]

Tabelle Kompatibilität Frontverkleidungen für Geschirrspüler

Typenbezeichnung	Breite x Höhe	60 cm	45 cm	Frontfarbe	Baureihe G 7xx0	Baureihe G 7xx5 XXL	Baureihe G 5xx0	Baureihe G 5xx5 XXL	PFD 102 i	PFD 103 SCi XXL	PFD 104 SCVi XXL	Material-Nr.
Frontverkleidung für vollintegrierte Geschirrspüler												
GFVi 702/72 PureLine	600 x 715 mm	◆		Edelstahl/CleanSteel	◆	◆	◆	◆				10986760
GFVi 702/77 PureLine	600 x 765 mm	◆		Edelstahl/CleanSteel	◆	◆	◆	◆				10986770
GFVi 703/72 ContourLine	600 x 715 mm	◆		Edelstahl/CleanSteel	◆	◆	◆	◆			◆	10986780
GFVi 703/77 ContourLine	600 x 765 mm	◆		Edelstahl/CleanSteel	◆	◆	◆	◆			◆	10986790
GFVi 701/72 o. Bohrung	600 x 715 mm	◆		Edelstahl/CleanSteel	◆	◆	◆	◆			◆	10986740
GFVi 701/77 o. Bohrung	600 x 765 mm	◆		Edelstahl/CleanSteel	◆	◆	◆	◆			◆	10986750
Frontverkleidung für integrierbare Geschirrspüler												
GFV 60/57-7	600 x 570 mm	◆		Edelstahl/CleanSteel	◆	◆	◆	◆	◆			10986710
GFV 60/60-7	600 x 600 mm	◆		Edelstahl/CleanSteel	◆	◆	◆	◆	◆	◆		10986720
GFV 60/60-7	600 x 600 mm	◆		Brillantweiß	◆	◆	◆	◆	◆	◆		10986690
GFV 60/65-7	600 x 650 mm	◆		Edelstahl/CleanSteel	◆	◆	◆	◆	◆	◆		10986730
GFV 60/65-7	600 x 650 mm	◆		Brillantweiß	◆	◆	◆	◆	◆	◆		10986700
GFV 45/60-7	450 x 600 mm		◆	Edelstahl/CleanSteel			◆					11526950
Frontdekor für integrierbare Geschirrspüler												
GDU 60/60-7	585 x 605 mm	◆		Havannabraun	◆	◆	◆	◆	◆	◆		10986150
GDU 60/60-7	585 x 605 mm	◆		Obsidianschwarz	◆	◆	◆	◆	◆	◆		10986560
GDU 60/65-7	585 x 655 mm	◆		Havannabraun		◆		◆		◆		10986190
GDU 60/65-7	585 x 655 mm	◆		Obsidianschwarz		◆		◆		◆		10986570

Frontverkleidung PureLine für vollintegrierbare Geschirrspüler

In Edelstahl CleanSteel mit Griff im PureLine-Design
- Perfekte Designharmonie im Küchenumfeld
- Edelstahl CleanSteel – Einfache Reinigung von Fingerabdrücken
- Inklusive Edelstahl-Griff PureLine-Design und Befestigungsmaterial

Frontverkleidung ContourLine für vollintegrierbare Geschirrspüler

In Edelstahl CleanSteel mit Griff im ContourLine-Design
- Perfekte Designharmonie im Küchenumfeld
- Edelstahl CleanSteel – Einfache Reinigung von Fingerabdrücken
- Inklusive Edelstahl-Griff ContourLine und Befestigungsmaterial

Frontverkleidung ohne Bohrung für vollintegrierbare Geschirrspüler

In Edelstahl CleanSteel ohne Griff und ohne Bohrung
- Perfekte Designharmonie im Küchenumfeld
- Anpassung an das Küchengriff-Design möglich
- Edelstahl CleanSteel – Einfache Reinigung von Fingerabdrücken

Frontverkleidung für integrierbare Geschirrspüler

In Edelstahl CleanSteel oder Brillantweiß
- Perfekte Designharmonie von Frontverkleidung und Schalterblende
- Edelstahl CleanSteel – Einfache Reinigung von Fingerabdrücken

Frontdekor für integrierbare Geschirrspüler

Für perfekten Umbau eines integrierbaren Geschirrspülers zu einem Unterbau-Gerät
- Entstehung Unterbau-Geschirrspüler durch Kombination von GDU und i-Gerät
- Aufnahme von Dekorplatte bis 4 mm möglich
- Dekorset GDU kann nicht mit Edelstahl-Wechselblenden kombiniert werden
- Inhalt: Dekorset und tiefenverstellbarer Sockel

Zubehör für Geschirrspüler

Gläserbügel
GGU 5000

Für sehr langstielige, hohe Gläser.
- Für mehr Sicherheit und perfekten Glanz.
- Garantiert optimale Spülergebnisse.
- Einsetzbar bei Miele Geschirrspülern G 5xxx, G 6xxx und G 470x.

M.-Nr. 7.823.180

Flaschenhalter
GFU

Flaschenhalter für Flaschen, Vasen, Babyflaschen etc.
- Variabel einsetzbar im Unterkorb.
- Perfekte Reinigung durch vertikale Positionierung.
- Einsetzbar bei Miele Geschirrspülern G 1xxx, G 2xxx und 45 cm breiten Geräten.

M.-Nr. 7.149.690



Besteckkorb
GBU 5000

Für zusätzliche Besteck-Kapazität im Unterkorb.
- Besteckkorb ist im Unterkorb flexibel positionierbar.
- Für die optimale Platzierung u.a. von sperrigen Teilen z.B. Kuchenheber oder Schneebesen.
- Einsetzbar bei Miele Geschirrspülern G 4xxx, G 5xxx und G 6xxx.

M.-Nr. 9.614.020

Kleiner Besteckkorb
GBU

Für zusätzliche Besteck-Kapazität im Unterkorb.
- Garantiert optimale Spülergebnisse.
- Einsetzbar bei Miele Geschirrspülern G 1xxx, G 2xxx und 45 cm breiten Geräten.

M.-Nr. 5.563.020

Pflegeprodukte für Geschirrspüler

DishClean
160 g für eine Anwendung

Sichert die optimale Funktion Ihres Geschirrspülers
- Entfernt Gerüche, Kalk und leichte Ablagerungen
- Erhalt von Elastizität und Dichtigkeit der Türdichtungen
- Aktiver Schutz durch Sauberkeit
- Sichert optimale Maschinenleistung
- 4-5 Mal pro Jahr angewendet erhält es den Geschirrspüler in einem optimalen Zustand

M.-Nr. 11.905.490

Freshener
1 Stk.

Für einen angenehmen Duft im Geschirrspüler
- Neutralisiert unangenehme Gerüche
- Frischer und angenehmer Duft von Limette und grünem Tee
- Einfach und bequem am Geschirrkorb anzubringen
- Sehr ergiebig - für 60 Spülgänge

M.-Nr. 10.118.510



Entkalker[3)]
250g Pulver für eine Anwendung

Befreit Geschirrspüler und Waschmaschinen von gefährlichen Kalkablagerungen.
- Mild und schonend dank natürlicher Zitronensäure
- Schont Heizstäbe, Trommel und andere Bauteile
- Sichert optimale Maschinenleistung — Spezielle Miele Formulierung
- Je nach Bedarf 1–3 mal pro Jahr verwenden

M.-Nr. 10.130.980

Pflege- und Reinigungsprodukte

Backofenreiniger OvenClean[3)]
500 ml

Ultrastarke Fettlösekraft ohne störende Geruchsbildung
- Mühelose Reinigung - dank gelartiger Konsistenz
- Kurze Einwirkzeit von 10 bis max. 60 Minuten ohne Aufheizen
- Auch für PerfectClean geeignet
- Beste Pflege für viele Jahre Verlässlichkeit

M.-Nr. 10.162.230

Reinigungstabletten[1)]
10 Stück

Zur gründlichen Entfernung von Kaffeeölen und Kaffeerückständen
- Höchst effektive und dabei materialschonende Reinigung
- Abgestimmte Formulierung - Spezielle Miele Rezeptur
- Beste Pflege für viele Jahre Verlässlichkeit

M.-Nr. 11.201.230

Reiniger für Milchleitungen[3)]
100 Stück

Für hygienisch saubere Milchleitungen in Kaffeevollautomaten.
- Entfernt Milcheiweiß und -fette restlos
- Höchst effektive und dabei materialschonende Reinigung
- Einfache Dosierung - dank vorportionierter Sticks
- Beste Pflege für viele Jahre Verlässlichkeit

M.-Nr. 11.201.280

Entkalkungstabletten[3)]
6 Stück

für Kaffeevollautomaten, Backöfen/Herde mit Klimagaren und Dampfgarer.
- Gründlichen Entfernung von Ablagerungen und Verkalkungen
- Höchst effektive und dabei materialschonende Entkalkung
- Keine Rückstände von Chemie nach Entkalkung

Bitte beachten: Zum Entkalken des Miele Druck-Dampfgarers benötigen Sie den speziellen Systementkalker.

M.-Nr. 11.201.150

System-Reiniger und -Entkalker[2)]
1 l

Für die Entkalkung des Druck-Dampfgarers.
- Gründliche Entfernung von Verkalkungen
- Höchst effektive und dabei materialschonende Entkalkung
- Keine Rückstände von Chemie nach Entkalkung

M.-Nr. 10.265.450

DGClean
250 ml

Für beste Reinigungsergebnisse bei Dampfgarern mit Backofen.
- Ultrastarke Fettlösekraft ohne störende Geruchsbildung
- Mühelose Reinigung dank stabiler Haftung
- Perfekte Haftung auch an senkrechten Oberflächen
- Lebensmittelsicher

M.-Nr. 10.172.710

HydroCleaner
4x125 ml für je eine Anwendung

für HydroClean Reinigungsfunktion bei Dampfbacköfen DGC Pro HC.
- Set aus 4 Flaschen
- 4 Mal pro Jahr anwenden

M.-Nr. 12.105.690

Intense Clean[3)]
200 g für eine Anwendung

Für hygienische Sauberkeit in Geschirrspülern und Waschmaschinen
- Entfernt Fette, Bakterien und dadurch entstehende Gerüche
- Effektive Grundreinigung
- Gewährleistet perfekte Wasch- bzw. Spülergebnisse
- 1-3 Mal pro Jahr anwenden

M.-Nr. 10.717.290

Silikon-Fett
6 g

Zur regelmäßigen Pflege lt. Gebrauchsanweisung der Kupplungsdichtungen am Wasserbehälter.

M.-Nr. 5.132.001

[1)] gesundheitsschädlich, [2)] ätzend, [3)] reizend

Weltneuheit:

Automatische Dosierung mit integrierter PowerDisk

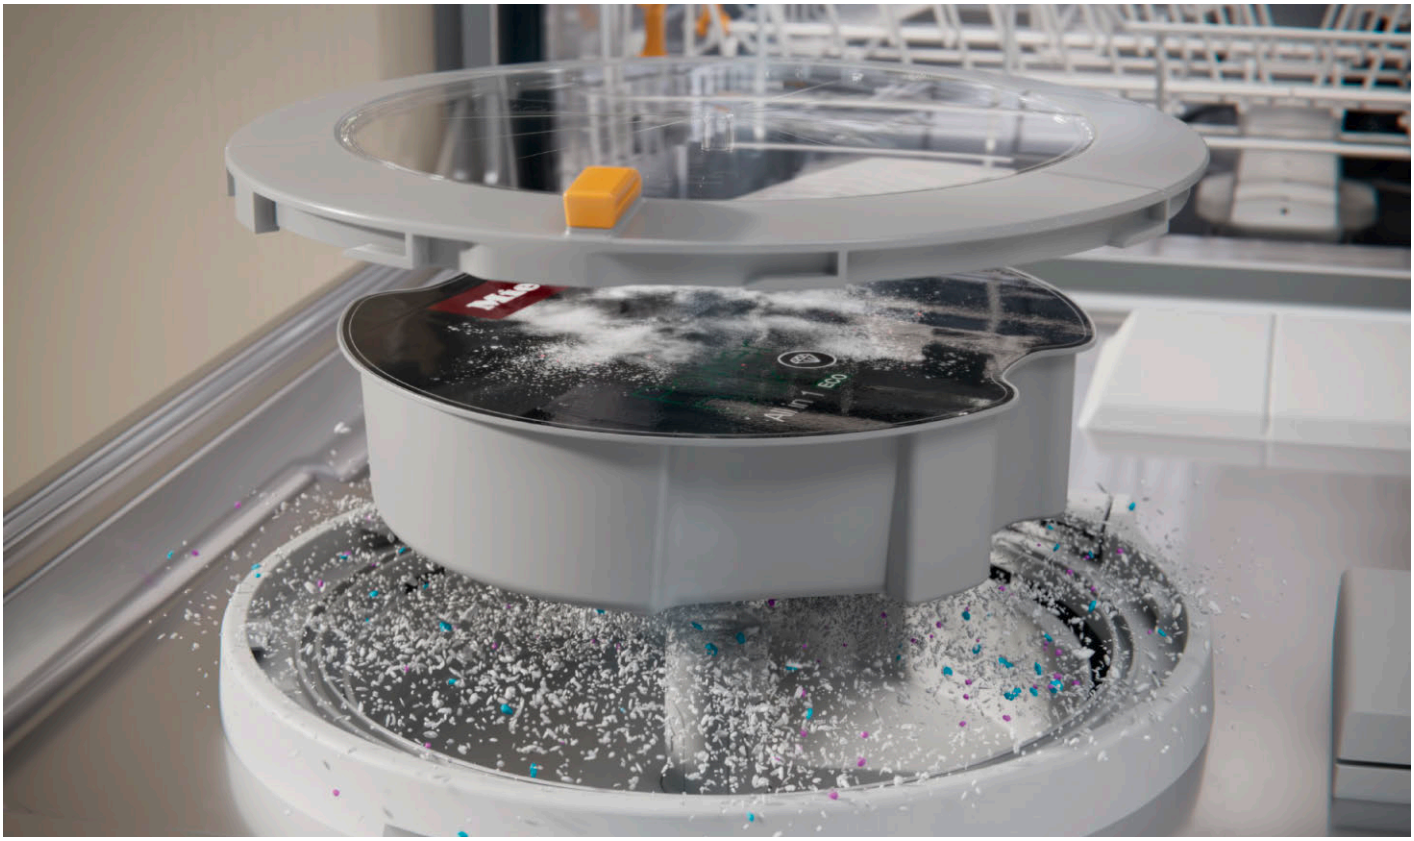

Für beste Nachhaltigkeit:
100% Recycled plastic
Das Ausgangsmaterial der Miele PowerDisk-Becher besteht zu 100% aus Altplastik.

Nordic Swan Label - Das Nachhaltigkeitssiegel für unsere Produkte
Das Nordic Swan Label ist an strenge Umweltanforderungen geknüpft. Diese betreffen den gesamten Lebenszyklus der Produkte – von den Rohstoffen bis hin zur Verpackung. Unsere Spülmittel PowerDisk Eco und UltraTabs All in 1 Eco können diese in vollem Umfang erfüllen. Zum besseren Schutz der Gewässer enthalten sie kein Benzotriazol (Silberschutz).

Recyclingfähig - Prüfsiegel des Institutes cyclos-HTP

Überlegenes Reinigungssystem, einzigartige Freiheit!
Erleben Sie exzellente Reinigungsergebnisse mit unserer Innovation: Die weltweit erste automatische Dosierung mit integrierter PowerDisk heißt AutoDos – entwickelt von Miele. Geschirrspüler und unser exklusives Pulvergranulat haben wir als präzise aufeinander abgestimmtes System entwickelt. Das Pulvergranulat mit speziellen Inhaltsstoffen wird abhängig vom gewählten Programm automatisch dosiert – in der exakt benötigten Menge und zum optimalen Zeitpunkt. Auch mehrmaliges Dosieren innerhalb eines Programms ist auf diese Weise möglich. Im Programm Automatic misst ein Sensor den Verschmutzungsgrad und die Dosierung wird entsprechend angepasst.

An Spülmittel müssen Sie nicht bei jedem Spülgang, sondern erst nach circa einem Monat denken – denn die innovative Dosiertechnik mittels PowerDisk hält Pulvergranulat für durchschnittlich 20 Spülgänge [1] bereit. Damit genießen Sie eine neue Freiheit. Ebenso mit AutoStart: Einmal programmieren reicht, danach spült der weltweit erste autonome Geschirrspüler automatisch zur gewünschten Zeit am gewählten Tag. Sie müssen nur die Tür geschlossen halten. So wird Ihr Alltag einfacher, und Sie profitieren von einzigartigem Komfort.

[1] Im Programm ECO

PowerDisk

Geschirrspülmittel für G 7000 mit AutoDos

PowerDisk All in 1
1 Stück (400 g)

Geschirrspülmittel für überlegene Reinigung in Geschirrspülern mit AutoDos-Funktion
- Miele exklusives Pulvergranulat
- Mit Klarspüler- und Salzfunktion
- Aktivsauerstoff für gründliche Sauberkeit
- Automatische Dosierung für ca. 1 Monat (20 Spülgänge[1])

M.-Nr. 11.841.490

PowerDisk All in 1
Vorratsset 6 Stück

Geschirrspülmittel für Geschirrspüler mit AutoDos-Funktion. Vorratsset zum Vorteilpreis.

M.-Nr. 11.841.350

PowerDisk All in 1 ECO
1 Stück (400 g)

Spülmittel für Geschirrspüler mit AutoDos-Funktion.
- Miele-exklusives Pulver-Granulat
- Mit Klarspüler- und Salzfunktion
- Automatische Dosierung für je ca. 1 Monat (20 Spülgänge) [1)]
- Nachhaltige und umweltfreundliche Formulierung
- Frei von Duft-, Konservierungs- und Farbstoffen
- Mit pflanzenbasierten Inhaltsstoffen
- Sehr gut biologisch abbaubar
- Ohne BTA

M.-Nr. 11.869.030

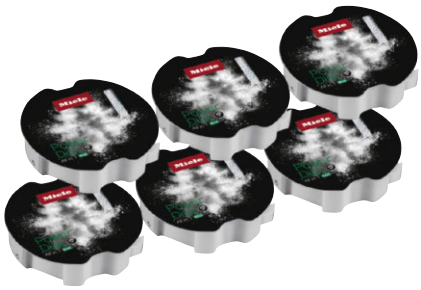

PowerDisk All in 1 ECO
Vorratsset 6 Stück

Geschirrspülmittel für überlegene Reinigung in Geschirrspülern mit AutoDos-Funktion.
- Vorratsset zum Vorteilspreis.
- Besonders umweltfreundlich dank spezieller Formulierung

M.-Nr. 11.868.800

[1)] Im Programm ECO

Entdecken Sie unsere Jubiläumsmodelle
125 Edition

Im Jahr 2024 feiern wir unser **125-jähriges Firmenbestehen**. Wir werden das Jubiläumsjahr mit besonderen **Jubiläumsmodellen** aus allen Miele Produktbereichen begleiten.

Unsere Jubiläumsmodelle **125 Edition** bieten Ihnen ganz besondere **Aktionsvorteile**. Es gibt Jubiläumsmodelle, die neue Ausstattungsmerkmale bieten, andere sind in einem neuen Design oder einer besonderen Farbe gestaltet. Ebenso gibt es beeindruckend viele Jubiläumsmodelle, die mit hochwertigem Zubehör und Pflegeprodukten ausgestattet sind, die es so nur bei Miele gibt.

Entdecken Sie unsere Jubiläumsmodelle
125 Gala Edition inkl. 125 Wochen Garantieverlängerung

Zusätzlich zu der **2-jährigen Miele Garantie** schenken wir Ihnen beim Kauf von Jubiläumsmodellen **125 Gala Edition** eine **Garantieverlängerung von weiteren 125 Wochen**. Mithilfe des Gutscheins im Gerätebeipack kann die Garantieverlängerung direkt über die Miele App aktiviert werden.

Nach dem Kauf aktivieren Sie die 125-wöchige Garantieverlängerung durch Vernetzung bzw. Aktivierung* des Gerätes in der Miele App:

- Die Miele App muss geöffnet oder zunächst heruntergeladen werden
- Folgen Sie den Anweisungen in der Miele App, um Ihr neues Miele Gerät anzumelden und die 125 Wochen Garantieverlängerung zu aktivieren

Haben Sie Fragen zur Gerätevernetzung oder zur Aktivierung der 125 Wochen Garantieverlängerung besuchen Sie **miele.at/125-faq**

Die Vertrags- und Versicherungsbedingungen der Garantieverlängerung finden Sie uunter **miele.at/125-terms**

Bitte beachten Sie, dass die Garantieverlängerung innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf des Geräts in der Miele App aktiviert werden muss.

* für Staubsauger und KWT 7112 iG obsw/matt

Ein Versprechen, das bleibt. **125 Jahre Qualität.**

Garantieverlängerung Plus – Optionale Garantieverlängerung auf 5 Jahre oder 10 Jahre

Möchten Sie eine noch weitergehende Sicherung für ihr Miele Haushaltsgerät, bieten wir mit unserem Versicherungspartner WERTGARANTIE SE eine käuflich erwerbbare Verlängerung der Garantie auf 5 Jahre oder 10 Jahre an. (Garantieverlängerung Plus)

Als Besonderheit gibt es im 125. Jubiläumsjahr von Miele bei Erwerb der 10-jährigen Garantieverlängerung Plus, **5 Monate Garantie von Miele zusätzlich**. So werden aus den den 10 Jahren Garantie (120 Monate), 125 Monate Garantie.

Alle Details zur Garantieverlängerung Plus erhalten Sie unter **miele.at/garantieverlaengerung** oder scannen Sie den QR Code.

Wartungsservice

Wenn Werterhalt zur Philosophie gehört

Mit der Entscheidung für erstklassige, langlebige Miele Geräte haben Sie eine ausgezeichnete Wahl getroffen. Damit Sie stets und für eine sehr lange Zeit Freude an Ihren Geräten haben, bietet Ihnen Miele einen exklusiven Wartungsservice.

Im Rahmen dieses Services werden Ihre Miele Geräte durch unseren Werkskundendienst professionell gepflegt. Mit einem speziell von Miele entwickelten Diagnose-System überprüfen wir Ihre Geräte und bringen sie auf den neuesten Stand.

Neben der Untersuchung der Gerätefunktionen werden Ihre Geräte zudem mit Miele Pflegeprodukten intensiv gereinigt. Zudem erhalten Sie wertvolle Tipps zur Bedienung Ihres Miele Gerätes.

Werterhalt Ihrer Geräte
Durch intensive Reinigung und Pflege vom Miele Experten sind Ihre Geräte stets in einem einwandfreien Zustand.

Perfekte Ergebnisse
Mit regelmäßiger Pflege und Funktionsprüfung sowie Programmupdates erzielen Sie jederzeit beste Ergebnisse.

Wertvolle Tipps
Die Miele Experten stehen Ihnen mit Tipps und Tricks rund um die optimale Anwendung Ihrer Geräte zur Verfügung.

Miele Werkskundendienst

Ihr Partner für alle Servicefälle

Mit dem Kauf eines Miele Gerätes entscheiden Sie sich für Langlebigkeit und beste Qualität. Sollten Sie dennoch einmal Hilfe benötigen, hilft Ihnen der Miele Kundenservice schnell und zuverlässig weiter.

Die Reparatur eines hochwertigen Miele Gerätes ist auch mit zunehmendem Gerätealter sinnvoll und ist eine bewusste Entscheidung für mehr Nachhaltigkeit.

Unter ausgezeichnetem Service verstehen wir nicht nur die kompetente Hilfe im Reparaturfall. Miele betreut Sie vielmehr von der Lieferung und Installation Ihrer Geräte bis hin zur Inbetriebnahme.

Immer in Ihrer Nähe
Miele Service-Techniker und ausgewählte Servicepartner sind landesweit vertreten und können in kürzester Zeit bei Ihnen sein

Kompetent
Unsere Service-Techniker sind spezialisiert auf die Reparatur von Miele Hausgeräten. Somit ist eine schnelle und fachgerechte Reparatur gewährleistet.

Nachhaltig und effizient
Dank intelligenter Vorbereitung erledigen wir 90 % aller Servicefälle bereits beim ersten Einsatz. Das spart Ihnen nicht nur Zeit, sondern schützt auch die Umwelt - denn eine zweite Anfahrt wird vermieden.

Sichere Ersatzteilversorgung
Von Miele Original-Ersatzteilen können Sie nicht nur die sprichwörtliche Miele Qualität erwarten, sondern auch eine schnelle Verfügbarkeit – auch viele Jahre nach dem Kauf Ihres Gerätes.

Individuelle Produktberatung

Wenn Information zum Erlebnis wird

Miele Geräte sind hochwertig und innovativ – damit treffen Sie die beste Wahl. Damit Sie noch mehr Freude an Ihren Geräten und deren zahlreichen Funktionen haben, möchte Miele Ihnen ein attraktives Angebot vorstellen: die individuelle Produktberatung.

Diesen Service passen wir ganz individuell an Ihre Wünsche an. Dabei beraten wir Sie umfassend rund um die Funktionen und die optimale Nutzung Ihrer Miele Geräte bei Ihnen zu Hause.

Gemeinsam stellen wir bei Ihren Geräten Ihre Lieblingsprogramme ein, erklären Ihnen spezielle Funktionen und geben Hinweise zur Pflege und Bedienung. Wir zeigen Ihnen auch, wie Sie ganz einfach die besten Ergebnisse erzielen können und geben Ihnen dazu einige wertvolle Tipps – damit Sie immer und für lange Zeit Freude an Ihren Miele Geräten haben.

Persönliche Beratung
Miele Experten beraten Sie ganz individuell – bei Ihnen zu Hause, an Ihren Geräten.

Einstellung Ihrer Lieblingsprogramme
Durch individuelle Programmierung können Ihre Geräte perfekt an Ihre Bedürfnisse und Gewohnheiten angepasst werden.

Tipps & Tricks für perfekte Ergebnisse
Sie erhalten hilfreiche Hinweise für die Bedienung und Pflege Ihrer Geräte.

Miele Club

Ihre exklusiven Vorteile

Sie möchten noch tiefer in die faszinierende Welt von Miele eintauchen? Dann werden Sie Mitglied im Miele Club: Einfach anmelden und ab sofort alle Stammkunden-Vorteile genießen!

Die Mitgliedschaft ist kostenlos und Sie gehen keinerlei Verpflichtungen ein. Melden Sie sich jetzt an und registrieren Sie Ihre Miele Geräte mittels Eingabe der Seriennummer.

Jetzt anmelden unter: **miele.at/club**

Willkommensgeschenk
Als Dankeschön für Ihre Registrierung erhalten Sie einmalig 10 % Rabatt auf Zubehör und Reinigungsmittel im Miele Online Shop.

Exklusive Angebote
Freuen Sie sich auf Vorteile und Angebote per E-Mail, die ausschließlich für Miele Club Mitglieder gelten.

Happy Birthday
An Ihrem Geburtstag überrascht Miele Sie mit einem kleinen Präsent.

Miele Zufriedenheits-Versprechen
Sollten Sie wider Erwarten mit Ihrem Miele Gerät nicht 100 % zufrieden sein, können Sie dieses innerhalb von vier Wochen nach Kauf umtauschen*.

Miele Newsletter
Tolle Angebote und aktuelle Informationen zu den Miele Innovationen finden Sie als Club Mitglied in Ihrem Posteingang. Zusätzlich erhalten Sie praktische Tipps rund um Haushalt und Küche.

* Vom Zufriedenheits-Versprechen ausgenommen sind Planungsfehler, Sonderanfertigungen, Zubehör sowie Dunstabzugshauben. Nähere Informationen unter miele.at/club

Mit allen Sinnen (er)leben

Die Miele Experience Center in Graz, Wien und Salzburg

Unsere Showrooms
Die Miele Experience Center in Graz, Wals bei Salzburg und Wien setzen neue Maßstäbe in der Gerätepräsentation: Das hochwertige und elegante Ambiente der Miele Experience Center macht die Philosophie der Marke spürbar. Entdecken Sie herausragende Miele Qualität und ausgezeichnetes Miele Design – erleben Sie mit allen Sinnen, was Miele zu bieten hat.

Individuelle Beratung und Produktinformation
Sehen Sie sich in den Miele Experience Centern in Ruhe um und lassen Sie sich von unseren Spezialisten beraten. Gemeinsam finden wir die passenden Geräte für Ihren Bedarf.

Da wir uns gerne für Sie persönlich Zeit nehmen möchten, bitten wir um telefonische Voranmeldung.

Kochvorführungen & Veranstaltungen
In den Aktivküchen können Sie die hochwertigen Miele Dialoggarer, Herde, Backöfen, Mikrowellengeräte und Dampfgarer in der Praxis kennenlernen. Besuchen Sie eine unserer regelmäßig stattfindenden Kochvorführungen und Sie werden im Handumdrehen von der Benutzerfreundlichkeit und Leistungsfähigkeit der Miele Geräte überzeugt sein.

Bei unseren Kochkursen können Sie sich von Profiköchen wertvolle Tipps und Tricks holen. Interessante Vorträge runden unser Veranstaltungsangebot ab.

Informationen und Anmeldung zu unseren Veranstaltungen
in Dornbirn, Graz, Linz, Innsbruck, Salzburg, St. Pölten und Wien.

miele.at/events

Miele

125 Years

Ein Versprechen, das bleibt.
125 Jahre Qualität.

Entdecken Sie unsere **limitierten Jubiläumsangebote** unter miele.at/125jahre

Miele Experience Center
Showrooms | Verkauf | Beratung | Events

Mielestraße 10
5071 Wals bei Salzburg
Mo–Fr 9.00–18.00 Uhr
Sa 9.00–13.00 Uhr

Vorarlberger Allee 31
1230 Wien
Mo–Fr 9.00–18.00 Uhr
Sa 9.00–13.00 Uhr

Mariahilfer Straße 136
1150 Wien
Mo–Fr 10.00–18.00 Uhr

Am Eisernen Tor 2
8010 Graz
Mo–Fr 9.00–18.00 Uhr
Sa 9.00–18.00 Uhr

Zentrale
Miele Gesellschaft m. b. H.
Mielestraße 1
5071 Wals bei Salzburg
Telefon: 050 800 800*
E-Mail: info@miele.at
www.miele.at

Individuelle Beratung und Produktinformation
In den Miele Experience Centern können Sie sich in Ruhe umsehen und beraten lassen. Da wir uns gerne für Sie persönlich Zeit nehmen möchten, bitten wir um Terminvereinbarung.

Produktinformation und Werkskundendienst
050 800 800*
info@miele.at
Mo–Fr 8.00–17.00 Uhr

Informationen & Miele Online Shop
www.miele.at

Newsletter abonnieren
www.miele.at/newsletter

Werkskundendienst
www.miele.at/service

Techniker online buchen
miele.at/technikerbuchung

*Österreichweit aus dem A1-Festnetz zum Ortstarif, Gebühren aus anderen Netzen betreiberabhängig.

Druckfehler, Irrtum und Kostenänderungen, ausdrücklich vorbehalten.

© Miele Gesellschaft m.b.H, Änderungen vorbehalten.
M.-Nr. 24-0917 – 09/2024